




+13%
DAL 10 GIUGNO
2021

DUNAVOX
The Wine Cooling Experts

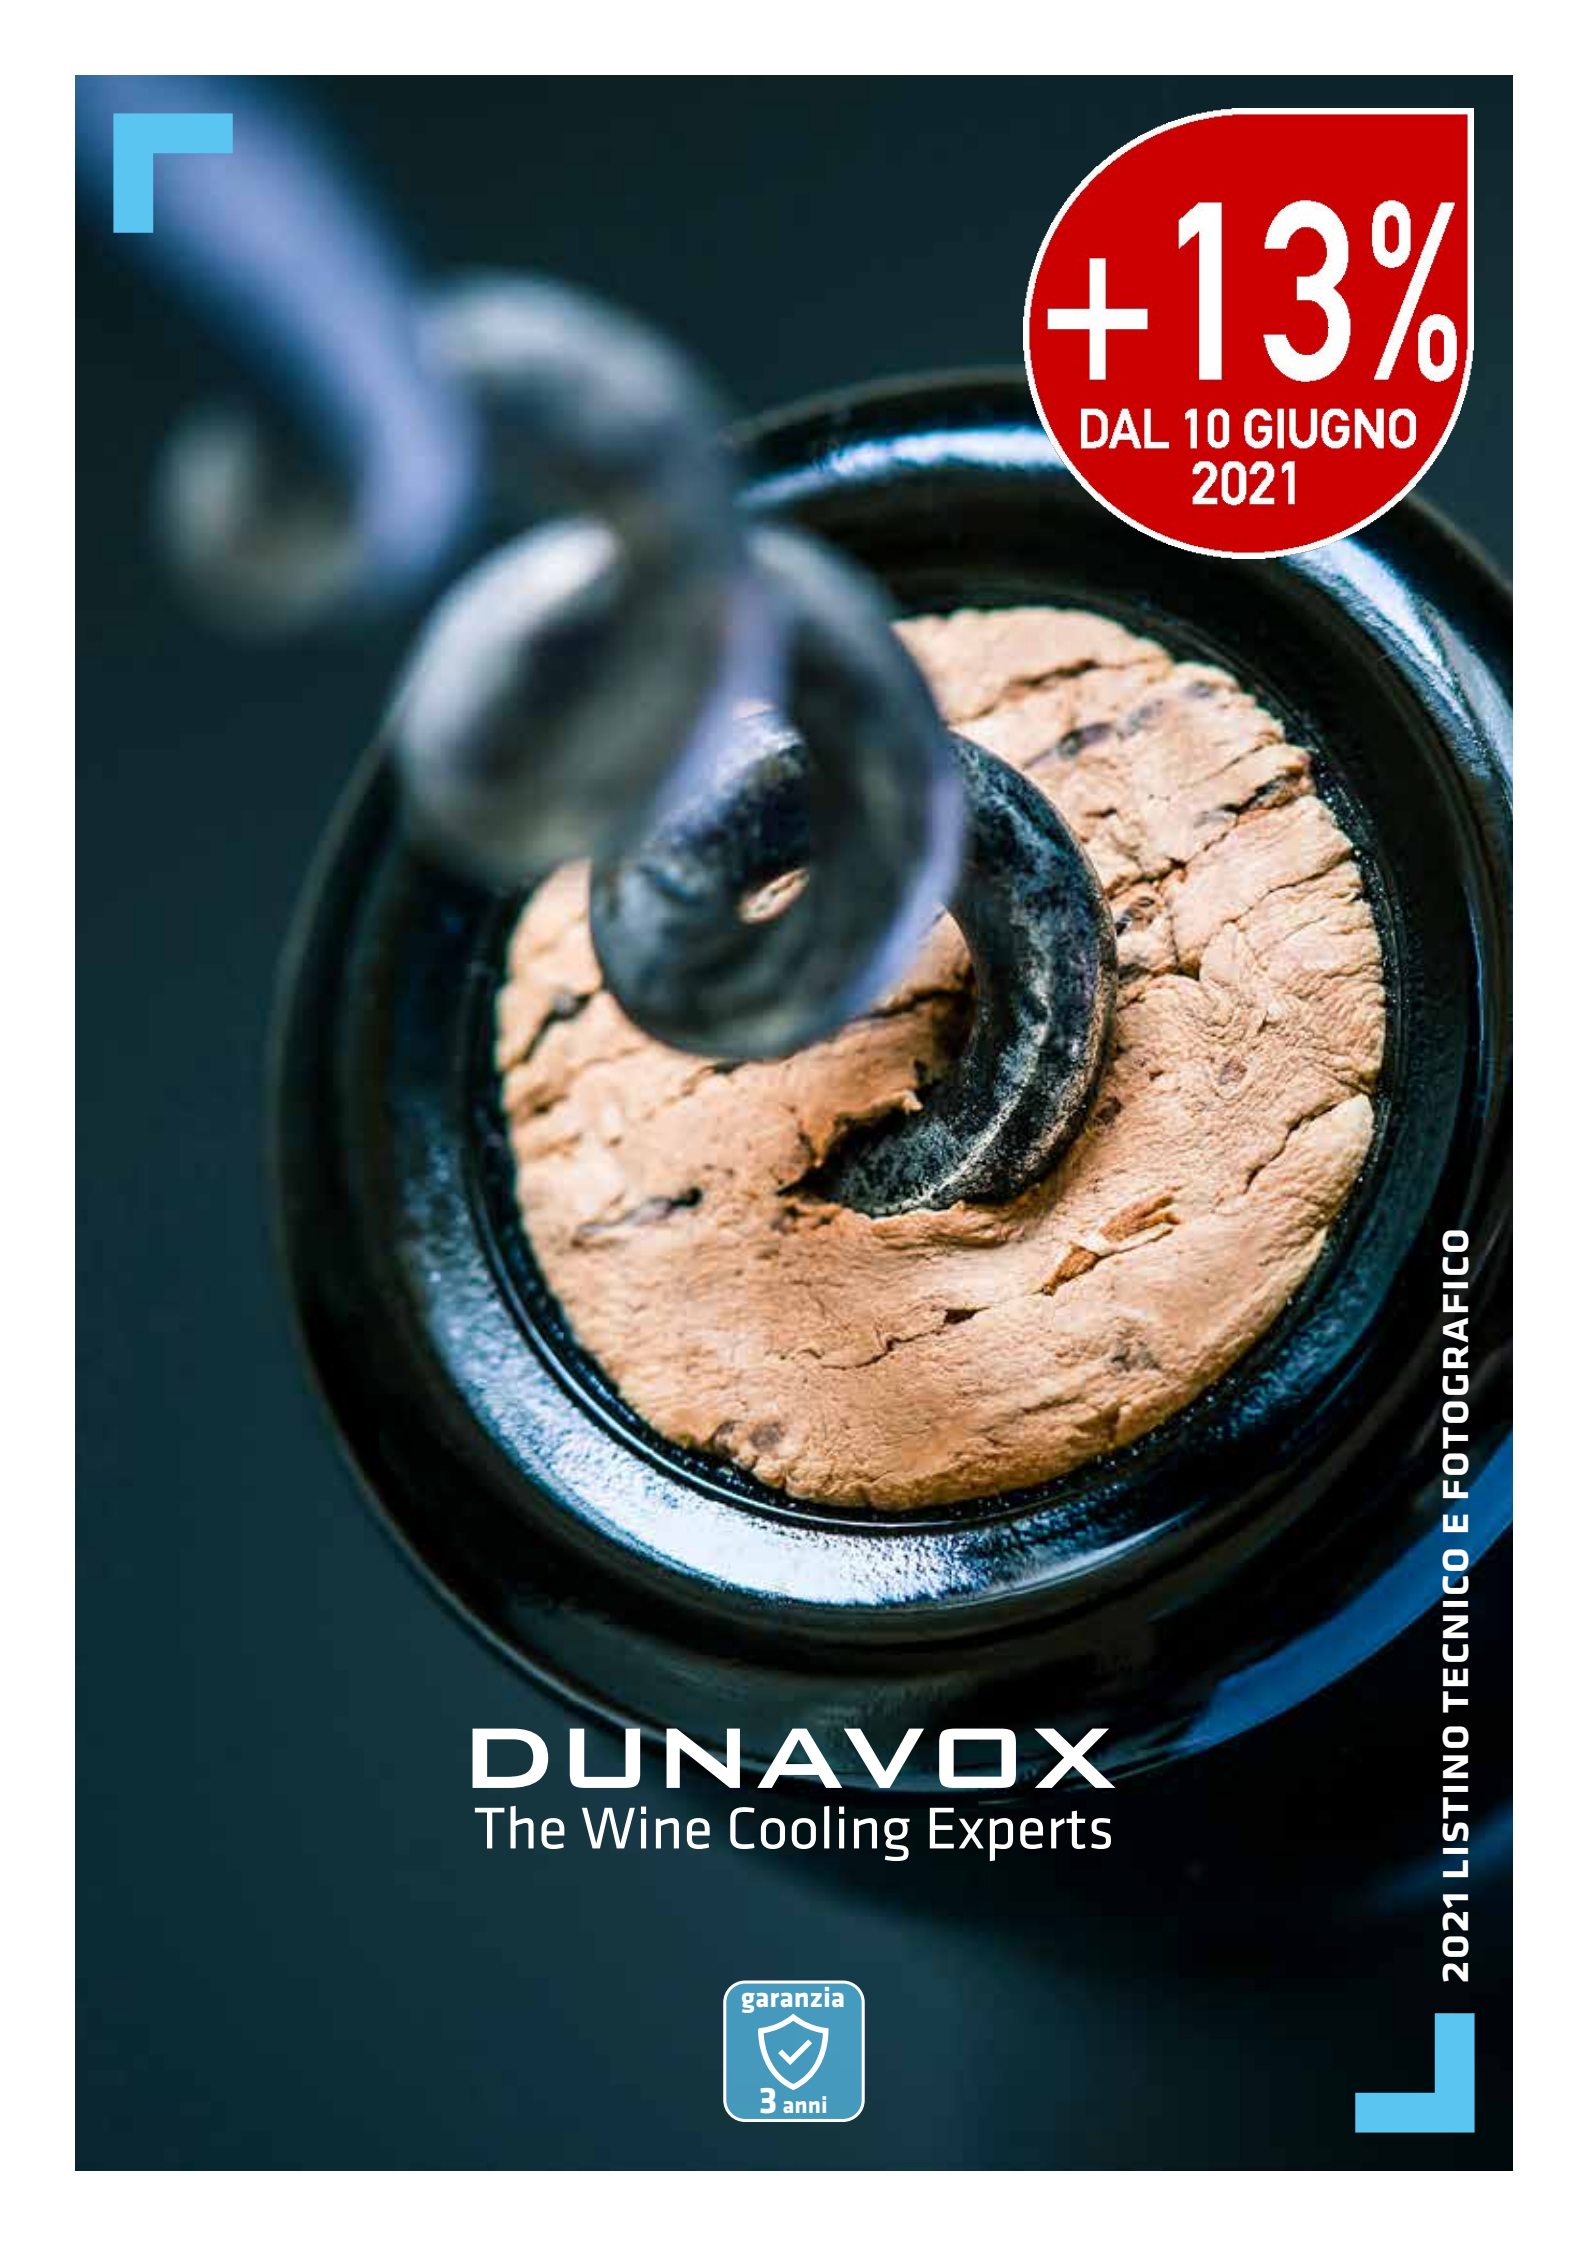

2021 LISTINO TECNICO E FOTOGRAFICO



*Il vino non si beve soltanto, si ama, si osserva,
si gusta, si sorseggia e ... se ne parla*
Edoardo VII



CANTINE DUNAVOX: *divine per vino*

Nel giro di pochi anni, Dunavox è diventata protagonista nel mercato dei sistemi per la conservazione e servizio del vino. Le cantinette Dunavox sono uniche nella loro progettazione, nell'estetica e nella funzionalità.

La conservazione del vino, in particolar modo in un'abitazione senza interrato o in un appartamento, può rivelarsi problematica. Un frigorifero tradizionale non è lo strumento ideale per l'invecchiamento e la conservazione dei vini che richiedono temperatura e condizioni particolari. Anche una cantina con mura in cemento potrebbe non essere il luogo ideale dato i comuni ed elevati sbalzi di temperatura tra estate e inverno.

Una cantinetta Dunavox è la soluzione comoda ed efficace per conservare, invecchiare o per servire correttamente i vostri vini, sia in ambito domestico che professionale.

Dunavox offre una vasta gamma di cantine climatizzate che comprende modelli ad una zona con capacità che variano dalle 9 alle 200 bottiglie, cantinette progettate per l'incasso ed anche modelli a due o tre zone di temperatura che offrono le condizioni perfette per soddisfare anche le richieste dei collezionisti più professionali.

Dunavox dispone di svariati modelli free-standing ma anche di prodotti che grazie alla loro estetica piacevole e alla loro progettazione si adattano all'incasso nei mobili.

Le cantine Dunavox possono essere inserite in cucina o in soggiorno adattandosi facilmente ai vari stili di arredamento. Tutti i modelli sono dotati di un comodo display elettronico per regolare e controllare la temperatura, ripiani scorrevoli o ripiani inclinati, un grande vantaggio per la presentazione dei vini in ristoranti ed enoteche.

Dunavox è uno dei produttori più innovativi presenti nel mondo delle cantine climatizzate per la conservazione ed il servizio dei vini. Una chiara visione del mercato, una struttura organizzativa snella ed una potente rete di vendita ed assistenza contribuisce a fornire ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti di alta qualità ed in continua evoluzione a prezzi molto competitivi.

GARANZIA

La certezza di scegliere bene



Siamo così convinti della qualità dei nostri prodotti che abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti un anno in più oltre ai due anni di legge. Per attivare gratuitamente l'anno di garanzia supplementare sarà solamente necessario compilare con i dati del cliente l'apposito modulo presente nel sito dunavox.it.

CLASSE ENERGETICA

Conoscere per risparmiare



La Commissione Europea ha aggiornato direttive e regolamenti sull'etichettatura dei consumi energetici di alcune tipologie di elettrodomestici inclusi gli apparecchi refrigeranti e cantine per il vino. A partire dal 1° Marzo 2021 verrà adottata la nuova normativa che prevede un'etichetta energetica completamente rivista alla quale tutte le cantinette Dunavox sono già state adeguate.

L'etichetta energetica dell'UE ha dato ottima prova di sé sin dal 1995: l'85% dei consumatori europei la riconosce e se ne serve nelle decisioni d'acquisto.

Anche se inizialmente la maggior parte dei modelli si trovava nelle classi più basse (E,F,G), i nuovi modelli sono riusciti a salire la scala fino ad arrivare, oggi, alle classi più alte (A+++, A++, A+) e nessun prodotto è attualmente nelle classi più basse. Eppure questo risultato assai positivo paradossalmente ha reso difficile ai consumatori riconoscere i prodotti più efficienti: molti infatti potrebbero pensare che il prodotto di "classe A" che acquistano sia il più efficiente sul mercato, mentre di fatto potrebbe rivelarsi un prodotto di media efficienza, quando non uno dei meno efficienti.

Per agevolare la comprensione e il confronto tra i prodotti, l'UE ha deciso che le etichette energetiche in futuro contengano solo una scala da "A" a "G" con un processo di aggiornamento delle etichette esistenti;

In sostanza i prodotti che precedentemente erano in classe energetica "A", tenendo conto di questo aggiornamento passeranno in classe energetica "G".

TEMPERATURA

1, 2 o 3 comunque sempre costanti



La temperatura influenza il gusto dei vostri vini così come le variazioni incontrollate. Le cantine Dunavox, garantiscono una precisa e costante temperatura di esercizio. A seconda del modello, è possibile impostare una, due o tre diverse zone con temperature diverse. Quelle ad una temperatura sono adatte alla conservazione o al servizio di soli vini bianchi o solo rossi, mentre quelle a due o tre temperature sono ideali per mantenere nella stessa unità qualsiasi vino si desideri. Nel caso si voglia utilizzare una zona per la sola conservazione si imposterà una temperatura tra i 12°/14°C. Le temperature ideali per gustare tutte le caratteristiche dei vostri vini sono:

Rossi:

Rossi di grande struttura: 18°C

Rossi normali: 16/18°C

Rossi vivaci: 16°C

Rosati:

Rosati: 14/16°C

Bianchi:

Bianchi di grande struttura:

12/14°C

Bianchi normali: 10/12°C


Spumanti:

Spumanti: 8/12°C

Spumanti dolci: 8/10°C

Dolci:

Dolci e/o passiti: 12/14°C

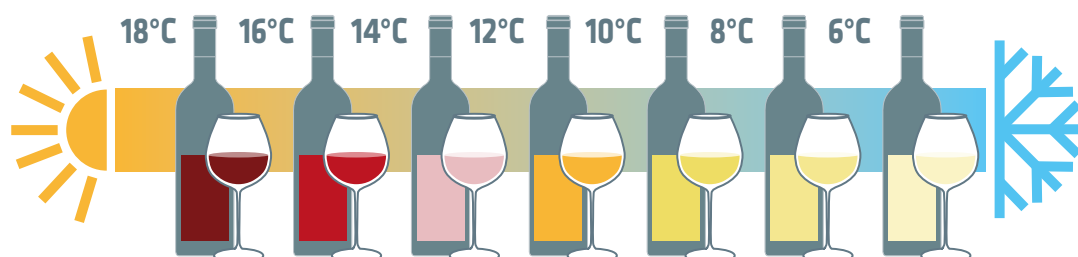

EBI

Il sistema di ventilazione integrato **EBI** consente alle cantine Dunavox di essere inserite in qualsiasi arredamento in quanto la ventilazione tangenziale permette di eliminare tutte le griglie di aerazione o gli spazi sul retro della cantina.

Easy Built In



PUSH TO OPEN TECHNOLOGY

Comodità intelligente

Tutte le cantine Dunavox predisposte con questa tecnologia sono senza maniglie, infatti basterà una leggera pressione nella parte superiore della porta per attivare un meccanismo elettromeccanico che la apre automaticamente. Inoltre la porta si richiude autonomamente entro pochi secondi di inutilizzo per garantire che le temperature siano mantenute il più costante possibile. (chiusura autonoma non presente nel mod. DAVG-18.46.TO)



ILLUMINAZIONE A LED

Monocolore o "illuminazione a Led Tricolor"


Tutte le cantine Dunavox sono dotate di illuminazione interna a LED che non emette calore e raggi ultravioletti. In alcuni modelli è presente l'illuminazione a LED "Tricolor" nelle quali è possibile scegliere tra tre diversi colori (bianco, azzurro ed ambra).



RIPIANI INTERNI

Qualità e versatilità

Tutte le cantine Dunavox sono dotate di ripiani a doghe in legno massello, (eccetto DAUF-9.22 e DX-143.468). Tutti i ripiani in legno sono estraibili e removibili in modo da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bottiglie grandi come le magnum o bottiglie con forme non convenzionali.

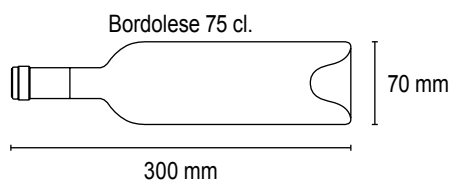





LINEA**EXCLUSIVE**

Inserimento o Posizionamento Libero



**DX-194.490BK**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera

**DX-194.490SSK**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

**Cantina Monotemperatura**

- capacità **194 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 22°C**
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 318 KWh/anno – classe G
- peso 108 kg.

schema per l'inserimento a pag. 32


194	318 KWh anno	G classe	1
h 1835 I 655 p 680	LED	14	3 anni

**DX-181.490DBK**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera

**DX-181.490SDSK**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

**Cantina 2 Temperature**

- capacità **181 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 22°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 319 KWh/anno – classe G
- peso 108 kg.

schema per l'inserimento a pag. 32




181	319 KWh anno	G classe	2
h 1835 I 655 p 680	LED	13	3 anni

**DX-170.490TBK**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia
nera

**DX-170.490TSK**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia
inox

**Cantina 3 Temperature**

- capacità **170 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 3 temperature per conservazione e servizio
- zona superiore regolabile tra **12-22°C**
- zona centrale regolabile tra **5-12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12-22°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo
- consumo 323 KWh/anno – classe G
- peso 108 kg

schema per l'inserimento a pag. 32


170	323 KWh anno	G classe	3
h 1835 I 655 p 680	LED	12	3 anni

**DX-166.428DBK**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia
a tasca

**DX-166.428SDSK**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia
inox

**Cantina 2 Temperature**

- capacità **166 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 22°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 310 KWh/anno – classe G
- peso 102 kg

schema per l'inserimento a pag. 32

166	310 KWh anno	G classe	2
h 1770 I 595 p 680	LED	13	3 anni

**DX-143.468B**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia
nera

**DX-143.468SS**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia
inox

**Cantinetta Monotemperatura**

- capacità **143 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 22°C**
- ripiani di presentazione con griglia metallica scorrevole
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 275 KWh/anno – classe G
- peso 108 Kg

schema per l'inserimento a pag. 32

		G	
143	275 KWh anno	classe	1
h 1835 I 655 p 680	LED	12	3 anni

**DX-94.270DBK**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia
a tasca


**DX-94.270DSK**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia
inox

**Cantinetta 2 Temperature**

- capacità **94 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 22°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 314 KWh/anno – classe G
- peso 72 kg

schema per l'inserimento a pag. 32



		G	
94	314 KWh anno	classe	2
h 1220 I 595 p 680	LED	7	3 anni






LINEA **EXCLUSIVE**

Sottopiano o Posizionamento Libero



**Cantina 2 temperature**

- capacità **45 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- display digitale con touchpad
- filtro raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno estraibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra non reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 145 KWh/anno – classe F
- peso 52 kg.

schema per l'inserimento a pag. 32


**DAUF-45.125DB.TO**

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"

DAUF-45.125DSS.TO

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"

		F	
45	145 KWh/anno	classe	2
h 880 l 595 p 580	LED	4	3 anni

**Cantina Monotemperatura**

- capacità **46 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 18°C**
- filtro raggi UV
- ripiani in legno su guide telescopiche estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 145 KWh/anno – classe G
- peso 44 kg

schema per l'inserimento a pag. 32


**DAUF-46.138B**

Porta vetrata "full glass" nera, cassa nera. 2 maniglie in dotazione (nera+inox)

DAUF-46.138SS

Porta vetrata con cornice inox, cassa nera e maniglia inox (disponibilità settembre 2021)

		G	
46	145 KWh/anno	classe	1
h 825 l 595 p 580	LED	5	3 anni

**DAUF-39.121DB**

Porta vetrata "full glass" nera. 2 maniglie in dotazione (nera+inox)

**DAUF-39.121DSS**


Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

Cantina 2 temperature

- capacità **39 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- filtro raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 10°C**
- zona inferiore regolabile tra **10 e 18°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno su guide telescopiche estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 145 KWh/anno – classe G
- peso 50 kg

schema per l'inserimento a pag. 32

39	145 KWh anno	classe G	2
h 825 I 595 p 560	LED	4	3 anni

**DAUF-32.78DB**

Porta vetrata "full glass" nera. 2 maniglie in dotazione (nera+inox)

**DAUF-32.78DSS**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

Cantina 2 temperature

- capacità **32 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- filtro raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **10 e 18°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 10°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno su guide telescopiche estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 140 KWh/anno – classe G
- peso 32 kg.

schema per l'inserimento a pag. 33

32	140 KWh anno	classe G	2
h 825 I 380 p 563	LED	4	3 anni

**DAUF-19.58B**

Porta vetrata "full glass" nera, cassa nera e maniglia inox

**DAUF-19.58SS**

Porta vetrata con cornice inox, cassa nera e maniglia inox



5-22°



maniglia nera a richiesta

Cantinetta Monotemperatura

- capacità **19 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 22°C**
- filtro raggi UV
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 130 KWh/anno – classe G
- peso 26 kg.

schema per l'inserimento a pag. 33

**19****130**
KWh
anno**G**
classe**1**h 820
l 295
p 570**LED****5****3**
anni**DAUF-17.58DB**

Porta vetrata "full glass" nera, cassa nera e maniglia inox

**DAUF-17.58DSS**

Porta vetrata con cornice inox, cassa nera e maniglia inox



5-12°

12-20°



maniglia nera a richiesta

Cantinetta 2 temperature

- capacità **17 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 20°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- filtro raggi UV
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 139 KWh/anno – classe G
- peso 27 kg

schema per l'inserimento a pag. 33

**17****139**
KWh
anno**G**
classe**2**h 820
l 295
p 570**LED****5****3**
anni

LINEA**EXCLUSIVE**

Sottopiano




**DAUF-9.22B**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia inox

**DAUF-9.22SS**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



maniglia nera a richiesta

Cantinetta Monotemperatura Sottopiano

- capacità **9 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 20°C**
- ripiani fissi
- illuminazione a LED
- filtro raggi UV
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 135 KWh/anno – classe G
- peso 20 kg.

NB. non è possibile l'inserimento di bottiglie con diametro superiore a 81mm.

schema per l'inserimento a pag. 33

**9****135**
KWh
anno**G**
classe**1****h 824**
l 150
p 525**LED****3**
anni

LINEA INCASSO




**DAVG-114.288DB.TO**

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open" (disponibilità luglio 2021)

**DAVG-114.288DSS.TO**

Porta vetrata con cornice porta inox, apertura automatica a libro "push to open" (disponibilità luglio 2021)

**Cantina 2 temperature da incasso**

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **114 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 165 KWh/anno – classe G
- peso 93 kg


schema per l'inserimento a pag. 33

**DX-89.246TB**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera (disponibilità luglio 2021)

**DX-89.246TSS**

Porta vetrata con cornice porta inox e maniglia inox (disponibilità luglio 2021)

**Cantina 3 temperature da incasso**

- capacità **89 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- 3 temperature bianchi/rossi/stoccaggio
- zona superiore regolabile tra **5 e 18°C**
- zona centrale regolabile tra **5 e 10°C**
- zona inferiore regolabile tra **10 e 18°C**
- differenza massima tra le zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- consumo 216 KWh/anno – classe G
- peso 106 kg

schema per l'inserimento a pag. 33



maniglia nera a richiesta




**DAVG-72.185DB.TO**

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open" (Immagine non definitiva)

DAVG-72.185DSS.TO

Porta vetrata con cornice porta inox, apertura automatica a libro "push to open" (Immagine non definitiva)

**Cantina 2 temperature da incasso**

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **72 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- porta vetrata con cornice in acciaio inox
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature bianchi/rossi/stoccaggio
- zona superiore regolabile tra **5-20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5-20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max. tra le zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 150 KWh/anno – classe G
- peso 60 kg

schema per l'inserimento a pag. 33


72	150 KWh anno	G classe	2	3 anni
	h 1234 I 592 p 575			
		LED	8	3 anni

**DAVS-72.185DB**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia inox (Immagine non definitiva)

DAVS-72.185DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox (Immagine non definitiva)

**Cantina 2 temperature da incasso**

- capacità **72 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- porta vetrata con triplo vetro
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max. tra le due zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- consumo 150 KWh/anno – classe G
- peso 59 kg.

Schema per l'incasso a pag. 34



maniglia nera a richiesta


72	150 KWh anno	G classe	2	3 anni
	h 1234 I 592 p 575			
		LED	8	3 anni



LINEA **INCASSO**

DAB-42.117

€ 2.185,00



Cantinetta 2 temperature da incasso

- capacità **42 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- porta vetrata con filtro raggi UV
- maniglia inox
- display digitale con touchpad
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 10°C**
- zona inferiore regolabile tra **10 e 18°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 146 KWh/anno – classe G
- peso 46 kg

schema per l'inserimento a pag. 34



DAB-42.117DB



Porta vetrata "full glass" nera e maniglia inox (disponibilità luglio 2021)



DAB-42.117DSS

Porta vetrata con cornice porta inox e maniglia inox (disponibilità luglio 2021)

 42	 146 KWh anno	G classe	 2
 h 885 p 560	 LED	 6	 3 anni

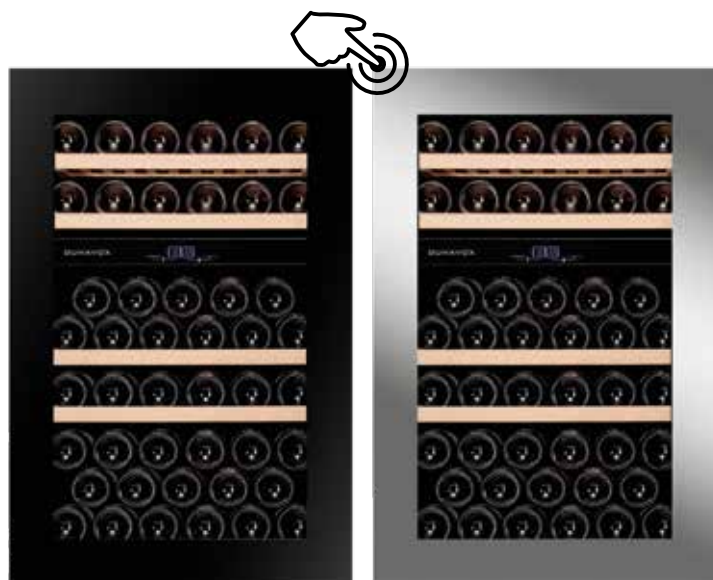**DAVG-49.116DB.TO**

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"

DAVG-49.116DSS.TO


Porta vetrata con cornice porta inox, apertura automatica a libro "push to open"

Cantina 2 temperature da incasso

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **49 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 140 KWh/anno – classe G
- peso 47 kg

schema per l'inserimento a pag. 34

49	140 KWh anno	G classe	2	3 anni
	h 885 l 592 p 570			
		LED	4	3 anni

**DAVS-49.116DB**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia inox

DAVS-49.116DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



maniglia nera a richiesta

Cantina 2 temperature da incasso

- porta vetrata con triplo vetro
- capacità **49 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro raggi UV
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max. tra le due zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 140 KWh/anno – classe G
- peso 45 kg

schema per l'inserimento a pag. 34

49	140 KWh anno	G classe	2	3 anni
	h 885 l 592 p 570			
		LED	5	3 anni




LINEA **INCASSO**

PUSH OPEN

DAVG-32.80.TO

€ 2.760,00



Cantina 2 temperature da incasso

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **32 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 140 KWh/anno – classe G
- peso 43 kg

schema per l'inserimento a pag. 34



DAVG-32.80DB.TO

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia inox



DAVG-32.80DSS.TO

Porta vetrata con cornice porta inox e maniglia inox


32	140 KWh/anno	classe G	2
h 715 l 592 p 570	LED	3	3 anni

**DAVG-25.63DB.TO**

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"

**DAVG-25.63DSS.TO**


Porta vetrata con cornice porta inox, apertura automatica a libro "push to open"

**Cantina 2 temperature da incasso**

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **25 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 140 KWh/anno – classe G
- peso 38 kg

schema per l'inserimento a pag. 35

25	140 KWh anno	G classe	2	3 anni
	h 595 l 592 p 570		LED	3 anni

**Cantina 2 temperature da incasso**

- capacità **25 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 140 KWh/anno – classe G
- peso 38 kg.

Schema per l'incasso a pag. 35

**DAVS-25.63DB**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia inox


**DAVS-25.63DSS**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox




maniglia nera a richiesta

25	140 KWh anno	G classe	2	3 anni
	h 595 l 592 p 570		LED	3 anni


**Cantina Monotemperatura da incasso**

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **18 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- cerniera porta a destra reversibile
- adatta per conservazione o servizio
- temperatura regolabile da **5 a 20°C**
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- funzionamento a compressore
- consumo 135 KWh/anno – classe G
- peso 28 kg

schema per l'inserimento a pag. 35

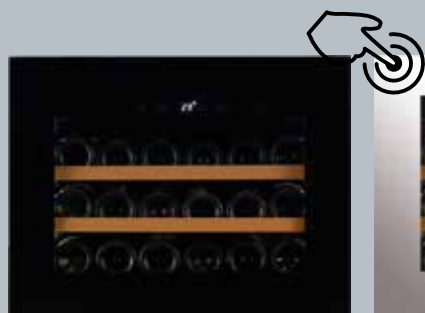**DAVG-18.46B.TO**

Porta vetrata "full glass" nera senza maniglia, apertura automatica a libro "push to open"

**DAVG-18.46SS.TO**

Porta vetrata con cornice inox senza maniglia, apertura automatica a libro "push to open"

18	135 KWh anno	G classe	1	3 anni
	h 455 l 590 p 563			
		LED	2	3 anni

**Cantina Monotemperatura da incasso**

- capacità **18 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- autoventilazione integrata
- cerniera porta a destra reversibile
- adatta per conservazione o servizio
- temperatura regolabile da **5 a 20°C**
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- funzionamento a compressore
- consumo 135 KWh/anno – classe G
- peso 27 kg

schema per l'inserimento a pag. 35

**DAVS-18.46B**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia inox

**DAVS-18.46SS**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



maniglia nera a richiesta

18	135 KWh anno	G classe	1	3 anni
	h 455 l 590 p 563			
		LED	2	3 anni

POSIZIONAMENTO **LIBERO**



LIBERO

DXFH-54.150

€ 1.305,00




DXFH-54.150

Porta vetrata nera e maniglia a tasca

**Cantinetta 2 temperature
posizionamento libero**

- capacità **54 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- zona superiore regolabile tra **5 e 18°C**
- zona inferiore regolabile tra **10 e 18°C**
- differenza massima tra le 2 zone: 5°C
- ripiani in legno estraibili e removibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento automatico
- consumo 234 KWh/anno – classe G
- peso 48 Kg

N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessità di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.



54

234
KWh
anno

classe



2

h 1295
l 480
p 470

LED



8

3
anni

LIBERO

DXFH-48.130

€ 915,00




DXFH-48.130

Porta vetrata nera e maniglia a tasca

**Cantinetta 1 temperatura
posizionamento libero**

- capacità **40/48 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- 40 bottiglie con ripiano da presentazione
- 48 bottiglie con righierina frontale
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- temperatura regolabile da **10 a 14°C**
- ripiani in legno estraibili
- termostato analogico
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento manuale
- consumo 195 KWh/anno – classe G
- peso 36 kg

N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessità di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.



40/48

195
KWh
anno

classe



1

h 840
l 550
p 570

LED




6

3
anni

LIBERO

DXFH-30.80

€ 995,00

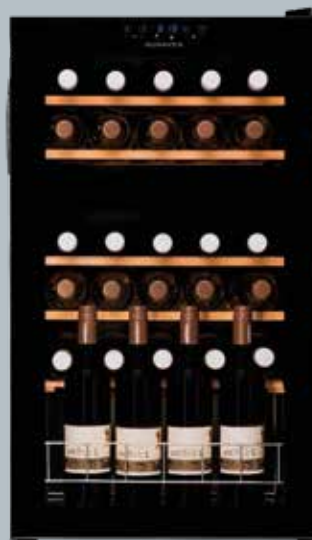


DXFH-30.80

Porta vetrata nera e maniglia a tasca

**Cantinetta 2 temperature
posizionamento libero**

- capacità **30 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- zona superiore regolabile tra **5 e 18°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 18°C**
- differenza massima tra le 2 zone: 5°C
- ripiani in legno estraibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento automatico
- consumo 188 KWh/anno – classe G
- peso 28 Kg

N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessità di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.



30

188
KWh
anno

classe



2

h 860
l 480
p 490

LED



4

3
anni

LIBERO

DXFH-28.88

€ 640,00

LIBERO

DXFH-20.62

€ 580,00


**Cantinetta 1 temperatura
posizionamento libero**

- capacità **28 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- adatta per conservazione o servizio
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- temperatura regolabile da **5 a 18°C**
- ripiani in legno estraibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento manuale
- consumo 198 KWh/anno – classe G
- peso 26 kg

N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessità di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.

**DXFH-28.88**

Porta vetrata nera e maniglia a tasca


**28****198**
KWh
anno**G**
classe**1****h 845**
l 430
p 480**LED****5****3**
anni**Cantinetta 1 temperatura
posizionamento libero**

- capacità **20 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- adatta per conservazione o servizio
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- temperatura regolabile da **5 a 18°C**
- ripiani in legno estraibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento manuale
- consumo 195 KWh/anno – classe G
- peso 23 kg

N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessità di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.

**DXFH-20.62**

Porta vetrata nera e maniglia a tasca

**20****195**
KWh
anno**G**
classe**1****h 660**
l 430
p 480**LED****3****3**
anni

LIBERO

DXFH-16.46

€ 475,00


**Cantinetta 1 temperatura
posizionamento libero**

- capacità **16 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- adatta per conservazione o servizio
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- temperatura regolabile da **5 a 18°C**
- ripiani in legno estraibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento manuale
- consumo 237 KWh/anno – classe G
- peso 18 kg.

N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessità di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.

**DXFH-16.46**

Porta vetrata nera e maniglia a tasca

**16****237**
KWh
anno**G**
classe**1****h 530**
l 430
p 480**LED****2****3**
anni

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	Capacità bordolesi 75 cl.	Zone di temperatura	Regolazione temperatura		Bottiglie per zona		Porta vetrata	Cornice porta	Porta revers.	Serratura	
DX-194.490	194	1	5 – 22°C		194		filtro UV	vetro/inox	sì	sì	
DX-181.490	181	2	superiore inferiore	5-12°C 12-22°C	superiore inferiore	89 92	filtro UV	vetro/inox	sì	sì	
DX-170.490	170	3	superiore centrale inferiore	12-22°C 5-12°C 12-22°C	superiore centrale inferiore	37 78 55	filtro UV	vetro/inox	sì	sì	
DX-166.428	166	2	superiore inferiore	5-12°C 12-22°C	superiore inferiore	86 80	filtro UV	vetro/inox	sì	sì	
DX-143.468	143	1	5 – 22°C		143		filtro UV	vetro/inox	sì	sì	
DX-94.270	94	2	superiore inferiore	5-12°C 12-22°C	superiore inferiore	46 48	filtro UV	vetro/inox	sì	sì	
DAUF-45.125	45	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	16 29	filtro UV	vetro/inox	no	no	
DAUF-46.138	46	1	5 – 18°C		46		filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAUF-39.121	39	2	superiore inferiore	5-10°C 10-18°C	superiore inferiore	14 25	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAUF-32.78	32	2	superiore inferiore	10-18°C 5-10°C	superiore inferiore	15 17	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAUF-19.58	19	1	5 – 22°C		19		filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAUF-17.58	17	2	superiore inferiore	5-12°C 12-20°C	superiore inferiore	6 11	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAUF-9.22	9	1	5 – 20°C		9		filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVG-114.288	114	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	34 80	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DX-89.246	89	3	superiore centrale inferiore	5-18°C 5-10°C 10-18°C	superiore centrale inferiore	32 23 34	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVG-72.185.TO	72	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	31 41	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVS-72.185	72	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	31 41	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAB-42.117	42	2	superiore inferiore	5-10°C 10-18°C	superiore inferiore	18 24	fumè	vetro/inox	sì	no	
DAVG-49.116.TO	49	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	13 36	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVS-49.116	49	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	13 36	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVG-32.80.TO	32	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	13 19	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVG-25.63.TO	25	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	12 13	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVS-25.63	25	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore inferiore	12 13	filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVG-18.46.TO	18	1	5 – 20°C		18		filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DAVS-18.46	18	1	5 – 20°C		18		filtro UV	vetro/inox	sì	no	
DXFH-54.150	54	2	superiore inferiore	5-18°C 10-18°C	superiore inferiore	25 29	fumè	nera	no	no	
DXFH-48.130	48	1	10 – 14°C		48		fumè	nera	sì	no	
DXFH-30.80	30	2	superiore inferiore	5-18°C 5-18°C	superiore inferiore	10 20	fumè	nera	no	no	
DXFH-28.88	28	1	5 – 18°C		28		fumè	nera	no	no	
DXFH-20.62	20	1	5 – 18°C		20		fumè	nera	no	no	
DXFH-16.46	16	1	5 – 18°C		16		fumè	nera	no	no	

Dunavox si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

Il consumo annuo è calcolato con temperatura ambiente di 25°C e temperatura interna impostata ≥12°C.


	Sbrinamento	Filtro carboni	capacità	Gas refrigerante	Consumo KWh/anno	Classe energetica	Classe climatica	Rumorosità	Peso netto
	automatico	sì	490 litri	R600a	318 KWh	G	N,SN,ST	40 db	108 Kg.
	automatico	sì	490 litri	R600a	319 KWh	G	N,SN,ST	40 db	108 Kg.
	automatico	sì	490 litri	R600a	323 KWh	G	N,SN,ST	40 db	108 Kg.
	automatico	sì	428 litri	R600a	310 KWh	G	N,SN,ST	40 db	102 Kg.
	automatico	sì	468 litri	R600a	275 KWh	G	N,SN,ST	40 db	108 Kg.
	automatico	sì	270 litri	R600a	314 KWh	G	N,SN,ST	39 db	72 Kg.
	automatico	no	125 litri	R600a	145 KWh	F	ST	40 db	52 Kg.
	automatico	sì	138 litri	R600a	145 KWh	G	N	43 db	49 Kg.
	automatico	sì	121 litri	R600a	145 KWh	G	N	43 db	49 Kg.
	automatico	sì	78 litri	R600a	140 Kwh	G	N	43 db	31 Kg.
	automatico	no	58 litri	R600a	130 Kwh	G	N	43 db	31 Kg.
	automatico	no	58 litri	R600a	139 KWh	G	ST	40 db	27 Kg.
	automatico	no	22 litri	R600a	135 KWh	G	ST	40 db	20 Kg.
	automatico	no	288 litri	R600a	165 KWh	G	ST	41 db	93 Kg.
	automatico	no	246 litri	R600a	216 KWh	G	N	45 db	106 Kg.
	automatico	no	185 litri	R600a	150 Kwh	G	ST	40 db	63 Kg.
	automatico	no	185 litri	R600a	150 KWh	G	ST	40 db	63 Kg.
	automatico	no	117 litri	R600a	146 KWh	G	N	45 db	45 Kg.
	automatico	no	116 litri	R600a	140 Kwh	G	ST	39 db	47 Kg.
	automatico	no	116 litri	R600a	140 KWh	G	ST	39 db	47 Kg.
	automatico	no	80 litri	R600a	140 KWh	G	ST	39 db	43 Kg.
	automatico	no	63 litri	R600a	140 KWh	G	ST	39 db	38 Kg.
	automatico	no	63 litri	R600a	140 KWh	G	ST	39 db	38 Kg.
	automatico	no	46 litri	R600a	135 KWh	G	ST	39 db	28 Kg.
	automatico	no	46 litri	R600a	135 KWh	G	ST	39 db	27 Kg.
	automatico	no	150 litri	R600a	234 KWh	G	N,SN	42 db	48 Kg.
	manuale	no	130 litri	R600a	195 KWh	G	N,ST	39 db	36 Kg.
	automatico	no	80 litri	R600a	188 Kwh	G	N,SN,ST	42 db	28 Kg.
	manuale	no	88 litri	R600a	198 Kwh	G	N,ST	39 db	28 Kg.
	manuale	no	62 litri	R600a	195 KWh	G	N,ST	39 db	23 Kg.
	manuale	no	46 litri	R600a	237 KWh	G	SN,N	39 db	18 Kg.

DX-194.490 - DX-181.490 - DX-170.490

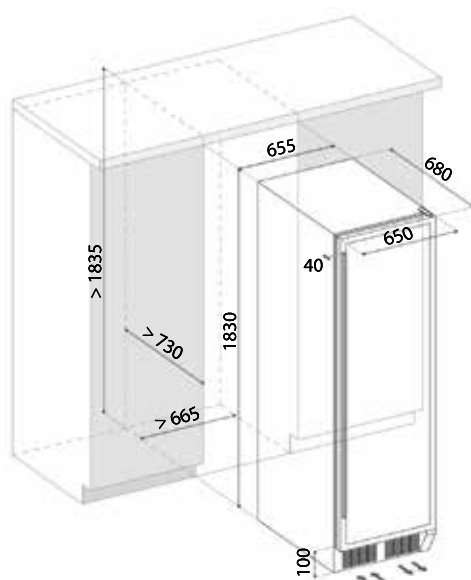


*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. per permettere la corretta apertura dell'anta.

DX-143.468

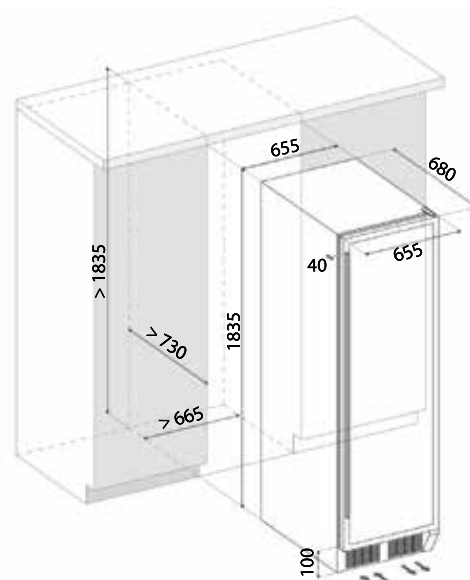


*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. per permettere la corretta apertura dell'anta.

DX-166.428

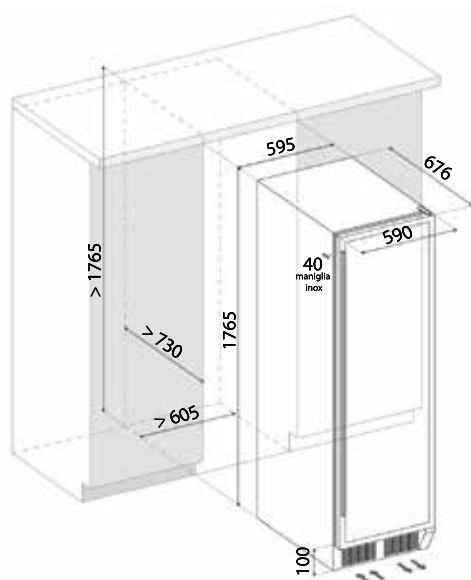


*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. per permettere la corretta apertura dell'anta.

DX-94.270

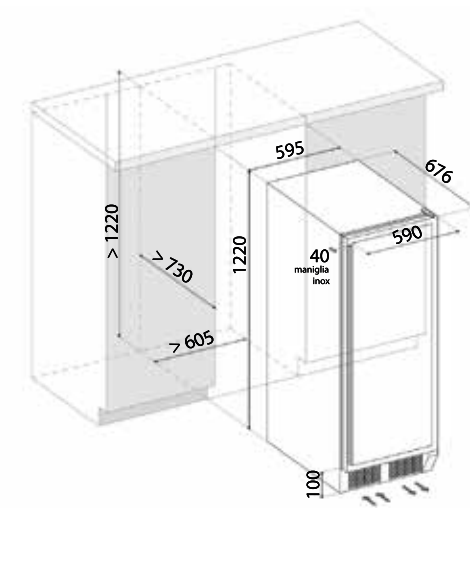


*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. Per permettere la corretta apertura dell'anta.

DAUF-45.125

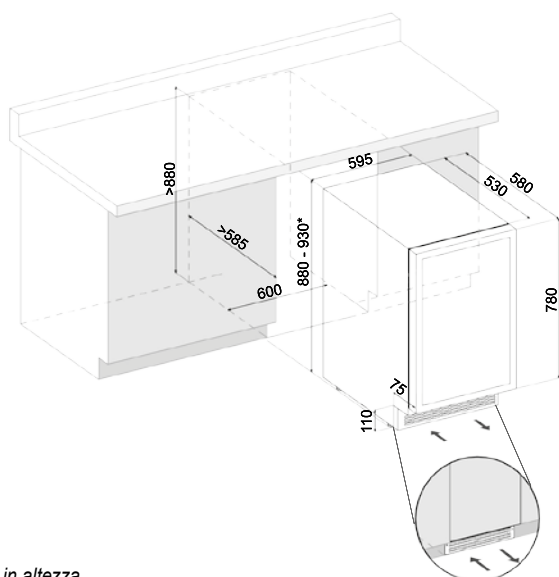


*Piedini regolabili in altezza

DAUF-46.138 - DAUF-39.121

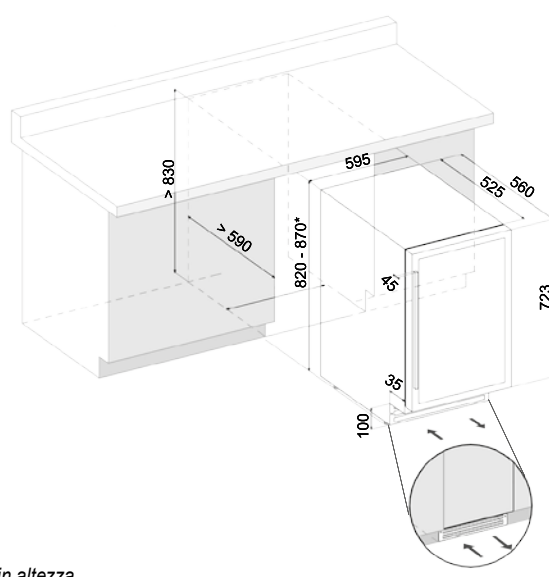


*Piedini regolabili in altezza

DAUF-32.78

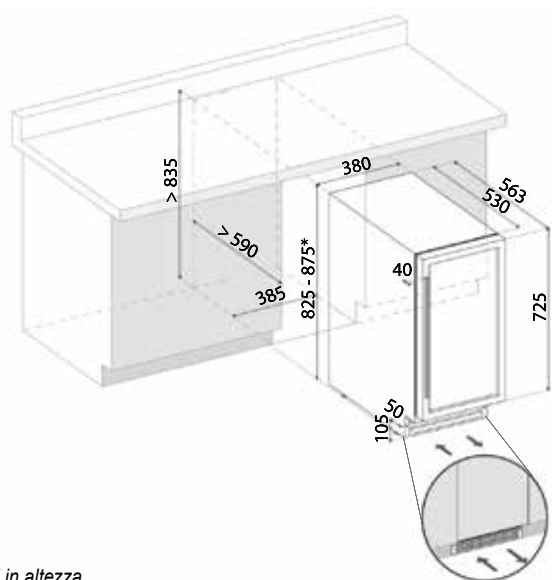

*Piedini regolabili in altezza


DAUF-19.58 - DAUF-17.58

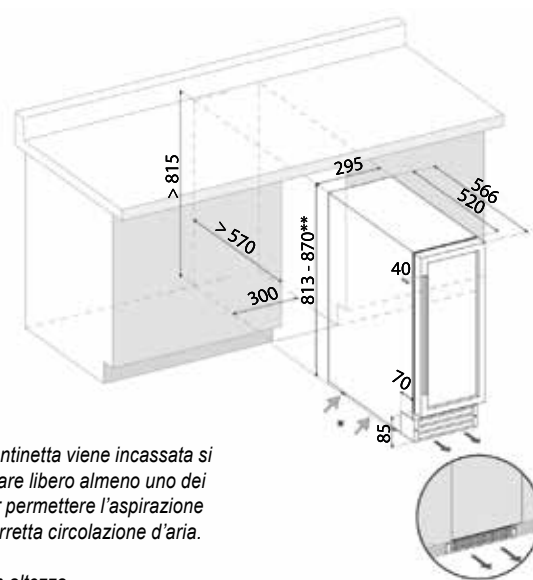

*Attenzione: se la cantinetta viene incassata si raccomanda di lasciare libero almeno uno dei 2 fianchi inferiori per permettere l'aspirazione necessaria per la corretta circolazione d'aria.

**Piedini regolabili in altezza


DAUF-9.22

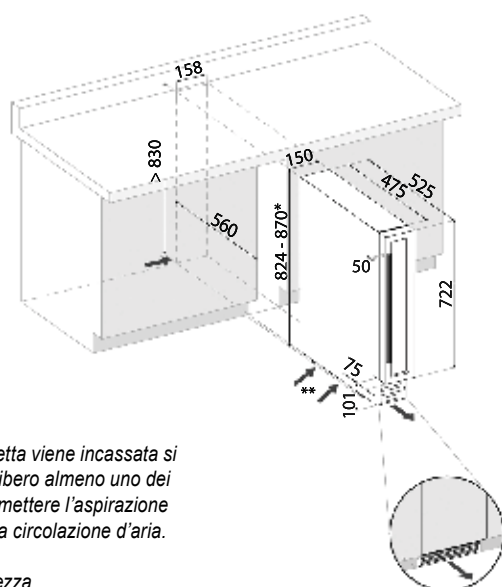

*Attenzione: se la cantinetta viene incassata si raccomanda di lasciare libero almeno uno dei 2 fianchi inferiori per permettere l'aspirazione necessaria per la corretta circolazione d'aria.


**Piedini regolabili in altezza

DAVG-114.288.TO


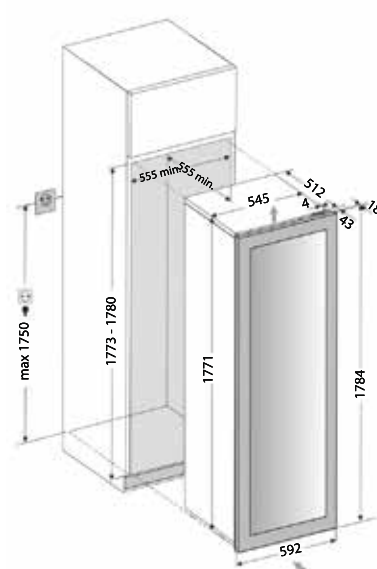


AUTOVENTILATA

DX-89.246

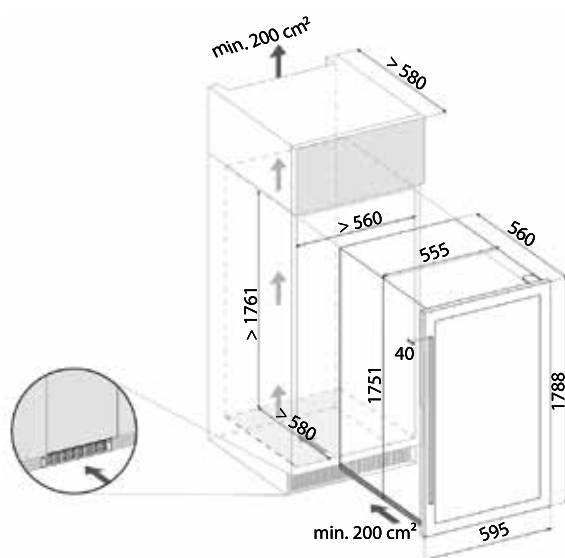


DAVG-72.185.TO

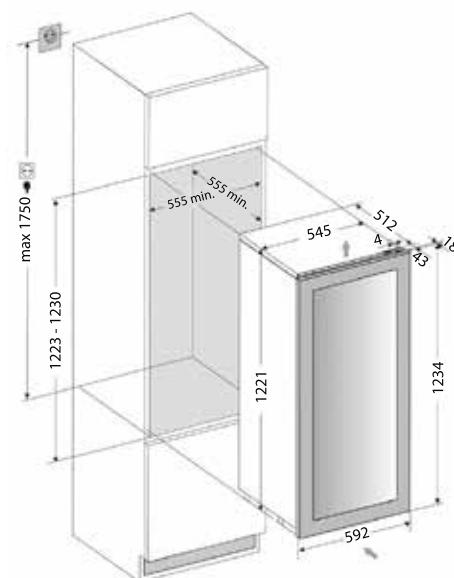


AUTOVENTILATA

DAVS-72.185

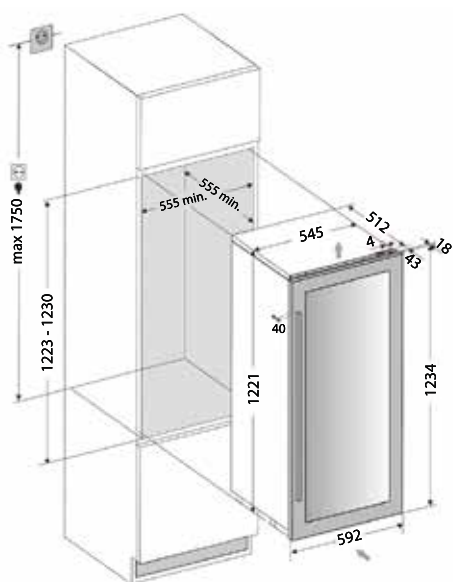


AUTOVENTILATA

DAB-42.117

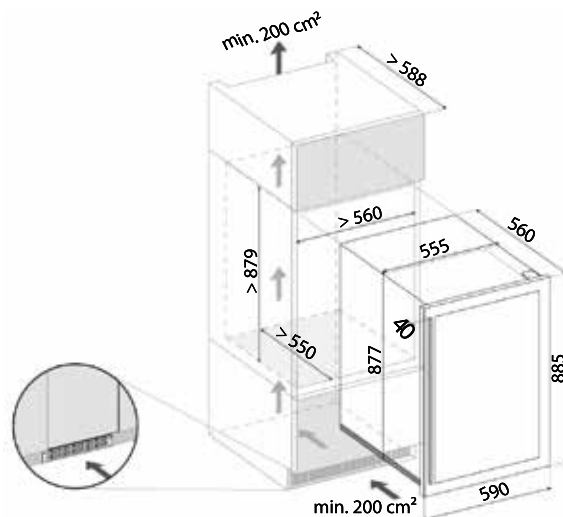


AUTOVENTILATA

DAVS-49.116

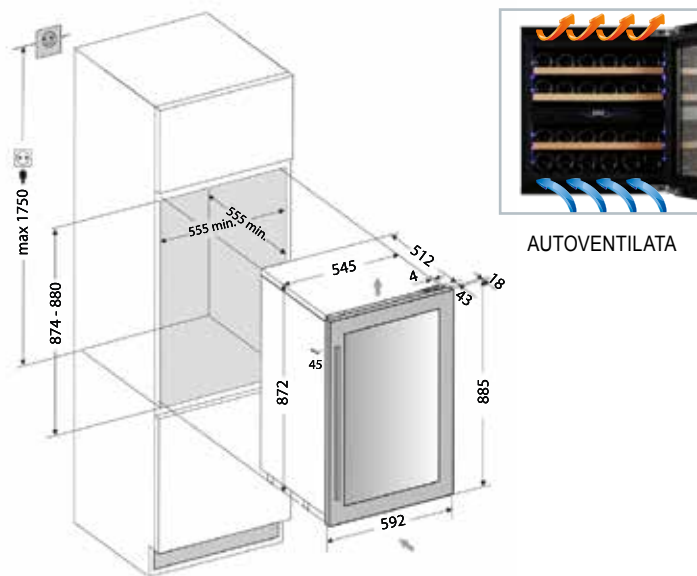


AUTOVENTILATA

DAVG-49.116.TO

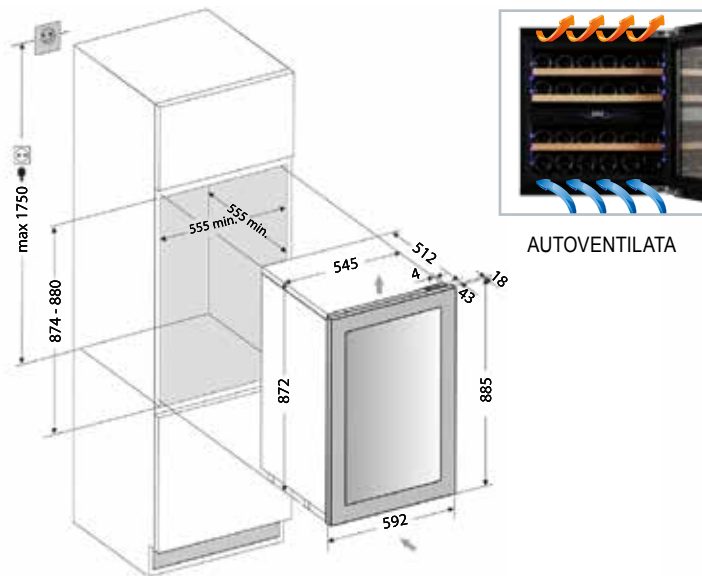


AUTOVENTILATA



DAVG-32.80.TO

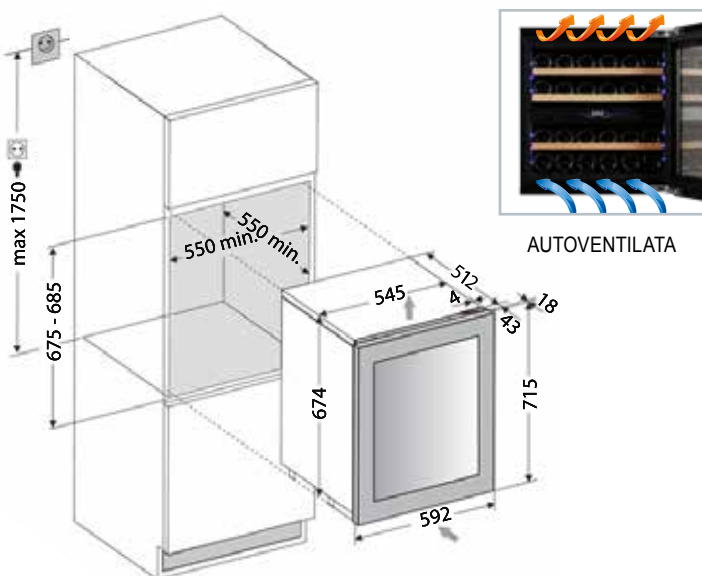


AUTOVENTILATA

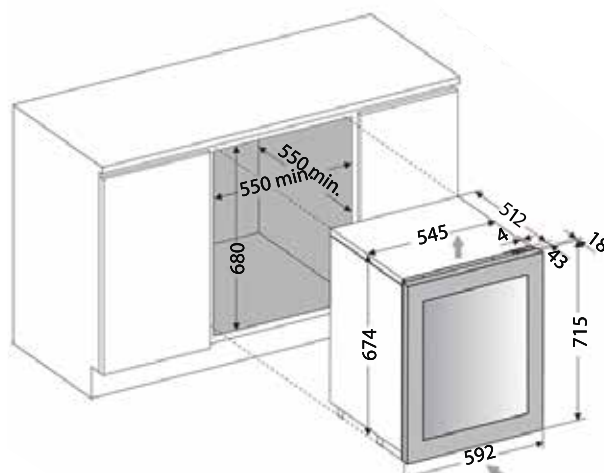


DAVG-25.63.TO

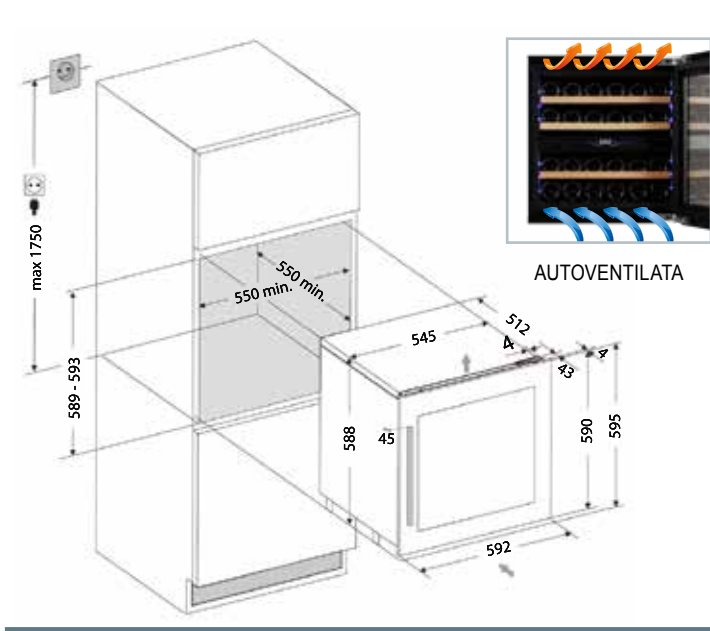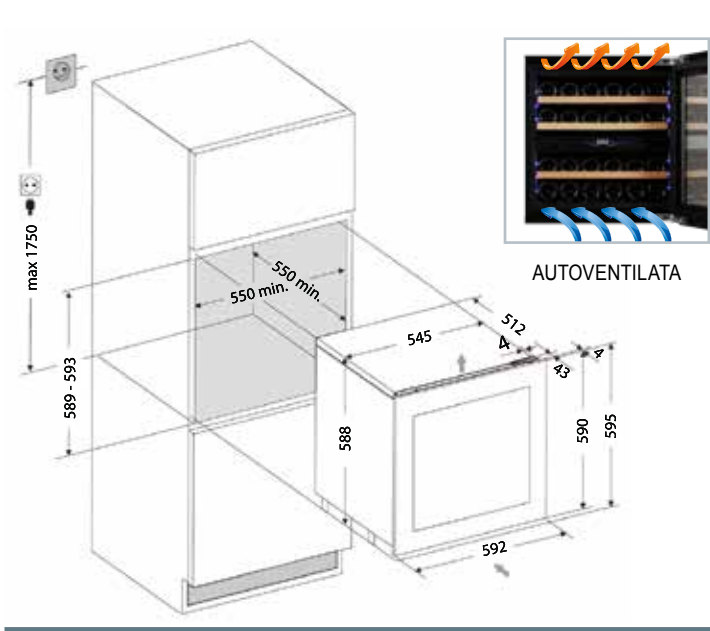

DAVG-18.46.TO

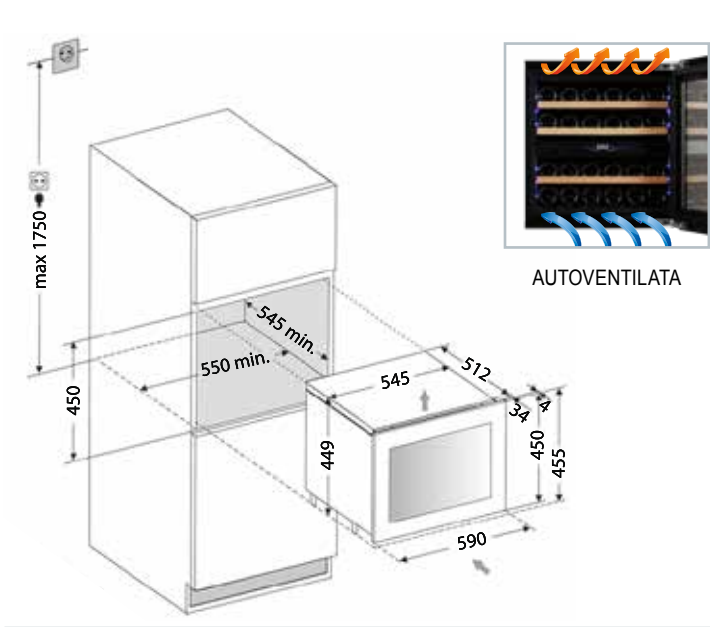

DAVS-18.46

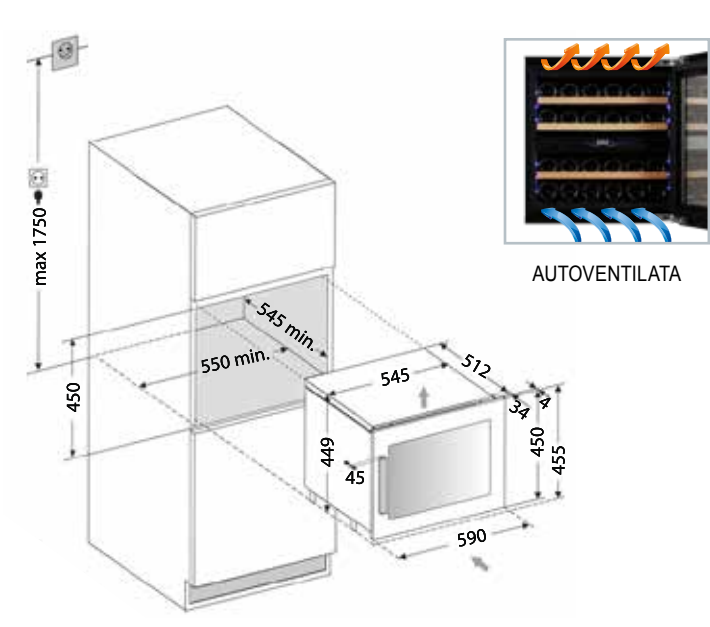



Garanzia:

Tutti i prodotti Dunavox per uso domestico sono coperti da Garanzia di 24 mesi sul territorio italiano, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito internet www.dunavox.it

Distributori:

I nostri distributori sono altamente selezionati per dare un servizio professionale sulla nostra ampia gamma di cantinette. Consulta il nostro sito internet www.dunavox.it per conoscere l'elenco aggiornato dei migliori professionisti del settore.

Assistenza:

Gli interventi tecnici in garanzia sono sempre pilotati dalla ditta Thema S.r.l. che si occuperà di organizzarli utilizzando i centri di assistenza tecnica convenzionati con Dunavox. In caso di assistenza tecnica è attivo il Numero Verde



Condizioni Generali di Vendita:

Prezzi: I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Eco contributo RAEE esclusi.

Illustrazioni e descrizioni: Tutte le misure, i prezzi e le descrizioni pubblicati nel presente catalogo possono essere variate o annullate in qualunque momento e senza alcun preavviso, in base alle esigenze tecniche e commerciali di Thema S.r.l. e/o Dunavox ciò senza possibilità di rivendicazioni da parte dell'acquirente.

Pagamenti: I pagamenti vengono riconosciuti validi solamente se eseguiti direttamente alla fornitrice. *Anche in caso di opportuna contestazione comunque i pagamenti non possono essere sospesi.

Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 nr. 231 dalla data della fattura, oltre alle spese amministrative forfetarie determinate in € 25,00+IVA nel caso di effetti tornati insoluti o protestati.

Emissione di effetti: Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso.

Trasporti: Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul Documento di Trasporto.

Termini di consegna: I termini di consegna hanno valore puramente indicativo, non si accettano penalità per ritardata consegna. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili momentaneamente a magazzino, in questo caso sarà comunicata la data indicativa della consegna e/o la disponibilità immediata di prodotti analoghi.

Sostituzioni e resi: Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dalla fornitrice. Se la merce che presenta dei difetti viene installata, non verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.

Consegne: La fornitrice si riserva il diritto di sospendere e consegnare in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

Foro: Per ogni controversia il Foro esclusivamente competente è quello del fornitore.

Garanzia del Produttore: Tutti i prodotti in vendita, sono coperti dalla garanzia ufficiale del produttore ai sensi della disciplina, per quanto applicabile, di cui al Decreto legislativo n° 24 del 02-02-2002. Tale garanzia si applicherà al prodotto che presenti difetti di conformità e/o malfunzionamenti non riscontrabili al momento dell'acquisto. La garanzia è personale e si applicherà quindi solo all'originario acquirente, essendo riservata ai clienti diretti e non a commercianti e rivenditori. La garanzia è di 24 mesi dall'effettiva data di acquisto. Registrando l'acquisto del prodotto sul sito www.dunavox.it si avrà diritto ad un anno di garanzia supplementare.


In qualsiasi caso, e quindi anche per gli eventi per i quali sarà riconosciuta una qualsiasi garanzia, Dunavox e/o Thema Srl non sono responsabili per gli eventuali danni sofferti dai prodotti contenuti nelle cantinette per vino o ai materiali circostanti.

Importante:



Leggere attentamente il manuale di istruzioni e prestare attenzione alle schede installazione.

AVVERTENZE: Per il corretto funzionamento delle cantinette da incasso in colonna (non autoventilate) è necessario prevedere una griglia frontale di aerazione, il vuoto sanitario sul fondo del mobile ed un'uscita nella zona superiore del mobile per l'espulsione dell'aria calda, nelle cantinette incassate sottopiano è necessario prevedere solo una griglia frontale di aerazione di dimensioni adeguate. In ogni caso fare sempre riferimento agli schemi tecnici di installazione. Prestare attenzione alla corretta chiusura della porta nel mobile e relativa regolazione delle cerniere. Regolare i piedini per livellare la cantinetta. Le misure dei prodotti sono da intendersi in mm.



Thema S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze dovute ad errori di trascrizione o stampa del presente listino che annulla e sostituisce i precedenti.

DUNAVOX
The Wine Cooling Experts

www.dunavox.it

Seguici anche su:



Dunavox Italia S.r.l. - 31031 Caerano di San Marco (TV)
T: 0423 650022 - F: 0423 1996020 - info@dunavox.it