


**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT



2023

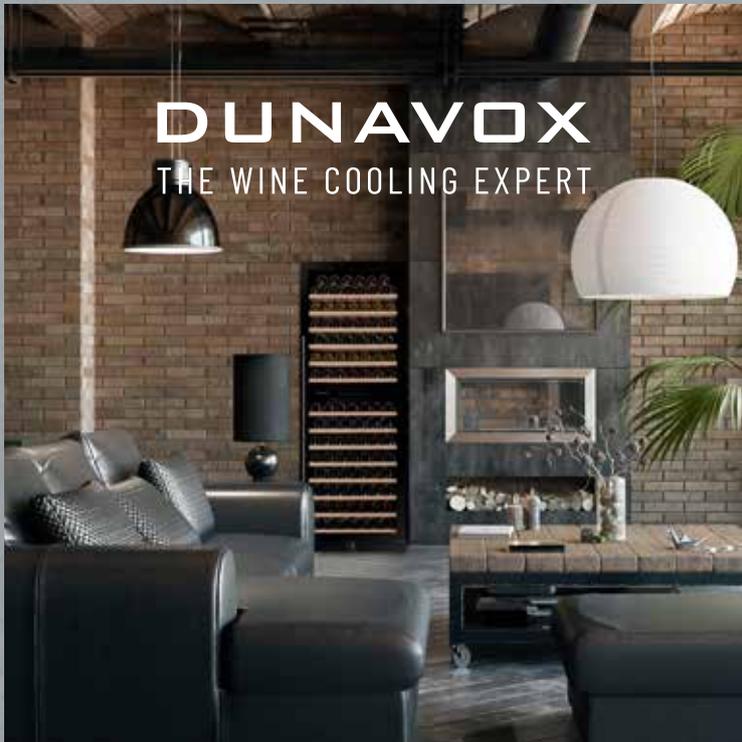

*Il vino non si beve soltanto, si ama, si osserva,  
si gusta, si sorseggia e ... se ne parla*

Edoardo VII



# CANTINE DUNAVOX:

*divine per vino*

Nel giro di pochi anni, Dunavox è diventata protagonista nel mercato dei sistemi per la conservazione e servizio del vino. Le cantinette Dunavox sono uniche nella loro progettazione, nell'estetica e nella funzionalità.

La conservazione del vino, in particolar modo in un'abitazione senza interrato o in un appartamento, può rivelarsi problematica. Un frigorifero tradizionale non è lo strumento ideale per l'invecchiamento e la conservazione dei vini che richiedono temperatura e condizioni particolari. Anche una cantina con mura in cemento potrebbe non essere il luogo ideale dato i comuni ed elevati sbalzi di temperatura tra estate e inverno.

Una cantinetta Dunavox è la soluzione comoda ed efficace per conservare, invecchiare o per servire correttamente i vostri vini, sia in ambito domestico che professionale.

Dunavox offre una vasta gamma di cantine climatizzate che comprende modelli con capacità che variano dalle 9 alle 200 bottiglie, progettate per l'incasso o per posizionamento libero ad una, due o tre zone di temperatura che offrono le condizioni perfette per soddisfare anche le richieste dei collezionisti più esperti.

Le cantine Dunavox possono essere inserite in cucina o in soggiorno adattandosi facilmente ai vari stili di arredamento. Tutti i modelli sono dotati di un comodo display elettronico per regolare e controllare la temperatura, ripiani scorrevoli o ripiani inclinati, un grande vantaggio per la presentazione dei vini in ristoranti ed enoteche.

Dunavox è uno dei produttori più innovativi presenti nel mondo delle cantine climatizzate per la conservazione ed il servizio dei vini. Una chiara visione del mercato, una struttura organizzativa snella ed una potente rete di vendita ed assistenza contribuisce a fornire ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti di alta qualità ed in continua evoluzione a prezzi molto competitivi.

Marchio pluripremiato di cantinette per il vino Dunavox è associato alle cantinette per la conservazione, l'invecchiamento e servizio dei vini per uso domestico.



## GARANZIA

*La Certezza di scegliere bene*



Siamo così convinti della qualità dei nostri prodotti che abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti un anno in più oltre ai due anni di legge. Per attivare gratuitamente l'anno di garanzia supplementare sarà solamente necessario compilare con i dati del cliente l'apposito modulo presente nel sito [dunavox.it](http://dunavox.it).



★ Su tutti i prodotti venduti dal 1° Gennaio 2022 e che verranno registrati sul sito DUNAVOX continueremo ad offrire il nostro anno di garanzia supplementare al quale aggiungeremo ulteriori 2 anni di garanzia sul compressore per offrire quindi un totale di **“5 anni di garanzia sul compressore”**.

## CLASSE ENERGETICA

*Conoscere per risparmiare*



La Commissione Europea ha aggiornato direttive e regolamenti sull'etichettatura dei consumi energetici di alcune tipologie di elettrodomestici inclusi gli apparecchi refrigeranti e cantine per il vino. A partire dal 1° Marzo 2021 è stata adottata la nuova normativa che prevede un'etichetta energetica completamente rivista alla quale tutte le cantinette Dunavox sono già state adeguate.

L'etichetta energetica dell'UE ha dato ottima prova di sé sin dal 1995: l'85% dei consumatori europei la riconosce e se ne serve nelle decisioni d'acquisto.

Anche se inizialmente la maggior parte dei modelli si trovava nelle classi più basse (E,F,G), i nuovi modelli sono riusciti a salire la scala fino ad arrivare, oggi, alle classi più alte (A+++, A++, A+) e nessun prodotto era nelle classi più basse. Eppure questo risultato assai positivo paradossalmente ha reso difficile ai consumatori riconoscere i prodotti più efficienti.

Per agevolare la comprensione e il confronto tra i prodotti, l'UE ha deciso che le etichette energetiche contengano solo una scala da “A” a “G” con un processo di aggiornamento delle etichette precedenti. Tutti i prodotti Dunavox sono stati prontamente aggiornati e testati per ottenere la nuova etichetta energetica.

## DISPLAY TOUCH

*Facili da usare*



I pulsanti touch, comodi e intuitivi, permettono di regolare la temperatura con un semplice tocco.



## TEMPERATURA

*1, 2 o 3 comunque sempre costanti*



La temperatura influenza il gusto dei vostri vini così come le variazioni incontrollate. Le cantine Dunavox, garantiscono una precisa e costante temperatura di esercizio. A seconda del modello, è possibile impostare una, due o tre zone con temperature diverse. Quelle ad una temperatura sono adatte alla conservazione o al servizio di soli vini bianchi o solo rossi, mentre quelle a due o tre temperature sono ideali per mantenere nella stessa unità qualsiasi vino si desideri. Nel caso si voglia utilizzare una zona per la sola conservazione si imporrà una temperatura tra i 12°/14°C. Le temperature ideali per gustare tutte le caratteristiche dei vostri vini sono:

### Rossi:

Rossi di grande struttura: 18°C  
Rossi normali: 16/18°C  
Rossi vivaci: 16°C

### Rosati:

Rosati: 14/16°C

### Bianchi:

Di grande struttura: 12/14°C

Bianchi normali: 10/12°C


### Spumanti:

Spumanti: 8/12°C

Spumanti dolci: 8/10°C

### Dolci:

Dolci e/o passiti: 12/14°C

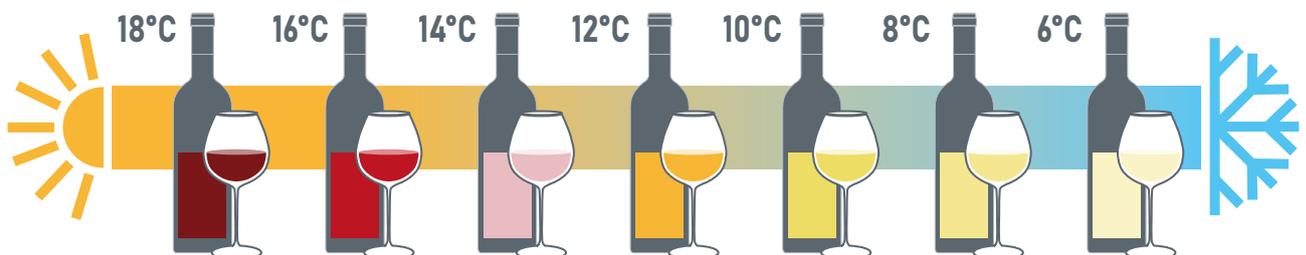

## caratteristiche distintive

### EBI



Il sistema di ventilazione integrato **EBI** consente alle cantine Dunavox di essere inserite in qualsiasi arredamento in quanto la ventilazione tangenziale permette di eliminare tutte le griglie di aerazione o gli spazi sul retro della cantina.

### Easy Built In



### PUSH TO OPEN TECHNOLOGY

### Comodità intelligente



Tutte le cantine Dunavox predisposte con questa tecnologia sono senza maniglia, infatti basterà una leggera pressione nella parte superiore della porta per attivare un meccanismo elettromeccanico che la apre automaticamente. Inoltre la porta si richiude autonomamente entro pochi secondi di inutilizzo per garantire che le temperature siano mantenute il più costante possibile. (chiusura autonoma non presente nel mod. DAVG-18.46.TO)



### PORTE PANNELLABILI

### Integrata nella tua cucina



Le porte delle cantinette sono disponibili anche in versione pannellabile. Installando una **cornice dello stesso colore e materiale della cucina**, essa diventerà parte integrante della cucina stessa. Approfondisci a pag 38



### SOFT CLOSING

### Riduce la fatica




Le ante montano il sistema "cerniera Hettich", grazie al quale la chiusura avviene in modo semplice e delicato. Meccanismo affidabile e preciso dalla grande portata di peso.

### ILLUMINAZIONE A LED

### Monocolore o "illuminazione a Led Tricolor"



Tutte le cantine Dunavox sono dotate di illuminazione interna a LED che non emette calore e raggi ultravioletti. In alcuni modelli è presente l'illuminazione a LED "Tricolor" nelle quali è possibile scegliere tra tre diversi colori (bianco, azzurro ed ambr).




### RIPIANI INTERNI

### Qualità e versatilità




La maggior parte delle cantine Dunavox sono dotate di ripiani a doghe in legno massello. Tutti i ripiani in legno sono estraibili e removibili in modo da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bottiglie grandi come le magnum o bottiglie con forme non convenzionali. La capacità massima è espressa in bottiglie di tipo "Bordolese Standard" e varia a seconda del formato bottiglia che verrà inserito.

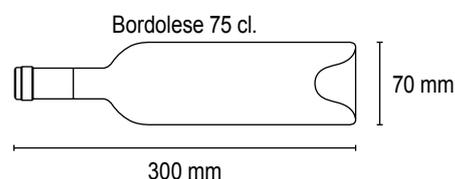



# LINEAGRANDE

Inserimento o Posizionamento Libero

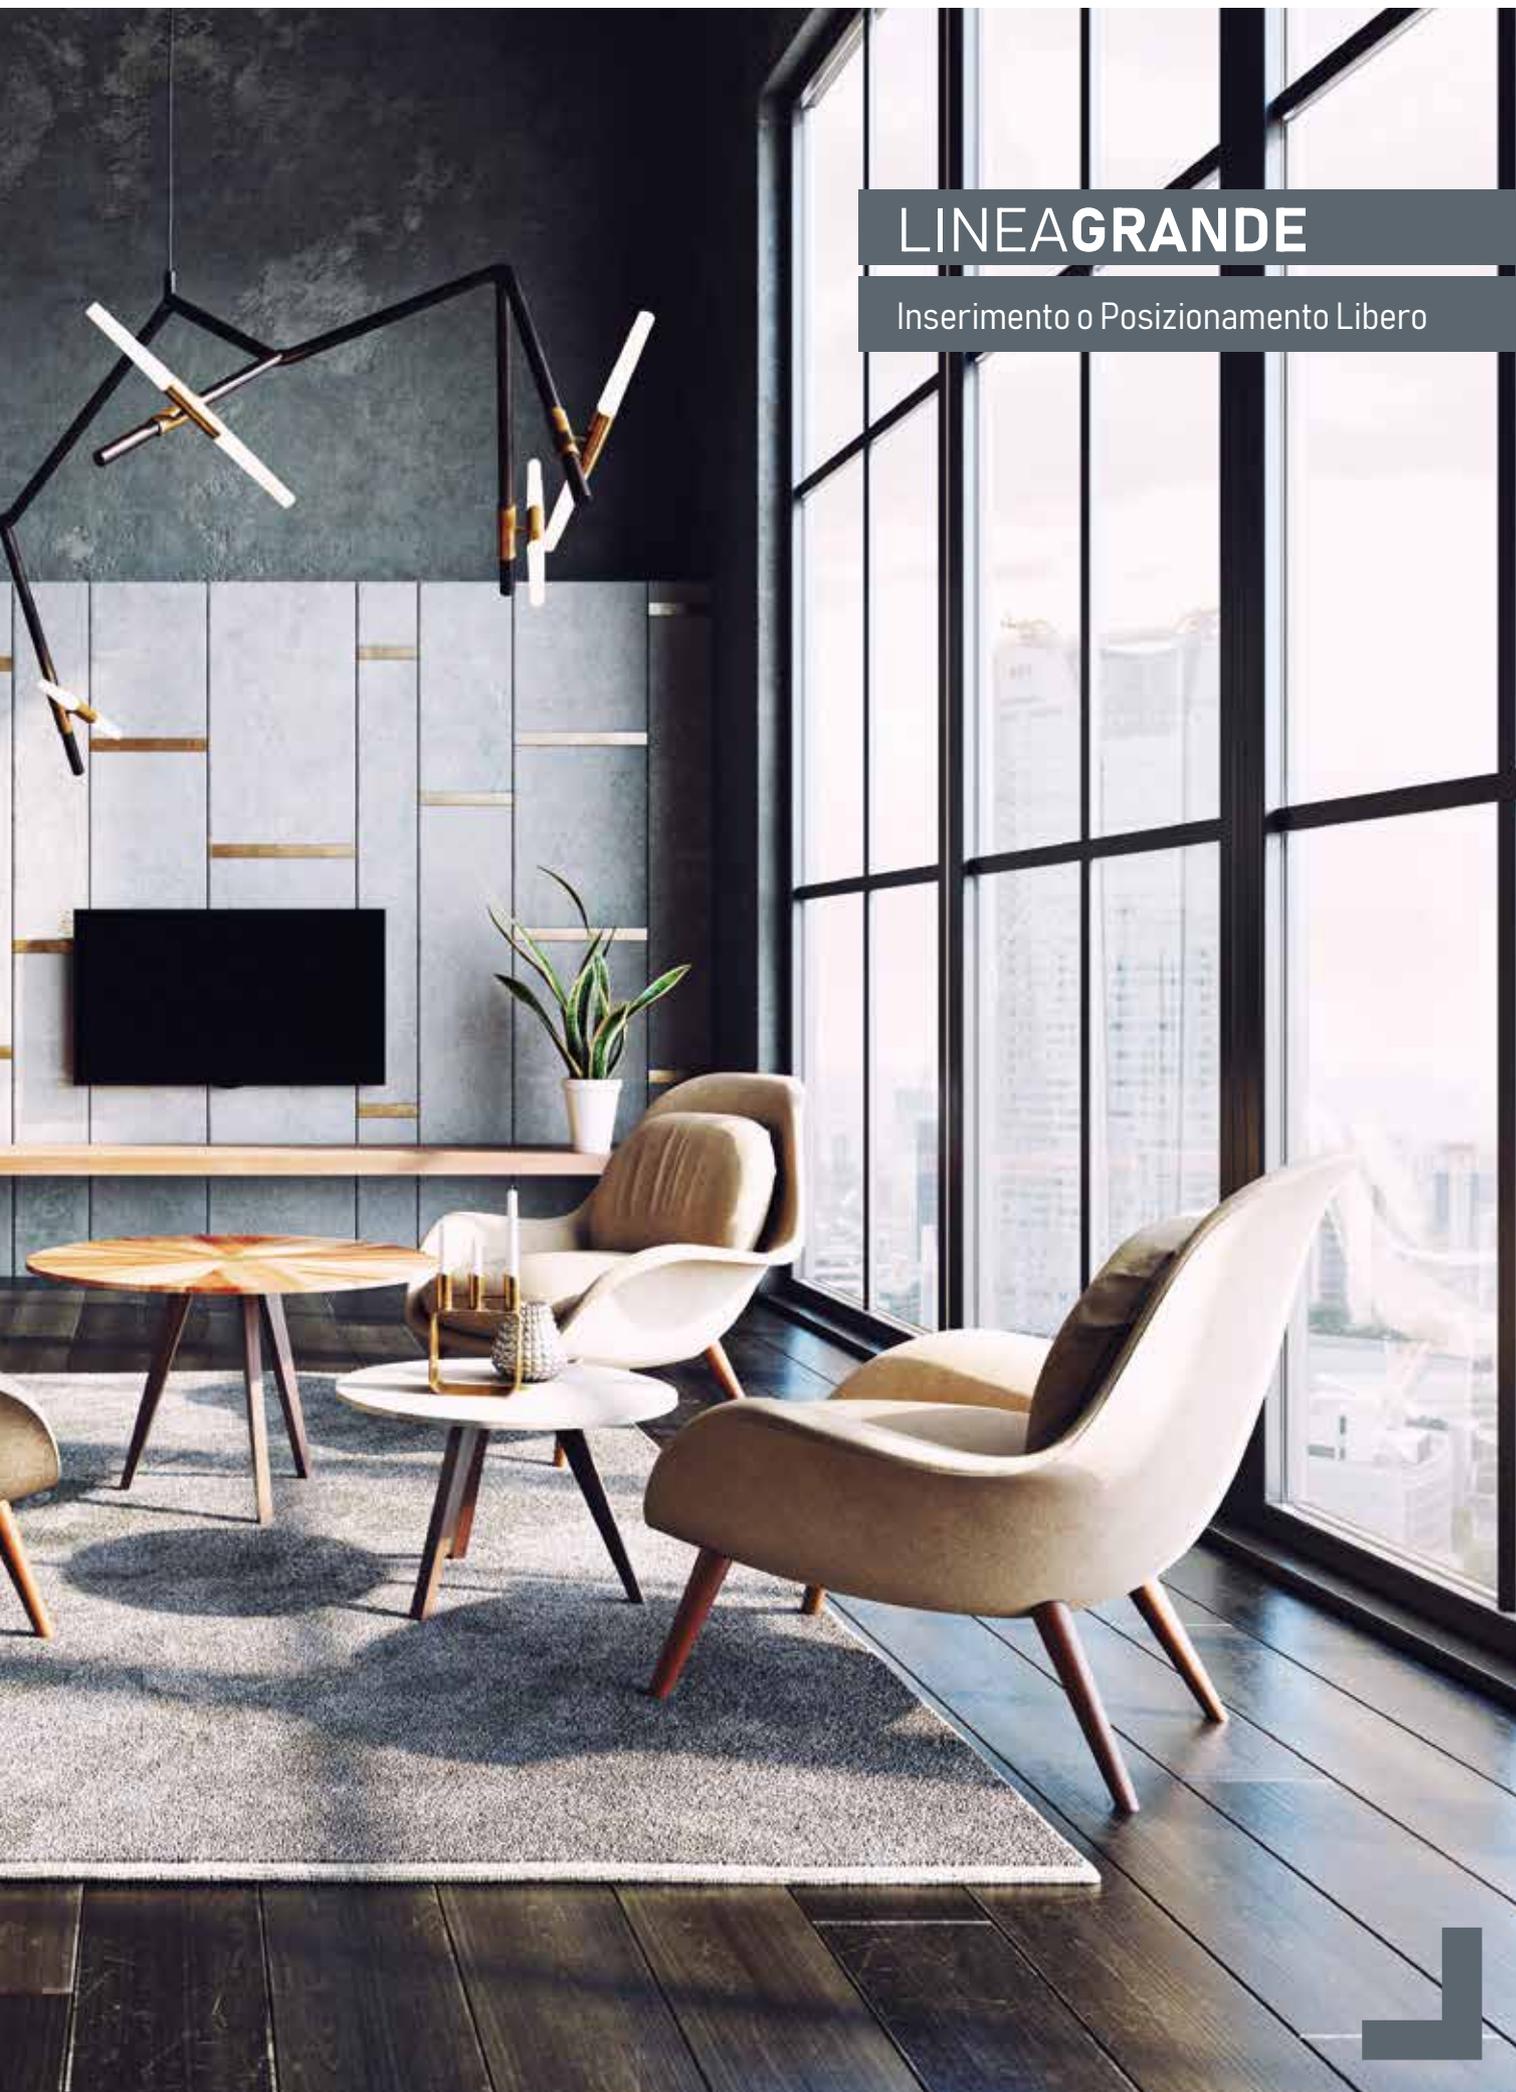



DX-194.490BK

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DX-194.490SSK

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



Cantina Monotemperatura

- capacità 183 bottiglie bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 1 temperatura regolabile tra 5 e 20°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 179 kWh/anno – classe G
- peso 108 kg.

schema per l'inserimento a pag. 39



h 1835  
l 655  
p 680



183



179 kWh/anno



classe G



1



LED



14



3 anni




DX-181.490DBK

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DX-181.490SDSK

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



Cantina 2 Temperature

- capacità 181 bottiglie bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra 5 e 12°C
- zona inferiore regolabile tra 12 e 20°C
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 197 kWh/anno – classe G
- peso 108 kg.

schema per l'inserimento a pag. 39



h 1835  
l 655  
p 680



181



197 kWh/anno



classe G



2



LED



13



3 anni



**LINEAGRANDE** Inserimento o Posizionamento Libero

**DX-166.428** € 3.380,00



**DX-166.428DBK**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia a tasca



**DX-166.428SDSK**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



#### Cantinetta 2 Temperature

- capacità **164 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 20°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 192 kWh/anno – classe G
- peso 100 kg

schema per l'inserimento a pag. 39

h 1770  
l 595  
p 680



164



192 kWh/anno



classe G



2




LED



13



3 anni

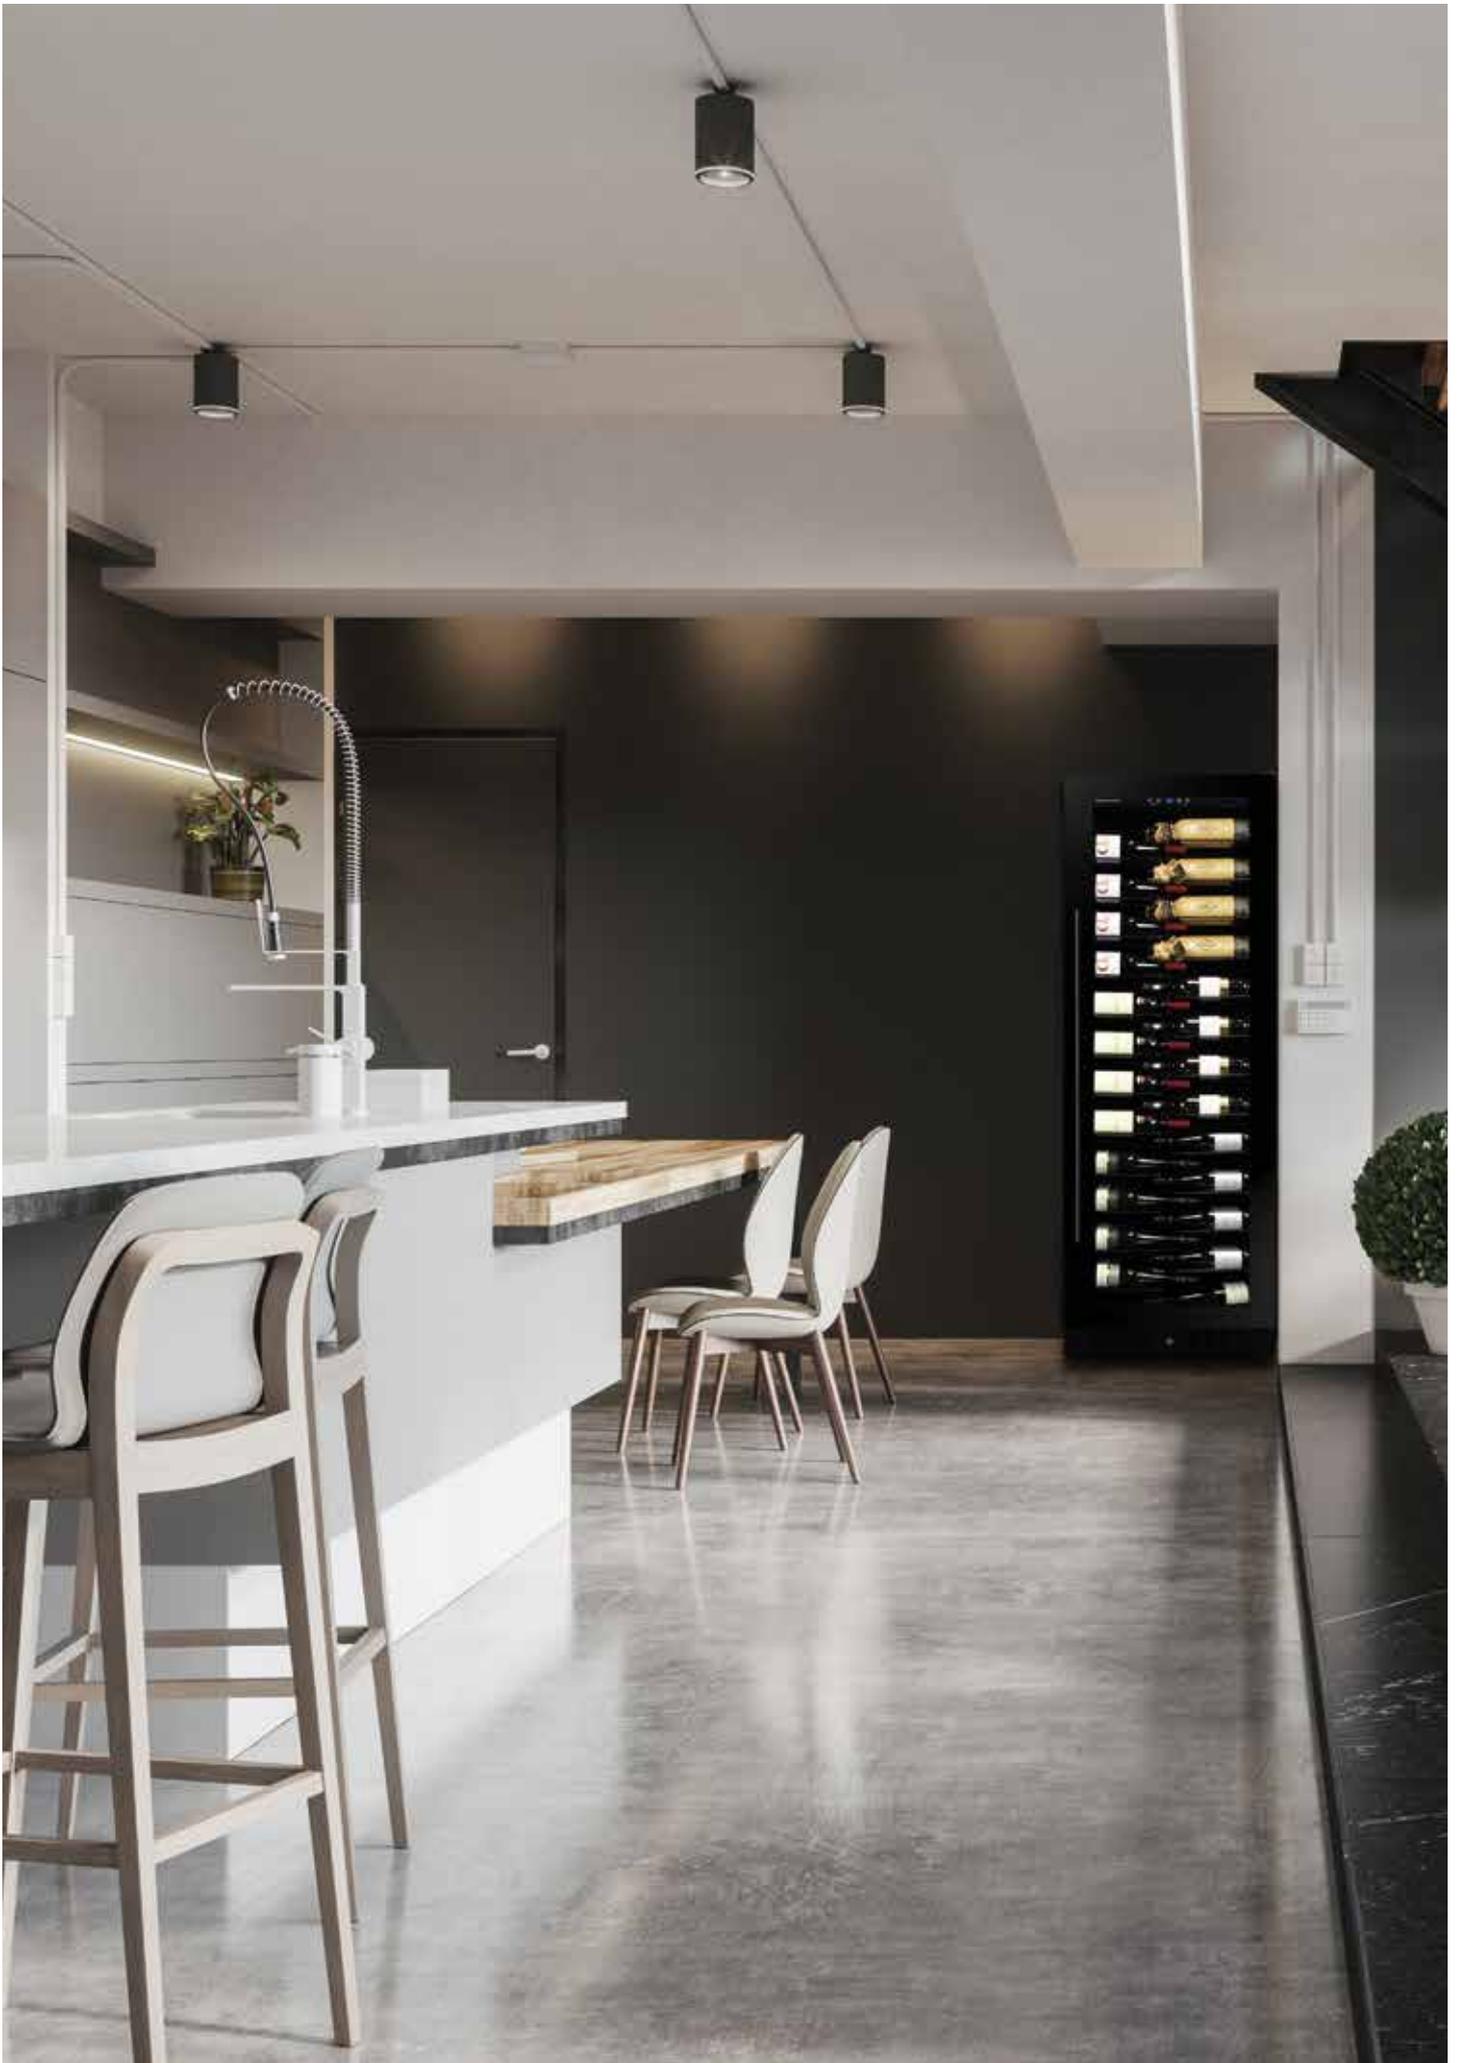




DX-143.468B

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DX-143.468SS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



Cantina Monotemperatura

- capacità **143 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 20°C**
- ripiani da presentazione in griglia scorrevoli
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 162 kWh/anno – classe G
- peso 108 kg

schema per l'inserimento a pag. 39



DX-123.338DB

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DX-123.338DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



Cantina 2 Temperature

- capacità **123 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 20°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 169 kWh/anno – classe G
- peso 108 kg

schema per l'inserimento a pag. 39





**LINEAGRANDE** Inserimento o Posizionamento Libero

**DX-94.270** € 2.435,00




**DX-94.270DBK**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia a tasca



**DX-94.270SDSK**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



#### Cantina 2 Temperature

- capacità **94** bottiglie bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 20°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno scorrevoli e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 176 kWh/anno – classe G
- peso 72 kg

schema per l'inserimento a pag. 39

h 1215  
l 595  
p 680



94



176  
kWh  
anno



G  
classe



2



LED



7



3  
anni




DX-70.258DB

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DX-70.258DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



Cantinetta Monotemperatura

- capacità **70** bottiglie bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 20°C**
- ripiani da presentazione in griglia scorrevoli
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- serratura con chiave
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 111 kWh/anno – classe F
- peso 72 kg

schema per l'inserimento a pag. 39




DX-58.258DB

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DX-58.258DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



Cantinetta 2 Temperature

- capacità **58** bottiglie bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 20°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani da presentazione in griglia scorrevoli
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 149 kWh/anno – classe G
- peso 72 kg

schema per l'inserimento a pag. 39






# LINEAFLOW

Sottopiano o Posizionamento Libero



## PUSHOPEN



## Cantina 2 temperature

- capacità **45** bottiglie bordeaux 75 cl.
- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- display digitale con touchpad
- filtro raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno estraibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 115 kWh/anno – classe F
- peso 52 kg.

schema per l'inserimento a pag. 40



h 880  
l 595  
p 577



45



115  
kWh  
anno



F  
classe



2



LED



4



3  
anni



DAUF-45.125DOP.TO

Porta vetrata con cornice personalizzabile, apertura automatica a libro "push to open"




DAUF-45.125DB.TO

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"



DAUF-45.125DSS.TO

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"



## Cantina Monotemperatura

- capacità **46** bottiglie bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 18°C**
- filtro raggi UV
- ripiani in legno su guide telescopiche estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 130 kWh/anno – classe G
- peso 49 kg

schema per l'inserimento a pag. 40



h 820  
l 595  
p 560



46



130  
kWh  
anno



G  
classe



1




LED



5



3  
anni

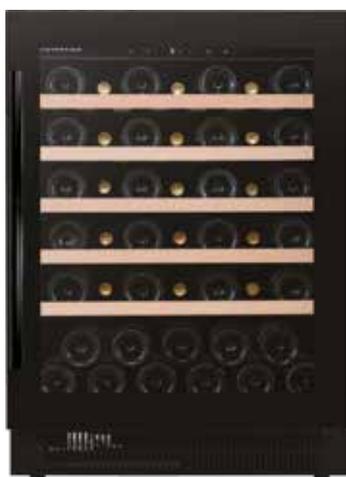


DAUF-46.138B

Porta vetrata "full glass" nera, cassa nera. Maniglia nera più inox di serie



DAUF-46.138SS

Porta vetrata con cornice inox, cassa nera e maniglia inox



DAUF-40.138B

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera




DAUF-40.138SS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

#### Cantinetta Monotemperatura

- capacità **40 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- filtro raggi UV
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 20°C**
- ripiani da presentazione in griglia scorrevoli
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 83 kWh/anno – classe E
- peso 43 kg.

schema per l'inserimento a pag. 41



DAUF-39.121DB

Porta vetrata "full glass" cassa nera. Maniglia nera più inox di serie



DAUF-39.121DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

#### Cantinetta 2 temperature

- capacità **39 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- filtro raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 10°C**
- zona inferiore regolabile tra **10 e 18°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno su guide telescopiche estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 103 kWh/anno – classe F
- peso 50 kg

schema per l'inserimento a pag. 40





DAUF-38.100DB.TO

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"



DAUF-38.100DSS.TO

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"



DAUF-38.100DOP.TO

Porta vetrata con cornice personalizzabile, apertura automatica a libro "push to open"



5-20°

5-20°

## Cantina 2 temperature

- capacità **38 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- display digitale con touchpad
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- filtro raggi UV
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 141 kWh/anno – classe G
- peso 45 kg.

schema per l'inserimento a pag. 40



38



141 kWh/anno



classe G



2



LED



5



3 anni



5-20°

5-20°



DAUF-38.100DB

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DAUF-38.100DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

## Cantina 2 temperature

- capacità **38 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 141 kWh/anno – classe G
- peso 41 kg.

schema per l'inserimento a pag. 40



38



141 kWh/anno



classe G



2



LED



5



3 anni




DAUF-32.78DB

Porta vetrata "full glass" nera. Maniglia nera più inox di serie



DAUF-32.78DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



## Cantina 2 temperature

- capacità **32 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- filtro raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **10 e 18°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 10°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- ripiani in legno su guide telescopiche estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 125 kWh/anno – classe G
- peso 31 kg.

schema per l'inserimento a pag. 40



h 820  
l 380  
p 563



DAUF-32.83B

Porta vetrata "full glass" nera. Maniglia nera più inox di serie



DAUF-32.83SS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



## Cantina Monotemperatura

- capacità **32 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro ai carboni attivi
- filtro raggi UV
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 18°C**
- ripiani in legno su guide telescopiche estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 100 kWh/anno – classe F
- peso 31 kg.

schema per l'inserimento a pag. 40



h 820  
l 380  
p 563




**DAUF-17.58DB**

Porta vetrata "full glass" nera, cassa nera e maniglia nera

**DAUF-17.58DSS**

Porta vetrata con cornice inox, cassa nera e maniglia inox

**Cantinetta 2 temperature**

- capacità **17 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 12°C**
- zona inferiore regolabile tra **12 e 20°C**
- differenza max temp. tra le 2 zone 8°C
- filtro raggi UV
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 135 kWh/anno – classe G
- peso 31 kg

schema per l'inserimento a pag. 40



17



135 kWh/anno



G classe



2



LED



4




3 anni





**LINEAFLOW**    Sottopiano o Posizionamento Libero    **DAUF-19.58**    € 1.260,00

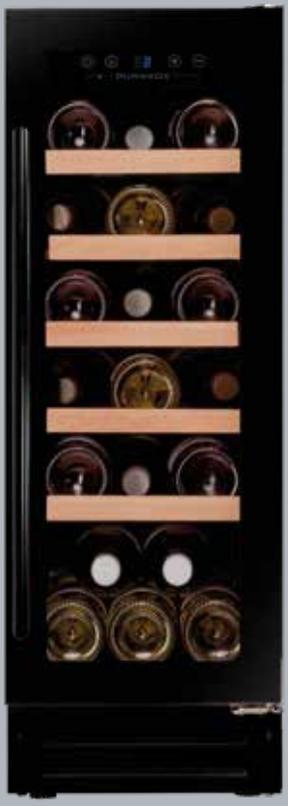

**DAUF-19.58B**

Porta vetrata "full glass" nera, cassa nera e maniglia nera



**DAUF-19.58SS**

Porta vetrata con cornice inox, cassa nera e maniglia inox




**Cantinetta Monotemperatura**

- capacità **19** bottiglie bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 20°C**
- filtro raggi UV
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo rientrato per sovrapposizione zoccolo cucina
- funzionamento a compressore
- consumo 118 kWh/anno – classe G
- peso 29 kg.

schema per l'inserimento a pag. 40




 <b>19</b>	 <b>118</b> kWh anno	 <b>G</b> classe	 <b>1</b>
	 <b>LED</b>	 <b>5</b>	 <b>3</b> anni

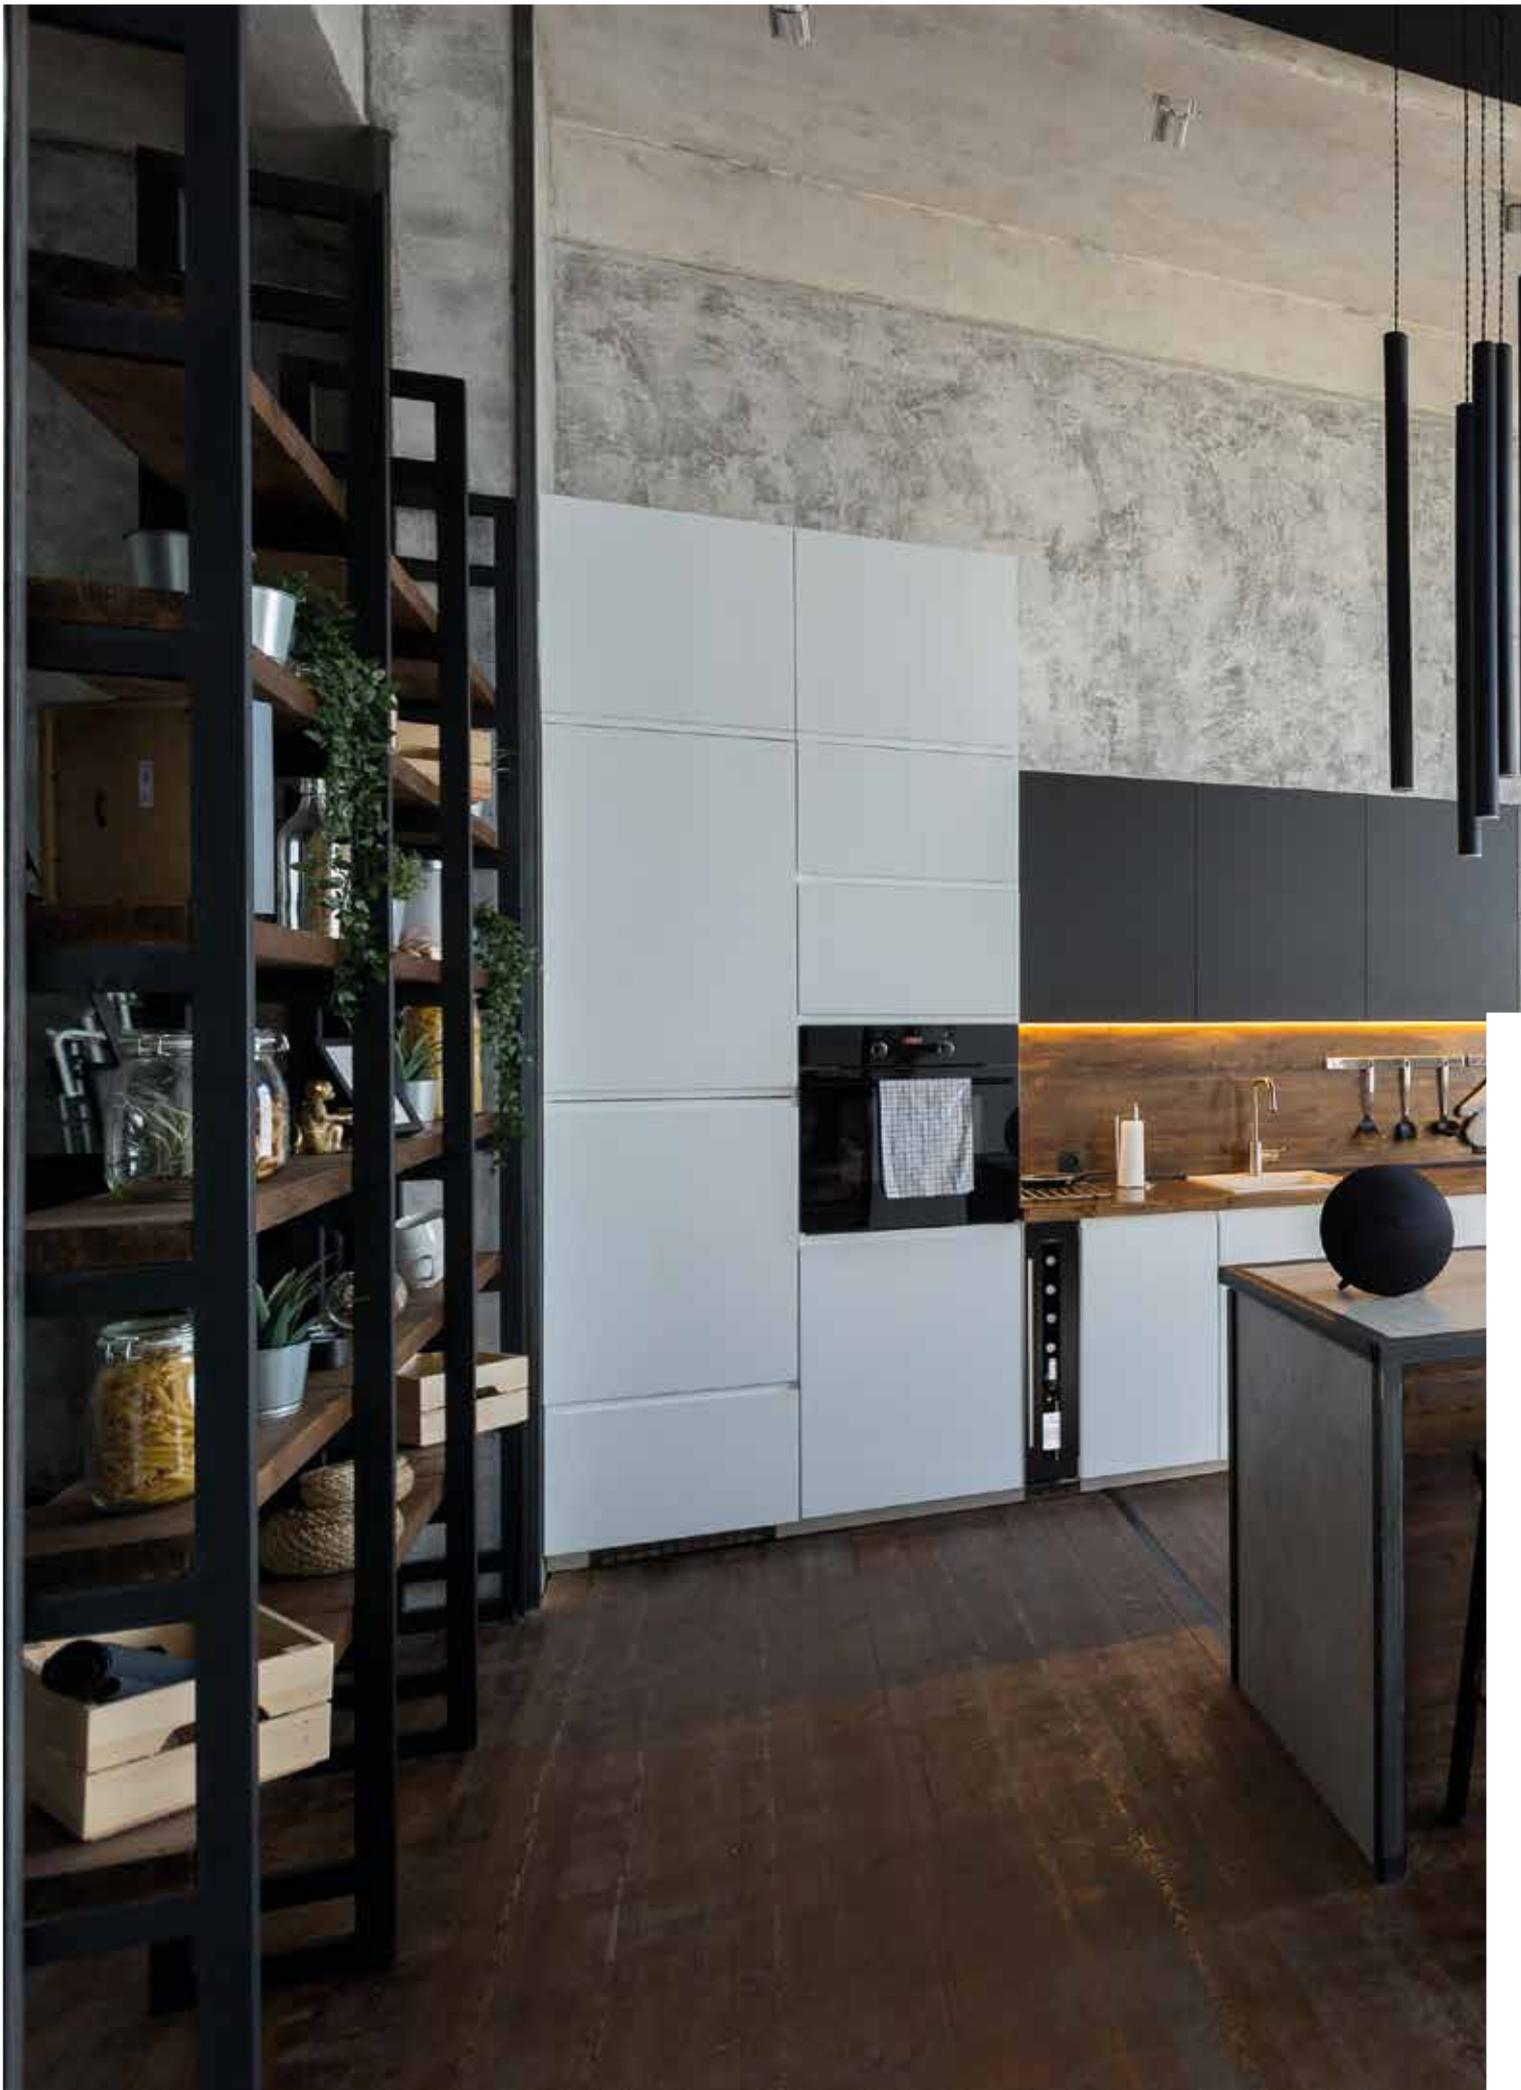

# LINEAFLOW

Sottopiano

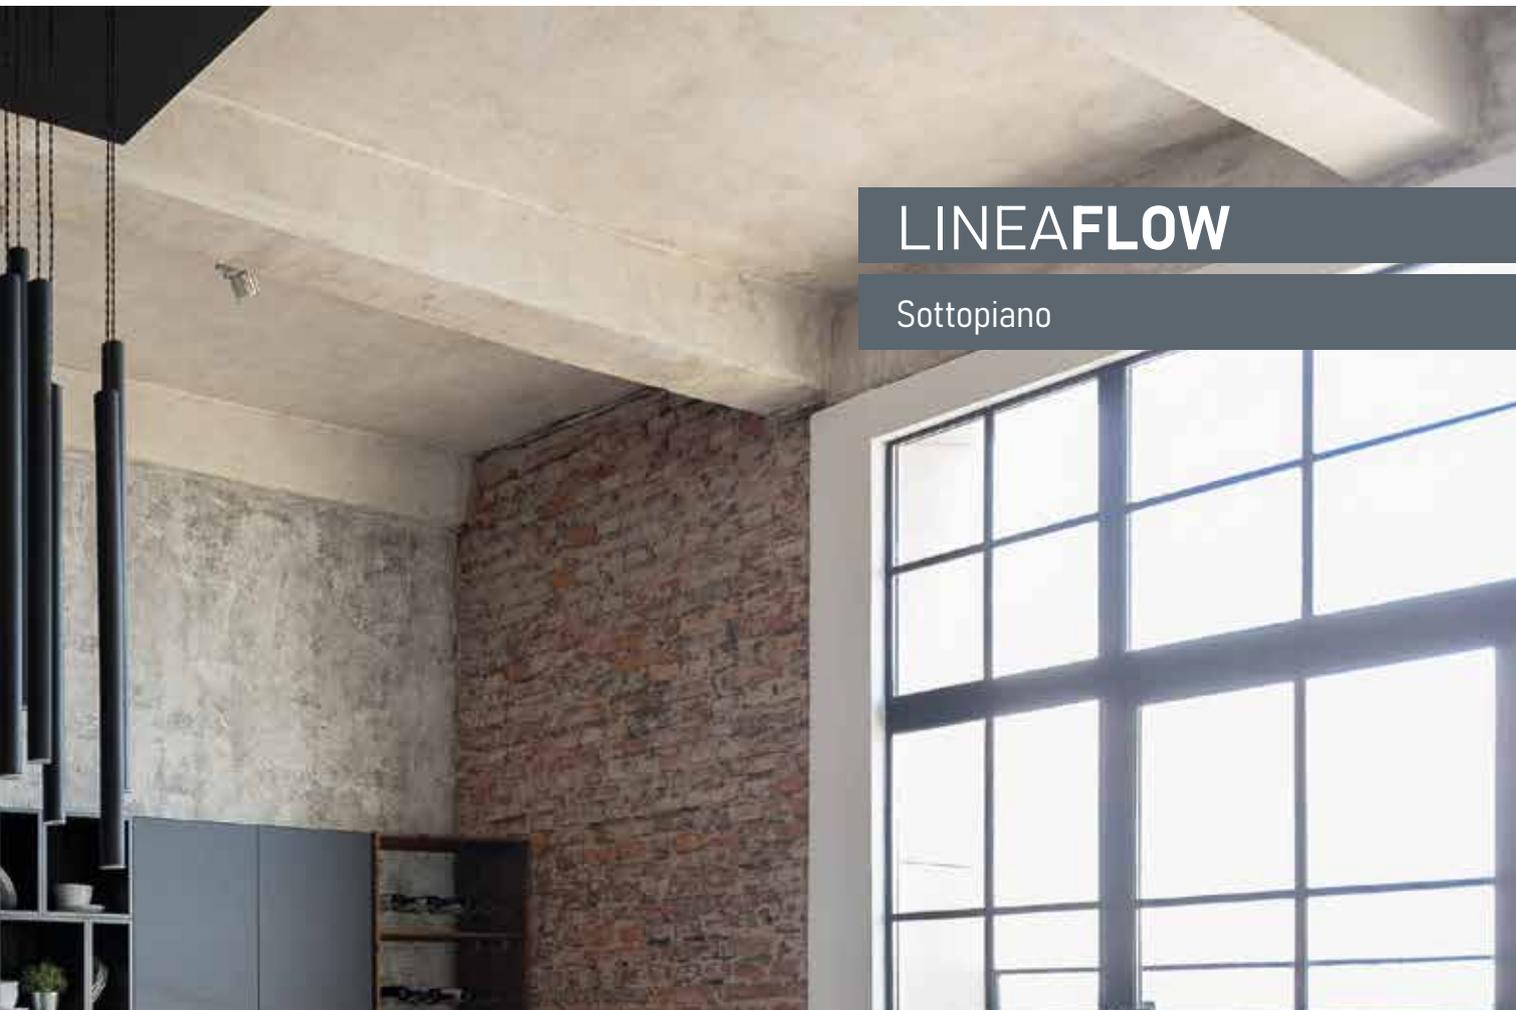

LINEAFLOW

Sottopiano

DAUF-9.22

€ 875,00



DAUF-9.22B

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



DAUF-9.22SS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



5-20°

## Cantinetta Monotemperatura Sottopiano

- capacità **9 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- 1 temperatura regolabile tra **5 e 20°C**
- ripiani fissi
- illuminazione a LED
- filtro raggi UV
- cerniera porta a destra reversibile
- autoventilazione dallo zoccolo
- funzionamento a compressore
- consumo 144 kWh/anno – classe G
- peso 20 kg.

*NB. non è possibile l'inserimento di bottiglie con diametro superiore a 81mm.*

*schema per l'inserimento a pag. 41*



h 824  
l 150  
p 525



9



144  
kWh  
anno



G  
classe



1



LED



3  
anni





# LINEAGLANCE - SOUL



LINEAGLANCE DAVG-114.288DOP.TO € 6.280,00

DB.TO - DSS.TO € 6.015,00

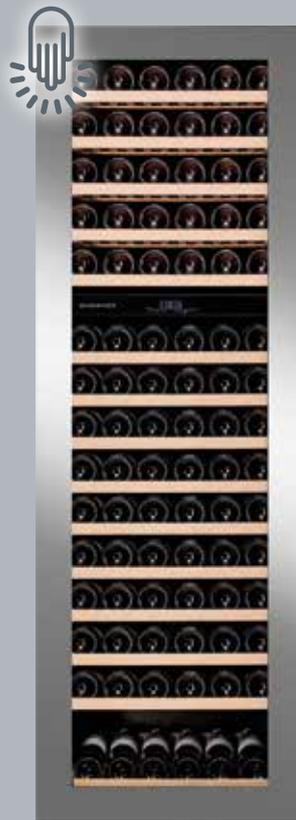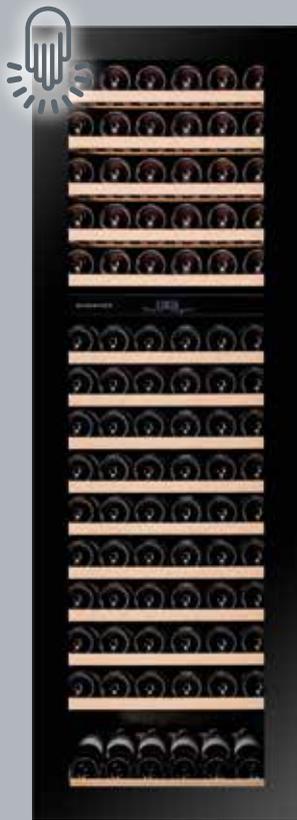

DAVG-114.288DOP.TO

Porta vetrata con cornice personalizzabile, apertura automatica a libro "push to open"


DAVG-114.288DB.TO

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"

DAVG-114.288DSS.TO

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"

PUSH OPEN



Cantina 2 temperature da incasso

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **114 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza massima tra le zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 184 kWh/anno – classe G
- peso 93 kg


schema per l'incasso a pag. 41



LINEASOUL

DX-89.246

€ 4.400,00



DX-89.246TB

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera

DX-89.246TSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox


Cantina 3 temperature da incasso

- capacità **89 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- 3 temperature bianchi/rossi/stoccaggio
- zona superiore regolabile tra **5 e 18°C**
- zona centrale regolabile tra **5 e 10°C**
- zona inferiore regolabile tra **10 e 18°C**
- differenza massima tra le zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- consumo 162 kWh/anno – classe G
- peso 100 kg

schema per l'incasso a pag. 41



PUSHOPEN



Cantina 2 temperature da incasso

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **72 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5-20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5-20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max. tra le zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 146 kWh/anno - classe G
- peso 68 kg

schema per l'incasso a pag. 41



DAVG-72.185DOP.TO

Porta vetrata con cornice personalizzabile, apertura automatica a libro "push to open"

DAVG-72.185DB.TO

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"


DAVG-72.185DSS.TO

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"

LINEASOUL

DAVS-72.185

€ 3.550,00



Cantina 2 temperature da incasso

- capacità **72 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- porta vetrata con triplo vetro
- filtro anti raggi ultravioletti
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max. tra le due zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- consumo 146 kWh/anno - classe G
- peso 67 kg.

schema per l'incasso a pag. 41



DAVS-72.185DB


Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera

DAVS-72.185DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



PUSHOPEN



Cantina 2 temperature da incasso

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **49 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 127 kWh/anno - classe G
- peso 51 kg

schema per l'incasso a pag. 42



DAVG-49.116DOP.TO

Porta vetrata con cornice personalizzabile, apertura automatica a libro "push to open"



DAVG-49.116DB.TO

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"



DAVG-49.116DSS.TO


Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"

49	127 kWh/anno	G classe	2	3 anni
		4		

LINEASOUL

DAVS-49.116

€ 2.550,00



Cantina 2 temperature da incasso

- porta vetrata con triplo vetro
- capacità **49 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- filtro raggi UV
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- differenza max. tra le due zone 8°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 127 kWh/anno - classe G
- peso 48 kg

schema per l'incasso a pag. 42



DAVS-49.116DB

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera




DAVS-49.116DSS

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox

49	127 kWh/anno	G classe	2	3 anni
		5		

PUSHOPEN



Cantina 2 temperature da incasso

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **32 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 133 kWh/anno - classe G
- peso 45 kg

schema per l'incasso a pag. 42



DAVG-32.80DOP.TO

Porta vetrata con cornice personalizzabile, apertura automatica a libro "push to open"



DAVG-32.80DB.TO


Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"



DAVG-32.80DSS.TO

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"

PUSHOPEN



Cantina 2 temperature da incasso

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **25 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 131 kWh/anno - classe G
- peso 42 kg

schema per l'incasso a pag. 42



DAVG-25.63DOP.TO

Porta vetrata con cornice personalizzabile, apertura automatica a libro "push to open"




DAVG-25.63DB.TO

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"



DAVG-25.63DSS.TO

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"



**Cantinetta 2 temperature da incasso**

- capacità **25 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- autoventilazione integrata
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **5 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 20°C**
- differenza max. tra le due zone 8°C
- la temperatura impostata nella zona superiore deve essere più bassa rispetto a quella nella zona inferiore
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 131 kWh/anno – classe G
- peso 37 kg.

schema per l'incasso a pag. 42




**DAVS-25.63DB**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera



**DAVS-25.63DSS**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox




**Cantinetta 2 temperature da incasso**

- apertura porta tramite meccanismo "push to open"
- capacità **26 bottiglie** bordeaux 75 cl.
- display digitale con touchpad
- porta "full glass" nera con triplo vetro e filtro anti raggi UV
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- zona superiore regolabile tra **12 e 20°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 12°C**
- differenza max. tra le due zone 6°C
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili su guide telescopiche
- illuminazione a LED Tricolor
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- consumo 155 kWh/anno – classe G
- peso 35 kg.

(Disponibile da ottobre 2023)

Necessita di ventilazione sul mobile vedi

Schema per l'incasso a pag. 43

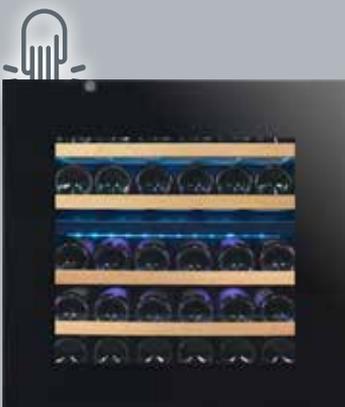

**DAB-26.69DB**


Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"



**Cantinetta Monotemperatura da incasso**

- apertura porta tramite meccanismo motorizzato "push to open"
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- capacità **18 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- autoventilazione integrata
- cerniera porta a destra reversibile
- adatta per conservazione o servizio
- temperatura regolabile da **5 a 20°C**
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- funzionamento a compressore
- consumo 127 kWh/anno – classe G
- peso 31 kg

schema per l'inserimento a pag. 43




**DAVG-18.46B.TO**

Porta vetrata "full glass" nera, apertura automatica a libro "push to open"

**DAVG-18.46SS.TO**

Porta vetrata con cornice inox, apertura automatica a libro "push to open"



**Cantinetta Monotemperatura da incasso**

- capacità **18 bottiglie** bordolesi 75 cl.
- display digitale con touchpad
- porta vetrata con triplo vetro e filtro raggi UV
- autoventilazione integrata
- cerniera porta a destra reversibile
- adatta per conservazione o servizio
- temperatura regolabile da **5 a 20°C**
- installazione solo ad incasso
- ripiani in legno estraibili e removibili
- illuminazione a LED Tricolor
- funzionamento a compressore
- consumo 127 kWh/anno – classe G
- peso 30 kg

schema per l'inserimento a pag. 43



**DAVS-18.46B**

Porta vetrata "full glass" nera e maniglia nera

**DAVS-18.46SS**

Porta vetrata con cornice inox e maniglia inox



LINEAHOME





HOME

DXFH-48.130

€ 1.085,00

HOME

DXFH-30.80

€ 1.160,00

**Cantina 1 temperatura  
posizionamento libero**


- capacità **40/48** bottiglie bordeaux 75 cl.
- 40 bottiglie con ripiano da presentazione
- 48 bottiglie con righierina frontale
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- temperatura regolabile da **10 a 14°C**
- ripiani in legno estraibili
- termostato analogico
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento manuale
- consumo 160 kWh/anno – classe G
- peso 36 kg

*N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessita di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.*



DXFH-48.130


Porta vetrata nera e maniglia a tasca

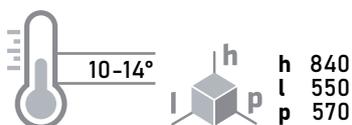

**Cantina 2 temperature  
posizionamento libero**

- capacità **30** bottiglie bordeaux 75 cl.
- 2 temperature per vini bianchi e rossi
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- zona superiore regolabile tra **5 e 18°C**
- zona inferiore regolabile tra **5 e 18°C**
- differenza massima tra le 2 zone: 5°C
- ripiani in legno estraibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento automatico
- consumo 151 kWh/anno – classe G
- peso 28 kg

*N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessita di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.*

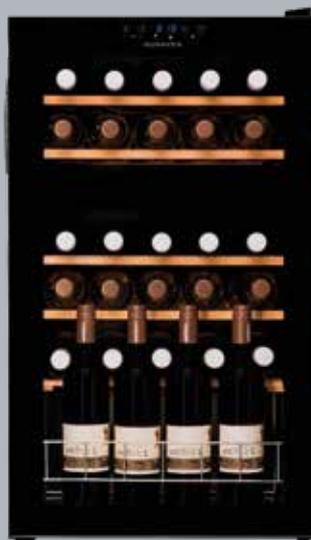

DXFH-30.80

Porta vetrata nera e maniglia a tasca



**Cantinetta 1 temperatura  
posizionamento libero**

- capacità **28** bottiglie bordolesi 75 cl.
- adatta per conservazione o servizio
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- temperatura regolabile da **5 a 18°C**
- ripiani in legno estraibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento manuale
- consumo 139 kWh/anno – classe G
- peso 26 kg

*N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessita di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.*



**DXFH-28.88**

Porta vetrata nera e maniglia a tasca

**Cantinetta 1 temperatura  
posizionamento libero**

- capacità **20** bottiglie bordolesi 75 cl.
- adatta per conservazione o servizio
- installazione a posizionamento libero
- maniglia a tasca
- temperatura regolabile da **5 a 18°C**
- ripiani in legno estraibili
- display digitale con touchpad
- illuminazione a LED
- cerniera porta a destra non reversibile
- funzionamento a compressore
- sbrinamento manuale
- consumo 135 kWh/anno – classe G
- peso 22 kg

*N.B. Questo modello da posizionamento libero non è adatto all'inserimento nei mobili in quanto necessita di aerazione sui fianchi per un corretto funzionamento.*

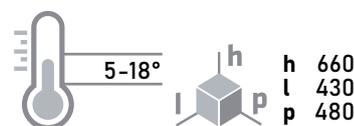
**DXFH-20.62**

Porta vetrata nera e maniglia a tasca



## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Capacità bordolesi 75 cl.	Zone di temperatura	Regolazione temperatura		Bottiglie per zona	Porta vetrata	Cornice porta	Porta revers.	Serratura
<b>DX-194.490</b>	183	1	5 - 20°C		183	filtro UV	inox/nero	si	si
<b>DX-181.490</b>	181	2	superiore inferiore	5-12°C 12-20°C	superiore 89 inferiore 92	filtro UV	inox/nero	si	si
<b>DX-166.428</b>	164	2	superiore inferiore	5-12°C 12-20°C	superiore 86 inferiore 78	filtro UV	inox/nero	si	si
<b>DX-143.468</b>	143	1	5 - 20°C		143	filtro UV	inox/nero	si	si
<b>DX-123.338</b>	123	2	superiore inferiore	5-12°C 12-20°C	superiore 61 inferiore 62	Filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DX-94.270</b>	94	2	superiore inferiore	5-12°C 12-20°C	superiore 46 inferiore 48	filtro UV	inox/nero	si	si
<b>DX-70.258</b>	70	1	5 - 20°C		70	filtro UV	inox/nero	si	si
<b>DX-58.258</b>	58	2	superiore inferiore	5-12°C 12-20°C	superiore 24 inferiore 34	filtro UV	inox/nero	si	si
<b>DAUF-45.125</b>	45	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 16 inferiore 29	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-46.138</b>	46	1	5 - 18°C		46	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-40.138</b>	40	1	5 - 20°C		40	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-39.121</b>	39	2	superiore inferiore	5-10°C 10-18°C	superiore 14 inferiore 25	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-38.100.TO</b>	38	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 12 inferiore 26	filtro UV	inox/nero/tecnica	si	no
<b>DAUF-38.100</b>	38	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 12 inferiore 26	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-32.78</b>	32	2	superiore inferiore	10-18°C 5-10°C	superiore 15 inferiore 17	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-32.83</b>	32	1	5 - 18°C		32	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-17.58</b>	17	2	superiore inferiore	5-12°C 12-20°C	superiore 6 inferiore 11	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-19.58</b>	19	1	5 - 20°C		19	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAUF-9.22</b>	9	1	5 - 20°C		9	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAVG-114.288.TO</b>	114	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 34 inferiore 80	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DX-89.246</b>	89	3	superiore centrale inferiore	5-18°C 5-10°C 10-18°C	superiore 32 centrale 23 inferiore 34	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAVG-72.185.TO</b>	72	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 31 inferiore 41	filtro UV	inox/nero/tecnica	si	no
<b>DAVS-72.185</b>	72	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 31 inferiore 41	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAVG-49.116.TO</b>	49	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 13 inferiore 36	filtro UV	inox/nero/tecnica	si	no
<b>DAVS-49.116</b>	49	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 13 inferiore 36	filtro UV	inox/nero/tecnica	si	no
<b>DAVG-32.80.TO</b>	32	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 13 inferiore 19	filtro UV	inox/nero/tecnica	si	no
<b>DAVG-25.63.TO</b>	25	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 12 inferiore 13	filtro UV	inox/nero/tecnica	si	no
<b>DAVS-25.63</b>	25	2	superiore inferiore	5-20°C 5-20°C	superiore 12 inferiore 13	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAB-26.69</b>	26	2	superiore inferiore	12-20°C 5-12°C	superiore 13 inferiore 13	filtro UV	nero	si	no
<b>DAVG-18.46.TO</b>	18	1	5 - 20°C		18	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DAVS-18.46</b>	18	1	5 - 20°C		18	filtro UV	inox/nero	si	no
<b>DXFH-48.130</b>	48	1	10 - 14°C		48	fumè	nera	si	no
<b>DXFH-30.80</b>	30	2	superiore inferiore	5-18°C 5-18°C	superiore 10 inferiore 20	fumè	nera	no	no
<b>DXFH-28.88</b>	28	1	5 - 18°C		28	fumè	nera	no	no
<b>DXFH-20.62</b>	20	1	5 - 18°C		20	fumè	nera	no	no

Dunavox si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

Classi climatiche: SN = tra +10°C e +32°C N = tra +16°C e +32°C ST = tra +16°C e +38°C T = tra +16°C e +43°C

	Filtro carboni	capacità	Gas refrigerante	Consumo kWh/anno	Classe energetica	Classe climatica	Rumorosità	Peso netto
	si	490 litri	R600a	179 kWh	G	N,SN,ST	40 dB	108 kg
	si	490 litri	R600a	197 kWh	G	N,SN,ST	40 dB	108 kg
	si	428 litri	R600a	192 kWh	G	N,SN,ST	40 dB	100 kg
	si	468 litri	R600a	162 kWh	G	N,SN,ST	40 dB	108 kg
	si	338 litri	R600a	169 kWh	G	ST	40 dB	108 kg
	si	270 litri	R600a	176 kWh	G	N,SN,ST	40 dB	72 kg
	si	258 litri	R600a	111 kWh	F	N,SN,ST	38 dB	71 kg
	si	258 litri	R600a	149 kWh	G	N,SN,ST	38 dB	71 kg
	no	125 litri	R600a	115 kWh	F	ST	40 dB	52 kg
	si	138 litri	R600a	130 kWh	G	N	39 dB	49 kg
	si	138 litri	R600a	83 kWh	E	N	41 dB	43 kg
	si	121 litri	R600a	103 kWh	F	N	38 dB	50 kg
	si	100 litri	R600a	141 kWh	G	ST	40 dB	45 kg
	si	100 litri	R600a	141 kWh	G	ST	40 dB	41 kg
	no	78 litri	R600a	125 kWh	G	N	39 dB	31 kg
	no	78 litri	R600a	100 kWh	F	N	39 dB	31 kg
	no	58 litri	R600a	135 kWh	G	ST	39 dB	31 kg
	no	58 litri	R600a	118 kWh	G	N	39 dB	29 kg
	no	22 litri	R600a	144 kWh	G	ST	41 dB	20 kg
	no	288 litri	R600a	184 kWh	G	ST	40 dB	88 kg
	no	246 litri	R600a	162 kWh	G	N	38 dB	100 kg
	no	185 litri	R600a	146 kWh	G	ST	40 dB	68 kg
	no	185 litri	R600a	146 kWh	G	ST	40 dB	67 kg
	no	116 litri	R600a	127 kWh	G	ST	39 dB	51 kg
	no	116 litri	R600a	127 kWh	G	ST	39 dB	48 kg
	no	80 litri	R600a	133 kWh	G	ST	39 dB	43 kg
	no	63 litri	R600a	131 kWh	G	ST	39 dB	42 kg
	no	63 litri	R600a	131 kWh	G	ST	39 dB	37 kg
	si	69 litri	R600a	155 kWh	G	N	38 dB	35 kg
	no	46 litri	R600a	127 kWh	G	ST	35 dB	31 kg
	no	46 litri	R600a	127 kWh	G	ST	35 dB	30 kg
	no	130 litri	R600a	160 kWh	G	N,ST	42 dB	36 kg
	no	80 litri	R600a	151 kWh	G	N,SN,ST	40 dB	28 kg
	no	88 litri	R600a	139 kWh	G	N,ST	44 dB	26 kg
	no	62 litri	R600a	135 kWh	G	N,ST	44 dB	23 kg

# Pannello cornice personalizzabile modelli da incasso LINEAGLANCE


La possibilità di applicare un pannello personalizzato apre nuovi orizzonti nell'installazione delle cantinette Dunavox. La cantinetta può essere completamente integrata nell'arredamento o messa in risalto in maniera esclusiva grazie al pannello personalizzato.

La personalizzazione può essere eseguita in base ai desideri del cliente.

È possibile utilizzare design personalizzati o differenti materiali per la creazione di un design unico ed esclusivo.

A seconda del modello di cantinetta, preparare il pannello personalizzato secondo le dimensioni indicate di seguito.

Modello	A	B	C	D	E
DAVG-25.63DOP.TO	595 mm	157.5 mm	152.5 mm	54 mm	49 mm
DAVG-32.80DOP.TO	715 mm	169.5 mm	169.5 mm	66 mm	66 mm
DAVG-49.116DOP.TO	885 mm	155 mm	155 mm	51.5 mm	51.5 mm
DAVG-72.185DOP.TO	1234 mm	155 mm	155 mm	51.5 mm	51.5 mm
DAVG-144.288DOP.TO	1784 mm	155.5 mm	155.5 mm	52 mm	52 mm

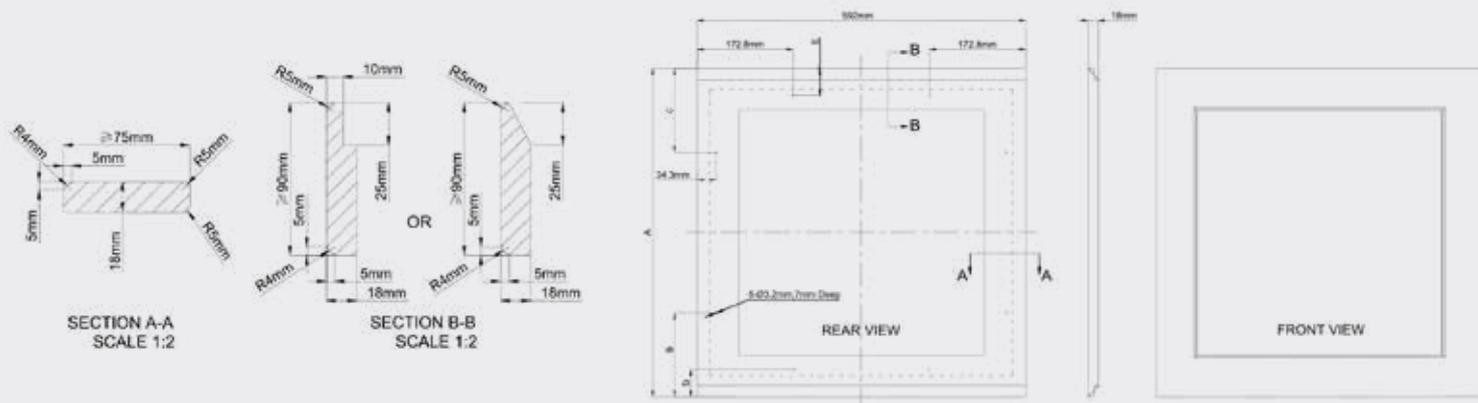

L'aria sul retro dell'unità si riscalda. L'unità è dotata di un sistema di ventilazione integrato che disperde automaticamente l'aria calda. La presa d'aria si trova sotto lo sportello dell'apparecchio e l'aria fuoriesce dalla parte superiore dello sportello. La parte superiore e inferiore del pannello dello sportello devono essere rigorosamente realizzate come indicato nella figura seguente (SEZIONE B-B) per creare l'ingresso e l'uscita dell'aria. L'ingresso e l'uscita dell'aria non devono essere coperti o bloccati in alcun modo.


**Il peso del pannello non deve superare i 7 Kg.**

**ATTENZIONE:** se non vengono rispettate le dimensioni di ventilazione indicate, il compressore funzionerà più frequentemente e per periodi più lunghi. Ciò comporterà un maggiore consumo energetico e una temperatura di esercizio più elevata per il compressore che può a sua volta causare danni allo stesso. È fondamentale rispettare le dimensioni di ventilazione indicate.



# Pannello cornice personalizzabile modelli da sottopiano LINEA FLOW

Modelli da Sottopiano - DAUF-38.100DOP.TO – DAUF-45.125DOP.TO

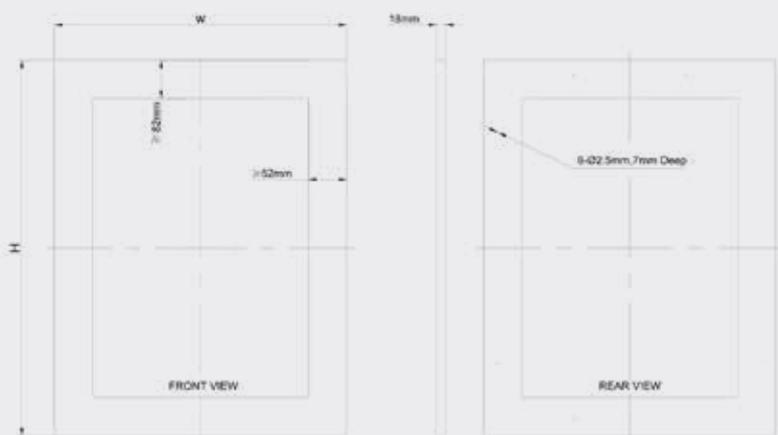


Modello	H	W
DAUF-38.100DOP.TO	780 mm	495 mm
DAUF-45.125DOP.TO	780 mm	595 mm

H = Altezza della porta + 2 mm.


W = Larghezza della porta + 4 mm

## DX-194.490 - DX-181.490 - DX-143.468

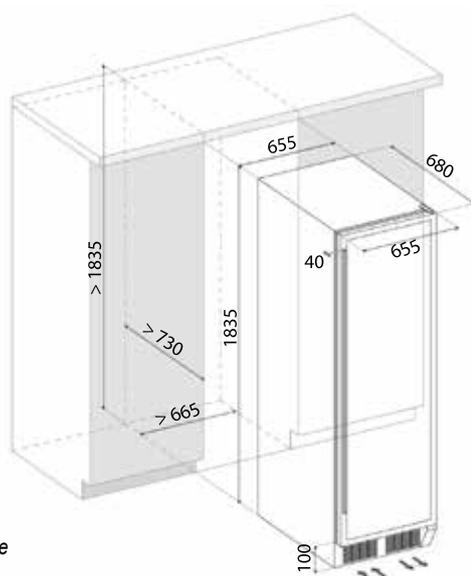


\*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. per permettere la corretta apertura dell'anta.

## DX-166.428

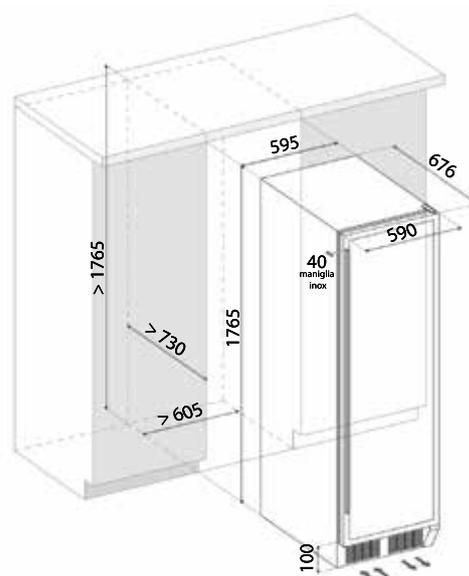


\*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. per permettere la corretta apertura dell'anta.

## DX-123.338

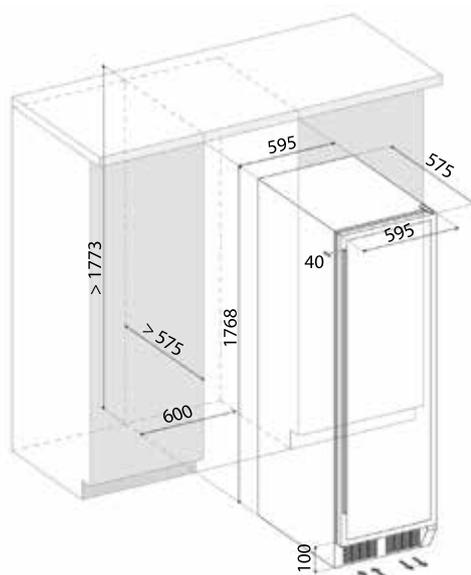


\*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. Per permettere la corretta apertura dell'anta.

## DX-94.270 - DX-70.258 - DX-58.258

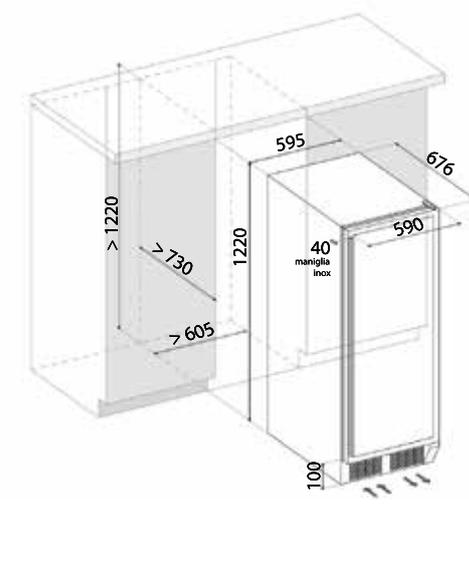


\*lo spazio tra il mobile ed il lato di incernieratura della cantinetta deve essere di almeno 3 mm. Per permettere la corretta apertura dell'anta.

## DAUF-45.125

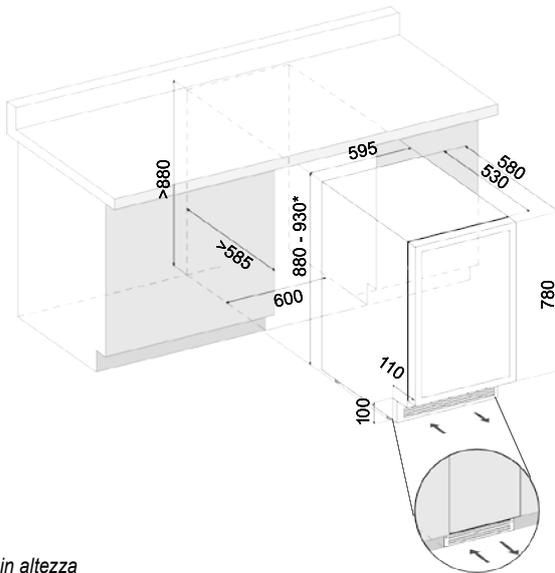


\*Piedini regolabili in altezza

## DAUF-46.138 - DAUF-39.121

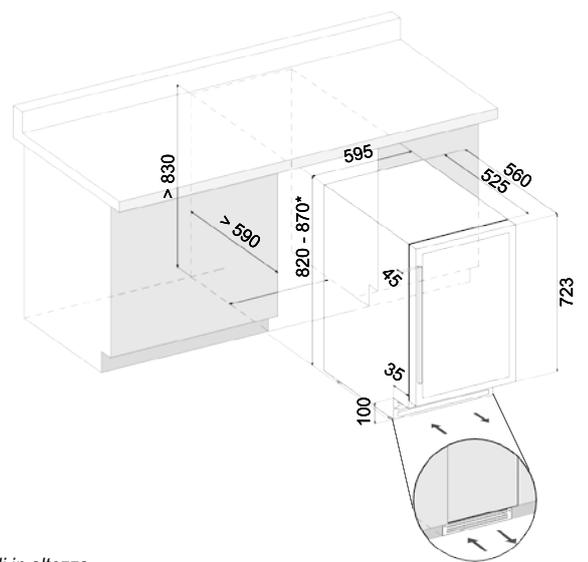


\*Piedini regolabili in altezza


## DAUF-38.100.TO

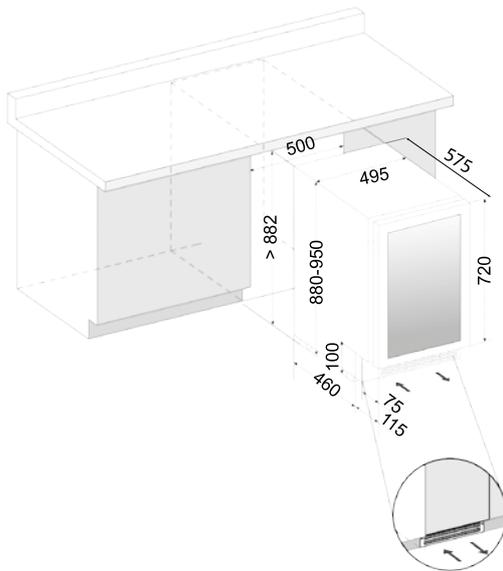

## DAUF-38.100

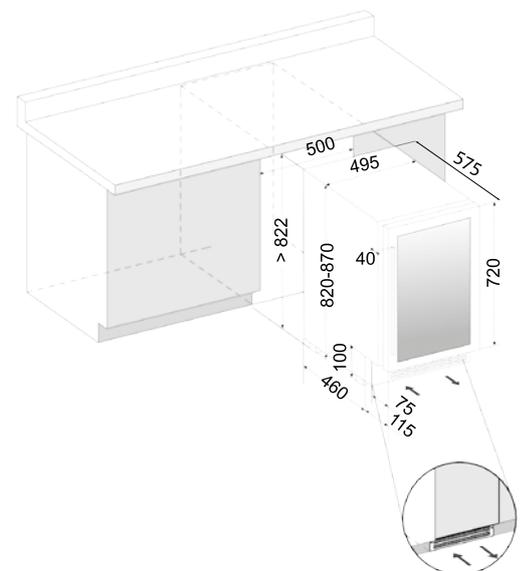


## DAUF-32.78 - DAUF-32.83

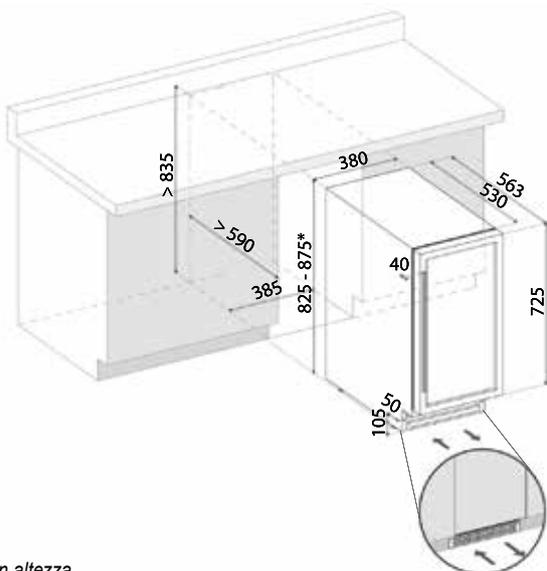

\*Piedini regolabili in altezza


## DAUF-19.58 - DAUF-17.58

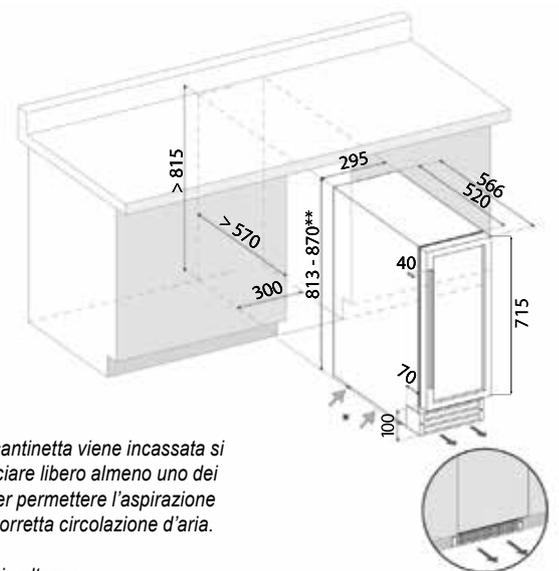


\*Attenzione: se la cantinetta viene incassata si raccomanda di lasciare libero almeno uno dei 2 fianchi inferiori per permettere l'aspirazione necessaria per la corretta circolazione d'aria.

\*\*Piedini regolabili in altezza

## DAUF-40.138

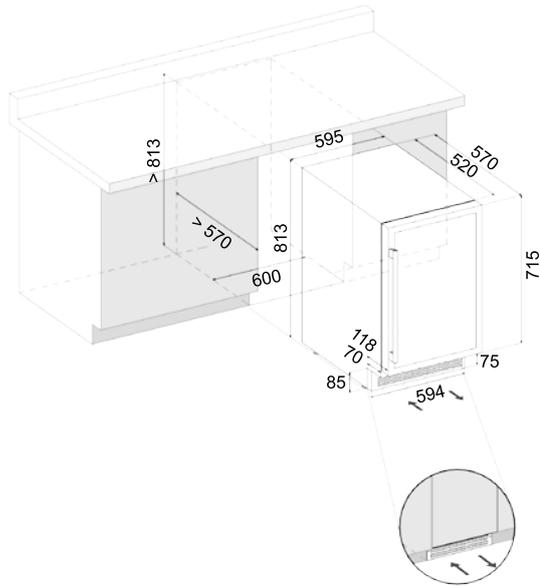



## DAUF-9.22

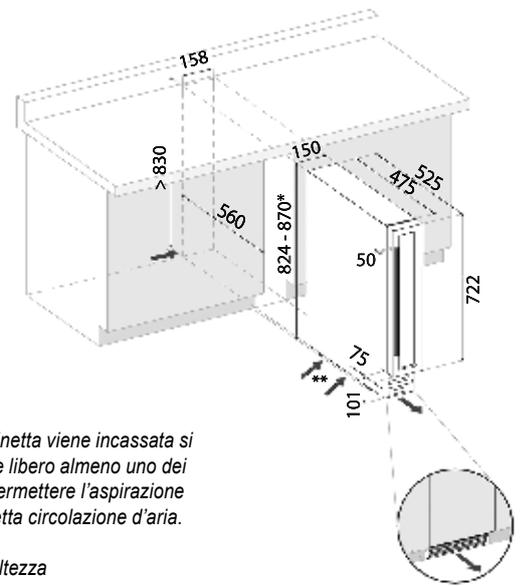

*\*Attenzione: se la cantinetta viene incassata si raccomanda di lasciare libero almeno uno dei 2 fianchi inferiori per permettere l'aspirazione necessaria per la corretta circolazione d'aria.*


**\*\*Piedini regolabili in altezza**

## DAVG-114.288.TO


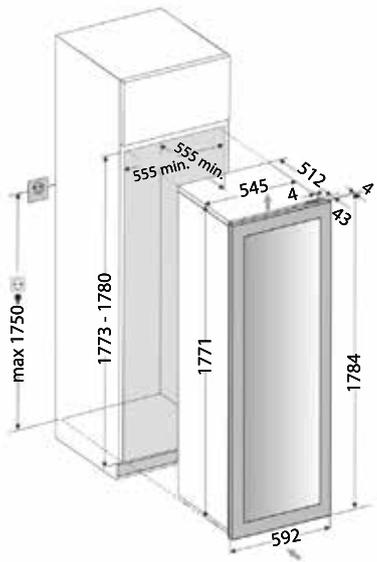


AUTOVENTILATA

## DX-89.246


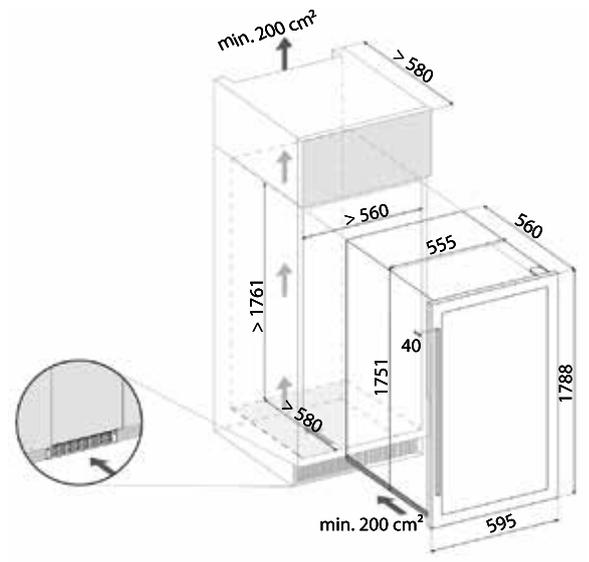


## DAVG-72.185.TO

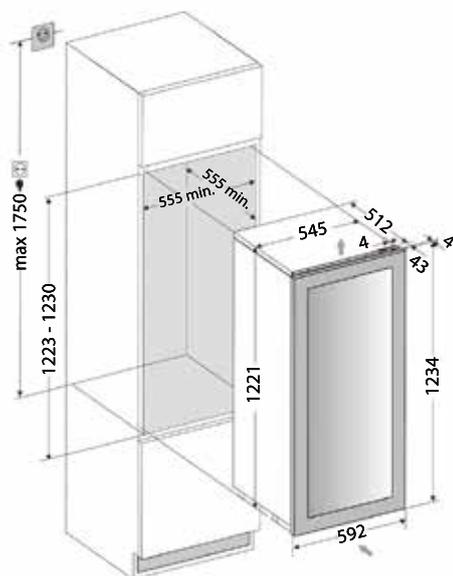


AUTOVENTILATA

## DAVS-72.185

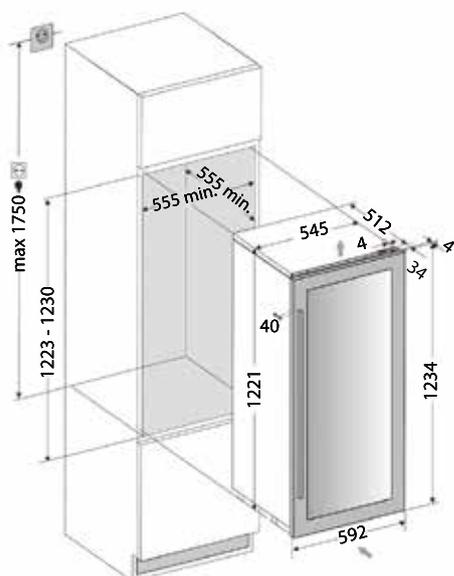


AUTOVENTILATA



### DAVG-49.116.TO

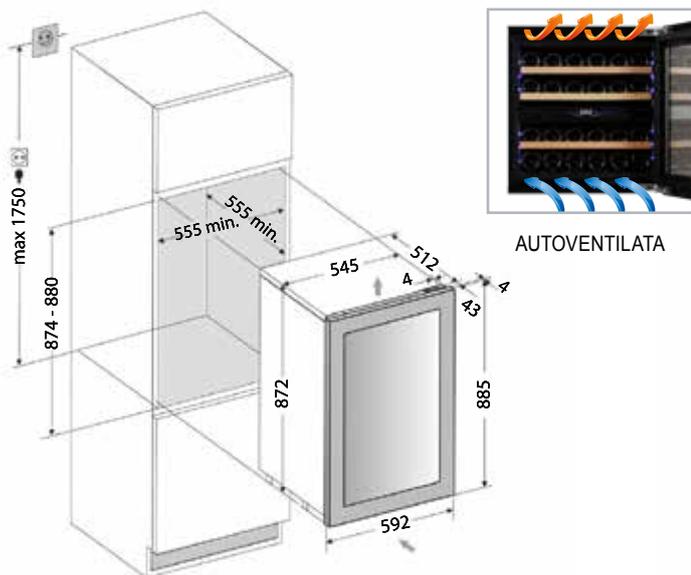


### DAVS-49.116

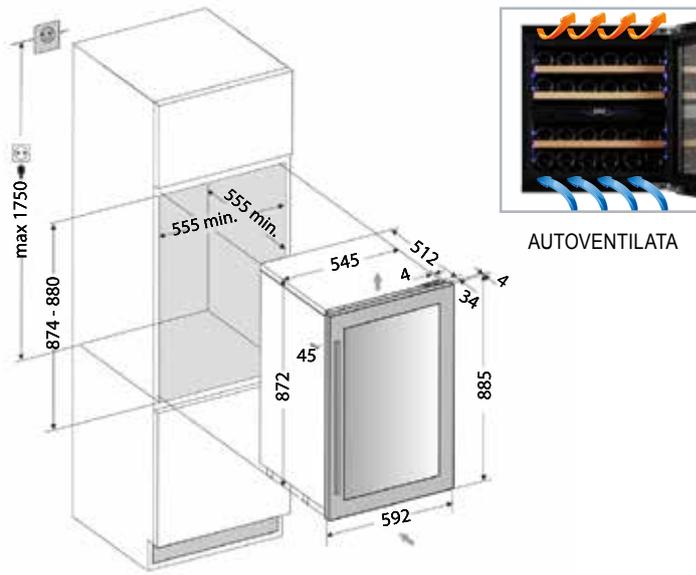


### DAVG-32.80.TO

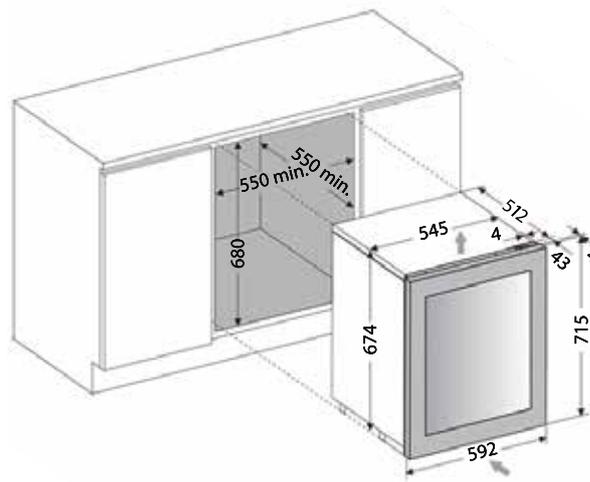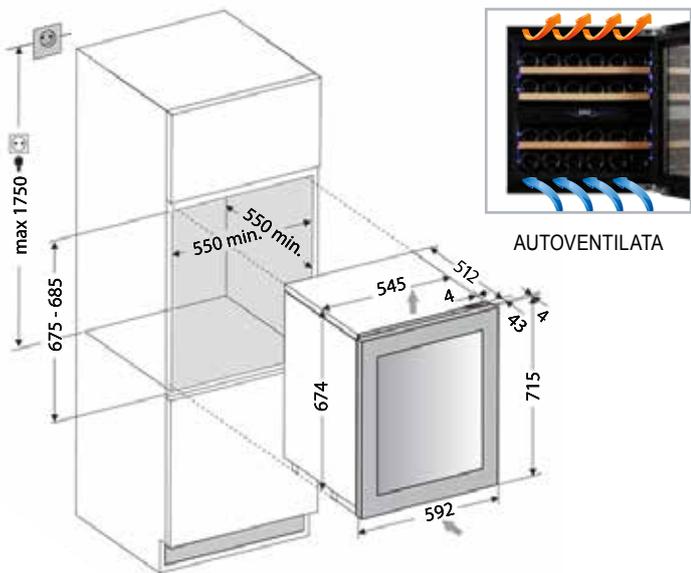


### DAVG-25.63.TO

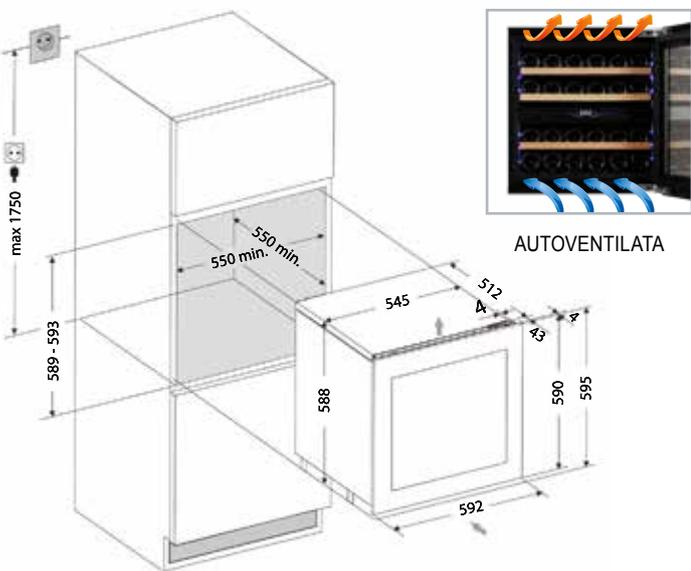

### DAVS-25.63

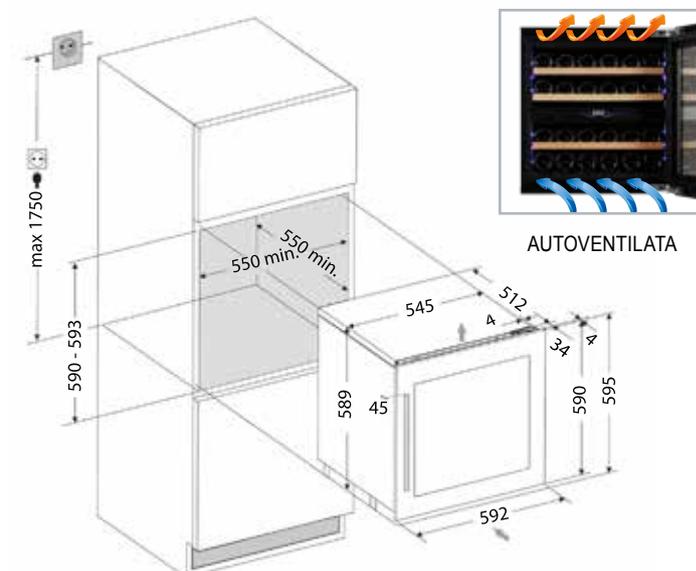



## DAB-26.69

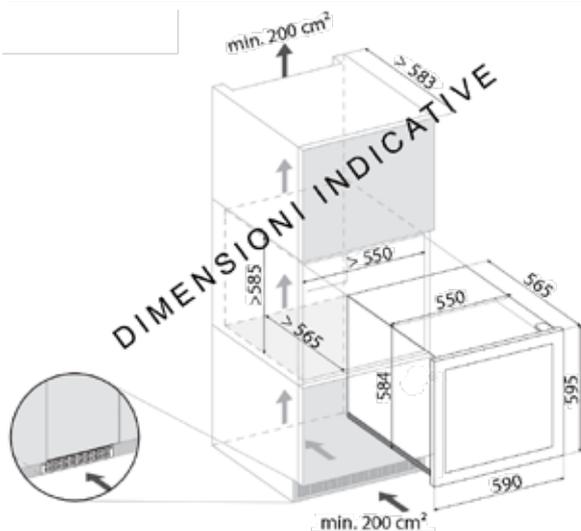



N.B. Per il corretto funzionamento del prodotto è necessario prevedere la griglia frontale di aerazione sullo zoccolo, il vuoto sanitario sul fondo del mobile ed un'uscita sulla parte alta dello stesso per l'espulsione dell'aria calda.



## DAVG-18.46.TO

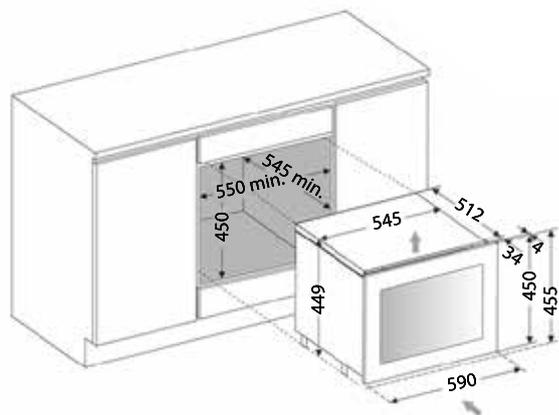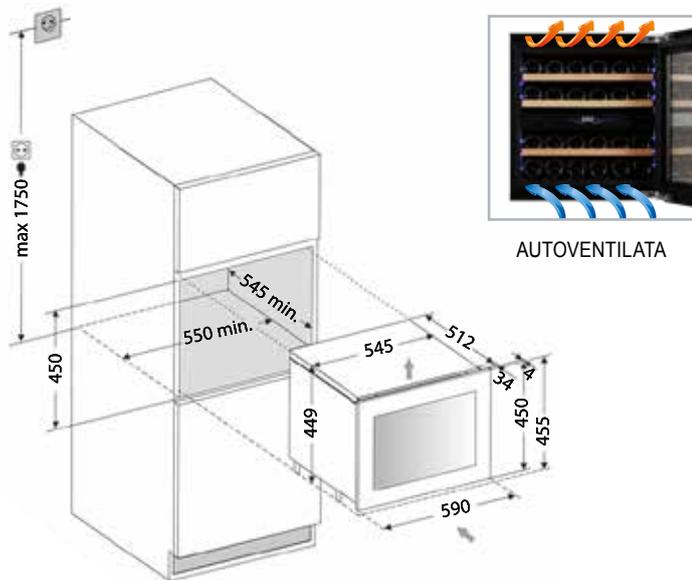

## DAVS-18.46

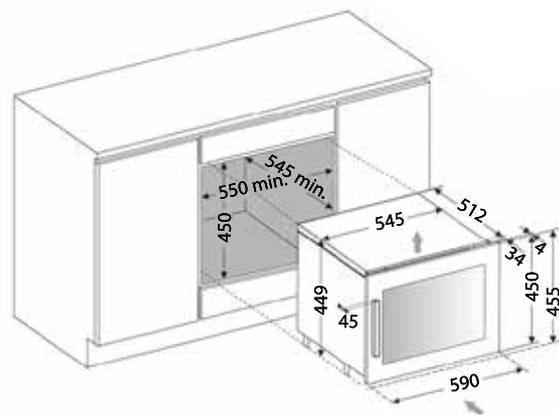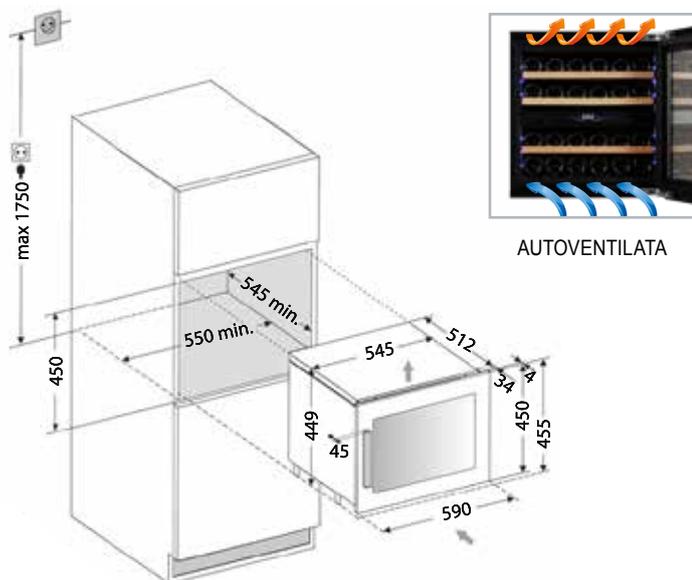



## Garanzia:

Tutti i prodotti Dunavox per uso domestico sono coperti da Garanzia di 24 mesi sul territorio italiano, gratuita e senza diritto di chiamata, a cui viene aggiunto un anno di garanzia supplementare ed ulteriori 3 anni di garanzia sul compressore. Per ottenere la garanzie supplementari è necessario registrare l'acquisto sul sito internet [www.dunavox.it](http://www.dunavox.it) entro 30 gg. dalla data di acquisto.

## Distributori:

I nostri distributori sono altamente selezionati per dare un servizio professionale sulla nostra ampia gamma di cantinette. Consulta il nostro sito internet [www.dunavox.it](http://www.dunavox.it) per conoscere l'elenco aggiornato dei migliori professionisti del settore.

## Assistenza:

Gli interventi tecnici in garanzia sono sempre pilotati da Dunavox che si occuperà di organizzarli utilizzando i centri di assistenza tecnica convenzionati. In caso di assistenza tecnica è attivo il Numero Verde



## Condizioni Generali di Vendita:

**Prezzi:** I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Eco contributo RAEE esclusi.

**Illustrazioni e descrizioni:** Tutte le misure, i prezzi e le descrizioni pubblicati nel presente catalogo possono essere variate o annullate in qualunque momento e senza alcun preavviso, in base alle esigenze tecniche e commerciali di Dunavox senza possibilità di rivendicazioni da parte dell'acquirente.

**Pagamenti:** I pagamenti vengono riconosciuti validi solamente se eseguiti direttamente alla fornitrice. \*Anche in caso di opportuna contestazione comunque i pagamenti non possono essere sospesi.

Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 nr. 231 dalla data della fattura, oltre alle spese amministrative forfettarie determinate in € 25,00+IVA nel caso di effetti tornati insoluti o protestati.

**Emissione di effetti:** Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso.

**Trasporti:** Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul Documento di Trasporto.

**Termini di consegna:** I termini di consegna hanno valore puramente indicativo, non si accettano penalità per ritardata consegna. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili momentaneamente a magazzino, in questo caso sarà comunicata la data indicativa della consegna e/o la disponibilità immediata di prodotti analoghi.

**Sostituzioni e resi:** Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dalla fornitrice. Se la merce che presenta dei difetti viene installata, non verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.

**Consegne:** La fornitrice si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

**Foro:** Per ogni controversia il Foro esclusivamente competente è quello del fornitore.

**Garanzia del Produttore:** Tutti i prodotti in vendita, sono coperti dalla garanzia ufficiale del produttore ai sensi della disciplina, per quanto applicabile, di cui al Decreto legislativo n° 24 del 02-02-2002. Tale garanzia si applicherà al prodotto che presenti difetti di conformità e/o malfunzionamenti non riscontrabili al momento dell'acquisto. La garanzia è personale e si applicherà quindi solo all'originario acquirente, essendo riservata ai clienti diretti e non a commercianti e rivenditori. La garanzia è di 24 mesi dall'effettiva data di acquisto. Registrando il prodotto sul sito [www.dunavox.it](http://www.dunavox.it) entro 30 giorni dalla data di acquisto si avrà diritto ad un anno di garanzia supplementare e ad un totale di 5 anni di garanzia sul compressore.

In qualsiasi caso, e quindi anche per gli eventi per i quali sarà riconosciuta una qualsiasi garanzia, Dunavox Italia Srl non è responsabile per gli eventuali danni sofferti dai prodotti contenuti nelle cantinette per vino o ai materiali circostanti.

## Importante:



**Leggere attentamente il manuale di istruzioni e prestare attenzione alle schede installazione.**

**AVVERTENZE:** Per il corretto funzionamento delle cantinette da incasso in colonna (non autoventilate) è necessario prevedere una griglia frontale di aerazione, il vuoto sanitario sul fondo del mobile ed un'uscita nella zona superiore del mobile per l'espulsione dell'aria calda, nelle cantinette incassate sottopiano è necessario prevedere solo una griglia frontale di aerazione di dimensioni adeguate. In ogni caso fare sempre riferimento agli schemi tecnici di installazione. Prestare attenzione alla corretta chiusura della porta nel mobile e relativa regolazione delle cerniere. Regolare i piedini per livellare la cantinetta. Le misure dei prodotti sono da intendersi in mm.

**Dunavox Italia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze dovute ad errori di trascrizione o stampa del presente listino che annulla e sostituisce i precedenti.**

# DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

[www.dunavox.it](http://www.dunavox.it)

Seguici anche su:



Dunavox Italia S.r.l. - 31031 Caerano di San Marco (TV)  
T: 0423 650022 - F: 0423 1996020 - [info@dunavox.it](mailto:info@dunavox.it)