

FULGOR
MILANO

SINCE

YOUR LIFE | OUR PASSION

1949

FULGOR

MILANO

La cucina è l'ambiente dove le persone condividono i momenti più belli. Le persone qui si incontrano, parlano, discutono, trovano le consuetudini di sempre ma anche occasioni per sperimentare.

La cucina è il regno dei sensi, dove i sapori si uniscono agli odori, ai colori e alle differenti consistenze dei piatti. È il luogo delle emozioni.

Ecco perché Fulgor Milano concentra la sua attenzione sulla cucina come spazio da vivere. Non basta dedicarsi alla sola tecnologia per rendere questo spazio un vero luogo di incontri e di esperienze. Ci vuole anche passione e amore per quello che ogni giorno accade attorno ai fornelli.

Da questo pensiero nasce la nuova collezione di prodotti Fulgor Milano, caratterizzata da piccole e grandi innovazioni che si concentrano sulla funzionalità dei dettagli per rendere ogni gesto in cucina più semplice, più immediato, più spontaneo.

SINCE

YOUR LIFE | OUR PASSION

1949



INDICE

pag 4	PROFESSIONAL	pag 168	ASPIRAZIONE
pag 14	CUCINE	pag 170	CAPPE PLANO
pag 17	FORNO 30" MULTIFUNZIONE	pag 174	CAPPE LIFT
pag 18	RANGE TOP A GAS	pag 180	CAPPE D'ARREDO
pag 19	CAPPA		
pag 20	BARBECUE A GAS	pag 192	LAVAGGIO
		pag 194	LAVELLI
pag 28	FORNI	pag 208	LAVASTOVIGLIE
pag 42	GRANDE 30"		
pag 46	MULTIFUNZIONE 60	pag 216	CONSERVAZIONE
pag 59	GAS 60	pag 220	FRIGORIFERI COMBI
pag 61	MULTIFUNZIONE 75	pag 224	FRIGORIFERI MONOPORTA
pag 62	MULTIFUNZIONE 90X48	pag 226	FRIGORIFERI INOX
pag 64	MULTIFUNZIONE 90X60	pag 230	CANTINE VINI
pag 69	GAS 90X60		
		pag 234	ACCESSORI
pag 70	COMPACT 45	pag 236	FORNI
pag 72	VAPORE	pag 238	COMPACT 45
pag 78	MICROONDE	pag 239	PIANI COTTURA
pag 86	MULTIFUNZIONE	pag 240	CAPPE
pag 90	CASSETTO SCALDAVIVANDE	pag 241	LAVELLI
pag 92	SPECIAL 45	pag 242	CARATTERISTICHE
pag 92	ABBATTITORE TEMPERATURA	pag 247	FORNI
pag 94	CASSETTO SOTTOVUOTO	pag 254	COMPACT 45
pag 96	CANTINA VINI	pag 259	PIANI INDUZIONE
pag 100	MACCHINA CAFFÈ	pag 262	COMBI SET
		pag 265	PIANI A GAS
pag 104	PIANI A INDUZIONE	pag 272	CAPPE
		pag 276	LAVAGGIO
pag 120	PIANI COMBI SET	pag 278	CONSERVAZIONE
		pag 282	DISEGNI INCASSI FORNI
pag 130	PIANI A GAS		



FULGOR
MILANO





PROFESSIONAL



SOFIA

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL



PROTAGONISTI IN CUCINA

Portare la tecnologia delle cucine professionali nella vostra casa. Un progetto, dal design alla produzione, tutto Made in Italy. Solido, resistente, performante e sempre elegante.

PROFESSIONAL

UN PIANO STRAORDINARIO PER LE TUE RICETTE



CONTROLLO E DELICATEZZA IN UN GESTO

La doppia regolazione permette il controllo separato dei due anelli dei bruciatori: interno, ideale per cotture lente, ed esterno in ottone per grandi cotture. Potenza massima di 5,0 kW per ciascuno dei 6 bruciatori.



BASTA UN TOCCO

A tua disposizione molteplici funzioni, timer per i tempi di cottura, sonda per la carne e un'ampia serie di impostazioni personalizzabili.

PROFESSIONAL**COTTURA AD ALTE PRESTAZIONI****MASSIMA
VERSATILITÀ**

Sei zone di cottura tutte dotate di doppio bruciatore e griglie massicce in ghisa. Per cucinare quello che vuoi, dove vuoi e come vuoi.

**CONTROLLO
TOTALE**

Grazie all'intuitivo display di controllo, tutte le funzioni sono gestibili con un semplice tocco.

PORTA FREDDA

La costruzione della porta con 4 vetri termoriflettenti assicura una temperatura esterna di <math>< 50^{\circ}\text{C}</math> anche durante il ciclo della PIROLISI (465°C)

GRIGLIA ESTRAIBILE

La griglia telescopica, realizzata con materiali di lunga durata, permette di estrarre agevolmente i piatti e controllare con facilità lo stato di cottura dei cibi.



SISTEMA SOFT CLOSING

L'ampia porta del forno è dotata di un sistema di chiusura assistito che assorbe gli urti.

ELEGANZA ESCLUSIVA

Lo studio della progettazione e la realizzazione è stato curato nei minimi dettagli, il risultato è un prodotto stupefacente da vedere e facile da usare.



PROFESSIONAL

LA TECNOLOGIA HA UN'ANIMA



CREATO A REGOLA D'ARTE

In questa cucina multifunzione sono state unite le caratteristiche degli strumenti di una cucina professionale con un design in acciaio che esalta la tipica eleganza e unicità dello stile italiano.

FACILE ACCESSIBILITÀ E PIENEZZA DELLE FUNZIONI



GUARDARE
IL VIDEO

NEW FSRC 3606 P MG ED 2F X



-  Acciaio Inox
Anti-impronta
-  Porta Fredda
< 50°C
-  Doppia
Ventilazione
Interna
-  Bruciatore
Dual
-  Soft
Closing
-  Cottura
Multi Livello
-  Sistema
Autopulente
per PIROLISI
-  Digit
Control
-  Capacità
Interna
161 litri
-  Classe di
Efficienza
Energética

CUCINA PROFESSIONAL 36"


Estetica: acciaio inox Professional
Digit Control
Classe energetica A

PIANO COTTURA

Alimentazione a gas naturale con possibilità di conversione a GPL
6 bruciatori con comandi dual regolabili da 350 a 4500W (GN)
Riaccensione automatica
Superficie piano con smalto porcellanato nero opaco
Griglie professionali in ghisa
Manopole in acciaio

FORNO

Multifunzione elettronica
6 Digit Touch Control: timer digitale + manopole
Doppia ventilazione interna
Autopulente con PIROLISI
Booster raggiungimento rapido della temperatura prescelta
Porta fredda (< 50°C) con chiusura assistita
Interni con smalto porcellanato nero
Accessori forno, di serie:
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi
1 griglia telescopica ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
1 vassoio smaltato con anti-splash
Illuminazione interna
Capacità interna 161 litri

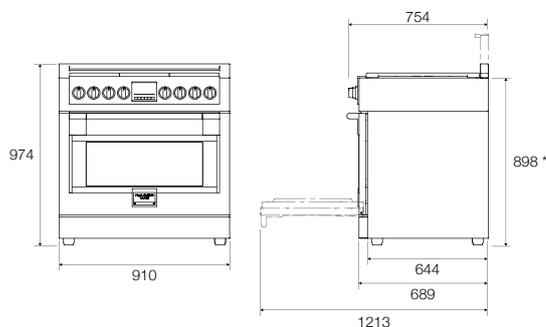

Vedi dati tecnici a pag. 244



Acciaio inox anti-impronta
FSRC 3606 P MG ED 2F X
Cod. EAN 8019801017256

EURO (Iva Escl.)
6.950,00

NEW FSRC 3606 GG ED 2F X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Porta Fredda
< 50°C



Doppia
Ventilazione
Interna



Bruciatore
Dual



Soft
Closing



Alimentazione
Gas



Capacità
Interna
161 litri



Digit
Control



Classe di
Efficienza
Energetica

CUCINA PROFESSIONAL 36"


Estetica: acciaio inox Professional
Digit Control
Classe energetica A

PIANO COTTURA

Alimentazione a gas naturale (possibilità di conversione a GPL)
6 bruciatori con comandi dual regolabili da 350 a 4500W (GN)
Riaccensione automatica
Superficie piano con smalto porcellanato nero opaco
Griglie professionali in ghisa
Manopole in acciaio

FORNO

Alimentazione a gas naturale con possibilità di conversione a GPL
6 Digit Touch Control: timer digitale e manopole
Doppia ventilazione interna
Porta fredda (< 50°C) con chiusura assistita
Interni con smalto porcellanato nero
Accessori di serie per il forno
1 griglia telescopica ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
1 vassoio smaltato con anti-splash
Illuminazione interna
Capacità interna 161 litri

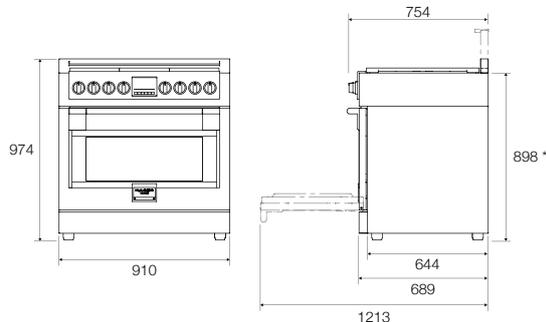

Vedi dati tecnici a pag. 244



Acciaio inox anti-impronta
FSRC 3606 GG ED 2F X
Cod. EAN 8019801017263

EURO (Iva Escl.)
6.950,00



NEW FSRC 3004 P MI ED 2F X



- Acciaio Inox Anti-impronta
- Superficie In Vetroceramica
- Doppia Ventilazione Interna
- Porta Fredda < 50°C
- Soft Closing
- Cottura Multi Livello
- Sistema Autopulente per PIROLISI
- Digit Control
- Capacità Interna 124 litri
- Classe di Efficienza Energetica A

CUCINA PROFESSIONAL 30"

Estetica: acciaio inox Professional
Digit Control: Timer digitale e manopole acciaio

PIANO COTTURA A INDUZIONE


4 zone di cottura ad induzione
Superficie in vetroceramica
Tecnologia avanzata per performance di alto livello
Booster su tutte le zone di cottura
Spie ON/OFF e calore residuo (H)
Funzioni di riscaldamento e bassa temperatura

FORNO

Multifunzione elettronico
6 Digit Touch Control: timer digitale e manopole
Doppia ventilazione interna
Autopulente con PIROLISI
Porta con chiusura assistita
Interni con smalto porcellanato nero
1 griglia telescopica ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
1 vassoio smaltato con anti-splash
Illuminazione interna con 3 punti luce
Capacità interna 124 litri

ACCESSORI DI SERIE

INDUKIT 4:
Kit di 4 dischi induttori per cottura con tegami non specifici per induzione

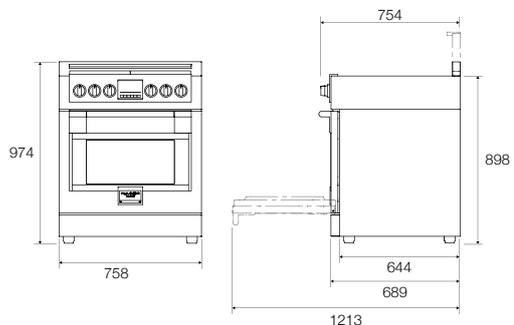

Vedi dati tecnici a pag. 245



Acciaio inox anti-impronta
FSRC 3004 P MI ED 2F X
Cod. EAN 8019801017270

Kit di 4 dischi induttori per cottura
con tegami non specifici per induzione
INDUKIT 4

EURO (Iva Escl.)
6.950,00

NEW FSO 300 P TC 2F X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Capacità
Interna
123 litri



Doppia
Ventilazione
Interna



Porta Fredda
< 50°C



Soft
Closing



Cottura
Multi Livello



Sistema
Autopulente
per PIROLISI



Digit
Control

**FORNO PROFESSIONAL 30"
MULTIFUNZIONE ELETTRONICO AUTOPULENTE**

Estetica: Acciaio inox Professional

PRESTAZIONI

11 funzioni di cottura
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
Autopulente per PIROLISI (2 cicli)

CARATTERISTICHE


6 Digit Touch Control: timer digitale + manopole in acciaio
Interni con smalto porcellanato nero
Illuminazione interna
Capacità interna 123 litri

SICUREZZA

Porta con chiusura assistita
Porta fredda (<50°C)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento a 2 velocità
Funzione di blocco di sicurezza della tastiera e della porta
Catalizzatori dei fumi

ACCESSORI DI SERIE

Sonda misurazione temperatura nelle carni
1 griglia telescopica ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
1 vassoio smaltato con anti-splash

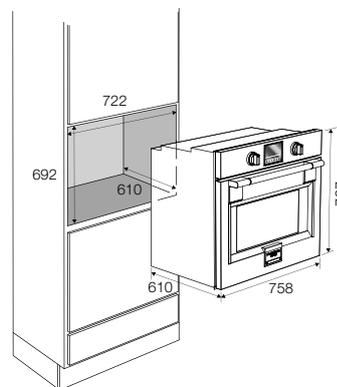

Vedi dati tecnici a pag. 244



Acciaio inox anti-impronta
FSO 300 P TC 2F X
Cod. EAN 8019801017287
EURO (Iva Escl.)
3.950,00



PROFESSIONAL RANGE TOP 36"

NEW FSRT 3606 G X
Acciaio Inox
Anti-improntaAlimentazione
GasBruciatore
Dual**TOP APPOGGIO DA 36"**

6 bruciatori gas con regolazione dual
Estetica: acciaio inox professional e
superficie smaltata nero opaco

PRESTAZIONI


Potenza bruciatori regolabile
da 350 a 4500W (GN)
per cottura lenta (simmer)
ed a grande potenza

SICUREZZA

Accensione elettronica con riaccensione
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Griglie professionali in ghisa
Manopole tipo professionale in acciaio



Vedi dati tecnici a pag. 244



Acciaio inox anti-impronta

FSRT 3606 G X

Cod. EAN 8019801017294

EURO (Iva Escl.)

3.350,00



PROFESSIONAL CAPPA 36"

NEW FPH 3600 X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Portata
Aspirazione (max)
1000 m³/h



Potenza
sonora:
69 dBA



Installazione
a Parete



Illuminazione
LED



Dimensione
Esterna
36" pollici

CAPPA DA PARETE 36"

Estetica: Acciaio Inox Professional
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Portata aspirazione (max): 1000 m³/h
4 Livelli di aspirazione
Illuminazione a LED
Corpo motore in alluminio


Vedi dati tecnici a pag. 245

CARATTERISTICHE

Filtri in acciaio inox tipo professionale

ACCESSORI A RICHIESTA

Camino in acciaio inox



Acciaio inox anti-impronta
FPH 3600 X
Cod. EAN 8019801018024

EURO (Iva Escl.)
1.490,00



Camino in acciaio per cappa
F6CK36-12
Cod. EAN 8019801018086

EURO (Iva Escl.)
170,00



FULGOR
MILANO





BARBECUE PROFESSIONAL OUTDOOR



BARBECUE PROFESSIONAL

UNICO BARBECUE PROFESSIONALE DA INCASSO
COSTRUITO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 316

CUCINARE OUTDOOR

Grigliare, cuocere, arrostitire carni, pesce o verdure all'aria aperta nel proprio giardino o a bordo piscina, il piacere che il barbecue Outdoor SBQ 1000 GX facilita.

ACCIAIO AISI 316

Realizzato in acciaio Aisi 316 resistente all'umidità, alla salsedine ed alle intemperie, per garantirne una lunga durata.

ALIMENTAZIONE

Equipaggiato di default con gli iniettori per il gas naturale, ha nel corredo anche quelli per la conversione a GPL.



BRUCIATORI A GAS

4 bruciatori a gas in linea con una potenza complessiva di 14 kW, forniscono l'energia sufficiente per cucinare in modo rapido ed efficace.





GRIGLIARE

Le ampie griglie in acciaio fornite con il barbecue consentono di cucinare anche grandi porzioni di carne o pesce.



FRY TOP

La piastra Fry Top permette di cuocere direttamente sulla superficie in acciaio verdure, crostacei senza aggiunta di condimenti. Fry top e le griglie sono facilmente posizionabili in base alle esigenze di cottura.



SICUREZZA

Nessuna connessione elettrica, bruciatori gas con valvola di rivelazione e blocco erogazione, manutenzione senza necessità di utensili.

BARBECUE PROFESSIONAL

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA



CURA E PULIZIA FACILI E VELOCI

Grazie alla struttura e alle superfici di cottura in acciaio inox, la pulizia del barbecue è facile e pratica. L'acciaio inox è un materiale igienico, non permette ai batteri di annidarsi e non altera i sapori dei cibi a contatto.



Ogni elemento è inserito nella struttura con un sistema ad incastri, tutto si smonta facilmente senza l'uso di attrezzi.



Griglie e piastre sono facilmente estraibili e lavabili.



Anche i componenti interni più piccoli sono estraibili per una maggiore pulizia del barbecue.



COPERCHI

Possibilità di scegliere tra un coperchio semplice, che protegge la superficie di cottura dopo aver cucinato (SBQLL 1000) ed un coperchio alto che consente di cucinare arrostiti con mantenimento di calore all'interno corredato di termometro e maniglia di ampia impugnatura (SBQHL 1000).



BATTERIA PER L'ACCENSIONE DEI BRUCIATORI

Per posizionare il barbecue anche in luoghi distanti dalle connessioni elettriche, viene fornito con una batteria tampone di lunga durata, che consente di utilizzare l'accensione elettronica dei bruciatori.

MANOPOLE IN ACCIAIO

Le manopole Supreme, in acciaio, dalla dimensione professionale offrono una presa maggiore all'utilizzatore che effettua le regolazioni dei comandi.

SBQ 1000 G X



Acciaio Inox
AISI 316



Alimentazione
Gas



Griglie in
Acciaio



Sicurezza
Gas



Fry Top



Cucina
Barbecue
Gas



Dimensione
Esterna
100 cm

BARBECUE A GAS PER SOLO UTILIZZO ALL'APERTO

In acciaio inox 316

PRESTAZIONI

4 bruciatori gas, utilizzabili sia con GN che GPL,
potenza totale 14 kW
Cucina alla griglia e arrosti

CARATTERISTICHE


Manopole in acciaio inox con posizione laterale
Batteria tampone per accensione elettronica
2 griglie in acciaio inox (sdoppiate)
1 ripiano in acciaio inox (fry top)
2 raccoglitori rimovibili frontali e 3 sotto i bruciatori
(per grasso, olio e residui cottura)

SICUREZZA

GasProtekt
Sistema di rilevazione e stop gas

ACCESSORI SU RICHIESTA

Coppia griglie in acciaio inox
SBQLL 1000 coperchio slim con piedini
SBQHL 1000 coperchio alto per cucinare arrosti

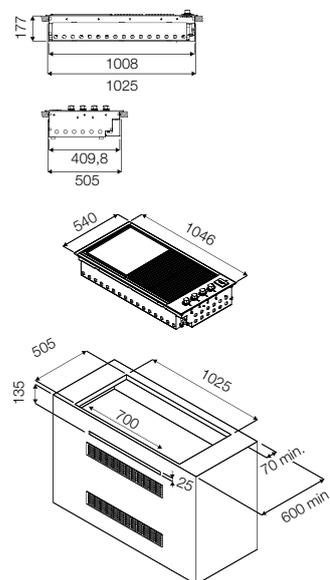

Vedi dati tecnici a pag. 246

Vedi dati tecnici a pag. 239



Acciaio inox
SBQ 1000 G X
Cod. EAN 8019801014583

EURO (Iva Escl.)
2.700,00

Griglia acciaio inox
(composta da 2 parti + deflettore gas)
BQ GR


EURO (Iva Escl.)
200,00

SBQHL 1000 X



COPERCHIO ALTO

In acciaio inox 316
Consente di cucinare come in un forno
Rilevatore di temperatura

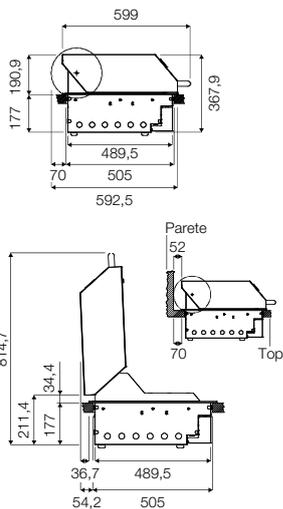

Vedi dati tecnici a pag. 246



Acciaio inox
SBQHL 1000 X
Cod. EAN 8019801014606


EURO (Iva Escl.)
1.350,00

SBQLL 1000 X



COPERCHIO SLIM

In acciaio inox 316
con piedini di appoggio

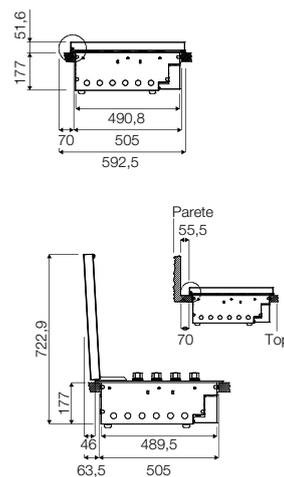

Vedi dati tecnici a pag. 246



Acciaio inox
SBQLL 1000 X
Cod. EAN 8019801014590

EURO (Iva Escl.)
1.000,00



FULGOR
MILANO





FORNI DA INCASSO





CREACTIVE

ARROSTO DI VITELLO FARCITO

 PESO
Kg 1500g

 TEMPO
01:15

Preriscaldamento

17:06 





IL NUOVO SISTEMA OPERATIVO DEI FORNI



Con la gamma CREATIVE è stato introdotto un sistema operativo che abbina la tecnologia con l'estrema semplicità. Il display touch rende intuitiva qualsiasi operazione e al contempo migliora le prestazioni riducendo i consumi energetici e aumentando le funzioni di cottura. Più sicuro, anche grazie al sistema automatico di controllo dello stato di funzionamento che avvisa e previene eventuali danni.

DISPLAY CREATIVO



FUNZIONE PIZZA 350°C

Grazie alle elevate temperature che raggiunge, fino a 350°C, permette di cucinare in contemporanea due pizze grandi in soli 2 minuti e mezzo.



COTTURA VAPORE

Per cuocere in modo sano e genuino. Si può scegliere la funzione solo a vapore oppure combinata alla funzione cottura forno.



COTTURA MULTILIVELLO

La temperatura interna resta invariata nei vari livelli del forno e il sistema di ventilazione fa in modo che odori e sapori delle differenti portate non si mescolino tra loro.





COTTURA MW + ARIA CALDA

Il sistema che combina microonde e ventilato permette di cuocere in tempi rapidi le pietanze anche a temperature poco elevate.



COTTURA MW+ GRILL

Quando si vuole dorare o arrostitire in poco tempo la carne, quello che serve è la funzione combinata microonde e grill.



COTTURA VENTILATA

Ideale nella preparazione dei dolci. La ventilazione cuoce tutte le parti in modo omogeneo, lasciando gli impasti fragranti.



CREACTIVE

UN TOCCO MAGICO IN CUCINA



CONTROLLI TOUCH

Tutto sotto controllo con un semplice tocco direttamente dal display Creative.

INTUITIVO

Basta un attimo per trovare la funzione desiderata, in modo semplice ed immediato.



MULTIFUNZIONE

Tutte le funzioni che ti servono, per avere ogni giorno un aiuto concreto nel preparare le tue ricette.

RICETTE PERSONALIZZABILI

Ricette pre-impostate per ogni gusto, che possono essere modificate e personalizzate secondo le proprie esigenze.

CREACTIVE

FACILE ESSERE UNO CHEF



**TANTE
RICETTE
PERSONALIZZABILI**

FUNZIONE COTTURA ASSISTITA

Niente più dubbi sulla funzione da utilizzare per cuocere al meglio ogni piatto. Con la cottura assistita basta scegliere dal display la ricetta e il forno si auto imposta. Inoltre, a partire dalla ricetta precaricata, è possibile crearne una personalizzata ricalibrando tempi, pesi e temperatura di cottura.

SOLO IL PIACERE DI CUCINARE CON LA PULIZIA PIROLITICA

Con questa funzione specifica, attivabile direttamente dal display di comando, il forno si pulisce da tutti i residui grazie alle altissime temperature che inceneriscono lo sporco. Al termine della procedura non resta che raccogliere semplicemente la polvere residua con un panno senza usare agenti chimici.

SCAMPI AL COGNAC



PESO
1000g



TEMPO
00:30

17:06



FORNI MULTIFUNZIONE

LA TECNOLOGIA ACCESSIBILE

FORNI



CREACTIVE

Con il sistema operativo CREATIVO, FULGOR MILANO, touch control diretto, introduce un modo di cucinare moderno, intuitivo, che con pochi comandi consente di realizzare ricette importanti, e di ricevere informazioni puntuali durante il ciclo di cottura.



FUNZIONE PIZZA 350 °C

Consente di cucinare contemporaneamente 2 pizze grandi in soli 2' e 35".



PYRO-GREY

La particolare composizione di questo smalto grigio chiaro nickel-free, riduce la tossicità dei materiali a contatto con i cibi e facilita lo smaltimento ed il riciclaggio dei componenti.



CATALIZZATORE DEI FUMI (FORNI AUTOPULENTI)

Elimina i fumi che si formano durante il ciclo di auto-pulizia, impedendone la dispersione nella cucina.



PORTA SICURA CON BLOCCO SICUREZZA

La porta che include 4 vetri ipotermici, garantisce una temperatura ridotta (45°C) sul vetro esterno anche durante il ciclo di auto-pulizia (460°C), dispone di blocco di sicurezza attivabile anche separatamente dal ciclo di auto-pulizia, agendo contemporaneamente sulle icone + e - per 3 secondi, in questo modo il forno non è accessibile (allo stesso modo si agisce per lo sblocco).

CONTROPORTA PANORAMICA INVETRO

Con effetto panoramico della visione dall'esterno della porta forno.

LA FORZA DI UN GRANDE FORNO SONO I PARTICOLARI DI QUALITÀ



ACCESSORI DI QUALITÀ

FULGOR MILANO offre accessori che aiutano il lavoro in cucina, come la sonda termica e il grande girarrosto.

PANNELLO IN ACCIAIO

Nei forni multifunzione della serie FCO 6213 TM è incluso il pannello in acciaio per la copertura della parete posteriore del vano di cottura.

VASSOI IN VETRO

I nuovi vassoi in vetro adottati da FULGOR MILANO, realizzati con materiale ad alta tenuta termica, consentono di cucinare direttamente, senza bisogno di altre teglie e sono lavabili nella lavastoviglie.



PORTA CON CHIUSURA ASSISTITA


La dotazione di cerniere soft-closing, consente di modulare la chiusura della porta del forno in modo delicato con una semplice spinta, frenandone l'impatto; anche senza l'ausilio delle mani che rimangono libere per svolgere altre attività.

FORNI



GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE

I Set di guide telescopiche con estrazione totale, facilitano l'utilizzo dei vassoi e l'attività nel forno.



SONDA TERMICA

Per la rilevazione elettronica della temperatura dei cibi, per ottenere carni ed arrostiti dalla cottura desiderata.

ILLUMINAZIONE INTERNA

I punti luce equamente distribuiti permettono la perfetta illuminazione dell'ampio vano cottura.

FCO 300 P TM 2F X



FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO AUTOPULENTE XXL

Sistema operativo CREATIVO
Estetica: Acciaio inox anti-impronta
Classe energetica A

PRESTAZIONI

15 funzioni di cottura
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, tempo cottura e temperatura)
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
Autopulente per PIROLISI (2 cicli)

CARATTERISTICHE

Cruscotto comandi touch
Doppia ventilazione interna
Vano di cottura smaltato
Illuminazione interna a 3 punti
Capacità interna 123 litri

SICUREZZA


Porta fredda (<50°C) con 4 vetri
Ventilazione tangenziale di raffreddamento a 2 velocità
Funzione di blocco di sicurezza della tastiera e della porta
Catalizzatore fumi

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi
2 griglie cromate telescopiche ad estrazione totale
1 vassoio smaltato largo con anti-splash
2 griglie piane
Cavo di collegamento

ACCESSORI A RICHIESTA

FK 30" X cornice per montaggio allineato a colonna Compact 45

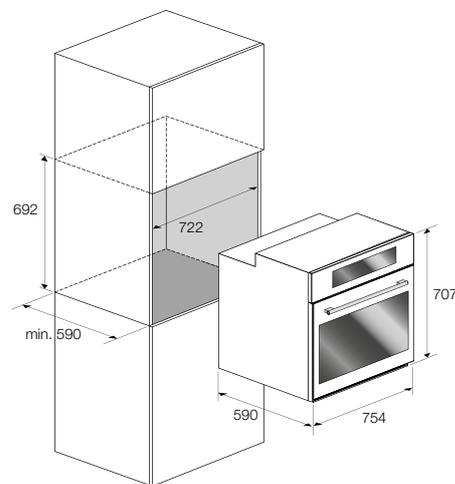

Vedi dati tecnici a pag. 247



Acciaio inox anti-impronta
FCO 300 P TM 2F X
Cod. EAN 8019801017300
EURO (Iva Escl.)
3.000,00



Cornice inox 30" per Compact 45
FK 30" X
Cod. EAN 8019801014729
EURO (Iva Escl.)
190,00



FCPO 6213 P TM X



FULGOR
MILANO



Acciaio Inox
Anti-impronta



Sonda
Misurazione
Temperatura



Cottura
Multi Livello



Porta Fredda
< 50°C



Cucina
Automatica



Guide
Telescopiche
2 Livelli



Classe di
Efficienza
Energetica



Sistema
Autopulente
per PIROLISI



Smalto
Senza Nickel

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO AUTOPULENTE

Sistema operativo CREAACTIVE
Classe energetica A+
Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

Funzione Special Pizza a 350°C
16 funzioni
Cottura automatica con
ricettario pre-selezionato e
modificabile (peso, tempo cottura
e temperatura)
BOOST per il raggiungimento
rapido della temperatura prescelta
Autopulente per PIROLISI

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con
Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta fredda (<50°C) con 4 vetri
Porta forno con blocco automatico
di sicurezza durante il ciclo autopulente
Cruscotto comandi
con blocco di sicurezza
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento a 2 velocità
Catalizzatore per i fumi

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la rilevazione
della temperatura nei cibi
1 vassoio in vetro
2 guide telescopiche
ad estrazione totale
1 griglia tonda in acciaio
1 paletta per pizza
1 accessorio in refrattario
2 griglie metalliche piane
Cavo di collegamento

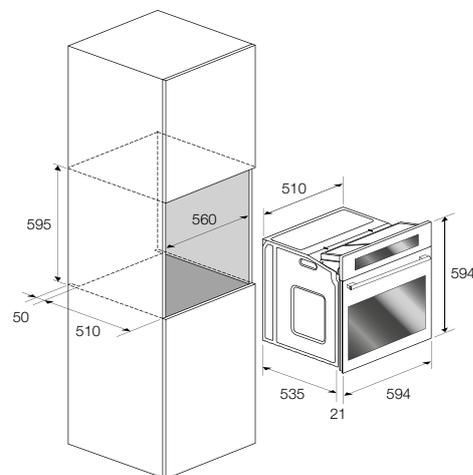

Vedi dati tecnici a pag. 247



Acciaio inox anti-impronta
FCPO 6213 P TM X
Cod. EAN 8019801017324

EURO (Iva Escl.)
1.800,00

NEW FCPO 6213 P TM



FULGOR MILANO



Vetro Bisellato



Sonda Misurazione Temperatura



Cottura Multi Livello



Porta Fredda < 50°C



Cucina Automatica



Guide Telescopiche 2 Livelli



Classe di Efficienza Energetica



Sistema Autopulente per PIROLISI



Smalto Senza Nickel

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO AUTOPULENTE

Sistema operativo CREATIVO
Classe energetica A+
Estetica: vetro bisellato

PRESTAZIONI

Funzione Special Pizza a 350°C
16 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, tempo cottura e temperatura)
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
Autopulente per PIROLISI

CARATTERISTICHE


Capacità interna 65 litri
Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna

SICUREZZA

Porta fredda (<50°C) con 4 vetri
Porta forno con blocco automatico di sicurezza durante il ciclo autopulente
Cruscotto comandi con blocco di sicurezza
Ventilazione tangenziale di raffreddamento a 2 velocità
Catalizzatore per i fumi

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi
1 vassoio in vetro
2 guide telescopiche ad estrazione totale
1 griglia tonda in acciaio
1 paletta per pizza
1 accessorio in refrattario
2 griglie metalliche piane
Cavo di collegamento

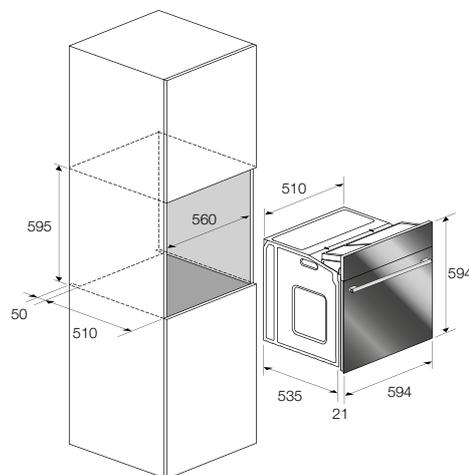

Vedi dati tecnici a pag. 247



Vetro nero ossidiana
FCPO 6213 P TM BK
Cod. EAN 8019801017393
EURO (Iva Escl.)
1.800,00



Vetro bianco artico
FCPO 6213 P TM WH
Cod. EAN 8019801017430
EURO (Iva Escl.)
1.800,00



Vetro grigio metal
FCPO 6213 P TM ME
Cod. EAN 8019801017485
EURO (Iva Escl.)
1.800,00

FCO 6114 P TM X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Smalto
Senza Nickel



Cottura
Multi Livello



Sonda
Misurazione
Temperatura



Cucina
Automatica



Porta Fredda
< 50°C



BOOST
Raggiungimento
Rapido Temperatura



Guide
Telescopiche
2 Livelli



Classe di
Efficienza
Energetica



Sistema
Autopulente
per PIROLISI

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO AUTOPULENTE

Sistema operativo CREAACTIVE
Classe energetica A+
Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

Cottura automatica
con ricettario pre-selezionato
e modificabile
(peso, tempo cottura, temperatura)
15 funzioni
BOOST per il raggiungimento rapido
della temperatura prescelta
Autopulente per PIROLISI

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con
Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta fredda (<50°C) con 4 vetri
Porta forno con blocco automatico
di sicurezza durante il ciclo autopulente
Cruscotto comandi
con blocco di sicurezza
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento a 2 velocità
Catalizzatore per i fumi

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la rilevazione
della temperatura nei cibi
2 vassoi in vetro
2 guide telescopiche
ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
Cavo di collegamento

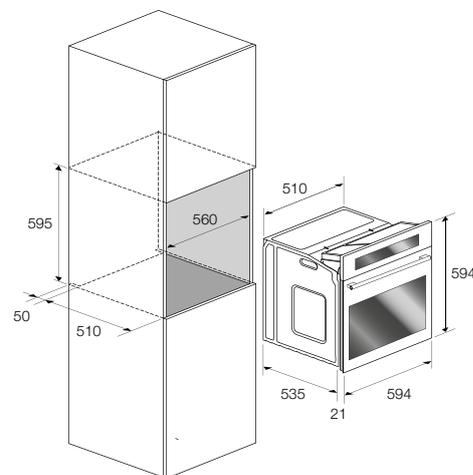

Vedi dati tecnici a pag. 247



Acciaio inox anti-impronta

FCO 6114 P TM X

Cod. EAN 8019801017317

EURO (Iva Escl.)

1.600,00

FCO 6114 P TM



-  Vetro Bisellato
-  Smalto Senza Nickel
-  Cottura Multi Livello
-  Sonda Misurazione Temperatura
-  Cucina Automatica
-  Porta Fredda < 50°C
-  BOOST Raggiungimento Rapido Temperatura
-  Guide Telescopiche 2 Livelli
-  Classe di Efficienza Energetica A+
-  Sistema Autopulente per PIROLISI

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO AUTOPULENTE

Sistema operativo CREATIVO
Classe energetica A+
Estetica: vetro bisellato

PRESTAZIONI

Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, tempo cottura, temperatura)
15 funzioni
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
Autopulente per PIROLISI

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta fredda (<50°C) con 4 vetri
Porta forno con blocco automatico di sicurezza durante il ciclo autopulente
Cruscotto comandi con blocco di sicurezza
Ventilazione tangenziale di raffreddamento a 2 velocità
Catalizzatore per i fumi

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi
2 vassoi in vetro
2 guide telescopiche ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
Cavo di collegamento

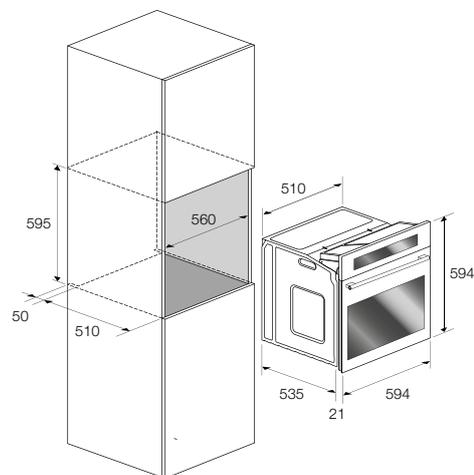

Vedi dati tecnici a pag. 247



Vetro nero ossidiana
FCO 6114 P TM BK
Cod. EAN 8019801017386
EURO (Iva Escl.)
1.600,00



Vetro bianco artico
FCO 6114 P TM WH
Cod. EAN 8019801017423
EURO (Iva Escl.)
1.600,00

NEW FQO 6010 P MT X



-  Acciaio Inox Anti-impronta
-  Smalto Senza Nickel
-  Digit Control
-  Timer
-  Cottura Multi Livello
-  Sistema Autopulente per PIROLISI
-  Porta Fredda < 50°C
-  Guide Telescopiche 1 Livello
-  Classe di Efficienza Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Autopulente
Classe energetica A+
Estetica: Acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

10 funzioni
Autopulente per PIROLISI

CARATTERISTICHE

Digit Control e manopole
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri


SICUREZZA

Porta fredda (<50°C) con 4 vetri
Porta forno con blocco automatico di sicurezza durante il ciclo autopulente
Cruscotto comandi con blocco di sicurezza
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Catalizzatore per i fumi

ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)
1 set guida telescopica ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
Cavo di collegamento

Vedi dati tecnici a pag. 248

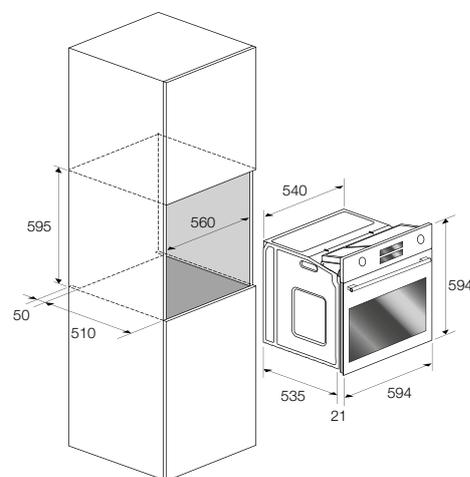

Acciaio inox anti-impronta
FQO 6010 P MT X
Cod. EAN 8019801017096

EURO (Iva Escl.)
1.100,00



< Forni Compact 45 Vapore
FQSO 4505 M X
vedi pag. 76



CUCINARE DIVENTA UN GIOCO DA RAGAZZI



FCOS 6213 TM X



-  Acciaio Inox Anti-impronta
-  Smalto Senza Nickel
-  Cottura Multi Livello
-  Sonda Misurazione Temperatura
-  Cucina Automatica
-  Porta Sicura
-  BOOST Raggiungimento Rapido Temperatura
-  Guide Telescopiche 2 Livelli
-  Classe di Efficienza Energetica
-  CLEAN Programmi Pulizia Automatici

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Porta ad apertura laterale, reversibile
 Sistema operativo CREATIVE
 Classe energetica A++
 Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

15 funzioni
 Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
 BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
 CLEAN, ciclo di pulizia assistita

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
 Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
 Copriventola in acciaio
 Illuminazione interna
 Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (4 vetri ipotermici)
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

Sonda termica per la rilevazione della temperatura nei cibi
 2 vassoi in vetro temprato
 2 griglie metalliche piane
 2 set guide telescopiche ad estrazione totale
 Cavo di collegamento con spina

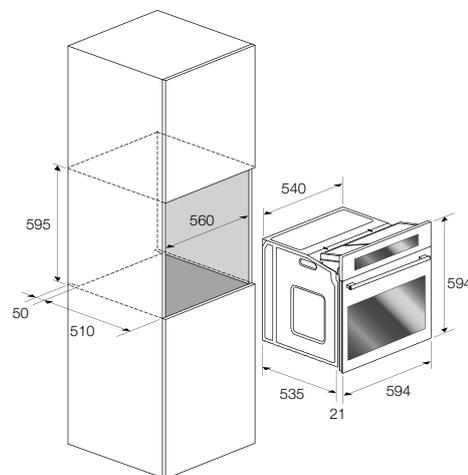

Vedi dati tecnici a pag. 248



Acciaio inox anti-impronta
FCOS 6213 TM X
 Cod. EAN 8019801017348
 EURO (Iva Escl.)
1.450,00

FCO 6213 TM X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Smalto
Senza Nickel



Cottura
Multi Livello



Sonda
Misurazione
Temperatura



Cucina
Automatica



Porta Sicura



BOOST
Raggiungimento
Rapido Temperatura



Guide
Telescopiche
2 Livelli



Soft
Closing



CLEAN
Programmi
Pulizia Automatici



Classe di
Efficienza
Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Sistema operativo CREAACTIVE
Classe energetica A++
Soft Closing
Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

15 funzioni
Cottura automatica
con ricettario pre-selezionato
e modificabile (peso,
temperatura, tempo di cottura)
BOOST per il raggiungimento rapido
della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con Smalto Pyro-grey
(nickel free)
Copriventola in acciaio
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (4 vetri ipotermici)
Porta con chiusura assistita
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

Sonda termica per la rilevazione
della temperatura nei cibi
2 vassoi in vetro temperato
2 griglie metalliche piane
2 set guide telescopiche
ad estrazione totale
Cavo di collegamento con spina

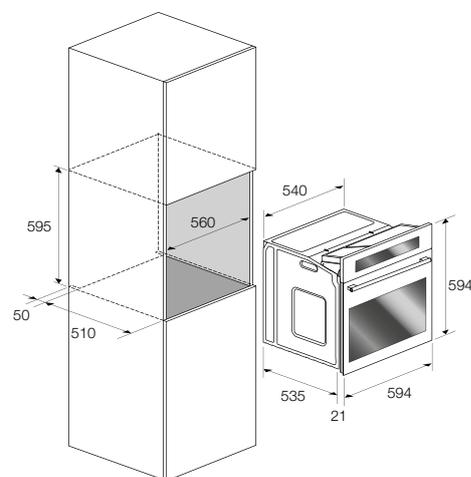

Vedi dati tecnici a pag. 248



Acciaio inox anti-impronta

FCO 6213 TM X

Cod. EAN 8019801017331

EURO (Iva Escl.)

1.350,00

FCO 6213 TM



Vetro Bisellato



Smalto Senza Nickel



Cottura Multi Livello



Sonda Misurazione Temperatura



Cucina Automatica



Porta Sicura



BOOST Raggiungimento Rapido Temperatura



Guide Telescopiche 2 Livelli



Soft Closing



CLEAN Programmi Pulizia Automatici



Classe di Efficienza Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Sistema operativo CREATIVO
Classe energetica A++
Soft Closing
Estetica: vetro bisellato

PRESTAZIONI

15 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Copriventola in acciaio
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (4 vetri ipotermici)
Porta con chiusura assistita
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

Sonda termica per la rilevazione della temperatura nei cibi
2 vassoi in vetro temperato
2 griglie metalliche piane
2 set guide telescopiche ad estrazione totale
Cavo di collegamento con spina

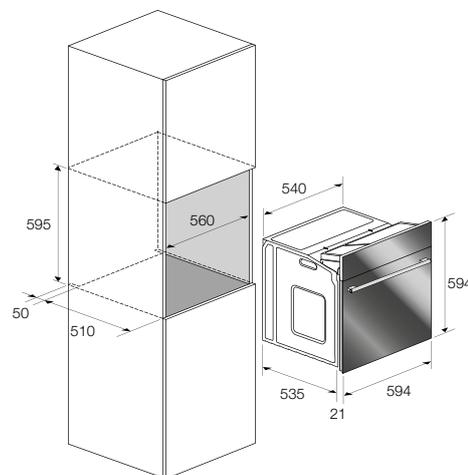

Vedi dati tecnici a pag. 248



Vetro nero ossidiana
FCO 6213 TM BK
Cod. EAN 8019801017409
EURO (Iva Escl.)
1.350,00



Vetro bianco artico
FCO 6213 TM WH
Cod. EAN 8019801017447
EURO (Iva Escl.)
1.350,00



Vetro grigio metal
FCO 6213 TM ME
Cod. EAN 8019801017461
EURO (Iva Escl.)
1.350,00

QO 6009 PT X

Digit
Control

Porta Sicura

Acciaio Inox
Anti-impronta

Timer

Cottura
Multi LivelloSmalto
Senza NickelGuide
Telescopiche
1 LivelloClasse di
Efficienza
Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Estetica: acciaio inox anti-impronta
Classe energetica A

PRESTAZIONI

9 funzioni
Termoventilato

CARATTERISTICHE


Digit Control e manopole push/pull
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)
1 set guide telescopiche ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
Cavo di collegamento con spina

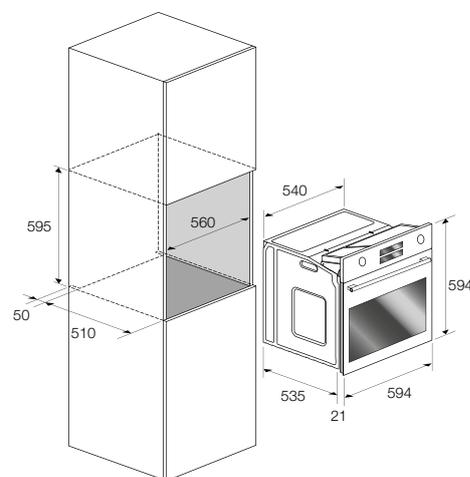

Vedi dati tecnici a pag. 249



Acciaio inox anti-impronta


QO 6009 PT X

Cod. EAN 8019801009176

EURO (Iva Escl.)

950,00

QLO 6009 PT

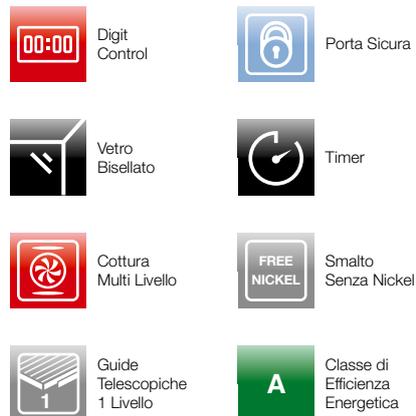

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Estetica: vetro bisellato
Classe energetica A

PRESTAZIONI

9 funzioni
Termoventilato

CARATTERISTICHE


Digit Control: e manopole push/pull
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)
1 set guide telescopiche ad estrazione totale
2 griglie metalliche
Cavo di collegamento con spina

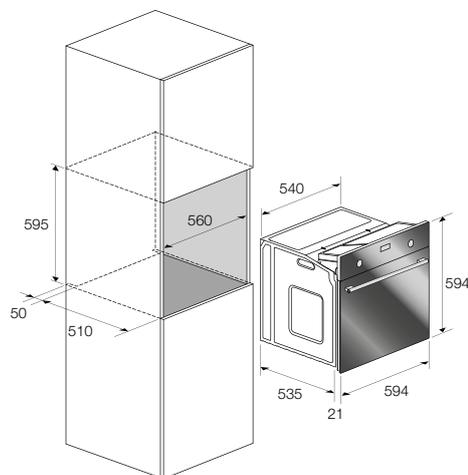

Vedi dati tecnici a pag. 249



Vetro nero ossidiana
QLO 6009 PT BK
Cod. EAN 8019801015443
EURO (Iva Escl.)
950,00



Vetro bianco artico
QLO 6009 PT WH
Cod. EAN 8019801015450
EURO (Iva Escl.)
950,00

QO 6007 MT X



Digit Control



Timer



Acciaio Inox Anti-impronta



Smalto Senza Nickel



Guide Telescopiche 1 Livello



Classe di Efficienza Energetica



Termoventilato

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Classe energetica A

Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

7 funzioni

Termoventilato

CARATTERISTICHE

Digit Control e manopole metallo

Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)

Illuminazione interna

Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)

Ventilazione tangenziale di raffreddamento


ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)

2 griglie metalliche

1 set guide telescopiche ad estrazione totale

Cavo di collegamento con spina

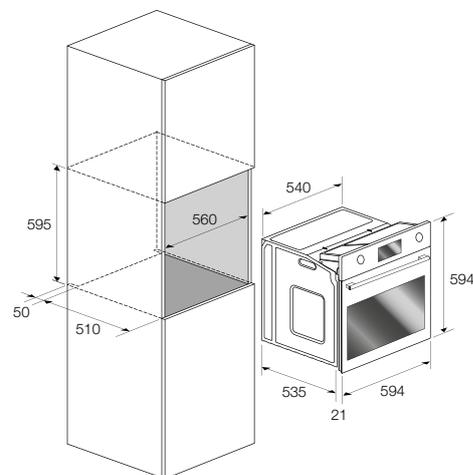

Vedi dati tecnici a pag. 249



Acciaio inox anti-impronta

QO 6007 MT X

Cod. EAN 8019801015474

EURO (Iva Escl.)

750,00

QLO 6007 MT



Digit Control



Timer



Vetro Bisellato



Smalto Senza Nickel



Guide Telescopiche 1 Livello



Classe di Efficienza Energetica



Termoventilato

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Classe energetica A
Estetica: vetro bisellato

PRESTAZIONI

7 funzioni
Termoventilato

CARATTERISTICHE


Digit Control e manopole acciaio
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)
2 griglie metalliche
1 set guide telescopiche ad estrazione totale
Cavo di collegamento con spina

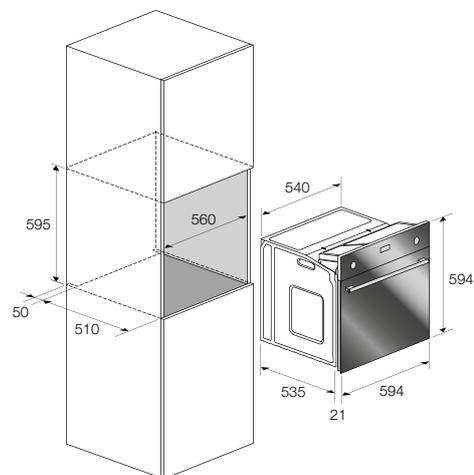

Vedi dati tecnici a pag. 250



Vetro nero ossidiana
QLO 6007 MT BK
Cod. EAN 8019801015474
EURO (Iva Escl.)
750,00



Vetro bianco artico
QLO 6007 MT WH
Cod. EAN 8019801015467
EURO (Iva Escl.)
750,00

PO 6007 ST X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Termoventilato



Smalto
Senza Nickel



Classe di
Efficienza
Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE

Classe energetica A

Estetica: acciaio inox anti-impronta e vetro nero

PRESTAZIONI

7 funzioni

Termoventilato

CARATTERISTICHE

Easy control: fine cottura + manopole in metallo

Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)

Illuminazione interna

Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Porta sicura (2 vetri ipotermici)


Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)

2 griglie metalliche

Cavo di collegamento con spina

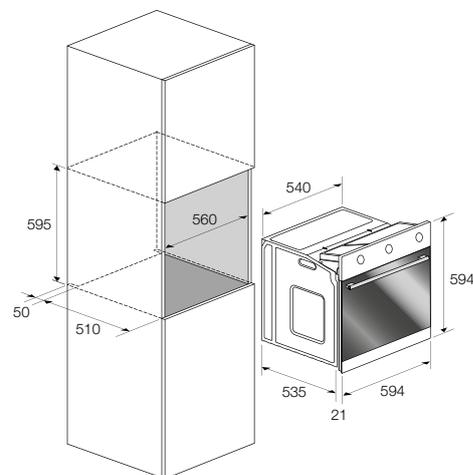

Vedi dati tecnici a pag. 250



Acciaio inox anti-impronta

PO 6007 ST X

Cod. EAN 8019801010950

EURO (Iva Escl.)

550,00

PO 6003 G ST X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Alimentazione
Gas



Smalto
Senza Nickel



Sicurezza
Gas



Classe di
Efficienza
Energética

FORNO A GAS VENTILATO

Classe energetica: A+

Estetica: acciaio inox anti-impronta e vetro nero

PRESTAZIONI

Bruciatore gas grande potenza

Grill elettrico

Cottura assistita con ventilazione interna

CARATTERISTICHE

Easy control: fine cottura e manopole metallo

Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)

Illuminazione interna

Capacità interna 65 litri

SICUREZZA

Sistema di rilevazione e stop gas

Ventilazione tangenziale di raffreddamento


ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)

2 griglie metalliche

Girarrosto con spiedo

Cavo di collegamento con spina

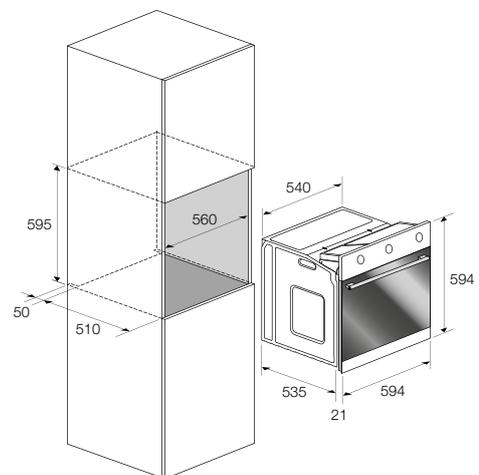

Vedi dati tecnici a pag. 250



Acciaio inox anti-impronta

PO 6003 G ST X

Cod. EAN 8019801014255

EURO (Iva Escl.)

800,00



DIMENSIONI PER GRANDI ESIGENZE



FCO 7513 TM X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Porta Sicura



Cottura
Multi Livello



Guide
Telescopiche
2 Livelli



Cucina
Automatica



Sensore
Superamento
Temperatura



BOOST
Raggiungimento
Rapido Temperatura



CLEAN
Programmi
Pulizia Automatici



Classe di
Efficienza
Energetica



Smalto
Senza Nickel



Sonda
Misurazione
Temperatura



Capacità
Interna
89 litri



Soft
Closing

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO XXL

Sistema operativo CREAACTIVE
Classe energetica A+
Soft Closing
Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

15 funzioni
Cottura automatica con ricettario
pre-selezionato e modificabile
(peso, temperatura, tempo di cottura)
BOOST per il raggiungimento
rapido della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con Smalto Pyro-grey
(nickel free)
Pareti con pannelli catalitici
Illuminazione interna
Vano cottura con capacità 89 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Porta con chiusura assistita
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la misurazione
della temperatura nei cibi
2 vassoi smaltati Pyro-grey
2 set guide telescopiche
ad estrazione totale
1 griglia metallica
Girarrosto con spiedo
Cavo di collegamento con spina

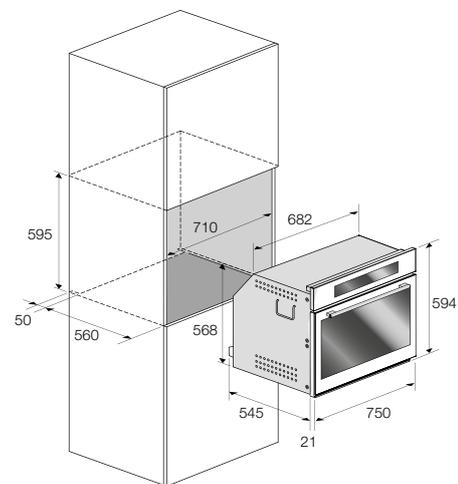


Vedi dati tecnici a pag. 251



Acciaio inox anti-impronta
FCO 7513 TM X
Cod. EAN 8019801017355
EURO (Iva Escl.)
1.750,00



FCO 9013 TM X

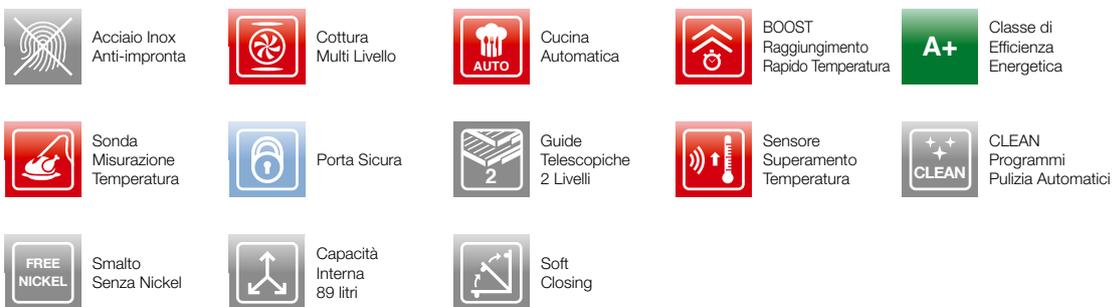

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO XXL
Sistema operativo CREATIVE
Classe energetica A+
Soft Closing
Estetica acciaio inox anti-impronta


PRESTAZIONI
15 funzioni
Cottura automatica
con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

CARATTERISTICHE
Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Pareti con pannelli catalitici
Illuminazione interna
Capacità interna 89 litri

Vedi dati tecnici a pag. 251


SICUREZZA
Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Porta con chiusura assistita
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE
Sonda per la misurazione della temperatura nei cibi
2 vassoi smaltati Pyro-grey
2 set guide telescopiche ad estrazione totale
1 griglia metallica
Girarrosto con spiedo
Cavo di collegamento con spina

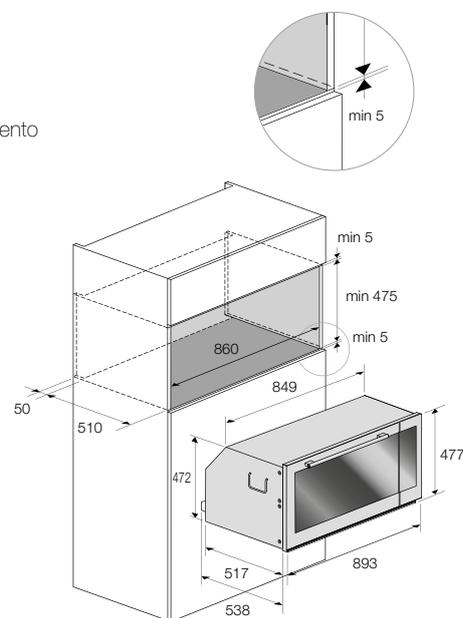

Acciaio inox anti-impronta
FCO 9013 TM X
Cod. EAN 8019801017362
EURO (Iva Escl.)
1.900,00

FCO 9013 TM

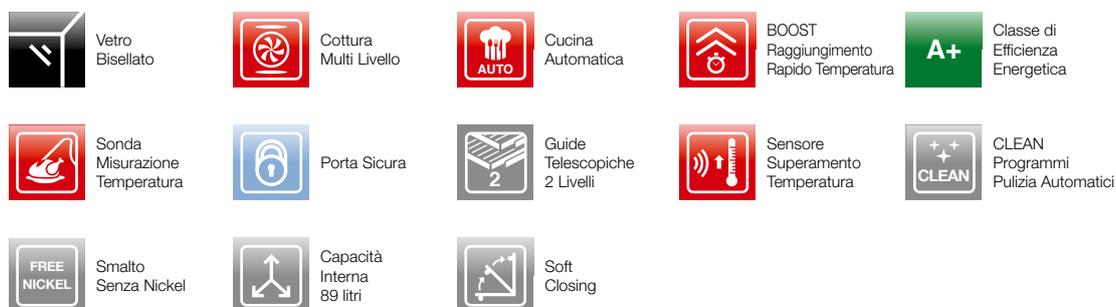

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO XXL

Sistema operativo CREAACTIVE
Classe energetica A+
Soft Closing
Estetica acciaio vetro bisellato

PRESTAZIONI

15 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Pareti con pannelli catalitici
Illuminazione interna
Capacità interna 89 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Porta con chiusura assistita
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la misurazione della temperatura nei cibi
2 vassoi smaltati Pyro-grey
2 set guide telescopiche ad estrazione totale
1 griglia metallica
Girarrosto con spiedo
Cavo di collegamento con spina

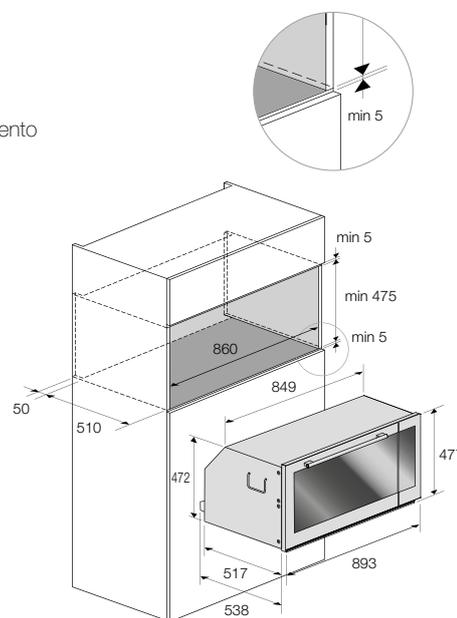

Vedi dati tecnici a pag. 251



Vetro nero ossidiana
FCO 9013 TM BK
Cod. EAN 8019801017416
EURO (Iva Escl.)
1.900,00



Vetro bianco artico
FCO 9013 TM WH
Cod. EAN 8019801017454
EURO (Iva Escl.)
1.900,00



Vetro grigio metal
FCO 9013 TM ME
Cod. EAN 8019801017478
EURO (Iva Escl.)
1.900,00

QO 9009 PT X



FORNO MULTIFUNZIONE XXL

Classe energetica A
Estetica acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

9 funzioni
Termoventilato

CARATTERISTICHE


Digit Control e manopole push/pull
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 89 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

2 vassoi smaltati Pyro-grey (nickel free)
1 set guide telescopiche ad estrazione totale
1 griglia metallica
Girarrosto e spiedo
Cavo di collegamento con spina

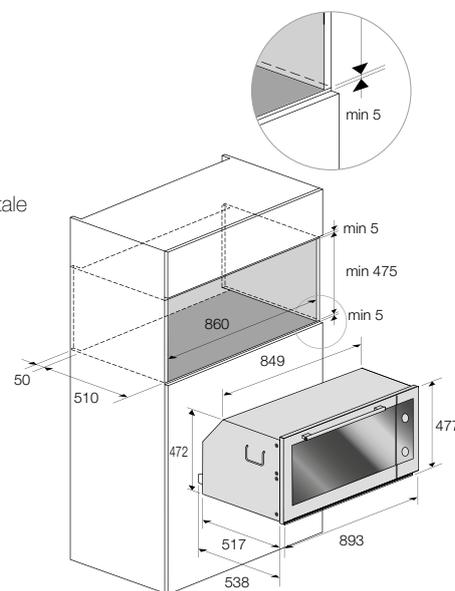

Vedi dati tecnici a pag. 251



Acciaio inox anti-impronta

QO 9009 PT X

Cod. EAN 8019801010943

EURO (Iva Escl.)

1.450,00



NULLA È DATO PER SCONTATO. DI OVVIO C'È SOLO LA CURA PER I DETTAGLI





FCO 9613 TM 2F X



FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO XXL

Sistema operativo CREATIVE
Classe energetica A+
Soft Closing
Estetica acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

15 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Doppia ventilazione interna
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Pareti con pannelli catalitici
Illuminazione interna
Capacità interna 105 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Porta con chiusura assistita
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE


Sonda per la misurazione della temperatura nei cibi
2 vassoi smaltati Pyro-grey
2 set guide telescopiche ad estrazione totale
1 griglia metallica
Girarrosto con spiedo
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 252



Acciaio inox anti-impronta
FCO 9613 TM 2F X
Cod. EAN 8019801017379

EURO (Iva Escl.)
2.100,00

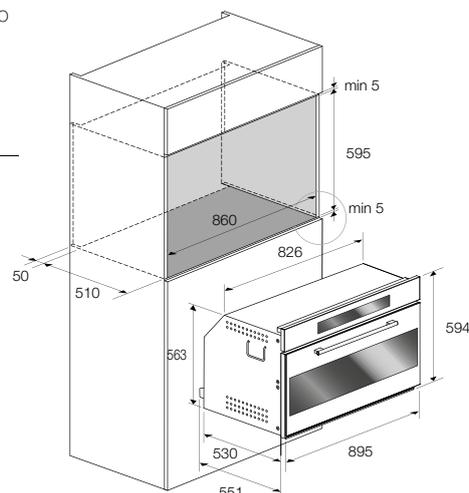

QO 9609 PT X



FORNO MULTIFUNZIONE XXL

Classe energetica A
Estetica acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

9 funzioni
Termiventilato

CARATTERISTICHE

Digit Control e manopole in metallo
Vano cottura con Smalto Pyro-grey (nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 105 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE


2 vassoi smaltati Pyro-grey (nickel free)
1 set guide telescopiche ad estrazione totale
1 griglia metallica
Girarrosto e spiedo
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 252



Acciaio inox anti-impronta
QO 9609 PT X
Cod. EAN 8019801014248

EURO (Iva Escl.)
1.500,00

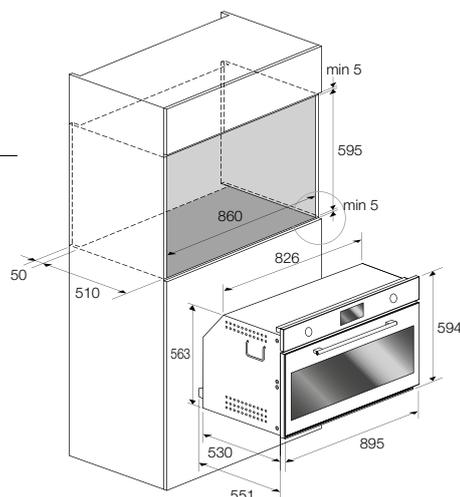

PO 9607 ST X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Termoventilato



Smalto
Senza Nickel



Capacità
Interna
105 litri



Classe di
Efficienza
Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO XXL

Classe energetica A
Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

7 funzioni
Termoventilato

CARATTERISTICHE


Easy control: fine cottura e
manopole metallo
Vano cottura con Smalto Pyro-grey
(nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 105 litri

SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey (nickel free)
1 griglia metallica piana
Girarrosto con spiedo
Cavo di collegamento con spina

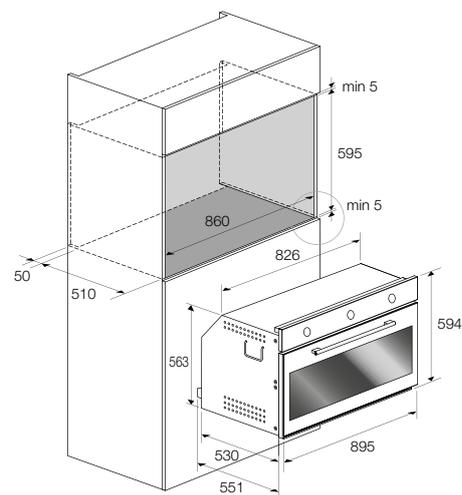

Vedi dati tecnici a pag. 252



Acciaio inox anti-impronta

PO 9607 ST X

Cod. EAN 8019801014262

EURO (Iva Escl.)

1.350,00

PO 9603 G ST X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Alimentazione
Gas



Smalto
Senza Nickel



Capacità
Interna
97 litri



Sicurezza
Gas



Classe di
Efficienza
Energetica

FORNO A GAS VENTILATO XXL

Classe energetica A
Estetica: acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

Bruciatore gas grande potenza
Grill elettrico
Cottura assistita
con ventilazione interna

CARATTERISTICHE


Easy control: fine cottura
e manopole metallo
Vano cottura con Smalto Pyro-grey
(nickel free)
Illuminazione interna
Capacità interna 97 litri

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio smaltato Pyro-grey
(nickel free)
2 griglie metalliche
Girarrosto con spiedo
Cavo di collegamento con spina

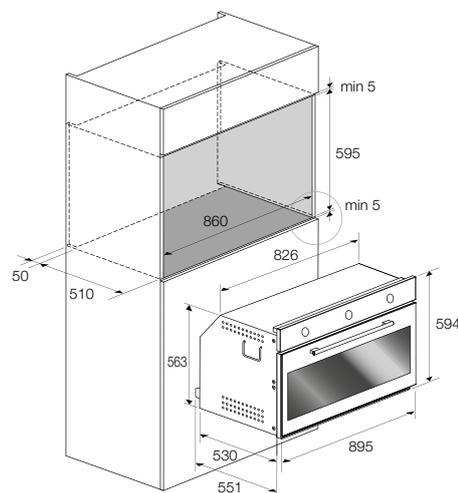

Vedi dati tecnici a pag. 253



Acciaio inox anti-impronta
PO 9603 G ST X
Cod. EAN 8019801014279
EURO (Iva Escl.)
1.400,00



FULGOR
MILANO



CREATIVE



COMPACT 45



LO STILE SI MOLTIPLICA

La linea Compact 45 coniuga la modularità e la multifunzionalità tecnologica con un impatto estetico di grande eleganza. Ideale per tutti coloro che esigono una cucina che risponda a molteplici necessità. Per chi cerca semplicità, design e convivialità ma anche per chi richiede le prestazioni e tutti gli strumenti fondamentali di una cucina professionale.

CREACTIVE

COMPACT 45 VAPORE

La cottura a vapore esalta i sapori naturali degli alimenti, mantenendo integre le qualità proprie delle pietanze, in particolare delle verdure e dei cereali.

La combinazione con altri elementi termici consente altresì di realizzare anche cotture tradizionali e multifunzione, anche con l'aggiunta di vapore, che le rendono più delicate nel gusto e nell'aspetto.

COMPACT 45



VASCETTE GASTRONORM (Optional*)

Le vaschette in acciaio inox, a norme Gastronorm, consentono di cucinare un'ampia varietà di cibi contemporaneamente.

Accessori pag. 238



PENTOLA MICROFORATA

Pentola microforata con coperchio e vassoio in acciaio inox. Indispensabile per cucinare cibi con le funzioni vapore, in combinazione con il vassoio di raccolta liquidi, entrambi montati su appositi supporti.

CONDENSAZIONE E RECUPERO VAPORE ACQUEO

Durante il ciclo di cottura un esclusivo sistema di recupero consente di condensare e recuperare il vapore acqueo emesso, immettendolo nuovamente nel serbatoio dell'acqua, rendendo quindi possibili cotture con tempi prolungati senza necessità di rabbocco dell'acqua.

SERBATOIO ACQUA

Separato ed estraibile, l'apparecchio non necessita di connessione idrica permanente.



FILTRO DECALCIFICATORE

L'esclusivo filtro decalcificatore magnetico provvede ad eliminare il calcare presente nell'acqua del serbatoio, evitando così depositi nel vano di cottura che lo opacizzerebbero.

VANO COTTURA IN ACCIAIO INOX

Per accrescere la durata e facilitarne la pulizia il vano cottura è in acciaio inox 10/10.

FUNZIONE CLEAN

La funzione che assicura la pulizia del circuito vapore, del contenitore dell'acqua e facilita la pulizia del vano di cottura.

FCSO 4511 TM X



Acciaio Inox
Antimpronta



Interni in
Acciaio Inox



Classe di
Efficienza
Energetica



Griglie in
Acciaio



Cottura
a Vapore



Filtro
Anticalcare
Vapore



Cucina
Automatica



CLEAN
Programmi
Pulizia Automatici



Sonda
Misurazione
Temperatura



Porta Sicura

FORNO A VAPORE COMBINATO

Sistema operativo CREATIVO
Classe energetica A++
Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

12 funzioni
Cottura automatica
con ricettario pre-selezionato e
modificabile (peso, temperatura,
tempo di cottura)
Sistema vapore
Cottura combinata
Ciclo recupero vapore
CLEAN, cicli di pulizia assistita
forno e circuito vapore

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Decalcificatore automatico
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA

Porta sicura
Interruttore contatto sportello
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE


Sonda per la misurazione
della temperatura nei cibi
1 pentola microforata
con coperchio in acciaio inox
1 vassoio in acciaio inox
1 griglia piana
Caraffa per acqua
Cavo di collegamento con spina

ACCESSORI SU RICHIESTA

6 vaschette Gastronorm
con coperchio, in acciaio inox,
con supporto acciaio di sostegno

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande CWD 15 X
(vedi pag. 90)

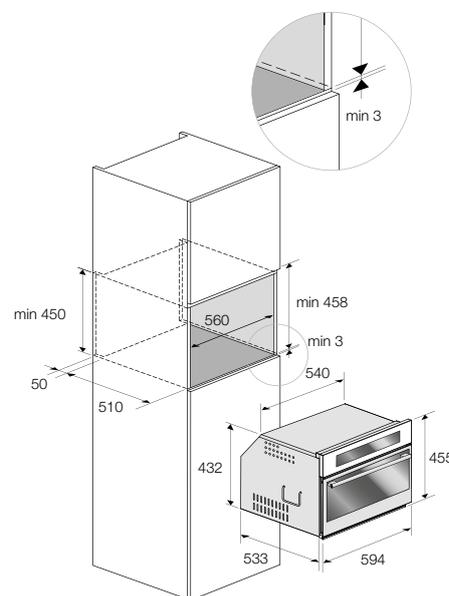

Vedi dati tecnici a pag. 254



Acciaio inox anti-impronta
FCSO 4511 TM X
Cod. EAN 8019801017508
EURO (Iva Escl.)
1.600,00

Acciaio inox
GASTRO BOX 6 SET
Cod. EAN 8019801014903
EURO (Iva Escl.)
250,00

FCSO 4511 TM



Vetro Bisellato



Interni in Acciaio Inox



Classe di Efficienza Energetica



Griglie in Acciaio



Cottura a Vapore



Filtro Anticalcare Vapore



Cucina Automatica



CLEAN Programmi Pulizia Automatici



Sonda Misurazione Temperatura



Porta Sicura

FORNO A VAPORE COMBINATO

Sistema operativo CREATIVE
Classe energetica A++
Estetica in vetro bisellato

PRESTAZIONI

12 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
Sistema vapore
Cottura combinata
Ciclo recupero vapore
CLEAN, cicli di pulizia assistita forno e circuito vapore

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Decalcificatore automatico
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA

Porta sicura
Interruttore contatto sportello
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE


Sonda per la misurazione della temperatura nei cibi
1 pentola microforata con coperchio in acciaio inox
1 vassoio in acciaio inox
1 griglia piana
Caraffa per acqua
Cavo di collegamento con spina

ACCESSORI SU RICHIESTA

6 vaschette Gastronorm con coperchio, in acciaio inox, con supporto acciaio di sostegno

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande LWD 15 (vedi pag. 90)

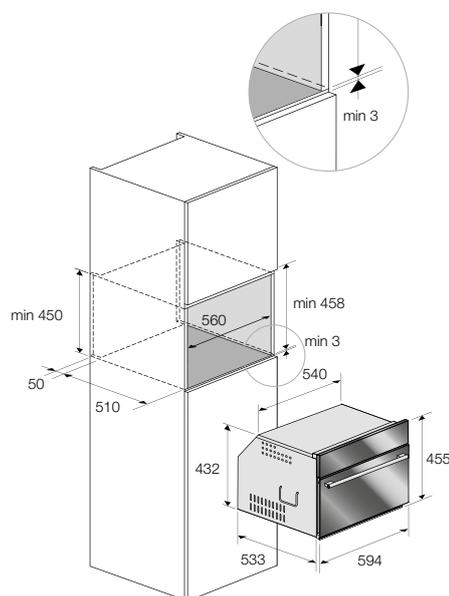

Vedi dati tecnici a pag. 254



Vetro nero ossidiana
FCSO 4511 TM BK
Cod. EAN 8019801017607
EURO (Iva Escl.)
1.600,00



Vetro bianco artico
FCSO 4511 TM WH
Cod. EAN 8019801017553
EURO (Iva Escl.)
1.600,00




Vetro grigio metal
FCSO 4511 TM ME
Cod. EAN 8019801017645
EURO (Iva Escl.)
1.600,00



Acciaio inox
GASTRO BOX 6 SET
Cod. EAN 8019801014903
EURO (Iva Escl.)
250,00

NEW FQSO 4505 MT XDigit
ControlGriglie in
AcciaioAcciaio Inox
Anti-improntaFiltro
Anticalcare
VaporeCottura
a Vapore

Porta Sicura

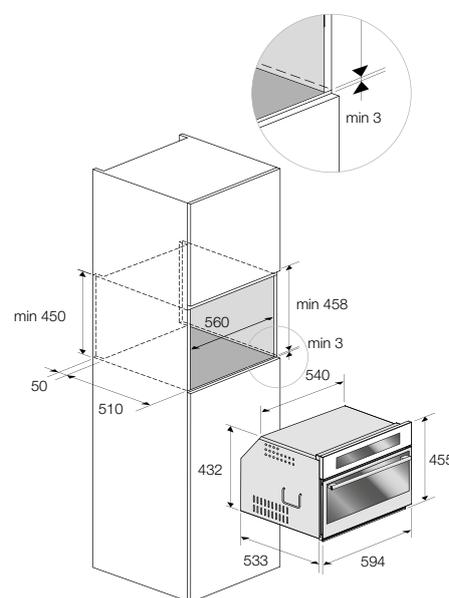Interni in
Acciaio Inox**FORNO A VAPORE CON GRILL**Digit Control
Estetica in acciaio inox anti-impronta**PRESTAZIONI**Cottura a vapore
Grill**CARATTERISTICHE**Digit Control e manopole metallo
Decalcificatore automatico
Vano cottura in acciaio inox
Capacità interna 34 litri**SICUREZZA**Porta sicura
Interruttore contatto sportello
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento**ACCESSORI DI SERIE**1 pentola microforata
con coperchio in acciaio inox
1 vassoio in acciaio inox
1 griglia piana
Caraffa per acqua
Cavo di collegamento con spina**ABBINABILE CON:**Cassetto scaldavivande CWD 15 X
(vedi pag. 90)

Vedi dati tecnici a pag. 254



Acciaio inox anti-impronta

FQSO 4505 MT X

Cod. EAN 8019801017102

EURO (Iva Escl.)

1.100,00



COTTURA FACILE E SALUTARE



CREACTIVE

COMPACT 45 MICROONDE

I forni a microonde di Fulgor-Milano consentono di cucinare con le microonde, con il grill, con le funzioni forno, o di combinare tra loro le differenti modalità di cottura. La combinazione tra le microonde ed i sistemi di cottura tradizionali offre ad esempio una riduzione dei tempi di esecuzione e quindi un risparmio energetico (rispetto ai forni tradizionali), ottenendo i medesimi risultati di cottura ma in uno spazio ridotto.

COMPACT 45





DISPLAY CREACTIVE

I forni della serie Compact 45 sono proposti con la tecnologia elettronica più avanzata, in grado di offrire fino a 60 programmi di cottura automatici e fino a 100 programmi personalizzabili con la funzione di memorizzazione semplificata presente sul display Creative.

FUNZIONI COMBinate

La possibilità di combinare: Forno ventilato (solo modello FCMO 4511 TM), Microonde e Grill elettrico. Consente un'ampia varietà di applicazioni utili e cotture miste, che esaltano gusto ed estetica delle pietanze da realizzare come lasagne, sformati, polpettoni, ecc.

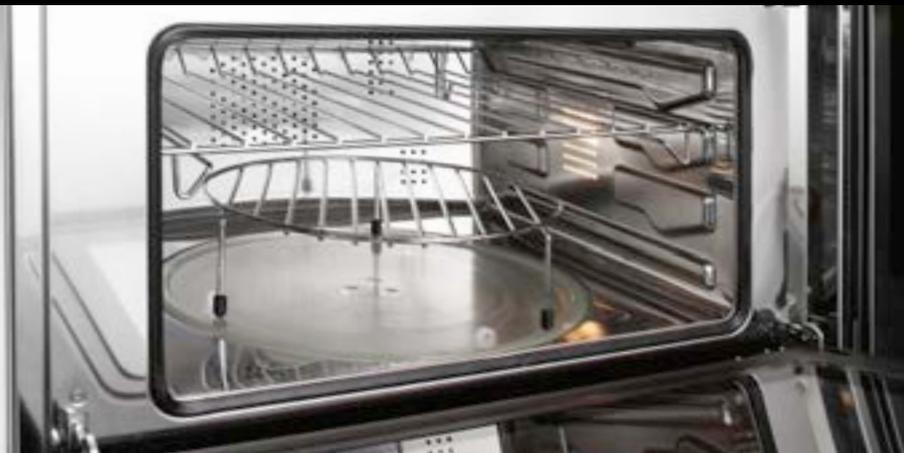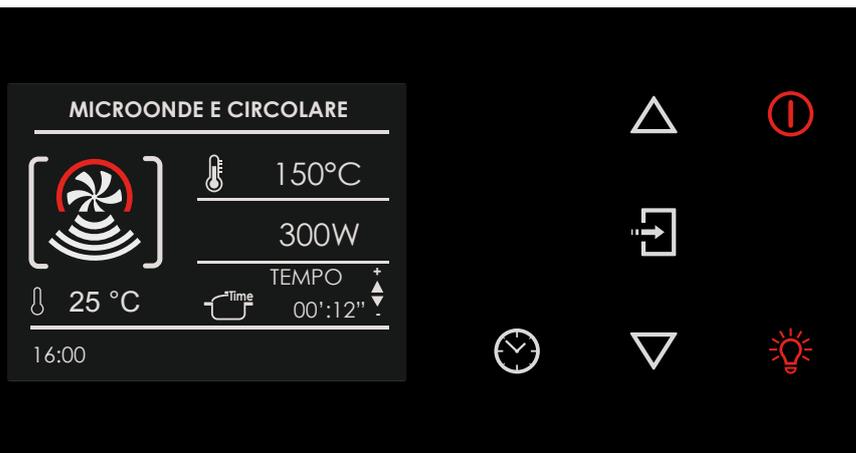

VANO COTTURA

Per accrescere la durata e la pulizia il vano cottura è in acciaio inox 10/10.

PIATTO GIREVOLE

In vetro temprato e resistente alle alte temperature, aiuta nella realizzazione di cotture specifiche con il solo microonde.

RISPARMIO ENERGETICO

La combinazione tra le microonde ed i sistemi di cottura tradizionali offre ad esempio una riduzione dei tempi di esecuzione e quindi un risparmio energetico (rispetto ai forni tradizionali), ottenendo i medesimi risultati di cottura ma in uno spazio ridotto.

FCMO 4511 TM X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Interni in
Acciaio Inox



Cucina
Automatica



CLEAN
Programmi
Pulizia Automatici



Cottura con
Microonde



Porta Sicura



Potenza (MW)
1000 W



Scongellamento

FORNO A MICROONDE COMBINATO

Sistema operativo CREAACTIVE
Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

10 funzioni combinate
Cottura automatica
con ricettario pre-selezionato e
modificabile (peso, temperatura,
tempo di cottura)
Cottura a Microonde (6 livelli)
Cottura combinata Microonde
ed aria forzata
Cottura combinata
Microonde e grill
Scongellamento peso o tempo

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA


Porta sicura
Porta con blocco sicurezza
Interruttore contatto sportello
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale di
raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 griglia tonda
1 vassoio in acciaio inox
con griglia di supporto
1 piatto girevole in vetro
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande CWD 15 X
(vedi pag. 90)

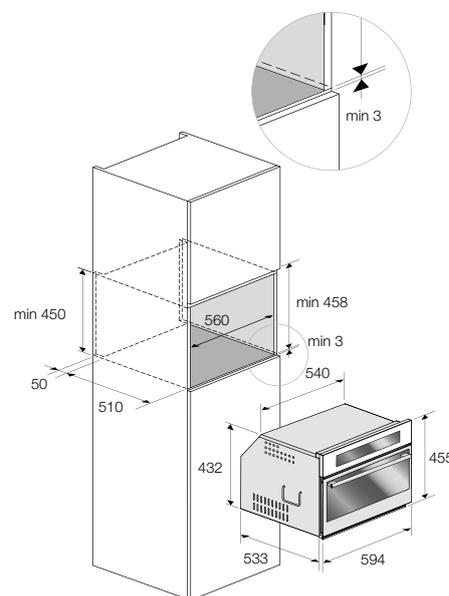

Vedi dati tecnici a pag. 255



Acciaio inox anti-impronta
FCMO 4511 TM X
Cod. EAN 8019801017515
EURO (Iva Escl.)
1.500,00

FCMO 4511 TM



Vetro Bisellato



Interni in Acciaio Inox



Cucina Automatica



CLEAN Programmi Pulizia Automatici



Cottura con Microonde



Porta Sicura



Potenza (MW) 1000 W



Scongellamento

FORNO A MICROONDE COMBINATO

Sistema operativo CREATIVE
Estetica in vetro bisellato

PRESTAZIONI

10 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA


Porta sicura
Porta con blocco sicurezza
Interruttore contatto sportello
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 griglia tonda
1 vassoio in acciaio inox con griglia di supporto
1 piatto girevole
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande LWD 15 (vedi pag. 90)

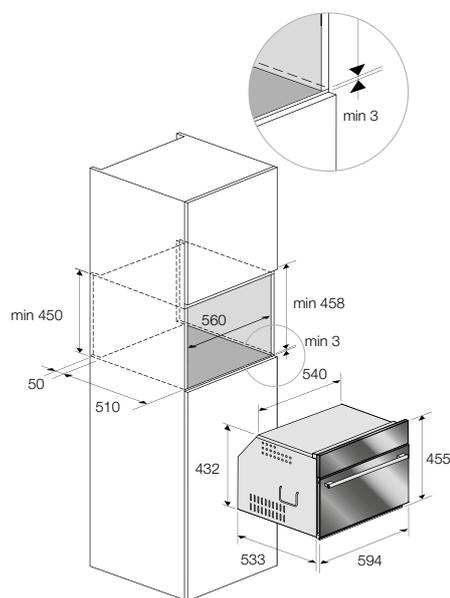

Vedi dati tecnici a pag. 255



Vetro nero ossidiana
FCMO 4511 TM BK
Cod. EAN 8019801017614
EURO (Iva Escl.)
1.500,00



Vetro bianco artico
FCMO 4511 TM WH
Cod. EAN 8019801017560
EURO (Iva Escl.)
1.500,00

FCMO 4507 TM X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Interni in
Acciaio Inox



Cucina
Automatica



CLEAN
Programmi
Pulizia Automatici



Cottura con
Microonde



Porta Sicura



Potenza (MW)
1000 W



Scongellamento

FORNO A MICROONDE CON GRILL

Sistema operativo CREATIVE
Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

5 funzioni
Cottura automatica
con ricettario pre-selezionato
e modificabile
(peso, temperatura,
tempo di cottura)
Cottura a Microonde (6 livelli)
Cottura combinata Microonde e grill
Scongellamento peso o tempo

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA


Porta sicura
Porta con blocco sicurezza
Interruttore contatto sportello
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale di
raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 griglia tonda
1 griglia piana in metallo
1 vassoio in acciaio inox
con griglia di supporto
1 piatto girevole in vetro
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande CWD 15 X
(vedi pag. 90)

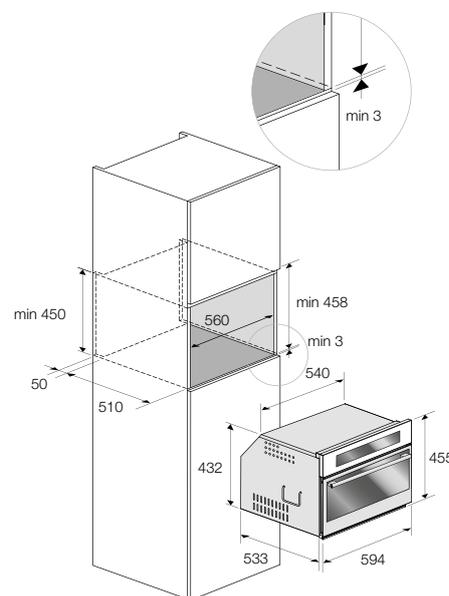

Vedi dati tecnici a pag. 255



Acciaio inox anti-impronta
FCMO 4507 TM X
Cod. EAN 8019801017522
EURO (Iva Escl.)
1.350,00

FCMO 4507 TM



Vetro Bisellato



Interni in Acciaio Inox



Cucina Automatica



CLEAN Programmi Pulizia Automatici



Cottura con Microonde



Porta Sicura



Potenza (MW) 1000 W



Scongellamento

FORNO A MICROONDE CON GRILL

Sistema operativo CREATIVE
Estetica in vetro bisellato

PRESTAZIONI

6 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
Cottura a Microonde (6 livelli)
Cottura combinata Microonde e grill
Scongellamento peso o tempo

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA


Porta sicura
Porta con blocco sicurezza
Interruttore contatto sportello
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 griglia tonda
1 griglia piana in metallo
1 vassoio in acciaio inox con griglia di supporto
1 piatto girevole in vetro
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande LWD 15 (vedi pag. 90)

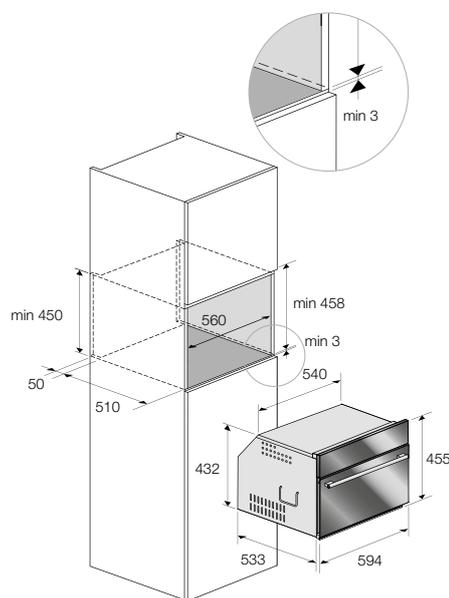

Vedi dati tecnici a pag. 255



Vetro nero ossidiana
FCMO 4507 TM BK
Cod. EAN 8019801017621
EURO (Iva Escl.)
1.350,00



Vetro bianco artico
FCMO 4507 TM WH
Cod. EAN 8019801017577
EURO (Iva Escl.)
1.350,00



Vetro grigio metal
FCMO 4507 TM ME
Cod. EAN 8019801017652
EURO (Iva Escl.)
1.350,00

NEW FQMO 4505 MT X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Interni in
Acciaio Inox



Cottura con
Microonde



Porta Sicura



Potenza (MW)
1000 W



Scongelamento

**FORNO A MICROONDE
CON GRILL**

Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

5 funzioni
Cottura a Microonde (6 livelli)
Cottura combinata Microonde e grill
Scongelamento

CARATTERISTICHE

Digit Control con manopole metallo
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA


Porta sicura
Porta con blocco sicurezza
Interruttore contatto sportello
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 griglia tonda
1 griglia piana in metallo
1 piatto girevole in vetro
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande CWD 15 X
(vedi pag. 90)

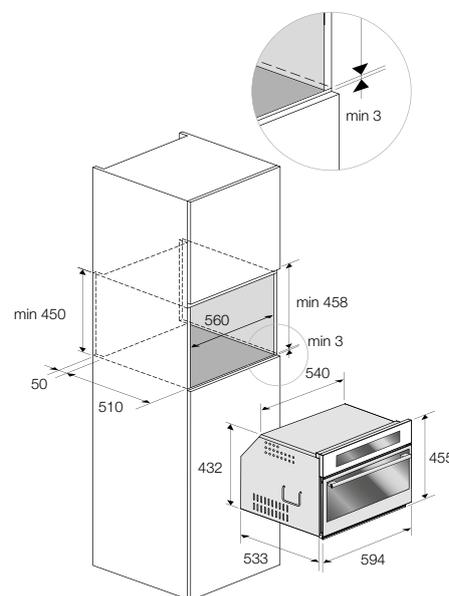

Vedi dati tecnici a pag. 255



Acciaio inox anti-impronta
FQMO 4505 MT X
Cod. EAN 8019801018079
EURO (Iva Escl.)
1.100,00



< Forni Compact 45 Vapore
QO 6007 MT X
vedi pag. 56

CREACTIVE

COMPACT 45 MULTIFUNZIONE

Il forno multifunzione di dimensioni ridotte, adatto a tutte le esigenze di spazio nella cucina, perfettamente combinabile con gli altri modelli della serie Creative Compact 45. Provvisto di ricette pre-selezionate automatiche e di memoria per la registrazione delle ricette dell'utilizzatore fino a 100. La perfetta combinazione tra gli elementi termici e la ventilazione nel vano cottura consente l'esecuzione di cotture perfettamente uniformi.

COMPACT 45




CUCINA AUTOMATICA

Programmi di cottura automatici delle ricette più gustose, già programmati e modificabili, ed inoltre lo spazio per la registrazione delle proprie preferenze.

PIZZA STONE

Piatto tondo in roccia lavica alloggiato nella base dell'apparecchio, per ottenere ottimi risultati nelle cotture tradizionali (Pizza, Focacce, Pane).



CASSETTO SCALDAVIVANDE

Abbinabile ai forni Compact 45, ha molteplici usi come riscaldare tazze e piatti, tenere in caldo le pietanze o cuocerle a bassa temperatura, far lievitare gli impasti con regolazione della temperatura da 40°C a 70°C. Aperti ai lati del piano di appoggio consentono di rimuovere piatti e pietanze comodamente senza entrare in contatto con le parti calde; il frontale è a temperatura ambiente e la chiusura è ammortizzata.

VANO DI COTTURA E ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

Per accrescerne la durata e la pulizia il vano di cottura è in acciaio inox (10/10). Vassoio in acciaio inox per l'utilizzo facilitato nella realizzazione delle cotture eccellenti e comodo per servirle in tavola.

FCO 4512 TM X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Griglie in
Acciaio



Cucina
Automatica



CLEAN
Programmi
Pulizia Automatici



Cottura
Multi Livello



Porta Sicura



Interni in
Acciaio Inox



Classe di
Efficienza
Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Sistema operativo CREATIVE
Classe energetica A+
Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

14 funzioni
Cottura automatica con ricettario
pre-selezionato e modificabile
(peso, temperatura, tempo di cottura)
CLEAN, ciclo di pulizia assistita forno
BOOST preriscaldamento rapido

CARATTERISTICHE

Cruschetto con comandi touch
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA


Porta sicura
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale
di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 Pizza Stone rotonda (rimovibile)
1 vassoio in acciaio inox
con griglia supporto
1 griglia metallica
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande CWD 15 X
(vedi pag. 90)

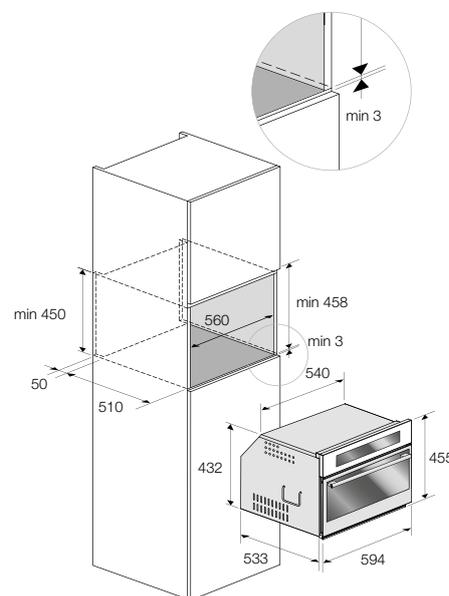

Vedi dati tecnici a pag. 254



Acciaio inox anti-impronta

FCO 4512 TM X

Cod. EAN 8019801017539

EURO (Iva Escl.)

1.100,00

FCO 4512 TM



Vetro Bisellato



Griglie in Acciaio



Cucina Automatica



CLEAN Programmi Pulizia Automatici



Cottura Multi Livello



Porta Sicura



Interni in Acciaio Inox



Classe di Efficienza Energetica

FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 45

Sistema operativo CREATIVE
Classe energetica A+
Estetica in vetro bisellato

PRESTAZIONI

14 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
CLEAN, ciclo di pulizia assistita forno
BOOST preriscaldamento rapido

CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri

SICUREZZA


Porta sicura
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

ACCESSORI DI SERIE

1 Pizza Stone rotonda (rimovibile)
1 vassoio in acciaio inox con griglia supporto
1 griglia metallica
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande LWD 15 (vedi pag. 90)

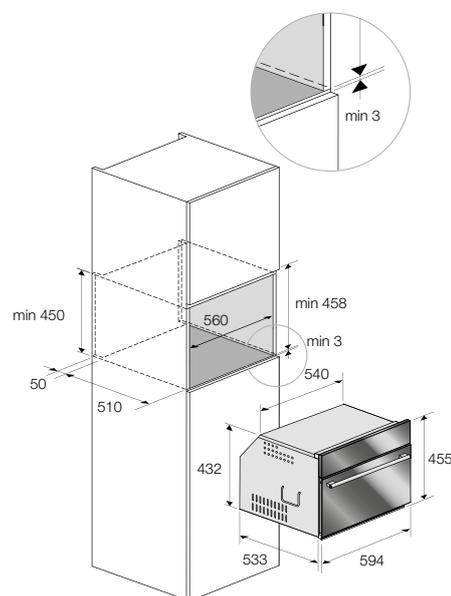

Vedi dati tecnici a pag. 254



Vetro nero ossidiana
FCO 4512 TM BK
Cod. EAN 8019801017638
EURO (Iva Escl.)
1.100,00



Vetro bianco artico
FCO 4512 TM WH
Cod. EAN 8019801017584
EURO (Iva Escl.)
1.100,00



Vetro grigio metal
FCO 4512 TM ME
Cod. EAN 8019801017669
EURO (Iva Escl.)
1.100,00

CWD 15 X - LWD 15



Guide
Telescopiche
a scorrimento



Cotture a Bassa
Temperatura



Acciaio Inox
Anti-impronta



Mantenimento
in Caldo



Vetro
Bisellato



Apertura Push



Lievitazione



Timer



Ventilazione
Interna Air +

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Frontale alto 15 cm
Apertura con sistema Push to open
Estrazione totale

PRESTAZIONI

Pre-riscaldamento stoviglie
Pre-riscaldamento tazzine caffè
Mantenimento in temperatura cibi cotti
Scongelamento
Lievitazione impasti
Cottura delicata a 70°C

CARATTERISTICHE


Superficie ripiano interno
in vetro temprato nero
Illuminazione interna
Ventilato
Termostato regolabile da 40°C a 70°C
Timer spegnimento
Spia di funzionamento
Frontale sicuro

ACCESSORI DI SERIE

Guide telescopiche
per apertura a scorrimento
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

FCSO 4511 TM X
FCSO 4511 TM BK - WH - ME
FCMO 4511 TM X
FCMO 4511 TM BK - WH
FCMO 4507 TM X
FCMO 4507 TM BK - WH - ME
FO 4512 TM X
FO 4512 TM BK - WH - ME

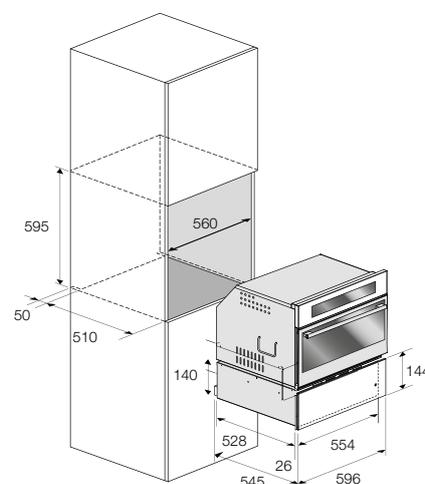

Vedi dati tecnici a pag. 256



Acciaio inox anti-impronta
CWD 15 X
Cod. EAN 8019801009206
EURO (Iva Escl.)
500,00



Frontale in vetro nero ossidiana
LWD 15 BK
Cod. EAN 8019801010691
EURO (Iva Escl.)
500,00



Frontale in vetro bianco artico
LWD 15 WH
Cod. EAN 8019801010684
EURO (Iva Escl.)
500,00



Frontale in vetro grigio metal
LWD 15 ME
Cod. EAN 8019801014170
EURO (Iva Escl.)
500,00



IL CASSETTO CHE TIENE I PIATTI SEMPRE CALDI



CREACTIVE

COMPACT 45 ABBATTITORE

DOPPIA FUNZIONE IN UN APPARECCHIO MULTIFUNZIONE



RAFFREDDA RAPIDAMENTE

Uno strumento pensato per chi in cucina ci sa fare. Quell'aiuto in più per preparare ricette da veri gourmet dove è importante mantenere inalterate le proprietà organolettiche delle materie prime.




CUOCE LENTAMENTE

La doppia anima di questo prodotto gli permette non solo di abbassare rapidamente la temperatura dei cibi, realizzare ricette in slow cooking, riscaldare a temperature miti, perfette per operazioni delicate come la lievitazione o la preparazione di salse.



FBC 4500 TC X

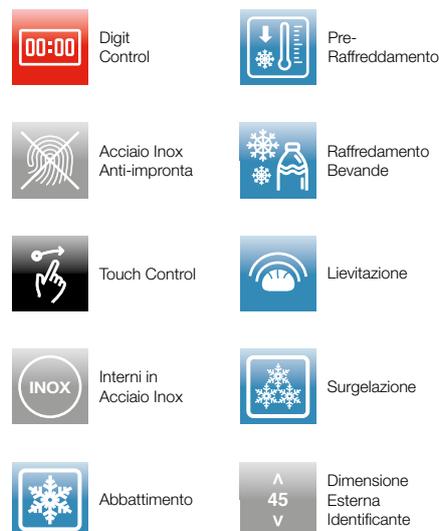

ABBATTITORE DI TEMPERATURA MULTIFUNZIONE

Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

11 funzioni

Temperature da +75 a -30°C

Abbattimento (+3°C) conservazione

cibi 5-7 giorni nel frigorifero

Surgelazione (-18°C) conservazione

alimenti per alcuni mesi

Pre-Raffreddamento: ottimizzazione

tempi di esecuzione programmi

Raffreddamento: accelerazione

processo abbassamento

temperatura cibi cotti

Bevande: riduzione temperatura

in un tempo dato

Conservazione a 0 °C preservare

proprietà alimenti per alcune ore

prima di cucinarli

Sanificazione (Pesce Crudo) processo

di abbattimento temperatura a -30°C

per prevenzione formazione batteri nel

cibo da consumare crudo

Scongelamento: dalla temperatura

di congelamento a 1-3°C

senza iniziare la cottura

Pronto in Tavola: Riscaldamento cibo

cotto e conservato nel frigorifero fino

a temperatura di consumazione

Cottura Lenta (Slow cooking):

cottura a temperatura

costante per tempo definito

Lievitazione: di impasti con

temperatura e umidità controllate

CARATTERISTICHE

Comandi Touch TFT

Programmazione valori

delle singole funzioni

Interni in acciaio inox

Illuminazione a LED

Capacità interna 40 litri

SICUREZZA

Sensori di protezione dai

sovraccarichi di temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Sonda al cuore

Vassoio in vetro ad alta tenuta termica


(lo stesso dei forni da 60 cm)

Griglia metallica piana

ABBINABILE CON

Gli apparecchi delle serie COMPACT 45 e

SPECIAL 45 in acciaio inox

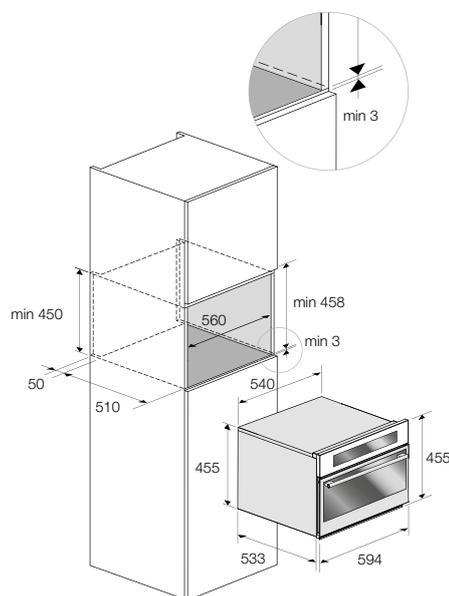

Vedi dati tecnici a pag. 257



Acciaio inox anti-impronta

FBC 4500 TC X

Cod. EAN 8019801016822

EURO (Iva Escl.)

3.500,00

CREACTIVE

SPECIAL CASSETTO SOTTOVUOTO

COMPACT 45



TECNOLOGIA SOTTOVUOTO SALVA FRESCHEZZA

La tecnica del sottovuoto consente di preservare gli aromi ed i valori nutrizionali dei cibi all'interno di sacchetti speciali ermeticamente sigillati, così da poterli cucinare sia a vapore che a basse temperature con risultati ottimali o surgelarli in modo adeguato.



PER I CULTORI DEL GUSTO

Dedicato a tutti gli appassionati di cucina, che non si accontentano dei metodi tradizionali ma che sperimentano e conoscono a fondo anche le tecniche di cottura più particolari.



FVCD 270



Digit
Control



Acciaio Inox
Anti-impronta



Capacità
Interna
8 litri



Coperchio
in Vetro

CASSETTO PER SOTTOVUOTO

PRESTAZIONI

Incremento del tempo
di conservazione dei singoli alimenti
Ciclo vuoto per conservazione
(con buste)
Ciclo vuoto per cottura (con buste)
Ciclo vuoto nei contenitori - breve
Ciclo vuoto nei contenitori - lungo
Ciclo vuoto per vasi con
contenitore all'esterno della

CARATTERISTICHE

Pannello comandi touch
Barra saldatrice
Coperchio in vetro
Vasca per camera a vuoto
Funzione risparmio energia

SICUREZZA

Ciclo di deumidificazione
dell'olio della pompa (20 min)

ACCESSORI DI SERIE


Buste per conservazione
(in PA/PE) 10 unità
Buste per cottura
(in OPA/PP) 10 unità,
cottura a max. 100°C

ACCESSORI SU RICHIESTA


F 27 X Kit frontale e
maniglia in acciaio inox
I contenitori esterni per il vuoto
non sono forniti con l'apparecchio,
ma reperibili nella distribuzione
Dispositivo per aspirazione
(contenitori esterni)

ABBINABILE CON

Tutti i forni da 60 o 45 cm

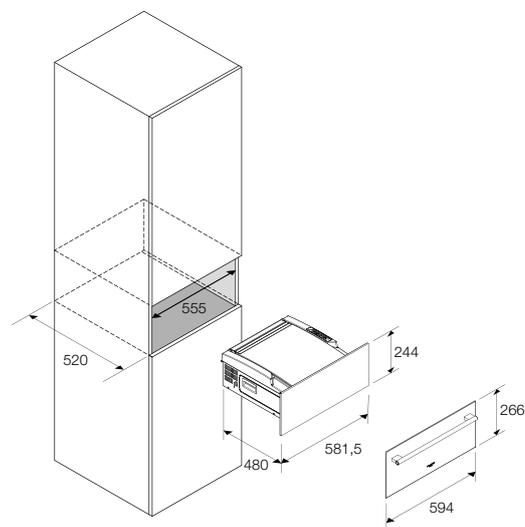

Vedi dati tecnici a pag. 255



FVCD 270

Cod. EAN 8019801016839

EURO (Iva Escl.)
2.600,00

Acciaio inox anti-impronta

F 27 X

Cod. EAN 8019801018062

EURO (Iva Escl.)
400,00

CREACTIVE

COMPACT 45 CANTINA VINI

ITUOIVINI SEMPRE ALLA TEMPERATURA PERFETTA

COMPACT 45



CONSERVAZIONE PRONTI PER LA TAVOLA


Conservare in modo univoco ed alternativo vini bianchi e spumanti o vini rossi, pronti per essere serviti a tavola.

DISPLAY DIGITALE

Per l'impostazione della temperatura di conservazione e la lettura della temperatura interna effettiva; per la migliore conservazione dei vini bianchi la temperatura dovrebbe essere inferiore a +10°C, mentre per i vini rossi fino a +18°C.

ILLUMINAZIONE A LED

Le cantine FWC 4522 TC sono dotate di illuminazione LED; la luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV, le bottiglie possono rimanere illuminate anche a lungo senza che i vini in esse contenuti si deteriorino.

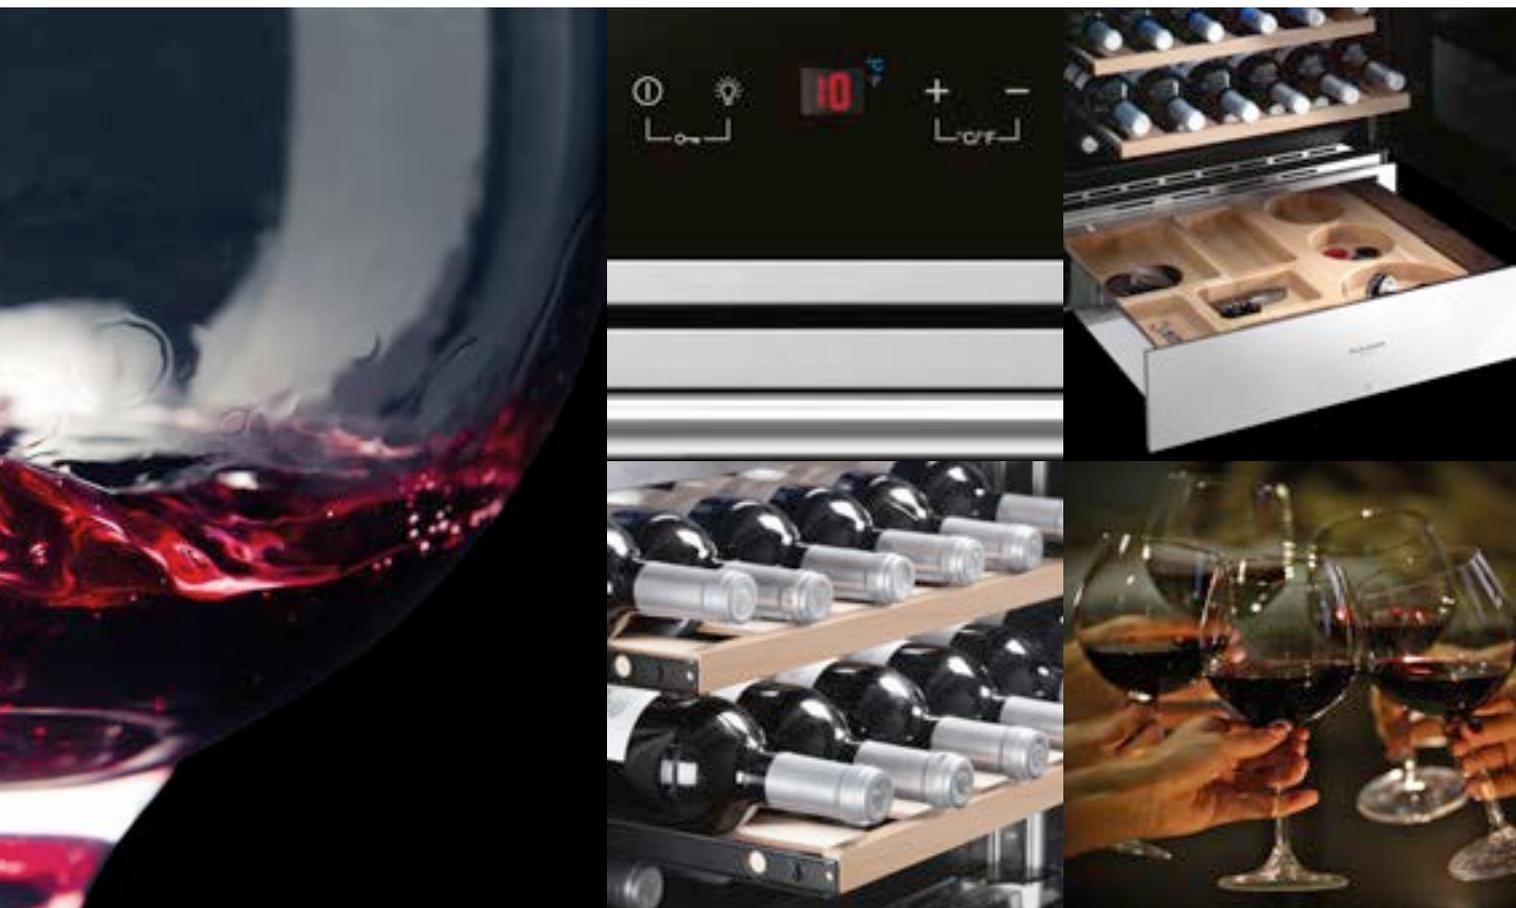

RIPIANI IN LEGNO

Per meglio alloggiare le bottiglie di vino, fino a 76 mm di diametro (Bordeaux), i ripiani sono in legno non trattato, con doghe allargate per posizionare gli spumanti e champagne.

GUIDE SCORREVOLI

Le cantine sono dotate di guide scorrevoli sulle quali sono inseriti i ripiani in legno, che permettono un accesso comodo alle bottiglie.

PORTA CON FILTRO ANTI-UV

La porta in vetro isolante, è dotata di un filtro che protegge i vini contro i raggi UV.

* ACCESSORI PAG 238

FWC 4522 TC X

Digit
ControlVentilazione
InternaAcciaio Inox
Anti-improntaIlluminazione
LEDTouch
Control

Vino

Capacità
22 BottiglieGuide
Telescopiche
3 Livelli

**CANTINA PER
LA CONSERVAZIONE DEI VINI**
Estetica in acciaio inox anti-impronta
Apertura porta a libro
(non reversibile dx-sx)


PRESTAZIONI
Monotemperatura
Regolazione della temperatura
da 5°C a 22°C
Capacità 18 bottiglie da
Ø 76 mm + 4 bottiglie di spumante

CARATTERISTICHE
Comandi touch
Sistema raffreddamento
con compressore
Spia luminosa di controllo
Vano interno nero
Illuminazione interna LED

SICUREZZA
Sistema anti-vibrazione
Sistema anti-condensa
Vetro isolante anti-UV

ACCESSORI DI SERIE
3 ripiani in legno
3 set guide telescopiche estraibili
Kit staffe per montaggio sopra cassetto
Cavo di alimentazione con spina

ABBINABILE CON:
Cassetto semplice CD 15
Contenitore con accessori
FWC ADC 150
(vedi pagina 238)
Altri modelli COMPACT 45

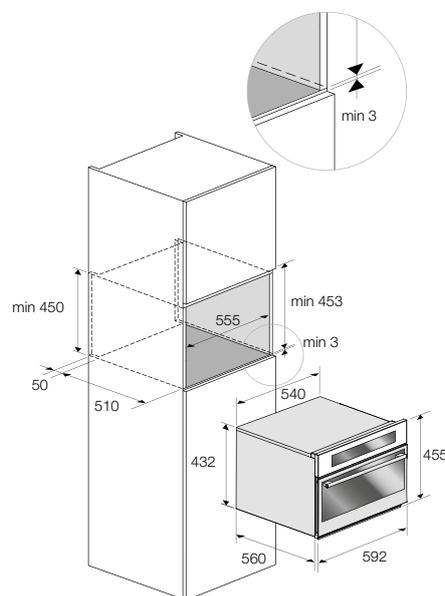

Vedi dati tecnici a pag. 258



Acciaio inox anti-impronta
FWC 4522 TC X cerniere a dx
Cod. EAN 8019801017881
FWC 4522 TC X S cerniere a sx
Cod. EAN 8019801017928
EURO (Iva Escl.)
1.500,00



Frontale cassetto semplice inox
CD 15
Cod. EAN 8019801013456
EURO (Iva Escl.)
400,00



Contenitore con accessori
FWC ADC 150
Cod. EAN 8019801013487
EURO (Iva Escl.)
300,00

FWC 4522 TC



CANTINA PER LA CONSERVAZIONE DEI VINI

Estetica in acciaio inox anti-impronta
Apertura porta a libro
(non reversibile dx-sx)

PRESTAZIONI

Monotemperatura
Regolazione della temperatura da 5°C a 22°C
Capacità 18 bottiglie da Ø 76 mm + 4 bottiglie di spumante

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Sistema raffreddamento con compressore
Spia luminosa di controllo
Vano interno nero
Illuminazione interna LED

SICUREZZA


Sistema anti-vibrazione
Sistema anti-condensa
Vetro isolante anti-UV

ACCESSORI DI SERIE

3 ripiani in legno
3 set guide telescopiche estraibili
Kit staffe per montaggio sopra cassetto
Cavo di alimentazione con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto semplice LD 15
Contenitore con accessori FWC ADC 150 (vedi pagina 238)
Altri modelli COMPACT 45

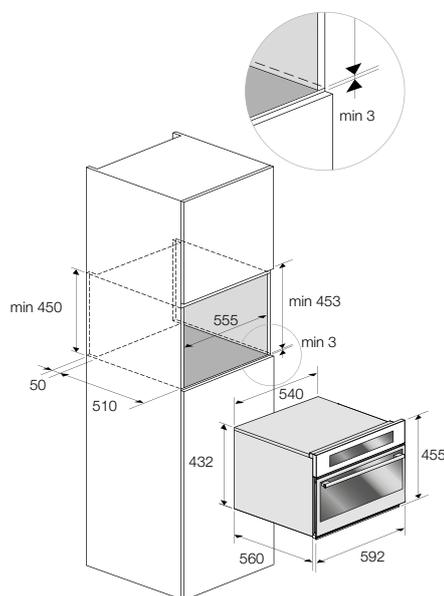

Vedi dati tecnici a pag. 258



Vetro nero ossidiana
FWC 4522 TC BK cerniere a dx
Cod. EAN 8019801017904
FWC 4522 TC BK S cerniere a sx
Cod. EAN 8019801017942

EURO (Iva Escl.)
1.500,00



Vetro bianco artico
FWC 4522 TC WH cerniere a dx
Cod. EAN 8019801017898
FWC 4522 TC WH S cerniere a sx
Cod. EAN 8019801017935

EURO (Iva Escl.)
1.500,00



Vetro grigio metal
FWC 4522 TC ME cerniere a dx
Cod. EAN 8019801017911
FWC 4522 TC ME S cerniere a sx
Cod. EAN 8019801017959

EURO (Iva Escl.)
1.500,00

CREACTIVE

COMPACT 45 MACCHINA CAFFÈ

IL MIGLIOR CAFFÈ A CASA VOSTRA

Fulgor Milano crea una macchina da caffè automatica, con erogazione di vapore per cappuccini e bevande calde.

Scegliendo la qualità del caffè desiderato, opera automaticamente la macinazione dei grani, pressione della polvere, erogazione del caffè e deposito del fondo in un apposito contenitore.



QUADRO COMANDI

Il cruscotto con comandi a sensore, comprende icone delle varie funzioni di facile interpretazione e spie per la lettura degli indicatori di livello dei contenitori.

EROGATORE VAPORE

Permette di ottenere un vero cappuccino all'italiana, scaldando il latte fino ad ottenere una schiuma cremosa. Utile anche per la realizzazione di altre bevande a base di latte (cioccolate, ecc.) Per facilitare l'utilizzo di tazze, bicchieri ed altri contenitori di altezza variabile, i due erogatori sono regolabili in altezza. Il vano è illuminato tramite due punti luce a LED.

EROGAZIONE
CAFFÈ E ACQUA
CALDA

L'utilizzatore può scegliere la tipologia di caffè che desidera erogare, ristretto, normale o lungo, ed anche tra diverse gradazioni di macinazione, per variare così la cremosità del caffè e l'intensità dell'aroma. Inoltre l'erogatore di acqua calda facilita la realizzazione di bevande calde (tisane, tè), riducendone i tempi di preparazione.

RECIPIENTE CAFFÈ MACINATO

Accessibile dal fronte dell'apparecchio, sensore collegato ad una spia sul cruscotto indica il suo riempimento e richiede lo svuotamento. Si accede rimuovendo il vassoio di raccolta dei liquidi in eccesso.

GUIDE TELESCOPICHE

La macchina è montata su due guide scorrevoli, che ne permettono l'estrazione facilitata dal mobile; rendendo così agevole il rabbocco periodico dei contenitori di caffè in chicchi e dell'acqua.

CASSETTO ATTREZZATO

Disponibile su richiesta il cassetto attrezzato CD15 o LD 15, con gli scomparti per gli accessori necessari all'utilizzo con la macchina caffè (CM DC 150).



CONTENITORE CAFFÈ

Il contenitore da 400 gr caffè in chicchi, con macinazione automatica singola, per una migliore qualità di ciascuna tazzina di caffè. Una spia sul cruscotto collegata ad un sensore nel contenitore indica la necessità di eventuale riempimento.

LAVAGGIO INTERNO

Ad ogni accensione e spegnimento viene effettuato un pre-lavaggio con preriscaldamento per igienizzare le componenti interne.

SERBATOIO ACQUA

Il serbatoio dell'acqua potabile da 2,5 l. con filtro anticalcare facilmente sostituibile (una spia né segnala la necessità) è posizionato a lato della macchina è facilmente raggiungibile. Un sensore collegato a spia sul cruscotto segnala la necessità di rabbocco dell'acqua.


REGOLAZIONE ADDOLCITORE DUREZZA ACQUA

La macchina include la possibilità di regolazione dell'utilizzo del filtro anticalcare in funzione al grado di durezza dell'acqua che la alimenta.

CLEAN

Ogni 10 erogazioni la macchina effettua un lavaggio automatico completo dei circuiti.

FCM 4509 TC X

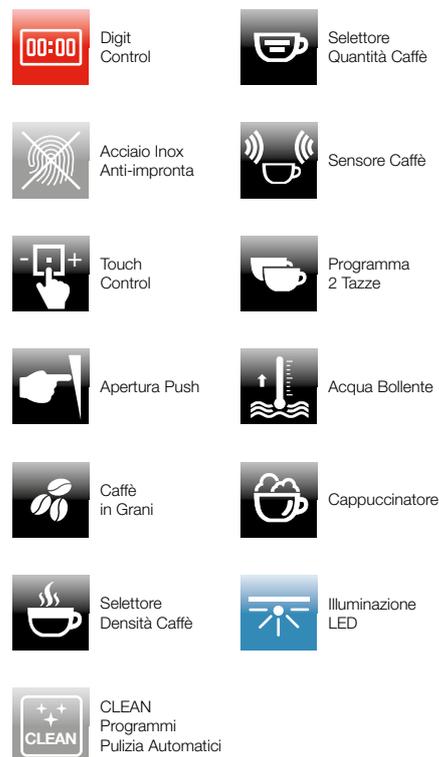

MACCHINA EROGAZIONE CAFFÈ, BEVANDE CALDE, VAPORE
Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

Automatica
Tempo di riscaldamento: 3 minuti
Preparazione contemporanea, alternata, di
2 tazzine di caffè espresso
2 tazze caffè lungo
Erogazione vapore (cappuccinatore)
Erogazione di acqua calda (thè, infusi, tisane)
Ciclo pulizia automatico ogni 10 erogazioni caffè
Stand-by (risparmio energetico)

CARATTERISTICHE

Cruscotto Touch Control
Macinatore caffè in grani
Contenitore per caffè in grani (400 g)
Serbatoio acqua da 2,5 litri
Contenitore caffè macinato
Erogatori regolabili in altezza
Erogatore per Vapore
Bacinella raccolta liquidi
Apertura su guide telescopiche

SICUREZZA


Impostazione durezza acqua
Spie rabbocco caffè ed acqua
Indicatore svuotamento contenitore caffè macinato
Spia pulizia
Spia filtro anti-calcare

ACCESSORI DI SERIE

Guide scorrevoli
Filtro anticalcare
Cavo collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto attrezzato CD 15 (vedi pag. 238)
Altri modelli COMPACT 45

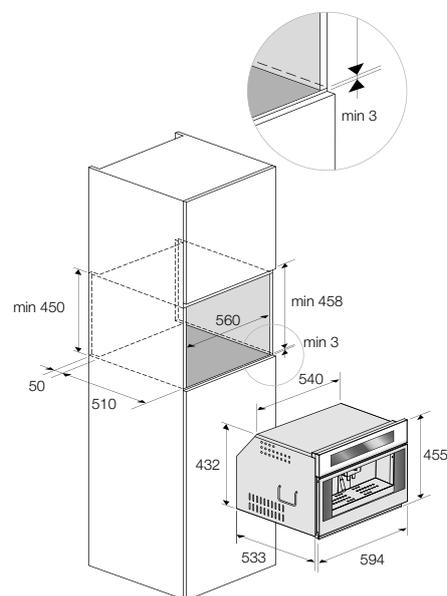

Vedi dati tecnici a pag. 258



Acciaio inox anti-impronta
FCM 4509 TC X
Cod. EAN 8019801017492
EURO (Iva Escl.)
2.300,00



Frontale cassetto semplice inox
CD 15
Cod. EAN 8019801013456
EURO (Iva Escl.)
400,00



Contenitore interno
CM DC 150
Cod. EAN 8019801013494
EURO (Iva Escl.)
190,00

FCM 4509 TC



**MACCHINA EROGAZIONE
CAFFÈ, BEVANDE CALDE, VAPORE**
Estetica in acciaio inox anti-impronta

PRESTAZIONI

Automatica
Tempo di riscaldamento: 3 minuti
Preparazione contemporanea,
alternata, di
2 tazzine di caffè espresso
2 tazze caffè lungo
Erogazione vapore (cappuccinatore)
Erogazione di acqua calda
(thè, infusi, tisane)
Ciclo pulizia automatico
ogni 10 erogazioni caffè
Stand-by (risparmio energetico)

CARATTERISTICHE

Cruscotto Touch Control
Macinatore caffè in grani
Contenitore per caffè in grani (400 g)
Serbatoio acqua da 2,5 litri
Contenitore caffè macinato
Erogatori regolabili in altezza
Erogatore per Vapore
Bacinella raccolta liquidi
Apertura su guide telescopiche

SICUREZZA


Impostazione durezza acqua
Spie rabbocco caffè
ed acqua
Indicatore svuotamento
contenitore caffè macinato
Spia pulizia
Spia filtro anti-calcare

ACCESSORI DI SERIE

Guide scorrevoli
Filtro anticalcare
Cavo collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto attrezzato LD 15
(vedi pag. 238)
Altri modelli COMPACT 45

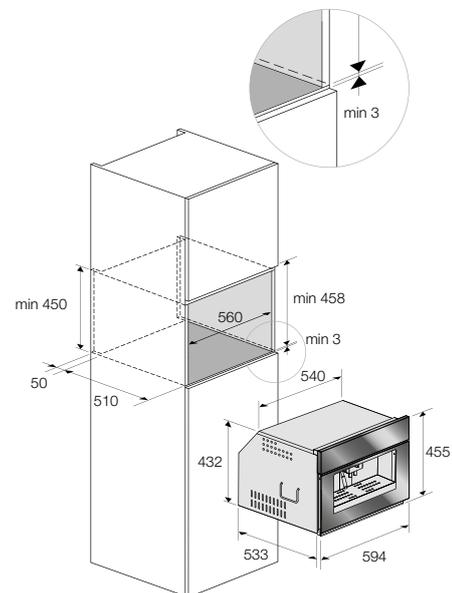

Vedi dati tecnici a pag. 258



Vetro nero ossidiana
FCM 4509 TC BK
Cod. EAN 8019801017591
EURO (Iva Escl.)
2.300,00



Vetro bianco artico
FCM 4509 TC WH
Cod. EAN 8019801017546
EURO (Iva Escl.)
2.300,00




Frontale cassetto semplice
LD 15 BK
Cod. EAN 8019801013470
LD 15 WH
Cod. EAN 8019801013463
EURO (Iva Escl.)
400,00



Contenitore interno
CM DC 150
Cod. EAN 8019801013494
EURO (Iva Escl.)
190,00



FULGOR
MILANO

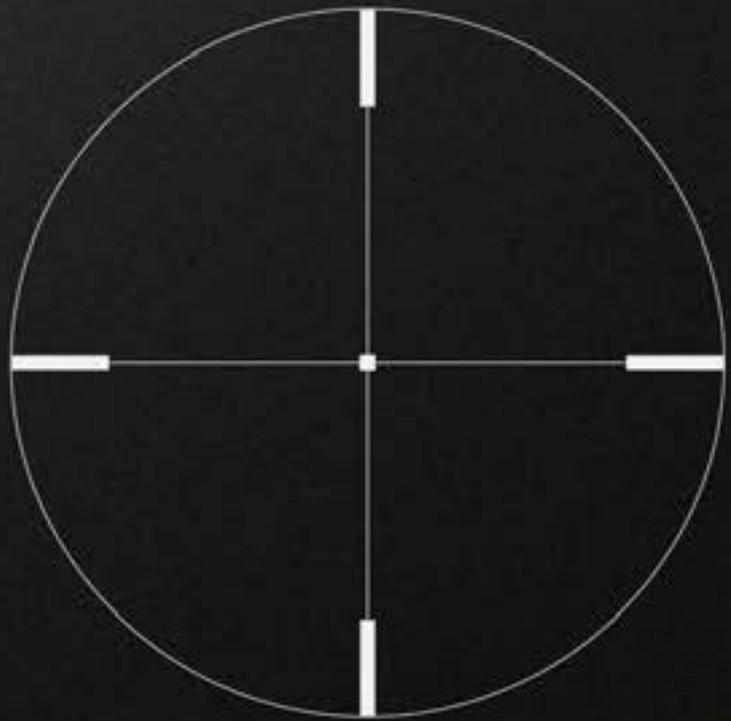

PIANI INDUZIONE

FULGOR
MILANO

INDUCTION

PIANI A INDUZIONE

SICUREZZA E CONTROLLO IN UN TOCCO

PIANI A INDUZIONE



SLIDER

I comandi a sensore con scorrimento slider evidenziano la potenza impostata per la singola zona di cottura.

POWER BOOSTER

I piani a induzione sono dotati di una funzione incrementale della potenza delle singole zone di cottura, consentendo una riduzione dei tempi di cottura.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Quando una zona di cottura è in funzione da un tempo troppo elevato e provoca il surriscaldamento della superficie, si spegne automaticamente.

VARIANTI ESTETICHE

Tre varianti colore:
CeraBlack nero classico
CeraWhite bianco puro
Grigio Materico grigio materico semi lucido.

ECO-VETROCERAMICA

Le superfici in vetroceramica sono composte di materie prime naturali ed ecologiche.

COTTURA ASSISTITA

Per ogni zona di cottura dei modelli FSH è possibile utilizzare 3 temperature pre impostate:
42°C per fondere la cioccolata o altro
70°C per mantenere in caldo e slow cooking
94°C per sobbollire.

ZONA ESTESA (BRIDGE)

Versatile e flessibile, consente l'utilizzo di tegami anche di grandi dimensioni.

TIMER

Questa funzione con il display digitale consente di impostare i tempi di cottura con la massima precisione.



SENSORE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PENTOLE

Rileva automaticamente la presenza dei tegami sulle singole zone di cottura tramite sensori, evitando che le zone si attivino in loro assenza.

BLOCCO DI SICUREZZA

Consente di bloccare l'utilizzo accidentale del piano di cottura, prevenendo danni ed infortuni occasionali.

INDICATORE DEL CALORE RESIDUO

La spia del calore residuo (H) indica di non toccare la zona cottura ancora calda.

INCASSO A FILO

Tutti i modelli possono essere integrati anche a filo del piano di lavoro.



PIANI A INDUZIONE

TECNOLOGIA ED EFFICIENZA


PIANI A INDUZIONE



INDUZIONE

Il principio di funzionamento dell'induzione è semplice: un generatore elettronico alimenta e comanda elettricamente un circuito (induttore) situato all'interno dell'apparecchio. Questo circuito crea un campo magnetico di tipo tale che il recipiente posato sopra alla superficie in vetroceramica è attraversato da correnti chiamate d'"induzione". Queste correnti trasformano, per effetto joule, nel vero emettitore di calore, mentre la superficie vetroceramica rimane "fredda". La Tecnologia dell'induzione conduce a due risultati fondamentali:

- Essendo il calore emesso dal recipiente stesso, la resa del potere calorifico è massima e la cottura si effettua senza perdita di calore.
- Non c'è inerzia termica, perché mettere o togliere il recipiente dalla superficie vetroceramica innesca istantaneamente l'inizio o la fine della cottura.

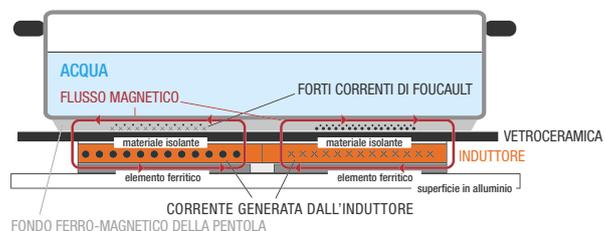

FSH 9000 ID TF BK



PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica CeraBlack

PRESTAZIONI

Chef function
8 zone
Combinazione bridge verticale per tegami di dimensioni maggiori
Booster per riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Funzione "Pausa e Richiamo"
Mantenimento in caldo
Timer fine cottura

CARATTERISTICHE


Display centrale da 3,5"
Interattività diretta
Comandi touch slider

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

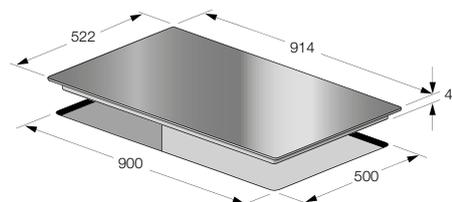

Vedi dati tecnici a pag. 259




Vetroceramica CeraBlack
FSH 9000 ID TF BK
Cod. EAN 8019801018017

EURO (Iva Escl.)

3.100,00

disponibile entro giugno 2017

FSH 905 ID TS

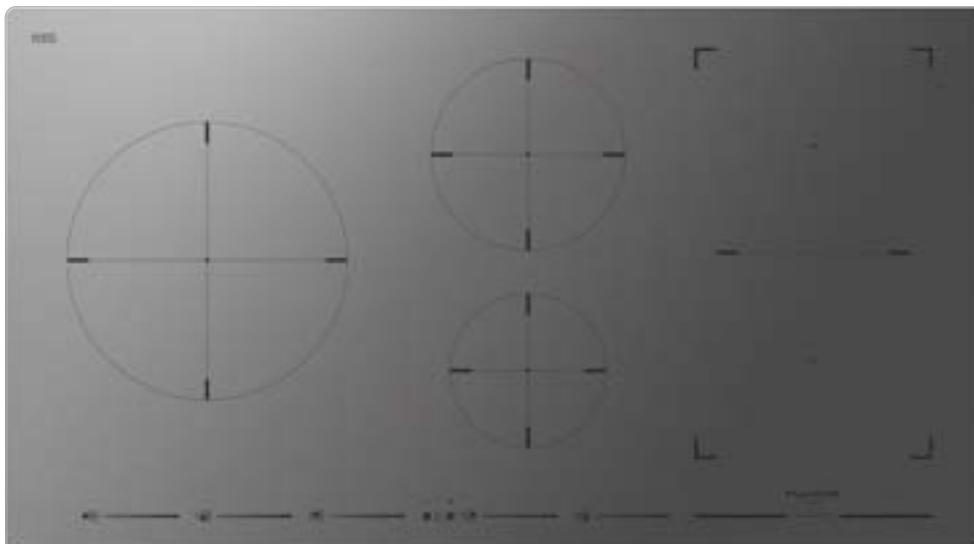

Superficie
In Vetroceramica



Slider
Control



Mantenimento
in Caldo



Una
Zone Bridge
Estensibile



Power Booster



Sensore
Riconoscimento
Pentole



Timer



Sensore
Calore
Residuo



Sensore
Superamento
Temperatura



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Sopra Top



Dimensione
Esterna
90 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica

PRESTAZIONI

5 zone di cottura
Cottura assistita per ogni zona,
con 3 temperature pre impostate:
42°C fondere cioccolato e altro
70°C mantenere in caldo
e slow cooking
94°C sobbollire
Combinazione bridge verticale per
tegami di dimensioni maggiori
Booster per riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Mantenimento in caldo
Timer fine cottura

CARATTERISTICHE


Comandi touch slider
Possibilità montaggio anche a filo-top

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

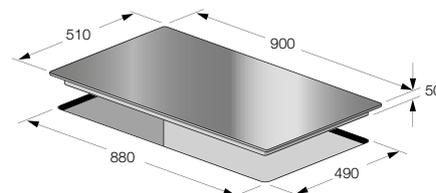

Vedi dati tecnici a pag. 259



Vetroceramica CeraBlack
FSH 905 ID TS BK
Cod. EAN 8019801017720
EURO (Iva Escl.)
2.200,00




Vetroceramica CeraWhite
FSH 905 ID TS WH
Cod. EAN 8019801015528
EURO (Iva Escl.)
2.400,00



Vetroceramica Grigio Materico
FSH 905 ID TS MAT
Cod. EAN 8019801014323
EURO (Iva Escl.)
2.300,00

FSH 804 ID TS

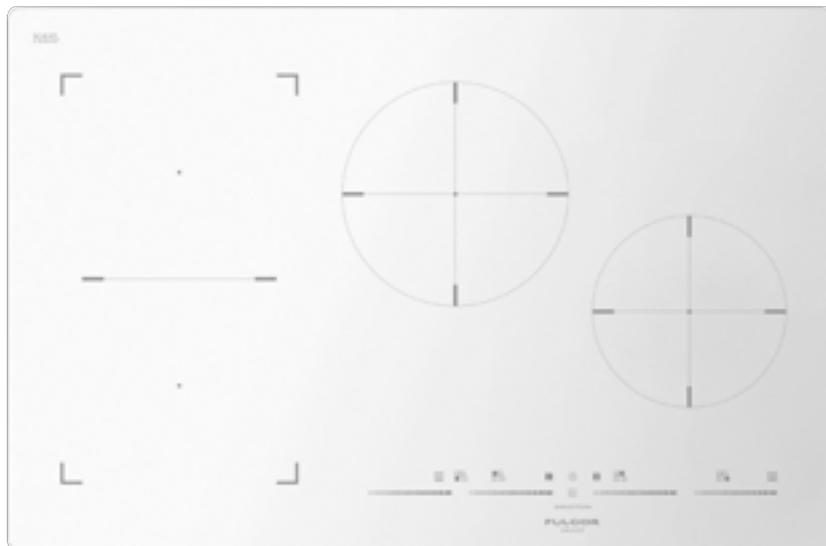

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica

PRESTAZIONI

4 zone di cottura
Cottura assistita per ogni zona, con 3 temperature pre impostate: 42°C fondere cioccolato e altro 70°C mantenere in caldo e slow cooking 94°C sobbollire e slow cooking
Combinazione bridge verticale per tegami di dimensioni maggiori
Booster per riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Mantenimento in caldo
Timer fine cottura

CARATTERISTICHE


Comandi touch slider
Possibilità montaggio anche a filo-top

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

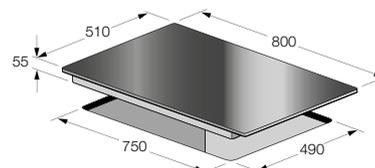


Vedi dati tecnici a pag. 259



Vetroceramica CeraBlack
FSH 804 ID TS BK
Cod. EAN 8019801017737

EURO (Iva Escl.)
1.600,00



Vetroceramica CeraWhite
FSH 804 ID TS WH
Cod. EAN 8019801017751

EURO (Iva Escl.)
1.800,00



Vetroceramica Grigio Materico
FSH 804 ID TS MAT
Cod. EAN 8019801017744

EURO (Iva Escl.)
1.700,00



LA TECNOLOGIA CHE TI SEMPLIFICA LA VITA



CH 1004 ID TS

**PIANO COTTURA A INDUZIONE**

Estetica in vetroceramica
In-Line design

PRESTAZIONI

4 zone di cottura in linea
LPC limitazione consumo energetico
(rimovibile su richiesta)
Riscaldamento automatico
Timer fine cottura

CARATTERISTICHE

Comando touch slider centralizzato
Possibilità montaggio
anche a filo-top

SICUREZZA


Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

ABBINABILE CON:

INDUKIT 4:
Kit di 4 dischi induttori
per cottura con tegami
non specifici per induzione

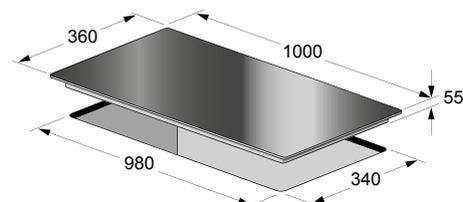

Vedi dati tecnici a pag. 260



Vetroceramica CeraBlack
CH 1004 ID TS BK
Cod. EAN 8019801014354

EURO (Iva Escl.)
1.500,00



Vetroceramica CeraWhite
CH 1004 ID TS WH
Cod. EAN 8019801014361

EURO (Iva Escl.)
1.600,00



Kit di 4 dischi induttori per cottura
con tegami non specifici per induzione
INDUKIT 4

CHM 904 ID TS



Superficie
In Vetroceramica



Slider
Control



Sensore
Riconoscimento
Pentole



Timer



Limitatore
di Potenza



Sensore
Calore
Residuo



Sensore
Superamento
Temperatura



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Sopra Top



Dimensione
Esterna
90 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica
Curve design

PRESTAZIONI

4 zone di cottura
LPC limitazione consumo energetico
(rimovibile su richiesta)
Riscaldamento automatico
Timer fine cottura
Funzione Pausa

CARATTERISTICHE

Comando touch slider centralizzato
Possibilità montaggio
anche a filo-top

SICUREZZA


Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

ABBINABILE CON:

INDUKIT 4:
Kit di 4 dischi induttori
per cottura con tegami
non specifici per induzione

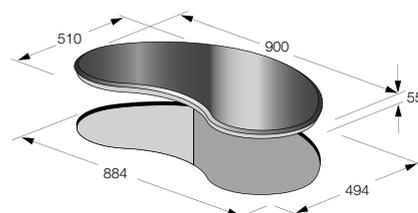

Vedi dati tecnici a pag. 260




Vetroceramica CeraBlack
CHM 904 ID TS BK
Cod. EAN 8019801014347

EURO (Iva Escl.)
1.550,00



Kit di 4 dischi induttori per cottura
con tegami non specifici per induzione
INDUKIT 4

CH 804 ID TS

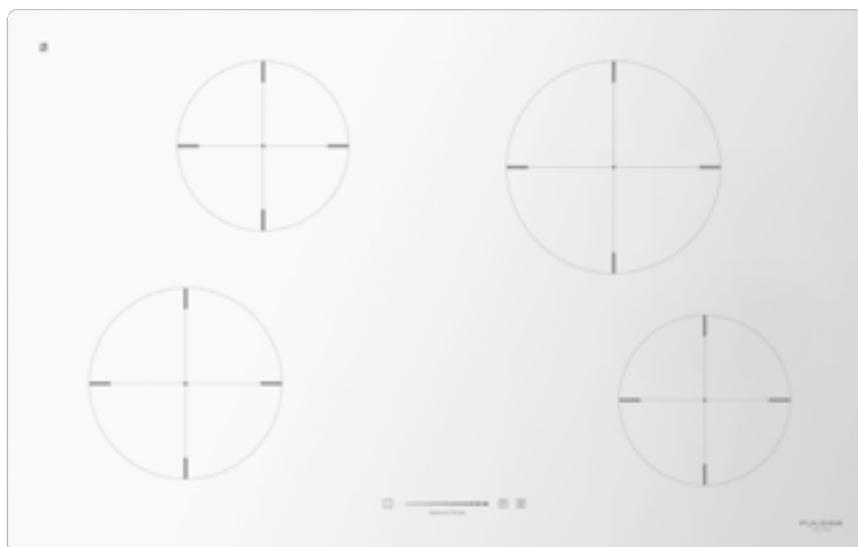

Superficie
In Vetrocera mica



Slider
Control



Mantenimento
in Caldo



Timer



Limitatore
di Potenza



Sensore
Calore
Residuo



Sensore
Superamento
Temperatura



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Sopra Top



Dimensione
Esterna
80 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetrocera mica

PRESTAZIONI

4 zone di cottura
LPC limitazione consumo energetico
(rimuovibile su richiesta)
Riscaldamento automatico
Timer fine cottura
Funzione Pausa

CARATTERISTICHE

Comando touch slider centralizzato
Possibilità montaggio
anche a filo-top

SICUREZZA


Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

ABBINABILE CON:

INDUKIT 4:
Kit di 4 dischi induttori
per cottura con tegami
non specifici per induzione

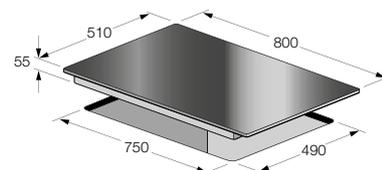

Vedi dati tecnici a pag. 260



Vetrocera mica CeraBlack
CH 804 ID TS BK
Cod. EAN 8019801014392

EURO (Iva Escl.)
1.200,00




Vetrocera mica CeraWhite
CH 804 ID TS WH
Cod. EAN 8019801014408

EURO (Iva Escl.)
1.250,00



Kit di 4 dischi induttori per cottura
con tegami non specifici per induzione
INDUKIT 4

CH 604 ID TS

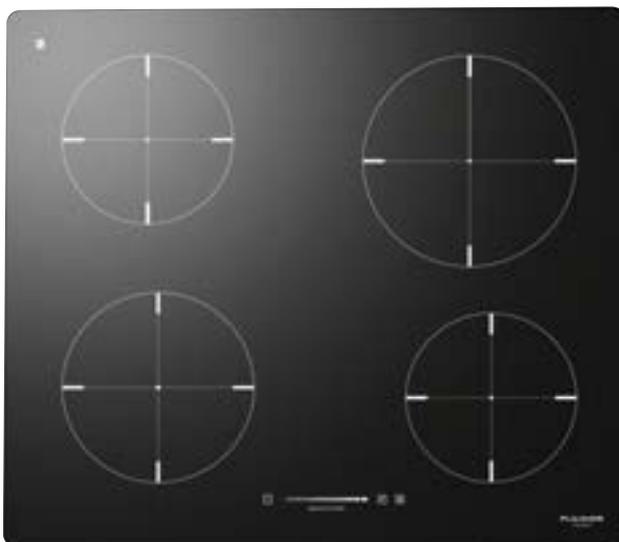Superficie
In VetroceramicaSensore
Calore
ResiduoSlider
ControlSensore
Superamento
TemperaturaMantenimento
in CaldoMontaggio
Filo Top

Timer

Montaggio
Sopra TopLimitatore
di PotenzaDimensione
Esterna
60 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica

PRESTAZIONI

4 zone di cottura
LPC limitazione consumo energetico
(rimuovibile su richiesta)
Riscaldamento automatico
Timer fine cottura
Funzione Pausa

CARATTERISTICHE

Comando touch slider centralizzato
Possibilità montaggio anche a filo-top

SICUREZZA


Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

ABBINABILE CON:

INDUKIT 4:
Kit di 4 dischi induttori
per cottura con tegami
non specifici per induzione



Vedi dati tecnici a pag. 261



Vetroceramica CeraBlack
CH 604 ID TS BK
Cod. EAN 8019801014415

EURO (Iva Escl.)
850,00




Vetroceramica CeraWhite
CH 604 ID TS WH
Cod. EAN 8019801014422

EURO (Iva Escl.)
990,00



Kit di 4 dischi induttori per cottura
con tegami non specifici per induzione
INDUKIT 4

CH 302 ID TC

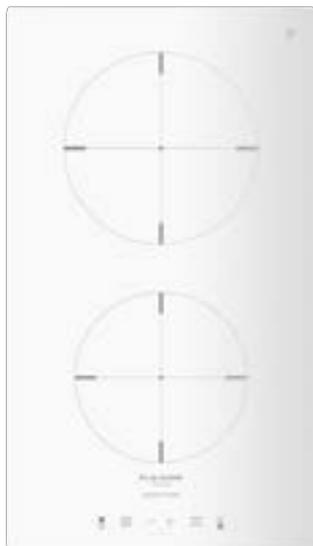

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica

PRESTAZIONI

2 zone di cottura
Riscaldamento automatico
Timer fine cottura

CARATTERISTICHE


Comando touch per ogni zona
Possibilità montaggio anche a filo-top

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie



Vedi dati tecnici a pag. 261



Vetroceramica CeraBlack
CH 302 ID TC BK
Cod. EAN 8019801014439

EURO (Iva Escl.)
700,00



Vetroceramica CeraWhite
CH 302 ID TC WH
Cod. EAN 8019801014446


EURO (Iva Escl.)
800,00



INTELLIGENZA IBRIDA



FCH 905 ID TS G DWK

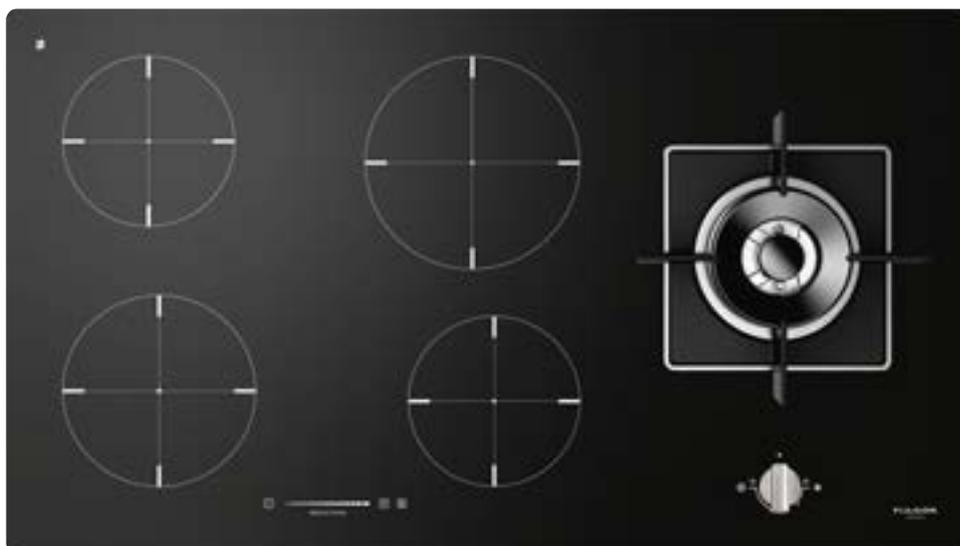**PIANO COTTURA IBRIDO
INDUZIONE / GAS**

Estetica in vetroceramica

PRESTAZIONI

4 zone di cottura a induzione
LPC limitazione consumo energetico (rimuovibile su richiesta)
Riscaldamento automatico
Timer fine cottura
Funzione Pausa
Bruciatore Gas Wok in ottone (4,0 kW)

CARATTERISTICHE

Comando touch slider centralizzato
Regolazione Dual del bruciatore a gas, con manopola acciaio
Griglia ghisa per bruciatore
Possibilità montaggio anche a filo-top

SICUREZZA


Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico con sensore temperatura
Sistema di rilevazione e stop gas (bruciatore)

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie
Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole piccoli diametri

ABBINABILE CON:

INDUKIT 4:
Kit di 4 dischi induttori per cottura con tegami non specifici per induzione

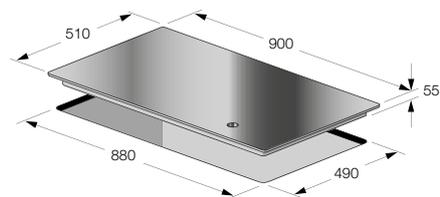

Vedi dati tecnici a pag. 261



Vetroceramica CeraBlack
FCH 905 ID TS G DWK BK
Cod. EAN 8019801017706

EURO (Iva Escl.)
1.650,00



Vetroceramica CeraWhite
FCH 905 ID TS G DWK WH
Cod. EAN 8019801017713


EURO (Iva Escl.)
1.750,00



Kit di 4 dischi induttori per cottura con tegami non specifici per induzione
INDUKIT 4



FULGOR
MILANO

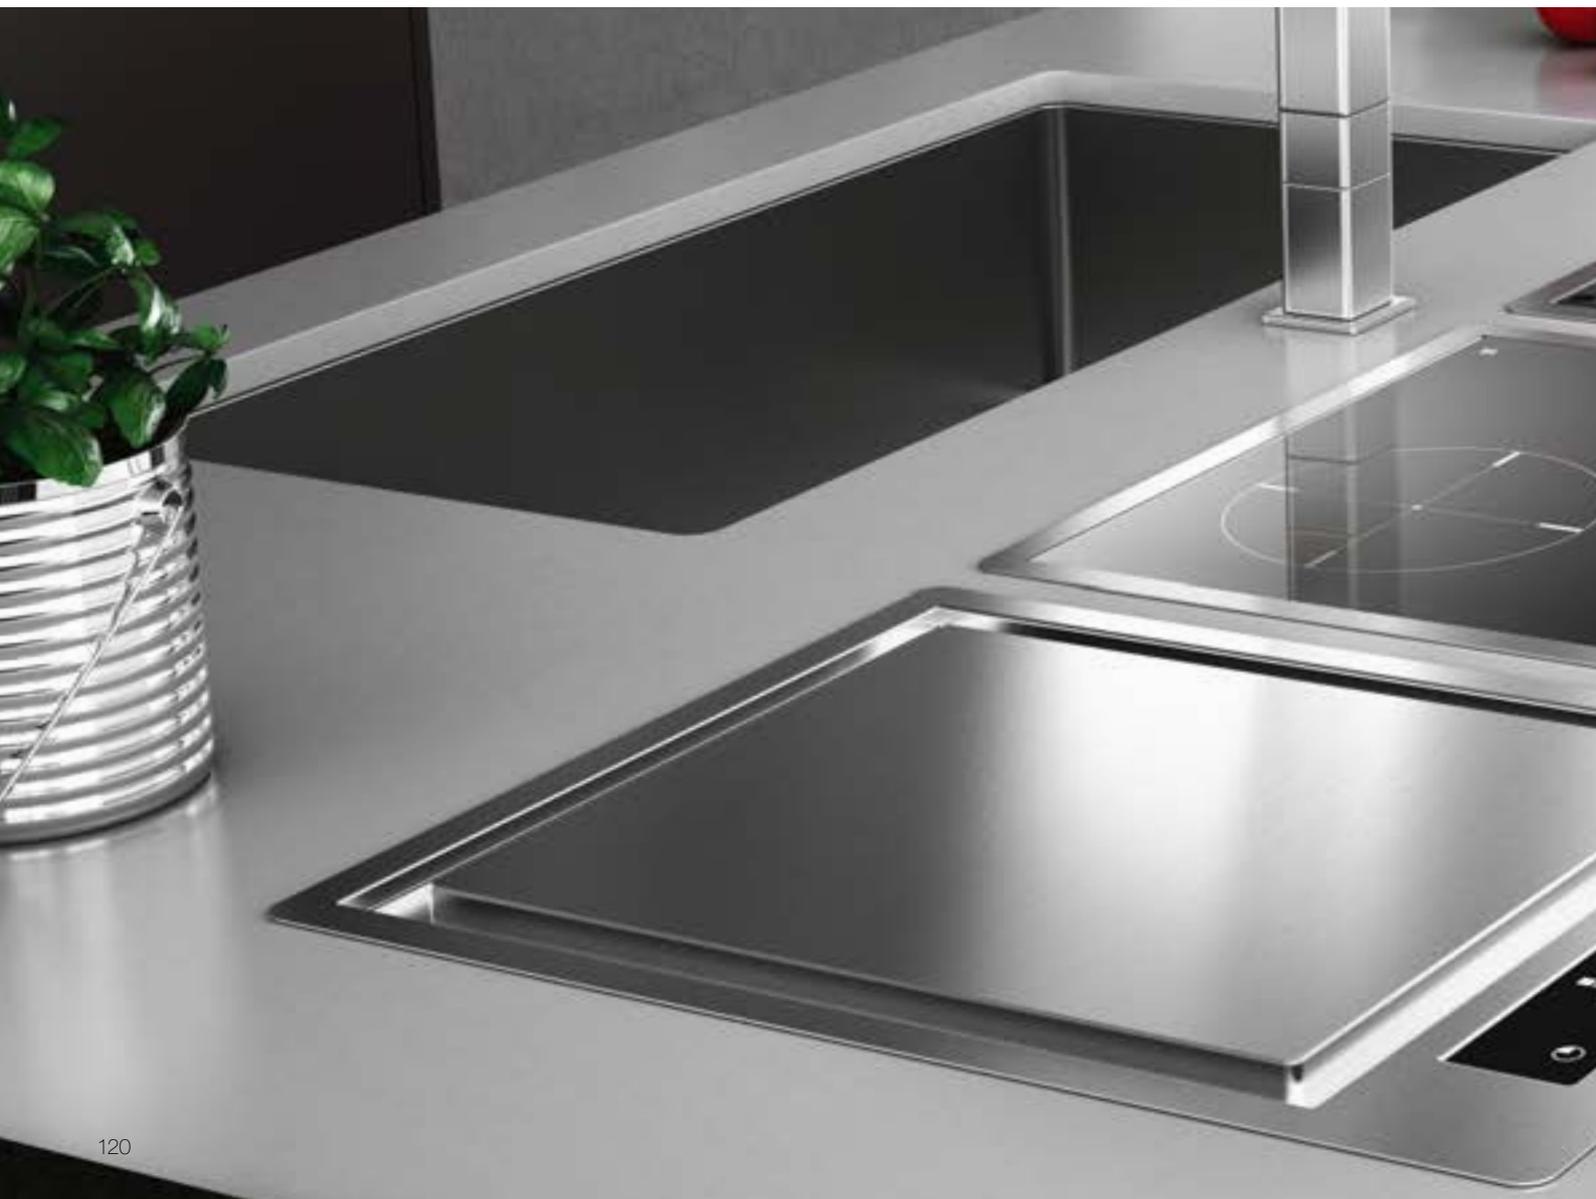



PIANI COMBI SET



PIANI COMBI SET

SOLUZIONI E ABBINAMENTI DALLO STILE UNICO

PIANI COMBI SET



COMANDI TOUCH

Una scheda elettronica sofisticata, ma al contempo di facile utilizzo, assicura la gestione di tutte le funzioni dei piani cottura Creative Plano.



COMANDI MANUALI

Per l'utilizzo continuato e semplificato dei piani domino ad induzione ed a gas sono disponibili anche le versioni controllate con comandi manuali eseguibili con manopole in acciaio Professional.

TEPPANYAKI

La cottura con Teppanyaki mantiene inalterato il gusto dei cibi, cuocendo direttamente sulla piastra in acciaio, alimentata a induzione e regolata elettronicamente, per sorprendere i palati più raffinati.

BARBECUE

Raffinato grill elettrico, utilizzabile con pietra lavica o acqua, consente di cucinare delle ottime carni alla griglia, con regolazione elettronica e comandi a sensore. Coperchio in vetro nero in dotazione.



BRUCIATORE GRANDI COTTURE E GRIGLIE DI RIDUZIONE

Singolo bruciatore, flessibile nell'utilizzo grazie alla regolazione elettronica a sensori Dual Control ed alla possibilità di programmare i tempi di funzionamento. Dotato di un griglia in ghisa speciale per alloggiare i tegami wok.

FRIGGITRICE

Per garantire frittiture a regola d'arte le sue regolazioni consentono di raggiungere la temperatura ottimale dell'olio in un breve lasso di tempo con la regolazione elettronica ed i controlli a sensore, il cestello con impugnatura è rimovibile così come la vasca in acciaio. Coperchio in vetro nero in dotazione.

CPH 402 ID TY TC X

Cucina
TeppanyakiTouch
Control

Timer

Dimensione
Esterna
40 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE TEPPANYAKI

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

2 zone di cottura indipendenti
Timer fine cottura per ogni zona
Segnalatore acustico di fine cottura

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Indicatore digitale del livello potenza
Piastra in acciaio inox da 10 mm di spessore
Canalina raccolta residui cottura
in tutto il perimetro della piastra
Possibilità montaggio filo e semi-filo top


SICUREZZA

Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento e spina

Vedi dati tecnici a pag. 262



Acciaio inox

CPH 402 ID TY TC X

Cod. EAN 8019801009688

EURO (Iva Escl.)
2.300,00

CPH 402 ID TC X

Superficie
In VetroceramicaTouch
Control

Timer

Dimensione
Esterna
40 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica con cornice acciaio inox

PRESTAZIONI

2 zone di cottura indipendenti
Timer fine cottura per ogni zona
Segnalatore acustico di fine cottura

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Indicatore digitale del livello potenza
Possibilità montaggio filo e semi-filo top


SICUREZZA

Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie
Cavo di collegamento e spina

Vedi dati tecnici a pag. 262



Vetroceramica CeraBlack e cornice inox

CPH 402 ID TC X

Cod. EAN 8019801008858

EURO (Iva Escl.)
1.000,00

CPH 402 ID X

Superficie
In Vetroceramica

Power Booster



Timer

Dimensione
Esterna
40 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica con cornice acciaio inox

PRESTAZIONI

2 zone di cottura indipendenti
Timer fine cottura per ogni zona
Booster per il riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Segnalatore acustico di fine cottura

CARATTERISTICHE

Manopole in acciaio Professional
Indicatore digitale del livello potenza
Possibilità montaggio filo e semi-filo top


SICUREZZA

Blocco di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie
Cavo di collegamento

Vedi dati tecnici a pag. 262



Vetroceramica CeraBlack e cornice inox

CPH 402 ID X

Cod. EAN 8019801014460

EURO (Iva Escl.)
990,00

CPH 401 ID X

Superficie
In Vetroceramica

Power Booster



Timer

Dimensione
Esterna
40 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica con cornice acciaio inox

PRESTAZIONI

1 zona di cottura grande
Timer fine cottura
Booster per il riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Segnalatore acustico di fine cottura

CARATTERISTICHE

Manopola in acciaio Professional
Indicatore digitale del livello potenza
Possibilità montaggio filo e semi-filo top


SICUREZZA

Blocco di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie
Cavo di collegamento

Vedi dati tecnici a pag. 262



Vetroceramica CeraBlack e cornice inox

CPH 401 ID X

Cod. EAN 8019801014453

EURO (Iva Escl.)
990,00

CPH 401 BQ TC X



Cucina
Barbecue
Elettrico



Touch
Control



Coperchio
in Vetro



< 40 >
Dimensione
Esterna
40 cm

PIANO DI COTTURA BARBECUE GRILL ELETTRICO

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

Cottura barbecue con roccia lavica nella vasca
Cottura grill con acqua nella vasca

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Programmazione elettronica a 12 livelli
Timer cottura fino a 99 min.
Spia di funzionamento
Vasca in acciaio inox rimovibile
Possibilità di montaggio a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)

ACCESSORI DI SERIE


Coperchio in vetro temprato nero
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 263



Piano cottura fornito
con coperchio in
vetro temprato nero

Acciaio inox
CPH 401 BQ TC X
Cod. EAN 8019801008810
EURO (Iva Escl.)
1.050,00



CPH 401 FR TC X



Cucina
Friggitrice
Elettrica



Vasca in Acciaio



Coperchio
in Vetro



< 40 >
Dimensione
Esterna
40 cm

PIANO DI COTTURA FRIGGITRICE ELETTRICA

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

Fritture a base di olio

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Regolazione della temperatura da 80 °C a 200 °C
Spia di funzionamento
Spia raggiungimento temperatura impostata
Timer tempo di cottura
Vasca e cestello in acciaio inox,
con maniglie per la rimozione e pulizia
Possibilità di montaggio a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)

ACCESSORI DI SERIE


Coperchio in vetro temprato nero
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 263



Piano cottura fornito
con coperchio in
vetro temprato nero

Acciaio inox
CPH 401 FR TC X
Cod. EAN 8019801008827
EURO (Iva Escl.)
1.250,00





IL MIX GIUSTO LO DECIDITU



PIANI COMBI SET

CPH 401 GDWK TC X

Alimentazione
GasBruciatore
DualTouch
ControlSicurezza
Gas**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

Bruciatore Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL (comandi separati)
Cotture speciali bassa temperatura e lunga durata (fino a 1 h)
Timer spegnimento bruciatore
Riaccensione automatica

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Griglia in ghisa
Possibilità di montaggio a filo o semi-filo top


SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas
Interruttore per prevenire uso accidentale
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 264



Acciaio inox

CPH 401 GDWK TC X

Cod. EAN 8019801008865

EURO (Iva Escl.)

1.100,00

CPH 402 G TC X

Alimentazione
GasTouch
ControlSicurezza
GasDimensione
Esterna
40 cm**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

2 Bruciatori
Cotture speciali bassa temperatura
e lunga durata (fino a 1 h)
Timer spegnimento bruciatore
Riaccensione automatica

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Griglia in ghisa
Possibilità di montaggio a filo o semi-filo top


SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas
Interruttore per prevenire uso accidentale
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 264



Acciaio inox

CPH 402 G TC X

Cod. EAN 8019801008872

EURO (Iva Escl.)

1.000,00

CPH 401 GDWK X

Alimentazione
GasBruciatore
DualSicurezza
GasDimensione
Esterna
40 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

Bruciatore Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL

CARATTERISTICHE

Manopola in acciaio Professional
Griglia in ghisa
Possibilità di montaggio a filo o semi-filo top


SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 264



Acciaio inox

CPH 401 GDWK X

Cod. EAN 8019801011070

EURO (Iva Escl.)
750,00

CPH 402 G X

Alimentazione
GasSicurezza
GasDimensione
Esterna
40 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

2 bruciatori a gas

CARATTERISTICHE

Manopole in acciaio Professional
Griglia in ghisa
Possibilità di montaggio a filo o semi-filo top


SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 264



Acciaio inox

CPH 402 G X

Cod. EAN 8019801011087

EURO (Iva Escl.)
750,00



FULGOR
MILANO





PIANI A GAS



PIANI A GAS

PRESTAZIONI CON STILE E FLESSIBILITÀ



DOPPIA SICUREZZA CONTRO LE PERDITE GAS

Per accrescere la tranquillità nell'utilizzo dei piani Creative Plano è stata prevista una valvola aggiuntiva di sicurezza, oltre a quelle già previste per ciascun bruciatore, che agisce direttamente sulla connessione con la rete gas, consentendo di spegnere contemporaneamente tutti i bruciatori in caso di necessità.

ACCENSIONE DEI BRUCIATORI GAS

Per accendere un bruciatore premere simultaneamente i relativi tasti + e - sul cruscotto touch (sensore) almeno 3 secondi. All'accensione la fiamma è impostata al livello di potenza intermedio (livello 3 sul display digitale) l'utente può regolarla agendo sui tasti + e - da 1 a 5 a seconda delle necessità di cottura.

ACCENSIONE DEL PIANO COTTURA

Per accendere il dispositivo è necessario premere in modo continuo il tasto ON/OFF per almeno 2 secondi, all'accensione i display relativi ai bruciatori visualizzeranno il livello zero che corrisponde allo stato di bruciatori spenti.

PROGRAMMAZIONE TEMPI COTTURA

La tecnologia dei piani Creative Plano consente di impostare in modo indipendente per ciascuno dei bruciatori, un tempo oltre il quale il bruciatore si spegne automaticamente.

COMANDI A SENSORE

Una scheda elettronica sofisticata ma al contempo di facile utilizzo assicura la gestione di tutte le funzioni dei piani cottura Creative Plano.

RIACCENSIONE AUTOMATICA

Nel caso di spegnimento fortuito della fiamma, il piano provvede a riaccendere il bruciatore in automatico fino a 3 tentativi in pochi secondi, in caso di mancata accensione interviene la protezione contro le perdite di gas (GasProtekt).

INSTALLAZIONE A FILO E SEMIFILO TOP

La particolare costruzione dei piani Creative Plano permette la loro installazione sia a filo che a semi-filo del piano di lavoro della cucina.



PIANI A GAS

COTTURE LUNGHE A BASSA TEMPERATURA

La funzione innovativa che permette di cucinare ricette speciali (conserven, marmellate, salse, cioccolato, ecc..) accendendo e spegnendo un bruciatore qualsiasi del piano cottura secondo una sequenza definibile all'interno dei 60 secondi, per mantenere bassa la temperatura e consentire cotture prolungate nel tempo (fino a 4 ore).

SPIA CALORE RESIDUO

La tecnologia innovativa di Fulgor-Milano permette di rilevare con un apposito sensore la temperatura allo spegnimento di ciascun bruciatore, facendo comparire sul relativo display digitale la lettera H fino a che la temperatura scende ad un livello tiepido, consentendo quindi di toccare i particolari del bruciatore per effettuare l'eventuale pulizia.

GRIGLIE IN GHISA A FILO

Le griglie in ghisa proposte con la serie Creative Plano sono studiate per offrire un'estetica più a filo possibile salvaguardando l'efficienza dei bruciatori, per evitare dispersioni di potere calorifico della fiamma. Per una maggiore protezione verso i piani da lavoro in solid surface le griglie sono state aumentate di spessore nel perimetro esterno.

CPH 1124 GWK TC X



Alimentazione
Gas



Touch
Control



Bruciatore
Wok



Doppia
Protezione Gas



Cotte a Bassa
Temperatura



Sensore
Calore
Residuo



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Dimensione
Esterna
112 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

4 Bruciatori in linea
di cui 1 Wok da 4,0 kW
Cotture speciali bassa temperatura
e lunga durata (fino a 1 h)
Timer spegnimento bruciatore
Riaccensione automatica

CARATTERISTICHE

Comandi touch
Griglie in ghisa
Possibilità di montaggio
a filo o semi-filo top


SICUREZZA

Duplicato sistema rilevazione e
stop gas

Interruttore per prevenire
uso accidentale
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole
di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

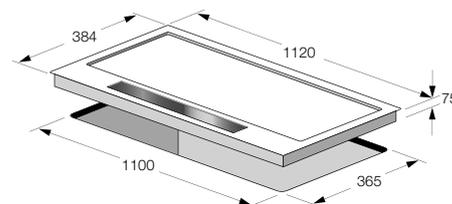

Vedi dati tecnici a pag. 265



Acciaio inox / touch nero

CPH 1124 GWK TC X

Cod. EAN 8019801008773

EURO (Iva Escl.)

1.500,00

CPH 905 GWK TC X



Alimentazione
Gas



Touch
Control



Bruciatore
Wok



Doppia
Protezione Gas



Cotture a Bassa
Temperatura



Sensore
Calore
Residuo



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



< 90 >
Dimensione
Esterna
90 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW
Cotture speciali a bassa temperatura
e lunga durata (fino a 1 h)
Timer spegnimento bruciatore
Riaccensione automatica

CARATTERISTICHE


Comandi touch
Griglie in ghisa
Possibilità di montaggio
a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Duplici sistema rilevazione e
stop gas
Interruttore per prevenire
uso accidentale
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole
di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

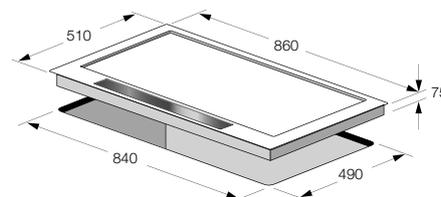


Vedi dati tecnici a pag. 265



Acciaio inox / touch nero
CPH 905 GWK TC X
Cod. EAN 8019801008780

EURO (Iva Escl.)
1.400,00

CPH 765 GWK TC X

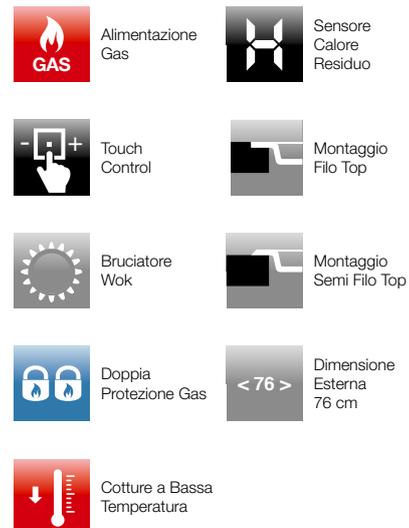**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW
Cotture speciali a bassa temperatura
e lunga durata (fino a 1 h)
Timer spegnimento bruciatore
Riaccensione automatica

CARATTERISTICHE


Comandi touch
Griglie in ghisa
Possibilità di montaggio
a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Duplici sistema rilevazione e
stop gas
Interruttore per prevenire
uso accidentale
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole
di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

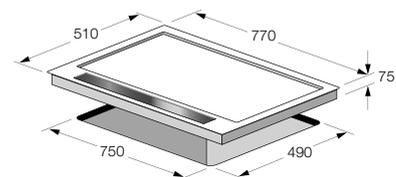

Vedi dati tecnici a pag. 265



Acciaio inox / touch nero


CPH 765 GWK TC X

Cod. EAN 8019801008797

EURO (Iva Escl.)

1.300,00

CPH 604 G TC X

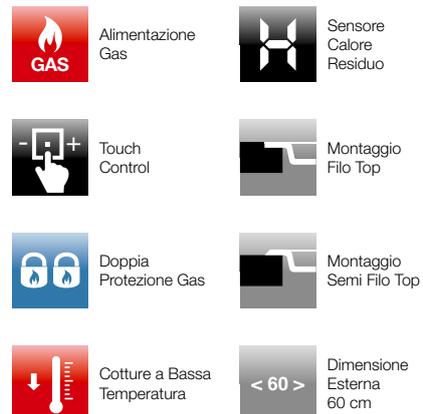**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

4 Bruciatori
Cotture speciali a bassa temperatura e lunga durata (fino a 1 h)
Timer spegnimento bruciatore
Riaccensione automatica

CARATTERISTICHE


Comandi touch
Griglie in ghisa
Possibilità di montaggio a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Duplici sistema rilevazione e stop gas
Interruttore per prevenire uso accidentale
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

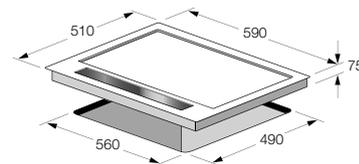

Vedi dati tecnici a pag. 265



Acciaio inox / touch nero
CPH 604 G TC X
Cod. EAN 8019801008803
EURO (Iva Escl.)
1.000,00

CPH 1124 GWK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo Top< 112 >
Dimensione
Esterna
112 cm**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

4 Bruciatori in linea di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Possibilità di montaggio
a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole
di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

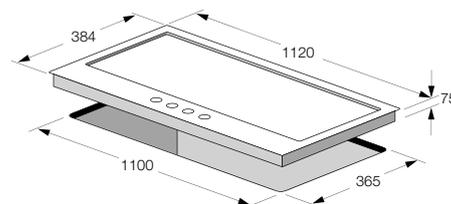

Vedi dati tecnici a pag. 266



Acciaio inox

CPH 1124 GWK X

Cod. EAN 8019801011032

EURO (Iva Escl.)

1.100,00

CPH 905 GWK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo Top< 90 >
Dimensione
Esterna
90 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE

Accensione elettronica

Manopole in acciaio

Griglie in ghisa

Possibilità di montaggio

a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas


ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok

Riduzione in ghisa per pentole

di piccolo diametro

Cavo di collegamento con spina

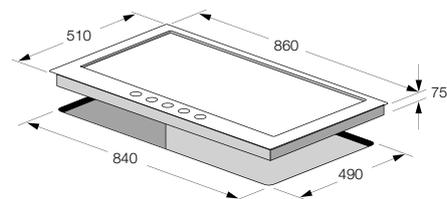

Vedi dati tecnici a pag. 266



Acciaio inox

CPH 905 GWK X

Cod. EAN 8019801011049

EURO (Iva Escl.)

1.050,00

CPH 765 GWK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo Top< 76 >
Dimensione
Esterna
76 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE

Accensione elettronica

Manopole in acciaio

Griglie in ghisa

Possibilità di montaggio

a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas


ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok

Riduzione in ghisa per pentole

di piccolo diametro

Cavo di collegamento con spina

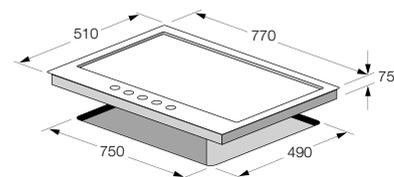

Vedi dati tecnici a pag. 266



Acciaio inox

CPH 765 GWK X

Cod. EAN 8019801011056

EURO (Iva Escl.)

1.000,00

CPH 604 G X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo Top< 60 >
Dimensione
Esterna
60 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

4 Bruciatori

CARATTERISTICHE


Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Possibilità di montaggio
a filo o semi-filo top

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole
di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

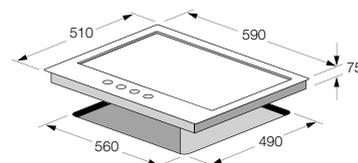

Vedi dati tecnici a pag. 266



Acciaio inox

CPH 604 G X

Cod. EAN 8019801011063

EURO (Iva Escl.)

800,00

FULGOR
MILANO

PIANI GAS

DOPPIA SCELTA DI STILE



PIANI A GAS



SUPERFICIE IN ACCIAIO SUPERINOX

La scelta della materia: i piani sono realizzati con una lastra di acciaio dello spessore di 4,8 mm, spazzolata con finitura larga, e con il perimetro lavorato a spessore (diamantatura).

VARIANTI ESTETICHE PER LA VERSIONE INVETRO TEMPRATO

La possibilità di scelta tra 3 colori:
Nero ossidiana (BK)
Bianco artico (WH)
Grigio metal (ME)
che si abbinano perfettamente con la gamma forni e cappe arredo



ESTETICA PERIMETRALE SFACCETTATA

Il bordo perimetrale è interamente sfaccettato conferendo ai piani un design piacevole e perfettamente allineato con i forni e le cappe con estetica in vetro.



SUPERFICIE INVETRO TEMPRATO

La scelta del design, questi piani sono realizzati con una lastra di vetro temprato da 8 mm di spessore, che garantisce stabilità, sicurezza, robustezza, eleganza e stile.

PIANI GAS

DOPPIA SCELTA DI STILE



BRUCIATORE WOK DI GRANDE POTENZA (DUAL)

I piani sono dotati di un bruciatore a tripla corona da 4 kW, perfetto per le cotture con tegami larghi, ed utilizzando la griglia fornita a corredo anche con padelle wok, la regolazione Dual, consente, in alcuni modelli, con l'uso della griglia di riduzione in ghisa di utilizzare solo la corona interna del bruciatore per cucinare con tegami piccoli o far bollire l'acqua per il caffè.

GRIGLIE SINGOLE IN GHISA

Le griglie singole con base quadra permettono un'elevata stabilità dei tegami posti sopra a cuocere; la loro robustezza consente di lavarle anche frequentemente, senza l'uso di agenti chimici corrosivi, proteggendole nel tempo.

MANOPOLE IN ACCIAIO


Le manopole in acciaio, robuste ma dal design elegante, offrono una presa sicura all'utilizzatore che regola i comandi, anche grazie alla loro posizione facilmente accessibile.

GASPROTEKT

Massima sicurezza e tranquillità garantite dal sistema GasProtekt che nel caso di spegnimento accidentale della fiamma impedisce al gas di continuare a fuoriuscire.

ACCENSIONE ELETTRONICA INDIVIDUALE

È sufficiente la semplice rotazione della manopola nel senso indicato per accendere i bruciatori, senza dover più tenere premuto il pulsante a lungo.

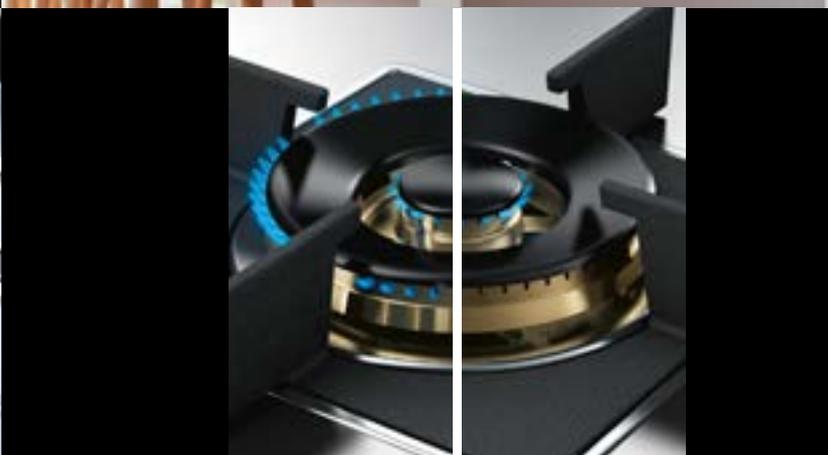

ADATTATORE WOK

Accessorio indispensabile che consente di cuocere con tegami wok per una cucina innovativa.

GRIGLIA DI RIDUZIONE IN GHISA

Essenziale per cucinare con tegami di dimensioni ridotte o utilizzare le tradizionali macchine per caffè, la nuova versione in ghisa garantisce una maggiore stabilità.

COPPELLA IN ACCIAIO

La coppella in acciaio consente di distanziare il vetro dalla fonte di calore e di raccogliere gli eventuali liquidi dovuti a versamenti accidentali.

FSH 1124 G 2DWK XX

ACCIAIO



Superinox

Alimentazione
GasBruciatore
DualSicurezza
GasMontaggio
Semi Filo TopDimensione
Esterna
112 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Eстетica in acciaio SUPERINOX

PRESTAZIONI

4 Bruciatori in linea di cui 2 Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL per i bruciatori Wok


CARATTERISTICHE

Acciaio inox da 4,8 mm di spessore
Bruciatori in ottone ad alta efficienza
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Perimetro con finitura diamantata

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

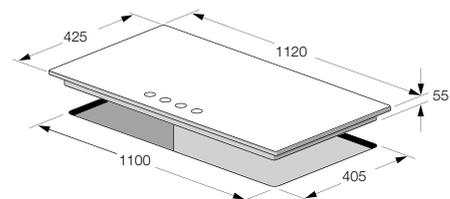Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 267



Acciaio inox

FSH 1124 G 2DWK XX

Cod. EAN 8019801017676

EURO (Iva Escl.)

1.600,00

FCH 1124 G 2DWK

VETRO

Vetro
BisellatoVetro 8mm
SpessoreAlimentazione
GasBruciatore
DualSicurezza
GasMontaggio
Semi Filo Top< 112 >
Dimensione
Esterna
112 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in vetro temprato

PRESTAZIONI

4 Bruciatori in linea di cui 2 Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL per i bruciatori Wok

CARATTERISTICHE


Superficie in vetro bisellato da 8 mm di spessore
Bruciatori in ottone ad alta efficienza
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Perimetro con finitura bisellata

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

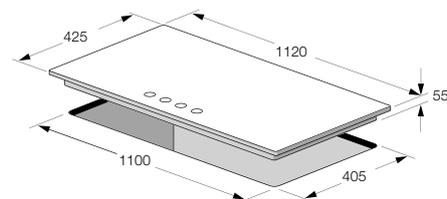

Vedi dati tecnici a pag. 268



Vetro nero ossidiana
FCH 1124 G 2DWK BK
Cod. EAN 8019801017775

EURO (Iva Escl.)
1.350,00



Vetro bianco artico
FCH 1124 G 2DWK WH
Cod. EAN 8019801017768

EURO (Iva Escl.)
1.350,00




Vetro grigio metal
FCH 1124 G 2DWK ME
Cod. EAN 8019801017782

EURO (Iva Escl.)
1.350,00

FSH 905 G DWK XX

ACCIAIO

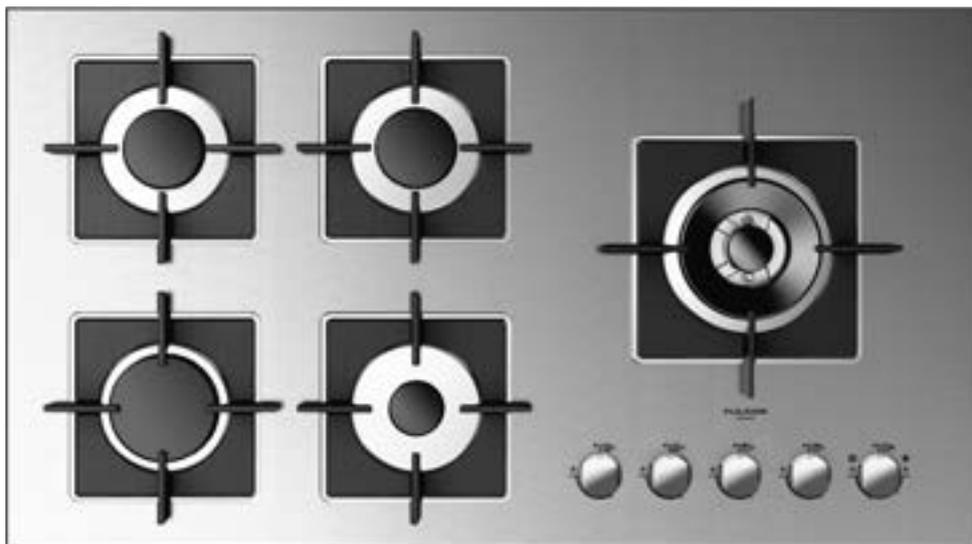

Superinox

Alimentazione
GasBruciatore
DualSicurezza
GasMontaggio
Semi Filo TopDimensione
Esterna
90 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio SUPERINOX

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL per bruciatori Wok


CARATTERISTICHE

Superficie in acciaio inox da 4,8 mm di spessore
Bruciatori in ottone ad alta efficienza
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Perimetro con finitura diamantata


SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

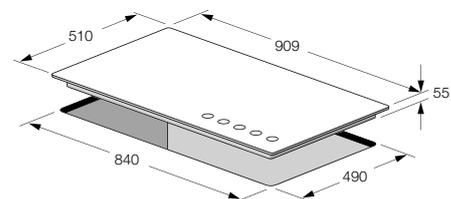Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 267



Acciaio inox

FSH 905 G DWK XX


Cod. EAN 8019801017683

EURO (Iva Escl.)

1.600,00

FCH 905 G DWK

VETRO

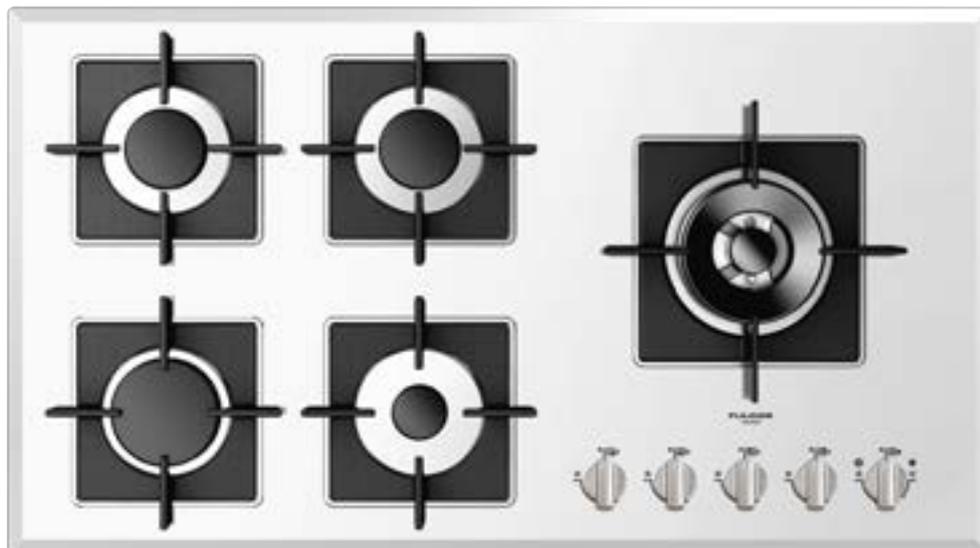Vetro
BisellatoVetro 8mm
SpessoreAlimentazione
GasBruciatore
DualSicurezza
GasMontaggio
Semi Filo TopDimensione
Esterna
90 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in vetro temprato

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL per bruciatori Wok

CARATTERISTICHE


Superficie in vetro temprato da 8 mm
Bruciatori in ottone ad alta efficienza
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Perimetro con finitura bisellata

SICUREZZA


Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE


Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

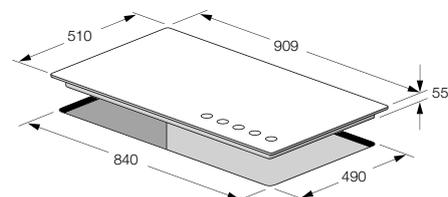


Vedi dati tecnici a pag. 268



Vetro nero ossidiana
FCH 905 G DWK BK
Cod. EAN 8019801017799
EURO (Iva Escl.)
1.200,00




Vetro bianco artico
FCH 905 G DWK WH
Cod. EAN 8019801017805
EURO (Iva Escl.)
1.200,00



Vetro grigio metal
FCH 905 G DWK ME
Cod. EAN 8019801017812
EURO (Iva Escl.)
1.200,00

FSH 775 G DWK XX

ACCIAIO

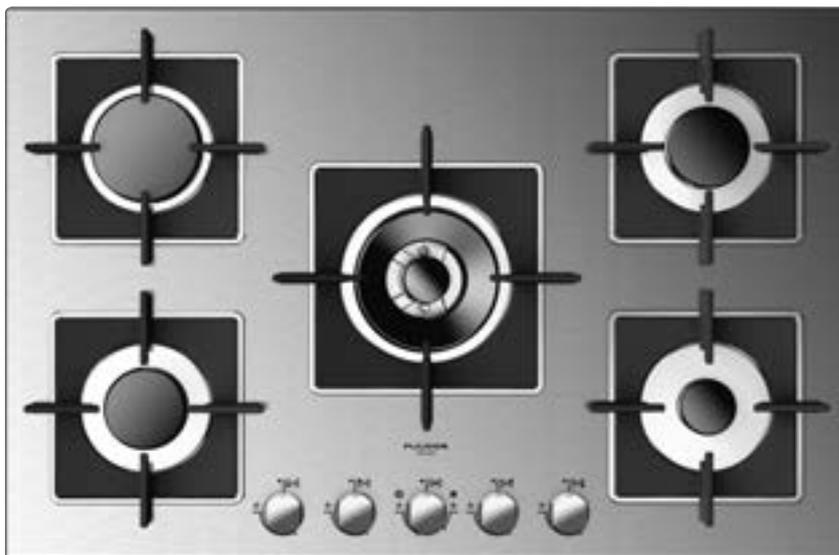

Superinox

Sicurezza
GasAlimentazione
GasMontaggio
Semi Filo TopBruciatore
DualDimensione
Esterna
77 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio SUPERINOX

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL per bruciatori Wok


CARATTERISTICHE

Superficie in acciaio inox da 4,8 mm di spessore
Bruciatori in ottone ad alta efficienza
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Perimetro con finitura diamantata

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

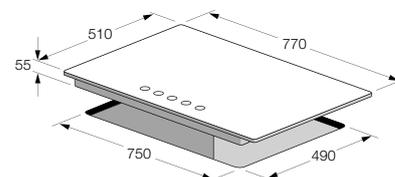Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

Vedi dati tecnici a pag. 267



Acciaio inox

FSH 775 G DWK XX

Cod. EAN 8019801017690

EURO (Iva Escl.)

1.400,00

FCH 775 G WK

VETRO

Vetro
BisellatoSicurezza
GasVetro 8mm
SpessoreMontaggio
Semi Filo TopAlimentazione
GasDimensione
Esterna
77 cmBruciatore
Wok

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in vetro temprato

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in vetro temprato da 8 mm
 Bruciatori in ottone ad alta efficienza
 Accensione elettronica
 Manopole in acciaio
 Griglie in ghisa
 Perimetro con finitura bisellata

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
 Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
 Cavo di collegamento con spina

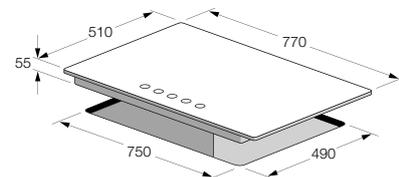

Vedi dati tecnici a pag. 268



Vetro nero ossidiana
FCH 775 G WK BK
 Cod. EAN 8019801017829
 EURO (Iva Escl.)
1.100,00



Vetro bianco artico
FCH 775 G WK WH
 Cod. EAN 8019801017836
 EURO (Iva Escl.)
1.100,00



Vetro grigio metal
FCH 775 G WK ME
 Cod. EAN 8019801017843
 EURO (Iva Escl.)
1.100,00

FCH 604 G

VETRO

Vetro
BisellatoVetro 8mm
SpessoreAlimentazione
GasSicurezza
GasMontaggio
Semi Filo TopDimensione
Esterna
60 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in vetro temprato

PRESTAZIONI

4 bruciatori di cui 1 Rapido da 3,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in vetro temprato da 8 mm
 Bruciatori in ottone ad alta efficienza
 Accensione elettronica
 Manopole in acciaio
 Griglie in ghisa
 Perimetro con finitura bisellata

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
 Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
 Cavo di collegamento con spina

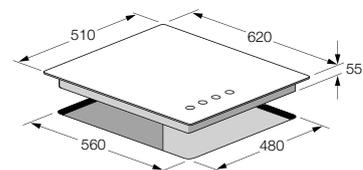


Vedi dati tecnici a pag. 268




Vetro nero ossidiana
FCH 604 G BK
 Cod. EAN 8019801017850

EURO (Iva Escl.)
800,00



Vetro bianco artico
FCH 604 G WH
 Cod. EAN 8019801017867

EURO (Iva Escl.)
800,00



Vetro grigio metal
FCH 604 G ME
 Cod. EAN 8019801017874

EURO (Iva Escl.)
800,00



VETROTEMPRATO PER RESISTERE A TUTTE LE COTTURE





ROBUSTEZZA E STILE CONIUGATI IN SOLUZIONE UNICA



PIANI A GAS

QLH 906 G WK



-  Vetro 8mm Spessore
-  Alimentazione Gas
-  Bruciatore Wok
-  Sicurezza Gas
-  Montaggio Semi Filo Top
-  Dimensione Esterna 90 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in vetro temprato con profili in metallo

PRESTAZIONI

6 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in Vetro temprato da 8 mm
Cruscotto e profilo posteriore in metallo satinato
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

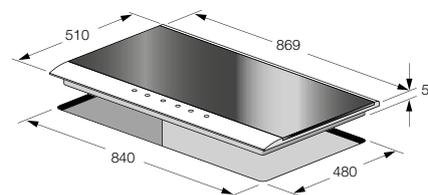


Vedi dati tecnici a pag. 269



Vetro nero e profilo anteriore inox
QLH 906 G WK BK X
Cod. EAN 8019801015627

EURO (Iva Escl.)
1.100,00



Vetro bianco e profilo anteriore inox
QLH 906 G WK WH X
Cod. EAN 8019801015672

EURO (Iva Escl.)
1.100,00

QLH 705 G WK

Vetro
BisellatoSicurezza
GasVetro 8mm
SpessoreMontaggio
Semi Filo TopAlimentazione
GasDimensione
Esterna
70 cmBruciatore
Wok**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in vetro temprato con profili in metallo

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in vetro temprato da 8 mm
 Cruscotto e profilo posteriore in metallo satinato
 Accensione elettronica
 Manopole in acciaio
 Griglie in ghisa

SICUREZZA


Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
 Cavo di collegamento con spina

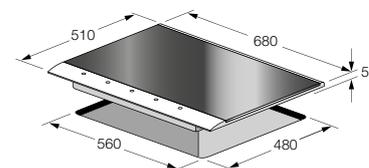

Vedi dati tecnici a pag. 269




Vetro nero e profilo anteriore inox

QLH 705 G WK BK X

Cod. EAN 8019801015641

EURO (Iva Escl.)

900,00

Vetro bianco e profilo anteriore inox

QLH 705 G WK WH X

Cod. EAN 8019801015665

EURO (Iva Escl.)

900,00

QLH 604 G WK

Vetro
BisellatoSicurezza
GasVetro 8mm
SpessoreMontaggio
Semi Filo TopAlimentazione
Gas< 60 >
Dimensione
Esterna
60 cmBruciatore
Wok

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in vetro temprato con profili in metallo

PRESTAZIONI

4 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in vetro temprato da 8 mm
 Cruscotto e profilo posteriore in metallo satinato
 Accensione elettronica
 Manopole in acciaio
 Griglie in ghisa

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
 Cavo di collegamento con spina



Vedi dati tecnici a pag. 269




Vetro nero e profilo anteriore inox

QLH 604 G WK BK X

Cod. EAN 8019801015634

EURO (Iva Escl.)

800,00



Vetro bianco e profilo anteriore inox

QLH 604 G WK WH X

Cod. EAN 8019801015658

EURO (Iva Escl.)

800,00

PIANI GAS

DISEGNATI PER DARE SPAZIO A GRANDI PENTOLE



ESTETICA ASIMMETRICA

La configurazione dei piani assicura una posizione decentrata del bruciatore di maggiore potenza, asimmetrico alla posizione degli altri sulla superficie del piano, consentendo così l'uso contemporaneo ed efficace di tutti i bruciatori anche in presenza di tegami larghi sul grande bruciatore.

MANOPOLE IN ACCIAIO

Le manopole in acciaio, dalla dimensione elegante, offrono una presa sicura all'utilizzatore che regola i comandi, anche grazie alla loro posizione facilmente accessibile.



SOLUZIONI DIMENSIONALI

4 proposte per soddisfare tutte le esigenze di spazio nella cucina.



BRUCIATORE WOK DI GRANDE POTENZA

I piani sono dotati di un bruciatore a tripla corona da 4 kW, perfetto per le cotture con ampi tegami, ed utilizzando la griglia fornita a corredo, anche con i recipienti wok.



GRIGLIE IN GHISA

Le griglie in ghisa permettono un'elevata stabilità dei tegami posti sopra a cuocere; la loro finitura consente di mantenerle pulite con un'adeguata manutenzione (senza l'uso di agenti chimici corrosivi) proteggendole nel tempo.

ACCENSIONE ELETTRONICA INDIVIDUALE

È sufficiente la semplice rotazione della manopola nel senso indicato per accendere i bruciatori, senza dover più tenere premuto il pulsante a lungo.

GASPROTEKT

Massima sicurezza e tranquillità garantite dal sistema di rilevazione GasProtekt che nel caso di spegnimento accidentale della fiamma impedisce al gas di continuare a fuoriuscire.

QH 1124 G WK X



Alimentazione
Gas



Bruciatore
Wok



Sicurezza
Gas



Montaggio
Sopra Top



Dimensione
Esterna
112 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

4 Bruciatori in linea di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in acciaio inox
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

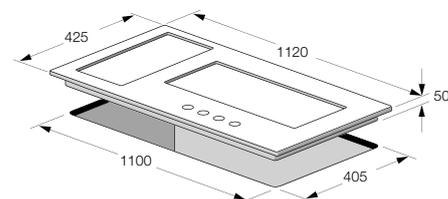

Vedi dati tecnici a pag. 270



Acciaio inox

QH 1124 G WK X

Cod. EAN 8019801008889

EURO (Iva Escl.)

900,00

QH 906 G WK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Sopra TopDimensione
Esterna
90 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

6 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in acciaio inox
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa

SICUREZZA


Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

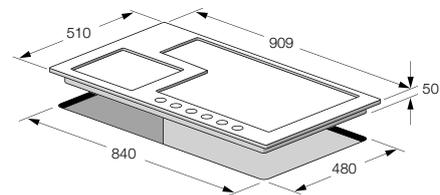

Vedi dati tecnici a pag. 270



Acciaio inox

QH 906 G WK X

Cod. EAN 8019801008896

EURO (Iva Escl.)

850,00

QH 765 G WK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Sopra TopDimensione
Esterna
76 cm**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE

Superficie in acciaio inox

Accensione elettronica

Manopole in acciaio

Griglie in ghisa

SICUREZZA


Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro

Cavo di collegamento con spina

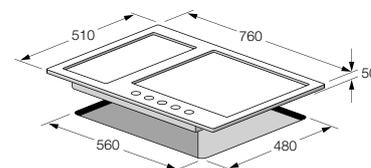

Vedi dati tecnici a pag. 270



Acciaio inox

QH 765 G WK X

Cod. EAN 8019801008902

EURO (Iva Escl.)

700,00

QH 604 G WK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Sopra TopDimensione
Esterna
60 cm**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

4 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in acciaio inox
 Accensione elettronica
 Manopole in acciaio
 Griglie in ghisa

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
 Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
 Cavo di collegamento con spina

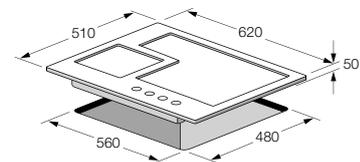

Vedi dati tecnici a pag. 270



Acciaio inox

QH 604 G WK X

Cod. EAN 8019801008919

EURO (Iva Escl.)

600,00



PRATICITÀ E COMFORT PER GRANDI E PICCOLE COTTURE



PH 905 G WK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Sopra TopDimensione
Esterna
90 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE


Superficie in acciaio inox
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

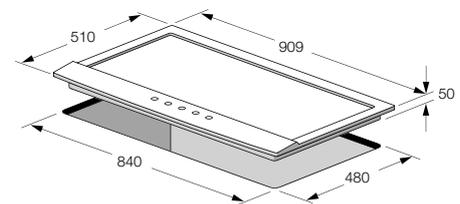

Vedi dati tecnici a pag. 271



Acciaio inox

PH 905 G WK X

Cod. EAN 8019801011117

EURO (Iva Escl.)

650,00

PH 705 G WK X

Alimentazione
GasBruciatore
WokSicurezza
GasMontaggio
Sopra TopDimensione
Esterna
70 cm**PIANO DI COTTURA A GAS**

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok da 4,0 kW

CARATTERISTICHE

Superficie in acciaio inox

Accensione elettronica

Manopole in acciaio

Griglie in ghisa


SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro

Cavo di collegamento con spina

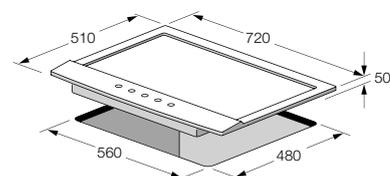

Vedi dati tecnici a pag. 271



Acciaio inox

PH 705 G WK X

Cod. EAN 8019801011124

EURO (Iva Escl.)

520,00

PH 604 G X



Alimentazione
Gas



Sicurezza
Gas



Montaggio
Sopra Top



Dimensione
Esterna
60 cm

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in acciaio inox

PRESTAZIONI

4 Bruciatori

CARATTERISTICHE


Superficie in acciaio inox
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina

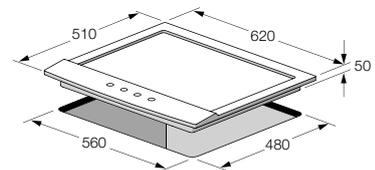

Vedi dati tecnici a pag. 271



Acciaio inox

PH 604 G X

Cod. EAN 8019801011131

EURO (Iva Escl.)

400,00



FULGOR
MILANO



ASPIRAZIONE



CAPPE PLANO



CAPPE LIFT



CAPPE D'ARREDO

CAPPE PLANO

EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ

I modelli PLANO montati nel top della cucina, previsti per combinazione con i piani ad induzione sono efficaci e performanti integrandosi elegantemente con il design delle cucine.



ASPIRAZIONE

ASPIRAZIONE POSTERIORE

Una soluzione nuova, efficiente e di facile utilizzo, per aspirare i fumi della cottura a diretto contatto con il piano di cottura ad induzione, con efficienza, design e stile integrati.

ASPIRAZIONE LATERALE

La soluzione ideale per affiancare ai piani domino ad induzione l'aspirazione dei fumi prodotti dalla cottura con un design integrato combinato alla efficacia.



ASPIRAZIONE

GESTIONE ELETTRONICA

I comandi touch presenti sulla superficie del prodotto consentono di gestire la funzionalità con facilità, regolando i 4 livelli di aspirazione ed avvisando l'utilizzatore della necessità di pulizia dei filtri tramite apposito indicatore.

NEW FPH 10014 TC BK

< Piano cottura a induzione
CH 1004 ID TS
vedi pag. 110



Dimensione
Esterna
100 cm



Vetro
Bisellato



Touch
Control



Potenza
sonora:
59/73 dBA



Montaggio
Sopra Top



Montaggio
Filo Top



Timer
Spegnimento



Livelli
Potenza



Filtri in
Acciaio



Portata
Aspirazione (max)
280-490 m³/h


**CAPPA DA TOP
CON ASPIRAZIONE DA RETRO**
Estetica in vetro
Classe energetica B

PRESTAZIONI
Aspirazione planare
ad alta efficienza (280-490 m³/h)
4 velocità (intensiva con autospegnimento)
Spazio ridotto contenuto nella base del mobile
Potenza sonora 59/73 dBA
Potenza nominale: 190W

CARATTERISTICHE
Installazione consigliata ad isola o penisola
Comandi a sensore
Filtri antigrasso in acciaio inox
lavabili in lavastoviglie
Dispositivo raccogli liquidi
in acciaio inox lavabile in lavastoviglie
Possibilità di uso filtrante
con speciali filtri a carbone (durata 3 anni)
Motore remoto da posizionare
sotto la base del mobile per l'ottimizzazione
degli spazi e contenere la rumorosità
Raccordo: 220x90 mm, 230x80 mm

SICUREZZA
Spia richiesta pulizia filtri
Copertura in vetro per la rimozione dei
filtri antigrasso e vaschetta raccogli liquidi

ACCESSORI A RICHIESTA
KIT CF 012:
Kit per versione filtrante (3 cartucce
in carbone attivo ricaricabili)
Kit silenziatore
DMR Motore remoto

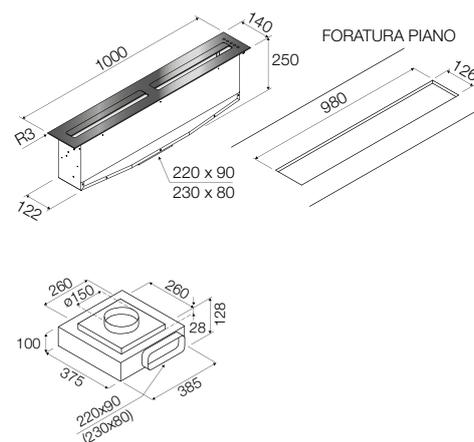

Vedi dati tecnici a pag. 272



Vetro nero
FPH 10014 TC BK
Cod. EAN 8019801015801
EURO (Iva Escl.)
2.090,00

Set n. 3 cartucce in
carbone attivo ricaricabili
KITCF012
Cod. EAN 8019801015849
EURO (Iva Escl.)
200,00

NEW FPH 5114 TC BK



< Piano cottura a induzione
CH 302 ID TC BK
vedi pag. 115

Dimensione Esterna Identificante Λ 51 V	Vetro Bisellato	Touch Control	Potenza sonora: 61/72 dBA	Montaggio Sopra Top
Timer Spegnimento 5:15	Livelli Potenza	Filtri in Acciaio	Portata Aspirazione (max) 280-490 m³/h	


CAPPA DA TOP CON ASPIRAZIONE DA LATO
Estetica in vetro
Classe energetica B

PRESTAZIONI
Aspirazione planare ad alta efficienza (280-490 m³/h)
4 velocità (intensiva con autospegnimento)
Spazio ridotto contenuto nella base del mobile
Potenza sonora 61/72 dBA
Potenza nominale: 190W

CARATTERISTICHE
Installazione consigliata ad isola o penisola
Comandi a sensore
Filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Vaschetta raccogli liquidi in acciaio inox lavabile in lavastoviglie
Possibilità di uso filtrante con speciali filtri a carbone (durata 3 anni)
Motore remoto da posizionare sotto la base del mobile per l'ottimizzazione degli spazi e contenere la rumorosità
Raccordo: 220x90 mm, 230x80 mm

SICUREZZA
Spia richiesta pulizia filtri
Copertura in vetro per la rimozione dei filtri antigrasso e vaschetta raccogli liquidi

ACCESSORI A RICHIESTA
KIT CF 012:
Kit per versione filtrante (3 cartucce in carbone attivo ricaricabili)
Kit silenziatore
DMR Motore remoto

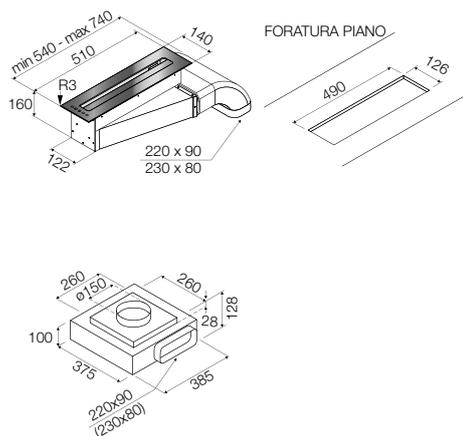

Vedi dati tecnici a pag. 272



Vetro nero
FPH 5114 TC BK
Cod. EAN 8019801015795
EURO (Iva Escl.)
1.890,00

Set n. 3 cartucce in carbone attivo ricaricabili
KITCF012
Cod. EAN 8019801015849
EURO (Iva Escl.)
200,00

CAPPE LIFT

PRESENTE QUANDO SERVE,
SCOMPARE QUANDO NON SERVE.



ASPIRAZIONE



RADIOCOMANDO

Di serie per i modelli Lift, consente di regolare tutte le funzioni della cappa anche da una posizione distante, mentre si preparano le pietanze o si è seduti a tavola.

FINITURE ACCIAIO OVETRO

Combinato con l'efficienza delle prestazioni, lo stile dei modelli LIFT si esprime in soluzioni di design con scelta tra estetiche in acciaio inox o vetro temprato.



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale costringe fumi, vapori ed odori provenienti dal piano di cottura ad attraversare sezioni di aspirazione posizionate lungo il perimetro della cappa. Questa soluzione consente di nascondere alla vista i filtri per i grassi, pur mantenendo una alta efficienza di aspirazione.



ASPIRAZIONE

ILLUMINAZIONE CON STRIP LED

Garantisce la perfetta illuminazione dell'area di lavoro sul piano di cottura in modo uniforme e con luce calda, oltre a garantire basso consumo energetico e durata prolungata nel tempo.



MOTORIA RISPARMIO ENERGETICO

L'utilizzo di motori dalla tecnologia elevata consente di ottenere elevate prestazioni e garantire contemporaneamente una notevole riduzione dei consumi.

CHDD 12010 RC X

ACCIAIO

CAPPA CON
SISTEMA DOWNDRAFT

Estetica in acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Aspirazione perimetrale
Potenza aspirante fino a 730 m³/h
4 livelli di aspirazione
Funzionamento aspirante
con predisposizione filtrante
Potenza sonora 42-59 dBA

CARATTERISTICHE


Potenza nominale 285W
Illuminazione strip LED
Filtri antigrasso interni
in alluminio e perimetrali in acciaio
Uscita aria minima Ø 150 mm

ACCESSORI DI SERIE

Radiocomando
Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 005: filtri carbone
per versione filtrante (vedi pag. 240)

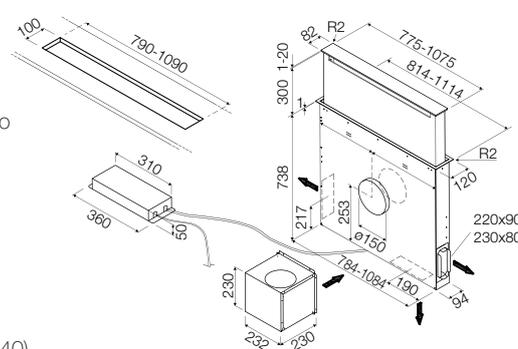

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

DDM Installazione a bordo cappa
DDMA Installazione remota
DDME Installazione da esterno



Motore tipo on board
DDM
Cod. EAN 8019801013395
EURO (Iva Escl.)
350,00



Motore tipo remoto
DDMA
Cod. EAN 8019801015191
EURO (Iva Escl.)
550,00



Motore tipo da esterno
DDME
EURO (Iva Escl.)
950,00

Vedi dati tecnici a pag. 272



Acciaio inox
CHDD 12010 RC X
Cod. EAN 8019801013326
EURO (Iva Escl.)
2.500,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF005
Cod. EAN 8019801015085
EURO (Iva Escl.)
90,00

LHDD 12010 RC

VETRO



	Dimensione Esterna Identificante		Sistema Downdraft		Classe di Efficienza Energetica A		Potenza sonora: 42-59 dBA		Montaggio Sopra Top
	Aspirazione Perimetrale		Illuminazione LED		Radiocomando		Filtri in Acciaio		Portata Aspirazione (max) 730 m³/h

CAPPA CON SISTEMA DOWNDRAFT

Estetica in vetro
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Aspirazione perimetrale
Potenza aspirante fino a 730 m³/h
4 livelli di aspirazione
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 42-59 dBA

CARATTERISTICHE


Potenza nominale 285W
Illuminazione strip LED
Filtri antigrasso interni in alluminio e perimetrali in acciaio
Uscita aria minima Ø 150 mm

ACCESSORI DI SERIE

Radiocomando
Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 005: filtri carbone per versione filtrante (vedi pag. 240)

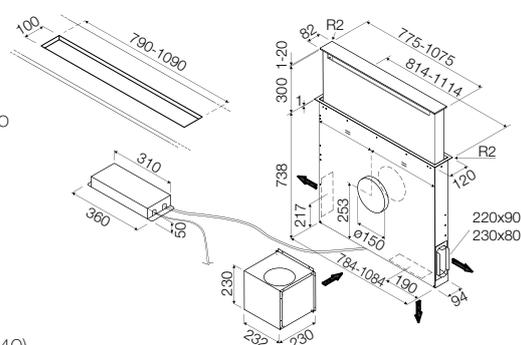

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

DDM Installazione a bordo cappa
DDMA Installazione remota
DDME Installazione da esterno



Motore tipo on board
DDM
Cod. EAN 8019801013395
EURO (Iva Escl.)
350,00



Motore tipo remoto
DDMA
Cod. EAN 8019801015191
EURO (Iva Escl.)
550,00



Motore tipo da esterno
DDME
EURO (Iva Escl.)
950,00

Vedi dati tecnici a pag. 273



Vetro nero ossidiana
LHDD 12010 RC BK
Cod. EAN 8019801013340
EURO (Iva Escl.)
2.650,00



Vetro bianco artico
LHDD 12010 RC WH
Cod. EAN 8019801013333
EURO (Iva Escl.)
2.800,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF005
Cod. EAN 8019801015085
EURO (Iva Escl.)
90,00

CHDD 9010 RC X

ACCIAIO

**CAPPA CON SISTEMA DOWNDRAFT**

Eстетica in acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Aspirazione perimetrale
Potenza aspirante fino a 730 m³/h
4 livelli di aspirazione
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 42-59 dBA

CARATTERISTICHE


Potenza nominale 285W
Illuminazione strip LED
Filtri antigrasso interni in alluminio e perimetrali in acciaio
Uscita aria minima Ø 150 mm

ACCESSORI DI SERIE

Radiocomando
Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 005: filtri carbone
per versione filtrante (vedi pag. 240)

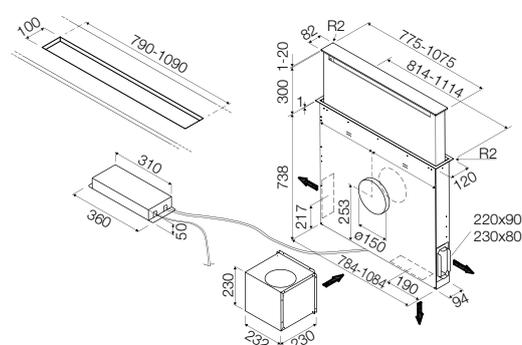**MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI**

DDM Installazione a bordo cappa
DDMA Installazione remota
DDME Installazione da esterno



Motore tipo on board
DDM
Cod. EAN 8019801013395
EURO (Iva Escl.)
350,00



Motore tipo remoto
DDMA
Cod. EAN 8019801015191
EURO (Iva Escl.)
550,00



Motore tipo da esterno
DDME
EURO (Iva Escl.)
950,00

Vedi dati tecnici a pag. 272



Acciaio inox
CHDD 9010 RC X
Cod. EAN 8019801013296
EURO (Iva Escl.)
2.200,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF005
Cod. EAN 8019801015085
EURO (Iva Escl.)
90,00

LHDD 9010 RC

VETRO



 Dimensione Esterna 90 cm	 Sistema Downdraft	 Classe di Efficienza Energetica A	 Potenza sonora: 42-59 dBA	 Montaggio Sopra Top
 Aspirazione Perimetrale	 Illuminazione LED	 Radiocomando	 Filtri in Acciaio	 Portata Aspirazione (max) 730 m³/h

CAPPA CON SISTEMA DOWNDRAFT

Estetica in acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Aspirazione perimetrale
Potenza aspirante fino a 730 m³/h
4 livelli di aspirazione
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 42-59 dBA

CARATTERISTICHE


Potenza nominale 285W
Illuminazione strip LED
Filtri antigrasso interni in alluminio e perimetrali in acciaio
Uscita aria minima Ø 150 mm

ACCESSORI DI SERIE

Radiocomando
Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 005: filtri carbone per versione filtrante (vedi pag. 240)

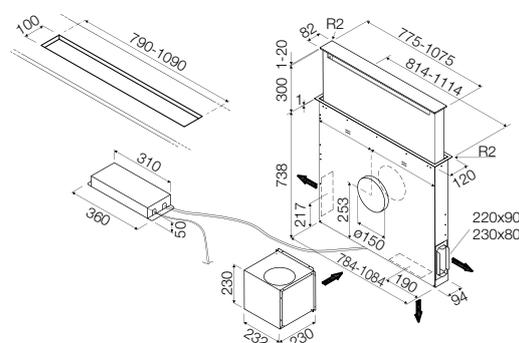

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

DDM Installazione a bordo cappa
DDMA Installazione remota
DDME Installazione da esterno



Motore tipo on board
DDM
Cod. EAN 8019801013395
EURO (Iva Escl.)
250,00



Motore tipo remoto
DDMA
Cod. EAN 8019801015191
EURO (Iva Escl.)
550,00



Motore tipo da esterno
DDME
EURO (Iva Escl.)
950,00

Vedi dati tecnici a pag. 273



Vetro nero ossidiana
LHDD 9010 RC BK
Cod. EAN 8019801013319
EURO (Iva Escl.)
2.400,00



Vetro bianco artico
LHDD 9010 RC WH
Cod. EAN 8019801013302
EURO (Iva Escl.)
2.500,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF005
Cod. EAN 8019801015085
EURO (Iva Escl.)
90,00

CAPPE D'ARREDO

EFFICIENZA E DESIGN



ASPIRAZIONE

MODALITÀ ASPIRANTE

Massime prestazioni ed efficienza, abbinando la cappa con una tubazione che porta l'aria verso l'esterno. In questa applicazione è prevista la valvola di non ritorno per prevenire l'afflusso di aria dall'esterno.

MODALITÀ FILTRANTE

In alcuni casi non è possibile disporre di un collegamento verso l'esterno e quindi con l'introduzione di un apposito filtro si eliminano grassi e odori. Richiede la manutenzione periodica del filtro carbone (da sostituire ogni 2/3 mesi) e lavaggio di quello per i grassi.

MOTORIA RISPARMIO ENERGETICO

L'utilizzo di motori dalla tecnologia elevata consente di ottenere elevate prestazioni e garantire contemporaneamente una notevole riduzione dei consumi.

MOTORIZZAZIONE REMOTA

Riduce la potenza sonora della cappa, in quanto sia il motore che le parti meccaniche sono collocate fuori dalla cappa, anche se pur sempre all'interno del locale.

GESTIONE ERGONOMICA

Con l'utilizzo di sistemi di gestione differenti per modello come radiocomando, comandi touch, comandi push, si assicura la funzionalità e le prestazioni migliori per un efficace eliminazione degli odori che provengono dalla cottura.



ILLUMINAZIONE LED

Illuminazione dell'area di lavoro sul piano di cottura in modo uniforme e con luce calda, oltre a garantire basso consumo energetico e durata prolungata nel tempo.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale costringe fumi, vapori ed odori provenienti dal piano di cottura ad attraversare sezioni di aspirazione posizionate lungo il perimetro della cappa. Questa soluzione consente di nascondere alla vista i filtri per i grassi, pur mantenendo una alta efficienza di aspirazione.

SHC 12011 RC X

**CAPPA INTEGRATA**

Estetica in acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Aspirazione perimetrale
Potenza aspirante fino a 779 m³/h
4 livelli di aspirazione
Funzionamento aspirante
con predisposizione filtrante
Potenza sonora 47-61 dBA

CARATTERISTICHE


Integrazione nella controsoffittatura
Radiocomando
Illuminazione LED
3 Filtri antigrasso interni in alluminio
e perimetrale in acciaio
Potenza nominale 280W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 002:
filtri carbone per versione filtrante

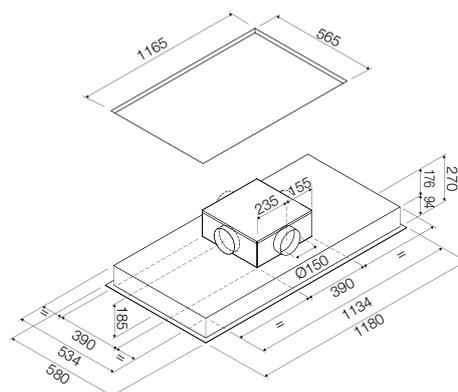

Vedi dati tecnici a pag. 273



Acciaio inox
SHC 12011 RC X
Cod. EAN 8019801013364

EURO (Iva Escl.)
1.750,00



Set n. 3 Filtri carbone
KITCF002
Cod. EAN 8019801015054

EURO (Iva Escl.)
70,00



Radiocomando
RC ALTO HOODS
Cod. EAN 8019801015139

EURO (Iva Escl.)
180,00

SHC 9011 RC X



Dimensione Esterna 90 cm	Acciaio Inox	Installazione a Soffitto	Classe di Efficienza Energetica	Potenza sonora: 47-61 dBA
Aspirante	Filtrante	Illuminazione LED	Radiocomando	Portata Aspirazione (max) 779 m³/h


CAPPA INTEGRATA
Estetica in acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI
Aspirazione perimetrale
Potenza aspirante fino a 779 m³/h
4 livelli di aspirazione
Funzionamento aspirante
con predisposizione filtrante
Potenza sonora 47-61 dBA


CARATTERISTICHE
Integrazione nella controsoffittatura
Radiocomando
Illuminazione LED
2 Filtri antigrasso interni in alluminio
e perimetrale in acciaio
Potenza nominale 280W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE
Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA
KITCF 001:
filtri carbone per versione filtrante

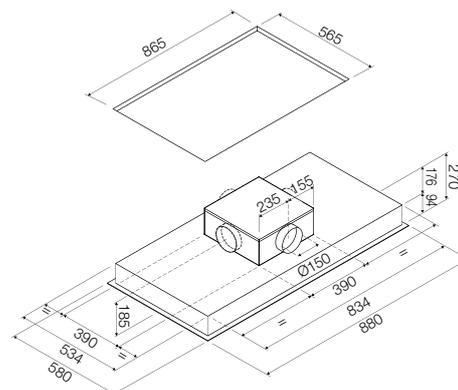

Vedi dati tecnici a pag. 274

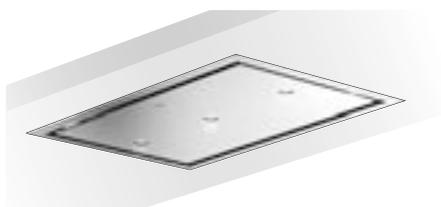

Acciaio inox
SCH 9011 RC X
Cod. EAN 8019801013357

EURO (Iva Escl.)
1.500,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF001
Cod. EAN 8019801015047

EURO (Iva Escl.)
50,00



Radiocomando
RC ALTO HOODS
Cod. EAN 8019801015139

EURO (Iva Escl.)
180,00



DISCRETA E FUNZIONALE



CHB 9012 X

**CAPPA INTEGRATA**

Estetica in acciaio inox
Classe energetica B

PRESTAZIONI

Aspirazione perimetrale
Potenza aspirante fino a 592 m³/h
4 livelli di aspirazione
Autospegnimento
Funzionamento aspirante
con predisposizione filtrante
Potenza sonora 47-60 dBA

CARATTERISTICHE


Integrazione nel pensile
Comandi push
Illuminazione LED
Filtro antigrasso interno in alluminio
e perimetrale in acciaio
Potenza nominale 235W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 003:
filtri carbone per versione filtrante

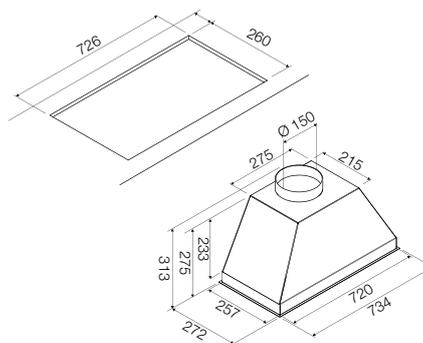

Vedi dati tecnici a pag. 273



Acciaio inox
CHB 9012 X
Cod. EAN 8019801013388

EURO (Iva Escl.)
800,00




Set n. 1 Filtri carbone
KITCF003
Cod. EAN 8019801015061

EURO (Iva Escl.)
50,00



NATURALI INCLINAZIONI DI STILE

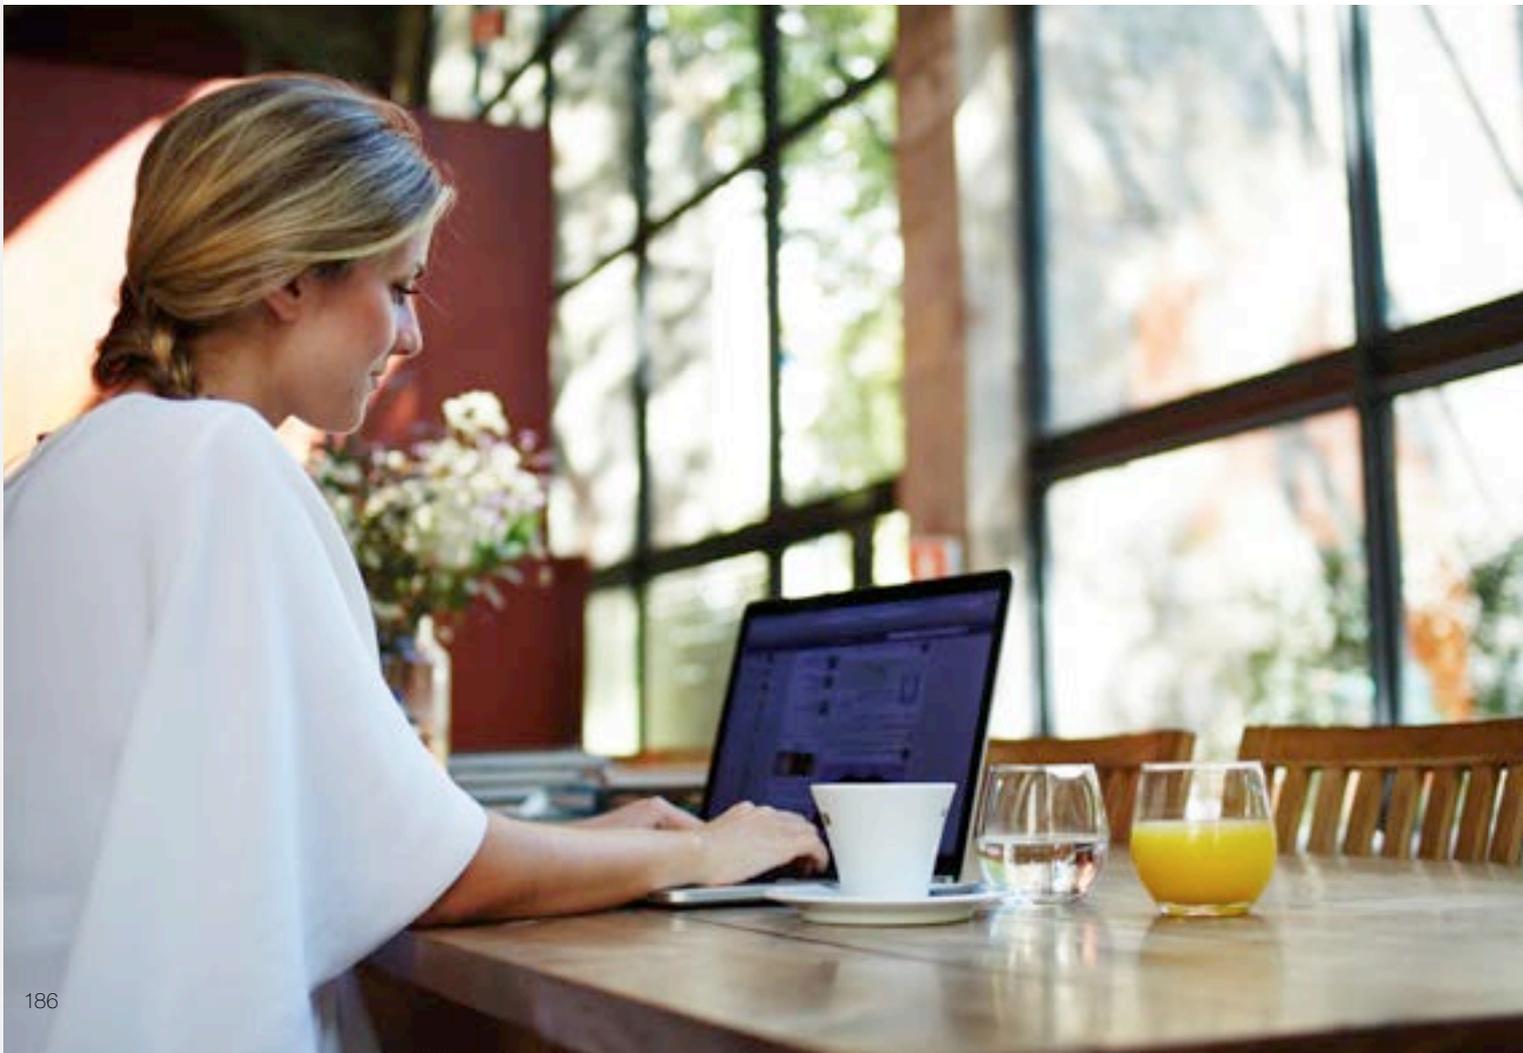

FLH 800 TC



	Dimensione Esterna 80 cm		Installazione a Parete
	Vetro Bisellato		Classe di Efficienza Energetica A
	Aspirazione Perimetrale		Potenza sonora: 47-61 dBA
	Aspirante		Filtrante
	Illuminazione LED		Touch Control
	Timer Spegnimento		Portata Aspirazione (max) 770 m³/h

CAPPA DA PARETE

Estetica vetro
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Potenza aspirante fino a 770 m³/h
4 livelli di aspirazione
Autospegnimento
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 47-61 dBA

CARATTERISTICHE


Comandi touch
Integrazione nella controsoffittatura
Illuminazione LED
Filtri antigrasso interni in alluminio
Potenza nominale 280W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 007: filtri carbone per versione filtrante
(3 cartucce in carbone attivo ricaricabili)
KITCF011: Kit camino DUCT-Kit



Vedi dati tecnici a pag. 274



Vetro nero ossidiana
FLH 800 TC BK
Cod. EAN 8019801015702
EURO (Iva Escl.)
1.400,00



Vetro bianco artico
FLH 800 TC WH
Cod. EAN 8019801015719
EURO (Iva Escl.)
1.500,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF011
Cod. EAN 8019801015856
EURO (Iva Escl.)
80,00



Kit camino
DUCT-Kit
Cod. EAN 8019801015887
EURO (Iva Escl.)
170,00

FCHI 900 X



	Dimensione Esterna 80 cm		Acciaio Inox
	Installazione a Isola		Classe di Efficienza Energetica A
	Aspirazione Perimetrale		Potenza sonora: 53-63 dBA
	Aspirante		Filtrante
	Illuminazione LED		Portata Aspirazione (max) 787 m³/h

CAPPA AD ISOLA

Estetica acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Potenza aspirante fino a 787 m³/h
4 livelli di aspirazione
Autospegnimento
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 53-63 dBA

CARATTERISTICHE


Soft touch
Illuminazione LED
Filtri antigrasso interni in alluminio
Potenza nominale 280W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 009: filtri carbone per versione filtrante



Vedi dati tecnici a pag. 274



Acciaio inox
FCHI 900 X
Cod. EAN 8019801015771

EURO (Iva Escl.)
1.950,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF009
Cod. EAN 8019801015863

EURO (Iva Escl.)
40,00

FCH 600 X



	Dimensione Esterna 60 cm		Acciaio Inox
	Installazione a Parete		Classe di Efficienza Energetica
	Aspirazione Perimetrale		Potenza sonora: 53-63 dBA
	Aspirante		Filtrante
	Illuminazione LED		Portata Aspirazione (max) 787 m³/h

CAPPA DA PARETE

Estetica acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Potenza aspirante fino a 787 m³/h
4 livelli di aspirazione
Autospegnimento
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 53-63 dBA

CARATTERISTICHE


Soft touch
Illuminazione LED
Filtri antigrasso interni in alluminio
Potenza nominale 280W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 009: filtri carbone per versione filtrante



Vedi dati tecnici a pag. 274



Acciaio inox
FCH 600 X
Cod. EAN 8019801015764

EURO (Iva Escl.)
1.300,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF009
Cod. EAN 8019801015863

EURO (Iva Escl.)
40,00

FQHI 900 X - FQHI 1200 X



	Dimensione Esterna 90 cm		Dimensione Esterna Identificante
	Acciaio Inox		Installazione a Parete
	Classe di Efficienza Energica		Aspirazione Perimetrale
	Potenza sonora: 54-67 dBA (90 cm) 51-62 dBA (120 cm)		Aspirante
	Filtrante		Illuminazione LED
	Portata Aspirazione (max) 787 m³/h (90 cm) 825 m³/h (120 cm)		

CAPPA AD ISOLA

Estetica acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Potenza aspirante fino a 787 m³/h (90 cm)
e 825 m³/h (120 cm)
4 livelli di aspirazione
Autospegnimento
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 54-67 dBA (90 cm)
e 51-62 dBA (120 cm)

CARATTERISTICHE


Soft touch
Illuminazione LED
Filtri antigrasso interni in alluminio
Potenza nominale 280W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 009: filtri carbone per versione filtrante

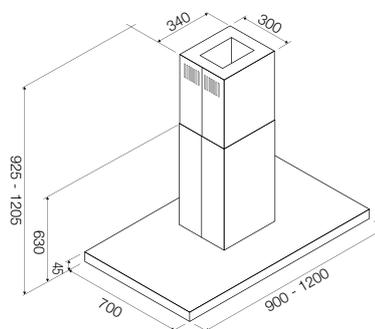

Vedi dati tecnici a pag. 275



Acciaio inox
FQHI 900 X
Cod. EAN 8019801015740

EURO (Iva Escl.)
1.850,00



Acciaio inox
FQHI 1200 X
Cod. EAN 8019801015757


EURO (Iva Escl.)
2.050,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF009
Cod. EAN 8019801015863

EURO (Iva Escl.)
40,00

FQH 900 X - FQH 1200 X

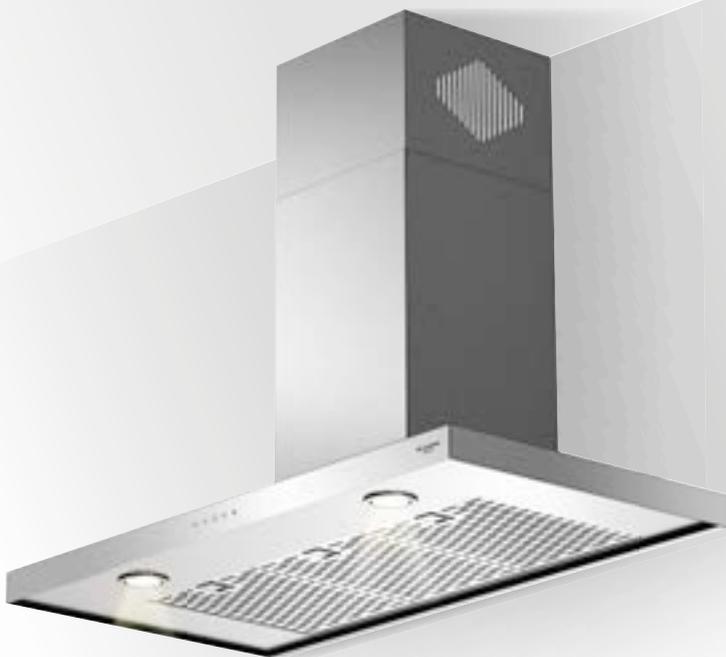

	Dimensione Esterna 90 cm		Dimensione Esterna Identificante
	Acciaio Inox		Installazione a Isola
	Classe di Efficienza Energetica		Aspirazione Perimetrale
	Potenza sonora: 54-67 dBA (90 cm) 51-62 dBA (120 cm)		Aspirante
	Filtrante		Illuminazione LED
	Portata Aspirazione (max) 787 m³/h (90 cm) 825 m³/h (120 cm)		

CAPPA DA PARETE

Estetica acciaio inox
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Potenza aspirante fino a 787 m³/h (90 cm)
e 825 m³/h (120 cm)
4 livelli di aspirazione
Autospegnimento
Funzionamento aspirante con predisposizione filtrante
Potenza sonora 54-67 dBA (90 cm)
e 51-62 dBA (120 cm)

CARATTERISTICHE


Soft touch
Illuminazione LED
Filtri antigrasso interni in alluminio
Potenza nominale 280W
Uscita aria minima Ø 150 mm
Valvola non ritorno aria (aspirante)

ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

ACCESSORI SU RICHIESTA

KITCF 009: filtri carbone per versione filtrante



Vedi dati tecnici a pag. 275



Acciaio inox
FQH 900 X
Cod. EAN 8019801015726
EURO (Iva Escl.)
1.150,00



Acciaio inox
FQH 1200 X
Cod. EAN 8019801015733
EURO (Iva Escl.)
1.250,00



Set n. 2 Filtri carbone
KITCF009
Cod. EAN 8019801015863
EURO (Iva Escl.)
40,00



FULGOR
MILANO





LAVAGGIO



LAVELLI

BELLEZZA E FUNZIONALITÀ


VASCHE PROFONDE

Le vasche si presentano con un disegno pulito e funzionale, l'elevata profondità (20 cm) ed il raggio esterno Ø 10, permette la pulizia ed il perfetto allineamento estetico sul top con i piani cottura della serie CPH.



FILO-TOP

L'installazione filo top, possibile per le serie 45 e 51, si propone per una linearità morbida a scomparsa alloggiata nel top della cucina, concepito nei materiali più piacevoli e funzionali.



SEMI FILO-TOP

La possibilità di installare le serie 45 e 51 anche con collocazione a semi filo-top, permette di mettere in risalto la planarità della fabbricazione delle vasche Plano, facilitandone le operazioni di inserimento nel top della cucina.



SOTTO-TOP

La serie U nelle molteplici varianti di misure ed abbinamenti possibili, si propone come un essenziale contributo alla organizzazione dell'area lavaggio della cucina, senza l'imposizione della presenza di profili a vista, lasciando così spazio ad una soluzione omogenea del top della cucina.





SCOLAPASTA IN ACCIAIO INOX

Utile accessorio da abbinare alle vasche Plano per poterne godere appieno delle funzionalità sia in fase di preparazione dei cibi (lavaggio verdure, frutta) che al termine delle loro realizzazione (scolando l'acqua di cottura da pasta, riso, cereali o verdure).



TAGLIERE IN MATERIALE SINTETICO BIANCO

Realizzato in materiale di lunga durata, si propone come necessario accessorio con la serie di Vasche Fulgor, per facilitare le operazioni di taglio, sminuzzamento e preparazione dei cibi.




MISCELATORE

Miscelatore progressivo in acciaio inox spazzolato, con design e finitura perfettamente allineati con la serie di Vasche Plano, garantisce igiene e salute all'utilizzatore, grazie ai suoi materiali che vengono a contatto con l'acqua.

VASSOI FORATI IN ACCIAIO INOX

Validi supporti per la preparazione dei cibi che contengono liquidi, le due soluzioni dimensionali li rendono disponibili per un utilizzo su molte vasche Fulgor.

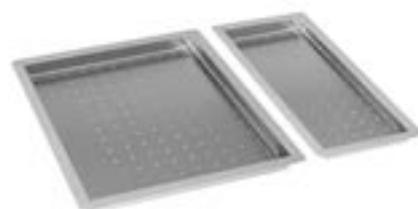

P2B 8651 QA F-SF

Montaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo TopProfondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 51

Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE

90 cm
2 vasche con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra automatica a due vie
Sifone

P2B 7651 QA F-SF

Montaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo TopProfondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 51


Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE


80 cm
2 vasche con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra automatica a due vie
Sifone



Acciaio inox
P2B 8651 QA F-SF
Cod. EAN 8019801011223
EURO (Iva Escl.)
1.250,00



Acciaio inox
P2B 7651 QA F-SF
Cod. EAN 8019801011230
EURO (Iva Escl.)
1.190,00

P1B 8651 QA F-SF



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 51

Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE

90 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra automatica
Sifone

P1B 5651 QA F-SF



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCA SERIE 51


Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top
Reversibile

BASE


60 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra automatica
Sifone



Acciaio inox
P1B 8651 QA F-SF
Cod. EAN 8019801011247
EURO (Iva Escl.)
870,00



Acciaio inox
P1B 5651 QA F-SF
Cod. EAN 8019801011254
EURO (Iva Escl.)
730,00

P2B 8545 Q F-SF



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45

Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE

90 cm
2 vasche con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

2 pilette quadre manuali
Sifone

P2B 5545 Q F-SF R



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45


Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE


60 cm
2 vasche con raggio esterno 10
Reversibile
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

2 pilette quadre manuali
Sifone



Acciaio inox
P2B 8545 Q F-SF
Cod. EAN 8019801011148
EURO (Iva Escl.)
1.070,00



Acciaio inox
P2B 5545 Q F-SF R
Cod. EAN 8019801011155
EURO (Iva Escl.)
930,00

P1B 8545 Q F-SF

Montaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo TopProfondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45

Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

Base
90 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

Accessori di serie
1 piletta quadra manuale
Sifone

P1B 7545 Q F-SF


Montaggio
Filo TopMontaggio
Semi Filo TopProfondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45


Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE
80 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE
1 piletta quadra manuale
Sifone



Acciaio inox
P1B 8545 Q F-SF
Cod. EAN 8019801011216
EURO (Iva Escl.)
650,00



Acciaio inox
P1B 7545 Q F-SF
Cod. EAN 8019801011162
EURO (Iva Escl.)
550,00

P1B 5545 Q F-SF



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45

Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE

60 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale
Sifone

P1B 4545 Q F-SF



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45


Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE


60 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale
Sifone



Acciaio inox
P1B 5545 Q F-SF
Cod. EAN 8019801011179
EURO (Iva Escl.)
455,00



Acciaio inox
P1B 4545 Q F-SF
Cod. EAN 8019801011186
EURO (Iva Escl.)
420,00

P1B 3945 Q F-SF



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45

Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE

45 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale
Sifone

P1B 2345 Q F-SF



Montaggio
Filo Top



Montaggio
Semi Filo Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 45


Acciaio Inox Plano
Installazione Filo - top
Installazione semi Filo - top

BASE


30 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale
Sifone



Acciaio inox
P1B 3945 Q F-SF
Cod. EAN 8019801011193
EURO (Iva Escl.)
400,00



Acciaio inox
P1B 2345 Q F-SF
Cod. EAN 8019801011209
EURO (Iva Escl.)
370,00

P2B 8343 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43

Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE

90 cm
2 vasche con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

2 pilette quadre manuali ad una via
Sifone

P2B 5343 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43


Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE

60 cm
2 vasche con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

2 pilette quadre manuali ad una via
Sifone





Acciaio inox

P2B 8343 Q U

Cod. EAN 8019801011261

EURO (Iva Escl.)

1.150,00




Acciaio inox

P2B 5343 Q U

Cod. EAN 8019801011278

EURO (Iva Escl.)

1.020,00



P1B 8343 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43

Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE

90 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale ad una via
Sifone

P1B 7343 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43


Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE


80 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale ad una via
Sifone



Acciaio inox
P1B 8343 Q U
Cod. EAN 8019801011285
EURO (Iva Escl.)
720,00



Acciaio inox
P1B 7343 Q U
Cod. EAN 8019801011292
EURO (Iva Escl.)
600,00

P1B 5343 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43

Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE

60 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale ad una via
Sifone

P1B 4343 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43


Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE



60 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE


1 piletta quadra manuale ad una via
Sifone



Acciaio inox
P1B 5343 Q U
Cod. EAN 8019801011308
EURO (Iva Escl.)
430,00



Acciaio inox
P1B 4343 Q U
Cod. EAN 8019801011315
EURO (Iva Escl.)
390,00



P1B 3743 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43

Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE

45 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale ad una via
Sifone

P1B 2043 Q U



Montaggio
Sotto Top



Profondità
Vasca
20 cm

VASCHE SERIE 43



Acciaio Inox Plano
Installazione Sotto-top

BASE



30 cm
1 vasca con raggio esterno 10
Profondità vasca: 20 cm

ACCESSORI DI SERIE

1 piletta quadra manuale ad una via
Sifone



Acciaio inox
P1B 3743 Q U
Cod. EAN 8019801011322
EURO (Iva Escl.)
385,00



Acciaio inox
P1B 2043 Q U
Cod. EAN 8019801011339
EURO (Iva Escl.)
350,00

FT 450 X




MISCELATORE PROGRESSIVO DA CUCINA

Monocomando
Corpo in acciaio inossidabile AISI 304
Canna alta girevole 180°
Diametro per foro installazione 53 mm
Tubi di collegamento flessibili da 450 mm e dado da 3/8"
Cartuccia progressiva
Rompigetto
Finitura acciaio inox spazzolato

ABBINABILE CON

Vasche Plano di tutte le serie



Acciaio inox
FT 450 X
Cod. EAN 8019801013432
EURO (Iva Escl.)
600,00



Piletta quadra
Aisi 304
QD 1 X
Cod. EAN 8019801011452
EURO (Iva Escl.)
65,00



Piletta quadra
Aisi 304
QD 2 X
Cod. EAN 8019801011469
EURO (Iva Escl.)
120,00



PRATICITÀ E PULIZIA



LAVAGGIO

LAVASTOVIGLIE

IGIENE, PRESTAZIONI E CONSUMI RIDOTTI



A+++

CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI

I modelli con classe di efficienza energetica A+++ raggiungono il top delle prestazioni con consumi ridotti.

AUTO OPENING

Questa opzione consente di ridurre i consumi di energia, migliorare i risultati dell'asciugatura e ridurre lo sbuffo di vapore a fine ciclo.

SLIDING SYSTEM

Il sistema scorrevole per la porta, che consente, nei modelli dedicati, di inserire la lavastoviglie nelle cucine con zoccolo a partire da 2,5 cm ed ante lunghe.

PUSHTO OPEN

Disponibile per il modello FDW 8293 permette l'apertura con una sola spinta sulla porta. Prevista per installazioni in cucine senza gola sotto il top e senza maniglie.

PORTA IN ACCIAIO

Per una maggiore durata e facilità di pulizia queste lavastoviglie sono fabbricate con la vasca interna e la controporta in acciaio inox.

COMANDI ERGONOMICI

L'ergonomia dei tasti soft e l'ampio display disponibili sul top della porta consentono un utilizzo facile ed immediato.

TERZO CESTO

La distribuzione di pentole, tegami, posate ed utensili da cucina viene facilitata dalla presenza del terzo cestello superiore.



DROPSBREAKER

L'adozione nel cestello inferiore di questi inserti evita il deposito di gocce tra i piatti ed il cestello, migliorando le performance dell'asciugatura.

ACTIVE LED

Proietta sul pavimento un raggio di colore rosso durante il ciclo di funzionamento, evitando così aperture accidentali della porta, mentre si spegne alla fine del ciclo stesso.

ILLUMINAZIONE

Per facilitare la visibilità interna alla vasca, durante l'inserimento e l'estrazione delle stoviglie e dei tegami nell'apparecchio lavastoviglie, in alcuni modelli è prevista l'illuminazione interna.

AQUAPROTEKT

Il sistema che previene perdite di acqua, per la massima sicurezza di esercizio, ed evita eventuali danni da esse causati.



FDW 9093



LAVASTOVIGLIE AD INCASSO XXL

Larghezza 60 cm
 Installazione a scomparsa totale,
 sotto-top
 13 coperti
 Comandi soft touch
 con display sul top della porta

CONFORT

Porta Autobilanciata
 Regolazione frontale
 dell'altezza piedino posteriore
 Sistema di cestelli con maniglia
 Terzo cestello
 Carico cestello inferiore fino
 a stoviglie di Ø 35 cm
 Luce interna vasca
 LED esterno rilevazione
 stato funzionamento
 Predisposizione per detersivi multi-tablet
 Indicatore ripristino
 sale e liquido brillantante
 Addolcitore acqua
 Possibilità di allacciamento all'acqua calda
 (max 60 °C): riduce del 30%
 il consumo di energia elettrica

PROGRAMMI

9 programmi
 5 temperature: 38° - 45° - 55° - 65° - 70 °C
 Partenza differita ½ a 24 ore
 Apertura porta a fine ciclo

PROGRAMMI SPECIALI


Mezzo Carico (distribuito come opzione)
 Sanificazione
 Rapido 27'
 Lavaggio intensivo pentole
 Asciugatura per calore residuo

SICUREZZA

AquaProtekt
 Protezione perdite acqua
 Sensori livello acqua in vasca

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica: A+++
 Classe di asciugatura: A
 Emissione sonora 44 dB (A) re1pW
 Consumo annuo di energia elettrica: 230 Kwh
 Consumo litri acqua per lavaggio IEC: 9,0 litri
 Consumo annuo di acqua: 2520 litri

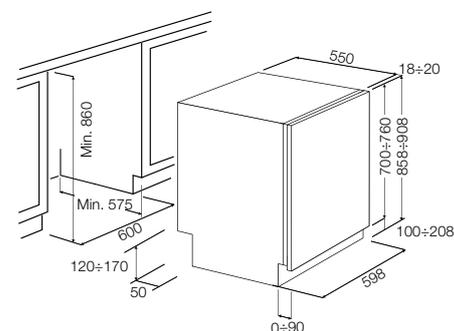

Vedi dati tecnici a pag. 276



Integrazione totale

FDW 9093

Cod. EAN '8019801015481

EURO (Iva Escl.)

1.800,00

FDW 8293



LAVASTOVIGLIE AD INCASSO XL

Larghezza 60 cm
Installazione a scomparsa totale, sotto-top
13 coperti
Comandi soft touch con display sul top della porta

CONFORT

Porta Autobilanciata
Sistema Sliding Door
Push to Open
Regolazione frontale dell'altezza piedino posteriore
Sistema di cestelli con maniglia
Terzo cestello
Carico cestello inferiore fino a stoviglie di Ø 30 cm
Luce interna vasca
Predisposizione per detersivi multi-tablet
Indicatore ripristino sale e liquido brillantante
Addolcitore acqua
Possibilità di allacciamento all'acqua calda (max 60 °C): riduce del 30% il consumo di energia elettrica

PROGRAMMI

9 programmi
5 temperature: 38°- 45°- 55°- 65° - 70 °C
Partenza differita ½ a 24 ore
Apertura porta a fine ciclo

PROGRAMMI SPECIALI


Mezzo Carico (distribuito come opzione)
Sanificazione
Rapido 27'
Lavaggio intensivo pentole
Asciugatura per calore residuo

SICUREZZA

AquaProtekt
Protezione perdite acqua
Sensori livello acqua in vasca

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica: A+++
Classe di asciugatura: A
Emissione sonora 44 dB (A) re1pW
Consumo annuo di energia elettrica: 230 Kwh
Consumo litri acqua per lavaggio IEC: 9,0 litri
Consumo annuo di acqua: 2380 litri

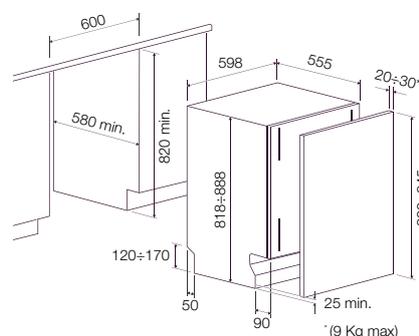

Vedi dati tecnici a pag. 276



Integrazione totale
FDW 8293
Cod. EAN 8019801015498
EURO (Iva Escl.)
1.600,00



Integrazione totale
FDW 8293 con Push to Open
Cod. EAN 8019801017195
EURO (Iva Escl.)
1.750,00

FDW 8292

Partenza
Differita

Auto Open

Programma
1/2 CaricoSliding
SystemProgramma
Rapido
27 minuti

Aquastop

Programma
CristalliInterni in
Acciaio InoxConsumo
12 Litri
Lavaggio
StandardProgramma
EcoClasse di
Efficienza
Energetica

LAVASTOVIGLIE AD INCASSO XL

Larghezza 60 cm
Installazione a scomparsa totale,
sotto-top
13 coperti
Comandi soft touch con display sul top
della porta

CONFORT

Porta Autobilanciata
Sistema Sliding Door
Regolazione frontale
dell'altezza piedino posteriore
Sistema di cestelli con maniglia
Carico cestello inferiore
fino a stoviglie di Ø 30 cm
Predisposizione per detersivi multi-tablet
Indicatore ripristino
sale e liquido brillantante
Addolcitore acqua
Possibilità di allacciamento all'acqua calda
(max 60 °C): riduce del 30%
il consumo di energia elettrica

PROGRAMMI

9 programmi
5 temperature: 38° - 45° - 55° - 65° - 70 °C
Partenza differita ½ a 24 ore
Apertura porta a fine ciclo

PROGRAMMI SPECIALI


Mezzo Carico (distribuito come opzione)
Sanificazione
Rapido 27'
Lavaggio intensivo pentole
Asciugatura per calore residuo

SICUREZZA

AquaProtekt
Protezione perdite acqua
Sensori livello acqua in vasca

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica: A++
Classe di asciugatura: A
Emissione sonora 46 dB (A) re1pW
Consumo annuo di energia elettrica: 258 Kwh
Consumo litri acqua per lavaggio IEC: 12 litri
Consumo annuo di acqua: 3380 litri

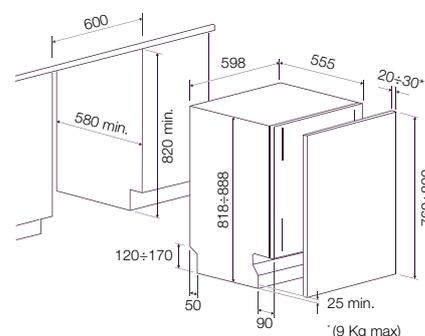

Vedi dati tecnici a pag. 276



Integrazione totale

FDW 8292

Cod. EAN 8019801016006

EURO (Iva Escl.)

1.450,00

FDW 82102



LAVASTOVIGLIE AD INCASSO XL

Larghezza 60 cm
 Installazione a scomparsa totale, sotto-top
 13 coperti
 Comandi soft touch con display sul top della porta

CONFORT

Porta Autobilanciata
 Cerniera doppio fulcro con regolazione zoccolo fino a 10 cm
 Regolazione frontale dell'altezza piedino posteriore
 Sistema di cestelli con maniglia
 Carico cestello inferiore fino a stoviglie di Ø 30 cm
 LED esterno rilevazione stato funzionamento
 Predisposizione per detersivi multi-tablet
 Indicatore ripristino sale e liquido brillantante
 Addolcitore acqua
 Possibilità di allacciamento all'acqua calda (max 60 °C): riduce del 30% il consumo di energia elettrica

PROGRAMMI

10 programmi
 5 temperature: 38° - 45° - 55° - 65° - 70 °C
 Partenza differita ½ a 24 ore
 Apertura porta a fine ciclo

PROGRAMMI SPECIALI


Mezzo Carico (distribuito come opzione)
 Sanificazione
 Lavaggio intensivo pentole
 Asciugatura per calore residuo

SICUREZZA

AquaProtekt
 Protezione perdite acqua
 Sensori livello acqua in vasca

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica: A+++
 Classe di asciugatura: A
 Emissione sonora 44 dB (A) re1pW
 Consumo annuo di energia elettrica: 258 Kwh
 Consumo litri acqua per lavaggio IEC: 12 litri
 Consumo annuo di acqua: 3360 litri

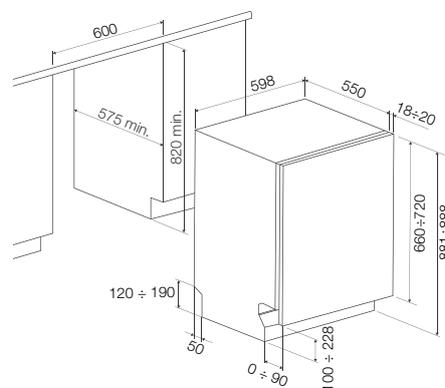

Vedi dati tecnici a pag. 277



Integrazione totale

FDW 82102

Cod. EAN 8019801017188

EURO (Iva Escl.)

1.350,00

FDW 8291

Partenza
DifferitaClasse di
Efficienza
EnergeticaProgramma
1/2 CaricoProgramma
Rapido
27 minutiProgramma
Cristalli

Acquastop

Consumo
9,5 Litri
Lavaggio
StandardInterni in
Acciaio InoxProgramma
Eco

LAVASTOVIGLIE AD INCASSO XL

Larghezza 60 cm
Installazione a scomparsa totale, sotto-top
13 coperti
Comandi soft touch
con display sul top della porta

CONFORT

Porta Autobilanciata
Cerniera doppio fulcro
con regolazione zoccolo
Regolazione frontale
dell'altezza piedino posteriore
Sistema di cestelli con maniglia
Carico cestello inferiore
fino a stoviglie di Ø 30 cm
LED esterno rilevazione
stato funzionamento
Predisposizione per detersivi multi-tablet
Indicatore ripristino sale
e liquido brillantante
Addolcitore acqua
Possibilità di allacciamento
all'acqua calda (max 60 °C):
riduce del 30%
il consumo di energia elettrica

PROGRAMMI

10 programmi
5 temperature: 38° - 45° - 55° - 65° - 70 °C
Partenza differita ½ a 24 ore

PROGRAMMI SPECIALI


Mezzo Carico (distribuito come opzione)
Sanificazione
Rapido 27'
Lavaggio intensivo pentole
Asciugatura per calore residuo

SICUREZZA

AquaProtekt
Protezione perdite acqua
Sensori livello acqua in vasca

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica: A+
Classe di asciugatura: A
Emissione sonora 46 dB (A) re1pW
Consumo annuo di energia elettrica: 292 Kwh
Consumo litri acqua per lavaggio IEC: 9,5 litri
Consumo annuo di acqua: 2660 litri

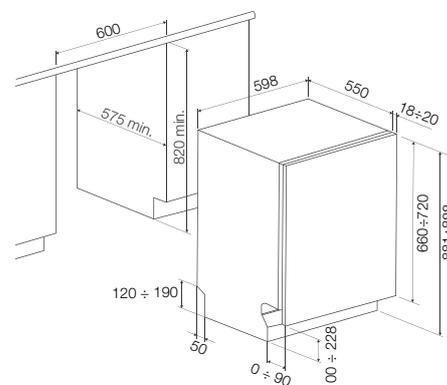

Vedi dati tecnici a pag. 277



Integrazione totale

FDW 8291

Cod. EAN '8019801015504

EURO (Iva Escl.)

1.150,00



PERFETTA AD OGNI LAVAGGIO





FULGOR
MILANO





CONSERVAZIONE



CONSERVAZIONE

IL CONTROLLO DELLA FRESCHEZZA



A++

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Gli apparecchi refrigeranti di Fulgor-Milano performanti nella classe A++ di efficienza energetica, riducono drasticamente i consumi di energia elettrica. Un contributo alla tutela dell'ambiente dato anche dall'assenza di refrigeranti CFC o HFC, che sono sostituiti nel materiale isolante e nel sistema refrigerante con prodotti dal minore impatto ambientale quali il pentano e l'isobutano R600a.



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE VENTILATA (ARIA+)

Con l'utilizzo di una ventola, dalle dimensioni calibrate per la prestazione, si garantisce una costante circolazione di aria all'interno del comparto frigorifero e si ottiene una temperatura più omogenea quindi una migliore conservazione degli alimenti.

La circolazione di aria forzata evita anche il formarsi di condensa sulla parete del fondo del comparto frigorifero e sotto i ripiani in vetro.



SISTEMA NO-FROST

Assicura la migliore congelazione degli alimenti, preservandone aroma, colore e qualità nel tempo; ed evitando che i cibi si attacchino fra di loro a causa della formazione di ghiaccio o brina. Il corretto mantenimento del livello di umidità all'interno del comparto con sbrinamento ciclico automatico rimuove la necessità delle gravose operazioni di sbrinamento manuale.

ZONA 0°C

Cassetto predisposto per la migliore conservazione di alimenti freschi quali ortaggi, frutta e carne, prolungandone la fragranza e la durata. Risultato ottenuto con l'immissione diretta di aria fresca fra 0 e 5 °C indipendente dalla temperatura impostata per il comparto frigorifero.



DISPLAY DIGITALE A LED

Per facilitare le operazioni di comando e di controllo delle varie funzioni è stato progettato nei modelli combinati l'inserimento di un display digitale con comandi a sensore, da questo centro operativo sono attivabili le funzioni di "CONGELAMENTO RAPIDO" e "FREDDO RAPIDO" che permettono di congelare o raffreddare quantità di alimenti superiori come nel caso degli acquisti della fine settimana o per eventi speciali. Inoltre i circuiti refrigeranti dei 2 comparti nei combinati sono gestiti separatamente.



ILLUMINAZIONE A LED

Per dare una maggiore visibilità all'interno dei frigoriferi sono state inserite lampade a LED, che con la loro luce fredda arricchiscono di fascino e praticità apparecchi dalla capacità elevata.

FLESSIBILITÀ DELLO SPAZIO DI UTILIZZO

La composizione dello spazio nei frigoriferi di Fulgor-Milano è stata studiata per offrire un elevato grado di flessibilità all'utente, con ripiani scomponibili in vetro di sicurezza, contenitori dedicati a funzioni specifiche e cassette di ampie dimensioni sia nel comparto frigorifero che in quello congelatore.



RIPIANO PER BOTTIGLIE DIVINO

Una comoda rastrelliera in metallo è disponibile per collocare le bottiglie di vino da conservare per una fruizione immediata durante i pasti, o per conservazioni di breve durata.


FBCD 362 NF ED



-  Dimensione Esterna Identificante
-  Montaggio Cerniere Piatte
-  Ventilazione Interna Air +
-  Classe di Efficienza Energetica
-  Raffreddamento Rapido
-  Zona Fresco 0°C
-  Illuminazione LED
-  Congelamento Rapido
-  No Frost

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- Cerniere Piatte
- Classe energetica A++
- Capacità totale netta 282 litri
- Display elettronico con comandi a sensori
- Illuminazione a LED
- Ventola per il freddo forzato (ARIA+)
- Sistema NO-FROST nel vano congelatore
- 2 temperature distinte visibili sul display
- 2 circuiti di raffreddamento separato
- Rivestimento anti-batterico per interno vani
- 4 ripiani in vetro temprato di sicurezza, di cui uno divisibile
- Ripiano in metallo porta bottiglie
- Balconcini e cassetti con inserti metallici
- 1 cassetto Zero (0 °C)
- 3 cassetti trasparenti nel vano congelatore
- Comando per "FREDDO RAPIDO"
- Comando per "CONGELAMENTO RAPIDO"
- Sistema di avvisatore acustico per porta aperta
- Sbrinatorio automatico
- Porte reversibili (montaggio standard a destra)
- Classe climatica: SN,ST,N,T

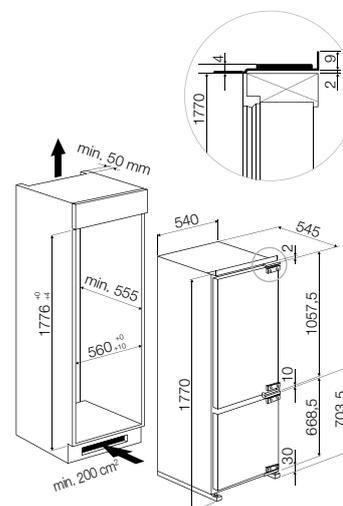

Vedi dati tecnici a pag. 278




Cerniere piatte
FBCD 362 NF ED
 Cod. EAN '8019801015573
 EURO (Iva Escl.)
1.900,00

FBC 362 NF ED



FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- Cerniere a trascinamento
- Classe energetica A++
- Capacità totale netta 282 litri
- Display elettronico con comandi a sensori
- Illuminazione a LED
- Ventola per il freddo forzato (ARIA+)
- Sistema NO-FROST nel vano congelatore
- 2 temperature distinte visibili sul display
- 2 circuiti di raffreddamento separato
- Rivestimento anti-batterico per interno vani
- 4 ripiani in vetro temprato di sicurezza, di cui uno divisibile
- Ripiano in metallo porta bottiglie
- Balconcini e cassetti con inserti metallici
- 1 cassetto Zero (0 °C)
- 3 cassetti trasparenti nel vano congelatore
- Comando per "FREDDO RAPIDO"
- Comando per "CONGELAMENTO RAPIDO"
- Sistema di avvisatore acustico per porta aperta
- Sbrinamento automatico
- Porte reversibili (montaggio standard a destra)
- Classe climatica: SN,ST,N,T

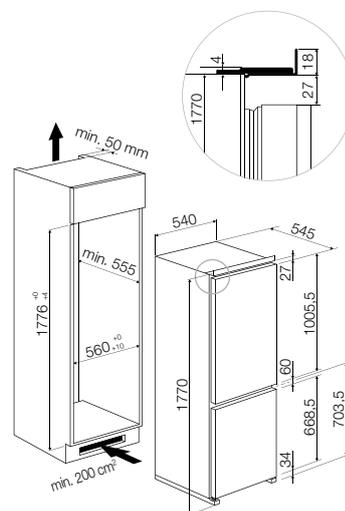

Vedi dati tecnici a pag. 278



Sistema trascinamento
FBC 362 NF ED
 Cod. EAN '8019801015580
 EURO (Iva Escl.)
1.800,00

FBC 342 TNF ED



Dimensione Esterna Identificante



Montaggio a Trascinamento



Ventilazione Interna Air +



Classe di Efficienza Energetica



Raffreddamento Rapido



Zona Fresco 0°C



Illuminazione LED




Congelamento Rapido



Total No Frost

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- Cerniere a trascinamento
- Classe energetica A+
- Capacità totale netta 282 litri
- Display elettronico con comandi a sensori
- Illuminazione a LED
- Ventola per il freddo forzato (ARIA+)
- Sistema TOTAL NO-FROST
- 2 temperature distinte visibili sul display
- 2 circuiti di raffreddamento separato
- Rivestimento anti-batterico per interno vani
- 4 ripiani in vetro temprato di sicurezza, di cui uno divisibile
- 2 cassetti per frutta e verdura
- Balconcini e cassetti con inserti metallici
- 3 cassetti trasparenti nel vano congelatore
- Comando per "FREDDO RAPIDO"
- Comando per "CONGELAMENTO RAPIDO"
- Sistema di avvisatore acustico per porta aperta
- Sbrinatorio automatico
- Porte reversibili (montaggio standard a destra)
- Classe climatica: SN,ST

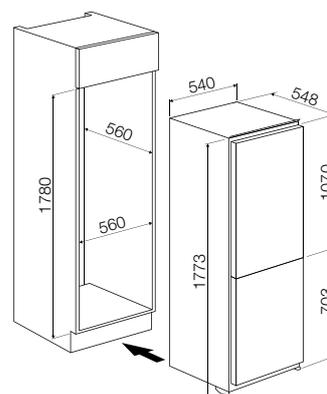

Vedi dati tecnici a pag. 278



Sistema trascinamento
FBC 342 TNF ED
 Cod. EAN 8019801014637
 EURO (Iva Escl.)
1.500,00

FBC 362 FE



Dimensione Esterna Identificante



Montaggio a Trascinamento




Ventilazione Interna Air +



Classe di Efficienza Energetica

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- Cerniera a trascinamento
- Classe energetica A+
- Capacità totale netta 277 litri
- Illuminazione a LED
- Ventola per il freddo forzato (ARIA+)
- Sistema freddo statico nel vano congelatore
- 2 circuiti di raffreddamento separato
- 4 ripiani in vetro temprato di sicurezza, di cui uno divisibile
- Ripiano in metallo porta bottiglie vino
- Balconcini e cassetti con inserti metallici
- 3 cassetti trasparenti nel vano congelatore
- Sistema di avvisatore acustico per porta aperta
- Sbrinatorio automatico
- Porte reversibili (montaggio standard a destra)
- Classe climatica: SN,ST,N

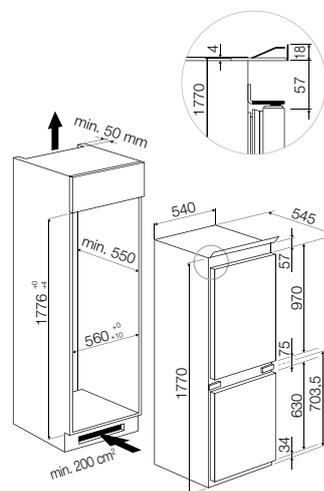

Vedi dati tecnici a pag. 278



Sistema trascinamento
FBC 362 FE
Cod. EAN '8019801015597
EURO (Iva Escl.)
1.100,00

FBRD 361 FED



Dimensione
Esterna
Identificante



Montaggio
Cerniere Piatte



Ventilazione
Interna Air +



Classe di
Efficienza
Energetica




Illuminazione
LED



Raffreddamento
Rapido

FRIGORIFERO MONOPORTA CON VANO CONGELATORE

- Cerniere piatte
- Classe energetica A++
- Capacità totale netta 296 litri
- Controllo elettronico
- Ventola per il freddo forzato (ARIA+)
- Sistema freddo statico nel vano congelatore
- Rivestimento anti-batterico per interno vani
- 4 ripiani in vetro temprato di sicurezza, di cui uno divisibile
- Ripiano in metallo porta bottiglie
- Balconcini e cassetti con inserti metallici
- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione dell'umidità
- Sbrinatorio automatico
- Porte reversibili (montaggio standard a destra)
- Classe climatica: SN,ST,N

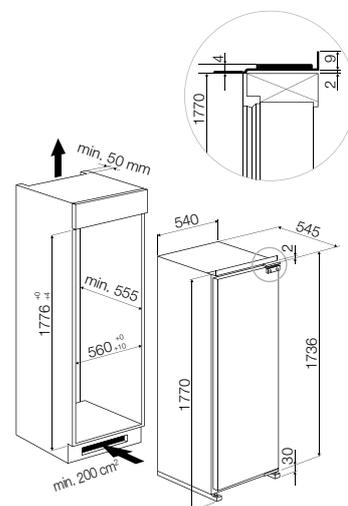

Vedi dati tecnici a pag. 279



cerniere piatte
FBRD 361 FED
Cod. EAN '8019801015603
EURO (Iva Escl.)
1.650,00

FBRD 360 FED



Dimensione
Esterna
Identificante



Montaggio
Cerniere Piatte



Ventilazione
Interna Air +



Classe di
Efficienza
Energetica




Illuminazione
LED



Raffreddamento
Rapido

FRIGORIFERO MONOPORTA

- Cerniere piatte
- Classe energetica A++
- Capacità totale 320 litri
- Controllo elettronico
- Ventola per il freddo forzato (ARIA+)
- Rivestimento anti-batterico per interno vani
- 5 ripiani in vetro temprato di sicurezza, di cui uno divisibile
- Ripiano in metallo porta bottiglie
- Balconcini e cassetti con inserti metallici
- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione dell'umidità
- Sbrinatorio automatico
- Porte reversibili (montaggio standard a destra)
- Classe climatica: SN,ST,N

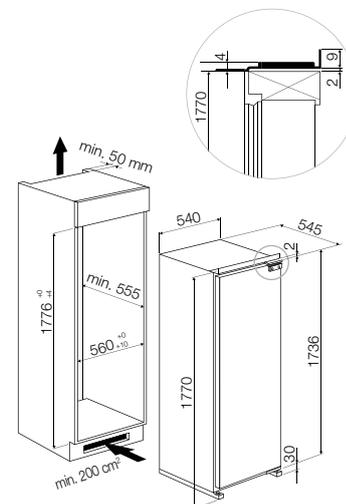

Vedi dati tecnici a pag. 279



Cerniere piatte
FBRD 360 FED
Cod. EAN '8019801015610
EURO (Iva Escl.)
1.600,00

CENTRO FREDDO SBS

L'unione tra due apparecchi del freddo di grande capacità, per creare il "CENTRO FREDDO SBS" con molteplici funzionalità e perfettamente integrabile con il sistema di montaggio SLOT IN.

CONGELATORE

FRIGORIFERO

SISTEMA NO-FROST

Assicura la migliore congelazione degli alimenti, preservandone aroma, colore e qualità nel tempo; ed evitando che i cibi si attacchino fra di loro a causa della formazione di ghiaccio o brina. Il corretto mantenimento del livello di umidità all'interno del comparto congelatore con sbrinamento ciclico automatico rimuove la necessità delle gravose operazioni di sbrinamento manuale.

REFRIGERAZIONE VENTILATA (ARIA+)

Con l'utilizzo di una ventola dalle dimensioni calibrate per la prestazione di garantire una costante circolazione di aria all'interno del comparto frigorifero, si ottiene una temperatura più omogenea quindi una migliore conservazione degli alimenti. La circolazione di aria forzata evita anche il formarsi di condensa sulla parete di fondo del comparto frigorifero e sotto i ripiani in vetro.



SLOT IN

Un modo diverso per integrare gli apparecchi del freddo nella cucina, grazie ad una costruzione specifica ed alla rotazione su stesse delle porte che consente il montaggio nei mobili e l'allineamento (escluse le maniglie), con l'apposizione dello zoccolo di 10 cm di altezza.

CERNIERE PORTANTI

Le cerniere ruotando su se stesse, consentono l'apertura delle porte a 120° per l'agevole estrazione sia dei cestelli che dei ripiani.






CONGELATORE

FRIGORIFERO



ZONA FRESCO

Cassetto predisposto per la migliore conservazione di alimenti freschi quali ortaggi, frutta e carne, prolungandone la fragranza e la durata. Risultato ottenuto con l'immissione diretta di aria fresca fra 1°C e 5°C indipendente dalla temperatura impostata per il comparto frigorifero.



RIPIANO VINO

Una comoda rastrelliera in metallo è disponibile per collocare le bottiglie di vino, spumanti o champagne, da conservare per una fruizione immediata durante i pasti, o per conservazioni di breve durata.

FFSI 350 NF ED X

CONGELATORE



Dimensione Esterna Identificante



Installazione Slot-In



Acciaio Inox Anti-impronta



No Frost



Classe di Efficienza Energetica




Illuminazione LED



Congelamento Rapido

CONGELATORE VERTICALE SISTEMA DI MONTAGGIO SLOT IN

- Classe energetica A+
- Porta in acciaio inox con maniglia
- Cerniere a sinistra (non reversibile)
- Capacità totale 262 litri
- Sistema di raffreddamento No Frost
- Display elettronico LCD con comandi a sensore
- Comando per "CONGELAMENTO RAPIDO"
- Sistema di avvisatore acustico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Rivestimento anti-batterico per vano interno
- 1 cassetto grande
- 5 cassetti standard
- 1 vano con flap door
- Sbrinatorio automatico
- Vaschetta per cubetti ghiaccio
- Classe climatica: SN,T

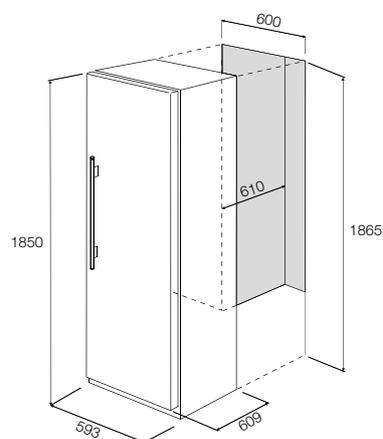

Vedi dati tecnici a pag. 279



Porta in acciaio inox
FFSI 350 NF ED X
Cod. EAN 8019801014620
EURO (Iva Escl.)
1.700,00

FRSI 400 F ED X

FRIGORIFERO



Dimensione
Esterna
Identificante



Installazione
Slot-In



Acciaio Inox
Anti-impronta



Ventilazione
Interna Air +



Classe di
Efficienza
Energetica



Illuminazione
LED



Raffreddamento
Rapido

FRIGORIFERO MONOPORTA SISTEMA DI MONTAGGIO SLOT IN

Classe energetica A++

Porta in acciaio inox con maniglia

Cerniere a destra (non reversibile)

Capacità totale 352 litri

Display elettronico LCD con comandi a sensore

Comando per "FREDDO RAPIDO"

Comando per "FUNZIONE VACANZA"

Sistema di avvisatore acustico per porta aperta

Illuminazione interna a LED

Ventola per il freddo forzato (ARIA)

Rivestimento anti-batterico per vano interno

6 ripiani in vetro temprato di sicurezza regolabili in altezza

Portabottiglie in metallo


5 balconcini nella controporta

Portauova

2 cassette frutta e verdura

1 cassetto grande

Sbrinamento automatico

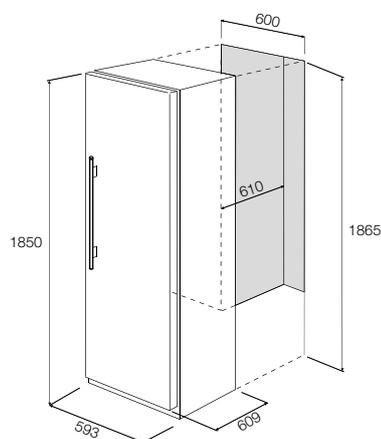

ACCESSORI DI SERIE

Guarnizione per giunzione con Congelatore FFSI 350 NF ED X

Vedi dati tecnici a pag. 279



Porta in acciaio inox

FRSI 400 F ED X

Cod. EAN 8019801014613

EURO (Iva Escl.)

1.800,00



CANTINE VINI

WINE CELLARS

PRÊT-À-PORTER DEI VINI

Con le cantine Fulgor Milano la convivialità è a portata di mano. È possibile conservare in modo ottimale più tipologie di vino grazie alla doppia temperatura interna. Hanno una capacità massima di ben 46 bottiglie ed è possibile regolare sia la temperatura, sia il grado di umidità per ciascun settore.



ILLUMINAZIONE A LED

Illuminazione interna con LED freddo che assicura la perfetta visibilità all'interno della cella di conservazione.

RIPIANI IN LEGNO ESTRAIBILI

Ripiani in legno di faggio montati su guide estraibili, con diversa spaziatura per contenere bottiglie di vini e spumanti.



REGOLAZIONE SEPARATA DELLA TEMPERATURA

Due zone climatiche:
Superiore da 5 a 12 °C
Inferiore da 12 a 22°C.

CAPACITÀ MASSIMA 46 BOTTIGLIE

Le diverse tipologie di ripiani consentono di conservare fino ad un massimo di 46 bottiglie miste, di vini e spumanti.

FWC 8746 U TC X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Montaggio
Sotto-top



Vino



2 Zone
Temperatura



Capacità
46 Bottiglie



Touch
Control



Illuminazione
LED



Ventilazione
Interna Air +

CANTINA PER LA CONSERVAZIONE DEI VINI

Montaggio sotto-top
Porta in vetro temprato
con cornice acciaio
Apertura porta
a libro (reversibile)
con maniglia in acciaio

PRESTAZIONI

Regolazione separata
della temperatura
Due zone climatiche:
Superiore da 5 a 12 °C
Inferiore da 12 a 22°C
Regolazione umidità 50-80%
Capacità 46 bottiglie Ø 76 mm

CARATTERISTICHE


Comandi touch interni
con display digitale
Sistema di raffreddamento
con compressore
Ventilazione interna
Spia luminosa di controllo
Vano interno scuro
Illuminazione interna LED freddo
Filtro in carbone attivo

SICUREZZA

Sistema anti-vibrazione
Sistema anti-condensa
Vetro isolante anti-UV
Classe climatica: N,SN,ST

ACCESSORI DI SERIE

6 Ripiani in legno estraibili
Cavo di alimentazione con spina

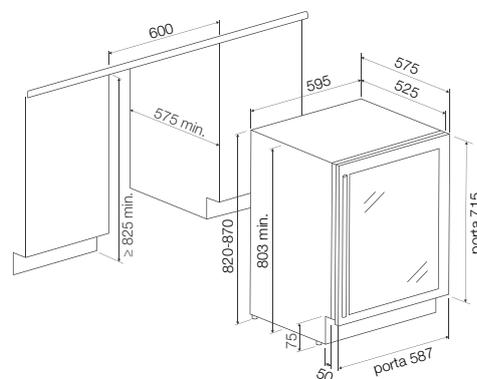

Vedi dati tecnici a pag. 280



Acciaio inox anti-impronta

FWC 8746 U TC X

Cod. EAN 8019801017973

EURO (Iva Escl.)

1.950,00

FWC 8841 TC X



Acciaio Inox
Anti-impronta



Vino



2 Zone
Temperatura



Capacità
41 Bottiglie



Touch
Control



Illuminazione
LED



Ventilazione
Interna Air +

CANTINA PER LA CONSERVAZIONE DEI VINI

Montaggio a colonna
Porta in vetro temprato
con cornice acciaio
Apertura porta
a libro (reversibile)
con maniglia in acciaio

PRESTAZIONI

Regolazione separata
della temperatura
Due zone climatiche:
Superiore da 5 a 12 °C
Inferiore da 12 a 22°C
Regolazione umidità 50-80%
Capacità 41 bottiglie Ø 76 mm

CARATTERISTICHE


Comandi touch interni
con display digitale
Sistema di raffreddamento
con compressore
Ventilazione interna
Spia luminosa di controllo
Vano interno scuro
Illuminazione interna LED freddo
Filtro in carbone attivo

SICUREZZA

Sistema anti-vibrazione
Sistema anti-condensa
Vetro isolante anti-UV
Classe climatica: N,SN,ST

ACCESSORI DI SERIE

6 Ripiani in legno estraibili
Cavo di alimentazione con spina

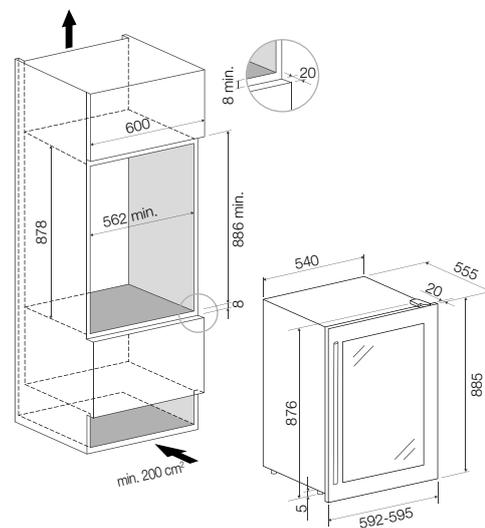

Vedi dati tecnici a pag. 280



Acciaio inox anti-impronta
FWC 8841 TC X
Cod. EAN 8019801017966

EURO (Iva Escl.)
1.950,00

FULGOR
MILANO



ACCESSORI



FORNI

NEW SHOW PIZZA

Paletta per pizza

Cod. EAN 8019801014712

EURO (Iva Escl.)
80,00

REFT PIZZA



Vassoio in refrattario per pizza

Cod. EAN 8019801014699

EURO (Iva Escl.)
80,00

ROGR PIZZA



Griglia tonda inox per pizza

Cod. EAN 8019801014705

EURO (Iva Escl.)
80,00

FG 60



Griglia piana 60

Cod. EAN 8019801014767


EURO (Iva Escl.)
20,00

FG 90/75



Griglia piana per forni 75/ 90x48

Cod. EAN 8019801014774

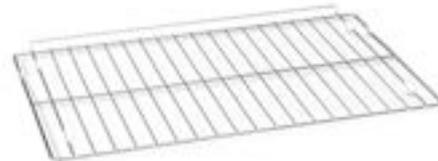EURO (Iva Escl.)
37,00**NEW** FG 96

Griglia piana per forni 90 x 60

Cod. EAN 8019801018093

EURO (Iva Escl.)
37,50

ET 60



Leccarda smaltata Pyro-grey da 60 cm

Cod. EAN 8019801014798

EURO (Iva Escl.)
28,00

ET 90/75

Leccarda smaltata Pyro-grey
(75, 90x48)

Cod. EAN 8019801014804

EURO (Iva Escl.)
38,00

ETL 90/75

Leccarda profonda smaltata Pyro-grey
(75, 90x48)

Cod. EAN 8019801015184

EURO (Iva Escl.)
42,00

NEW ET 96

Leccarda smaltata Pyro-grey
per forni 90 x 60

Cod. EAN 8019801018109

EURO (Iva Escl.)
39,00

GT 60



Leccarda in vetro 60 cm

Cod. EAN 8019801014781

EURO (Iva Escl.)
95,00

TELG 60 M/P



Set coppia guide telescopiche ad
estrazione totale (1 livello) per forni 60 cm

Cod. EAN 8019801014682

EURO (Iva Escl.)
80,00

PP 2 SET



Set manopole push pull
(2 pezzi)

Cod. EAN 8019801014828

EURO (Iva Escl.)
20,00

MK 3 SET



Set manopole metalliche
per forno gas (3 pezzi)

Cod. EAN 8019801014842

EURO (Iva Escl.)
35,00

MK 2 SET



Set manopole metalliche
per forno elettrico (2 pezzi)

Cod. EAN 8019801014859

EURO (Iva Escl.)
30,00

COMPACT 45

FG 45



Griglia piana in metallo

Cod. EAN 8019801014873

EURO (Iva Escl.)
30,00

XT 45



Leccarda in acciaio inox

Cod. EAN 8019801014880

EURO (Iva Escl.)
45,00

PIZZA STONE 45



Piastra in pietra lavica
per forno multifunzione

Cod. EAN 8019801014897

EURO (Iva Escl.)
70,00

GASTRO BOX 6 SET



Set 6 vaschette Gastronorm
in acciaio inox, per forno a vapore

Cod. EAN 8019801014903

EURO (Iva Escl.)
250,00

PENTOLA MICROFORATA CON COPERCHIO



Pentola microforata con coperchio
in acciaio inox, per forno a vapore

Cod. EAN 8019801014927

EURO (Iva Escl.)
110,00

FK 30" X



Cornice inox 30" per
Compact / Special 45

Cod. EAN 8019801014729

EURO (Iva Escl.)
190,00

CM DC 150



CONTENITORE INTERNO

Scomparti per accessori, tazzine,
cucchiai, caffè e zucchero

Cod. EAN 8019801013494

EURO (Iva Escl.)
190,00

FWC ADC 150



CONTENITORE INTERNO

Provisto di accessori
ed utensili per il vino

Cod. EAN 8019801013487

EURO (Iva Escl.)
300,00

CD 15 X



LD 15 BK/WH/ME



CASSETTI SEMPLICI

abbinabili con:
Cantine vini FWC 4522
Macchine Caffè FCM 4509

CD 15 X Cod. EAN 8019801013456

LD 15 BK Cod. EAN 8019801013470

LD 15 WH Cod. EAN 8019801013463

LD 15 ME Cod. EAN 8019801014187

EURO (Iva Escl.)

400,00

PIANI COTTURA

ADATTATORE IN GHISA PER WOK



Griglia in ghisa adattata per padelle wok
Cod. EAN 8019801014965
EURO (Iva Escl.)
30,00

ADATTATORE IN GHISA PER PICCOLI TEGAMI



Griglia in ghisa adattata per tegami piccoli
Cod. EAN 8019801014972
EURO (Iva Escl.)
20,00

RASCHIETTO PER VETROCRAMICA



Raschietto per pulizia vetroceramica
Cod. EAN 8019801015016
EURO (Iva Escl.)
24,00

MANOPOLA ACCIAIO PROFI



Manopola per barbecue gas, piani e domino CPH, piani FCH Inox
Cod. EAN 8019801014989
EURO (Iva Escl.)
20,00

MANOPOLA ACCIAIO



Manopola per piani FCH e QLH
Cod. EAN 8019801014996
EURO (Iva Escl.)
20,00

MANOPOLA QUAD (QP)



Manopola per piani QH e PH
Cod. EAN 8019801015009
EURO (Iva Escl.)
18,00

BQ GR



Griglia acciaio inox per SBQ 1000 G.X (composta da 2 parti + deflettore gas)
EURO (Iva Escl.)
200,00

CAPPE

KITCF001



Set n. 2 Filtri carbone per cappe
SHC 9011 RC X

Cod. EAN 8019801015047

EURO (Iva Escl.)
50,00

KITCF002



Set n. 3 Filtri carbone per cappa
SHC 12011 RC X

Cod. EAN 8019801015054

EURO (Iva Escl.)
70,00

KITCF003



Set n. 1 Filtro carbone per cappa
CHB 9012 X

Cod. EAN 8019801015061

EURO (Iva Escl.)
50,00

KITCF005



Set n. 2 Filtri carbone per cappe
CHDD9010 / LHDD9010 /
CHDD12010 / LHDD12011

Cod. EAN 8019801015085

EURO (Iva Escl.)
90,00

KITCF009



Set n. 2 Filtri carbone per cappe
FCH600X-FCHI900X-T QUAD
FQH 900/1200 / FQHII FQH 900/1200

Cod. EAN 8019801015863

EURO (Iva Escl.)
40,00

KITCF011



Set n. 2 Filtri carbone per cappe
FLH 800 TC

Cod. EAN 8019801015856

EURO (Iva Escl.)
80,00

KITCF012



Set n. 3 cartucce
in carbone attivo ricaricabili
per cappe PLANO

Cod. EAN 8019801015849

EURO (Iva Escl.)
200,00

RADIOCOMANDO CAPPE ALTO



Radiocomando per cappe
SHC 9011 RC X
SHC 12011 RC X

Cod. EAN 8019801015139

EURO (Iva Escl.)
180,00

RADIOCOMANDO CAPPE LIFT



Radiocomando per cappe
CHDD9010 / LHDD9010
CHDD12010 / LHDD 12010

Cod. EAN 8019801015146


EURO (Iva Escl.)
180,00

DDM



Motore tipo on board
Cod. EAN 8019801013395

EURO (Iva Escl.)
350,00




DDMA



Motore tipo remoto
Cod. EAN 8019801015191

EURO (Iva Escl.)
550,00




DDME



Motore tipo da esterno

EURO (Iva Escl.)
950,00



LAVELLI

C 4319 X




VASCHETTA SCOLAPASTA

Aisi 304, spessore 10/10,
inserti angolari protettivi in polietilene


Cod. EAN 8019801011414

EURO (Iva Escl.)

170,00



T 4319 X




VASSOIO FORATO

Aisi 304, spessore 10/10,
inserti angolari protettivi in polietilene


Cod. EAN 8019801011421

EURO (Iva Escl.)

140,00



T 4336 X

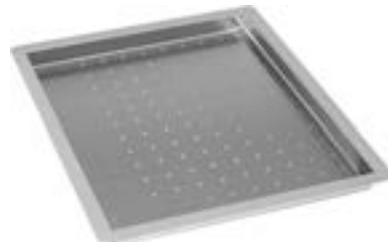


VASSOIO FORATO

Aisi 304, spessore 10/10,
inserti angolari protettivi in polietilene

Cod. EAN 8019801011438

EURO (Iva Escl.)

170,00

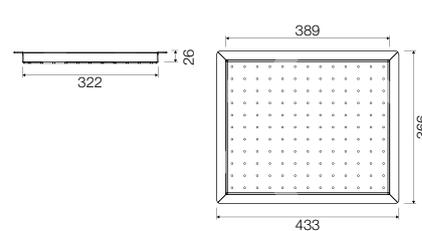

T 4233 PL




TAGLIERE SAGOMATO

Materiale sintetico

Cod. EAN 8019801011445

EURO (Iva Escl.)

80,00

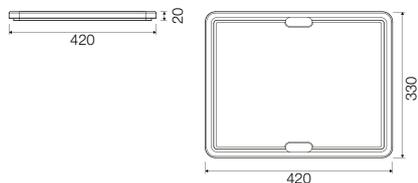

QD 1 X



PILETTA QUADRA

Aisi 304, spessore 10/10,
inserti angolari protettivi in polietilene

Cod. EAN 8019801011452

EURO (Iva Escl.)

55,00

QD 2 X



PILETTA QUADRA

Aisi 304, spessore 10/10,
inserti angolari protettivi in polietilene


Cod. EAN 8019801011469

EURO (Iva Escl.)

90,00




FULGOR
MILANO

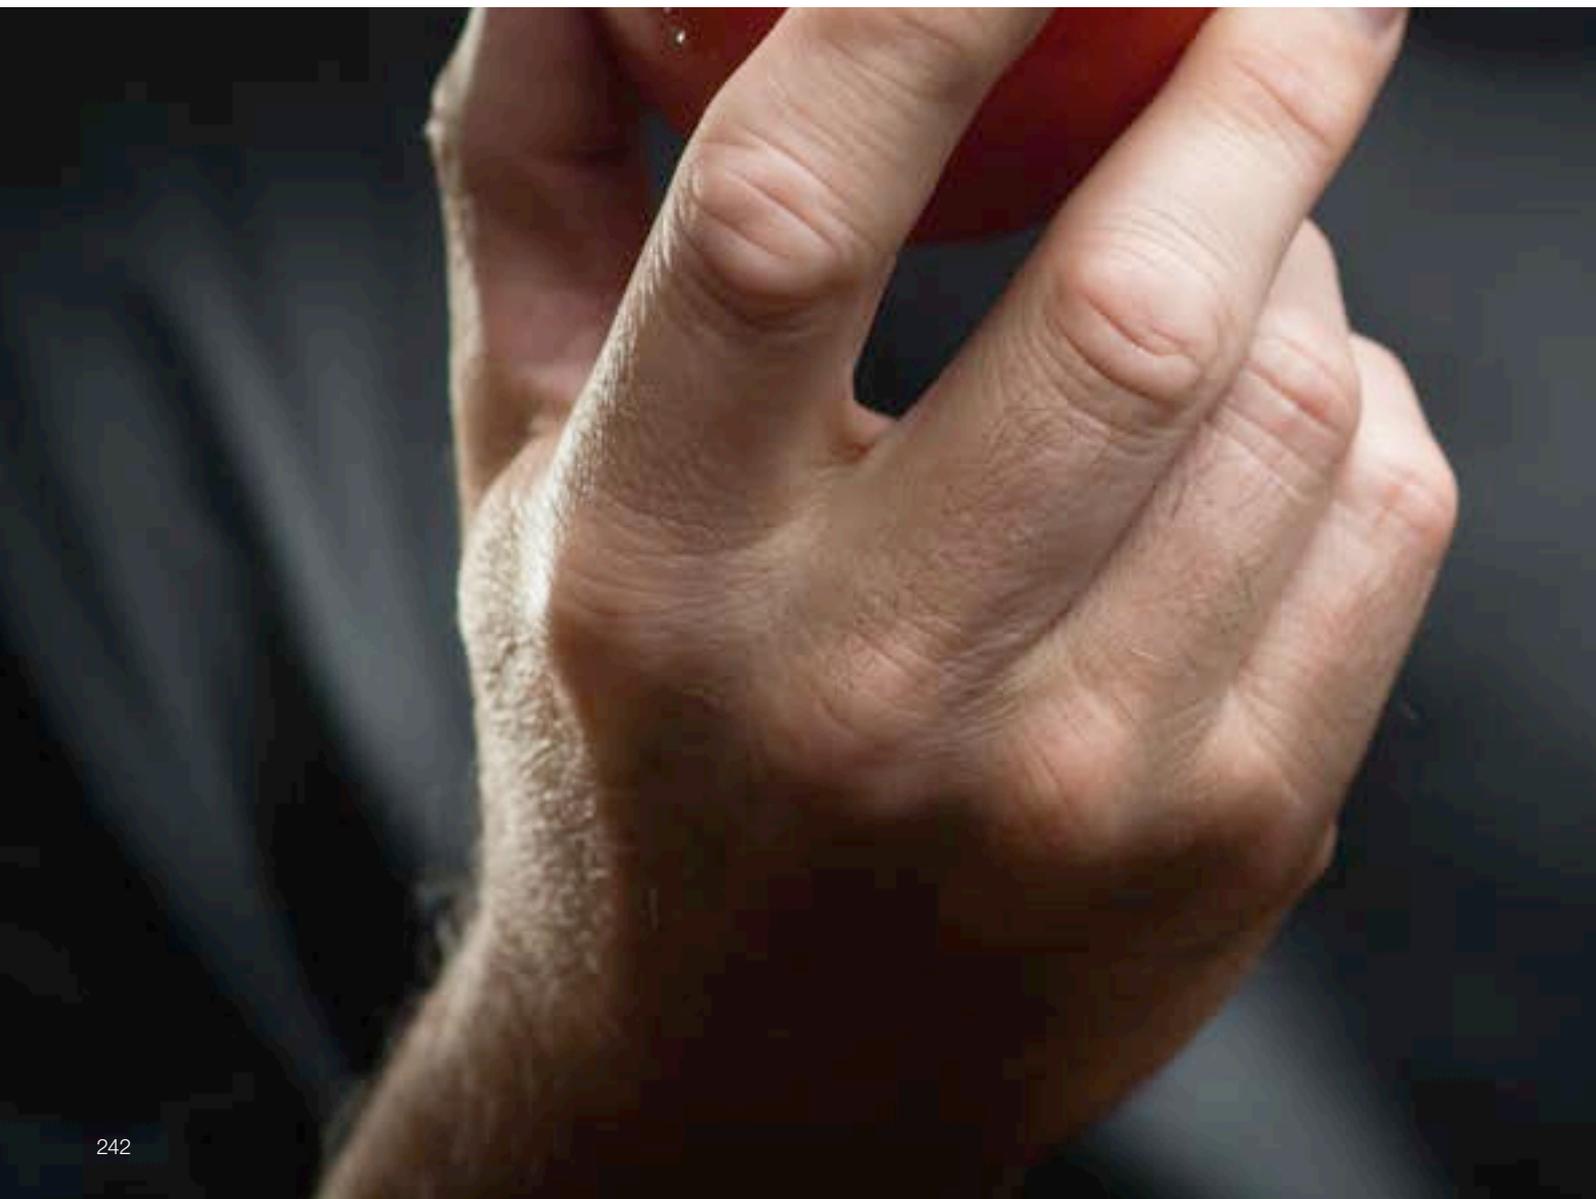



CARATTERISTICHE

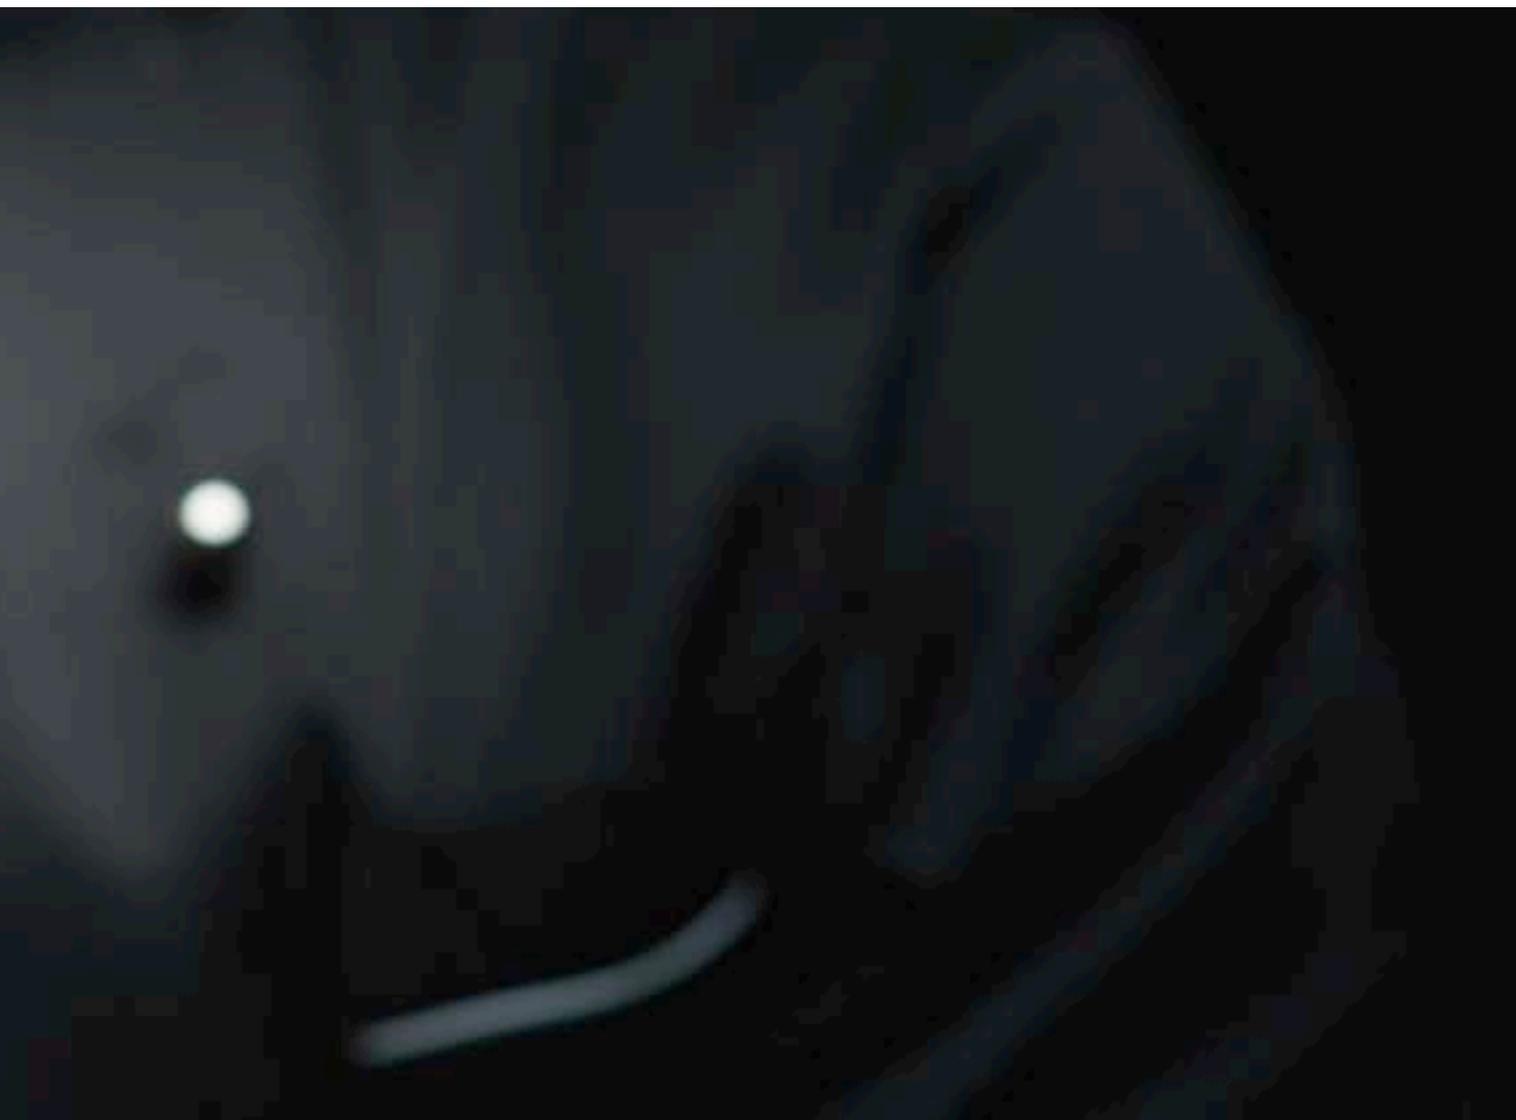



Riferimento catalogo

pag. 14

pag. 15

pag. 17


pag. 18

MODELLO	FSRC 3606 P MG ED 2F X	FSRC 3606 GG ED 2F X	FSO 300 P TC 2F X	FSRT 3606 G X
Tipologia	Cucina 36" dual fuel	Cucina 36" full gas	Multifunzione 30" autopulente	Top da appoggio 36" gas
Estetica	Acciaio Inox Professional	Acciaio Inox Professional	Acciaio Inox Professional	Acciaio Inox Professional
Interni: smalto/altro	Pyro-nero	Pyro-nero	Pyro-nero	-
CARATTERISTICHE PIANO				
Tipo	Gas	Gas	-	Gas
Brucciatori doppia corona	6	6	-	6
Potenza bruciatori (min-MAX)	350-4500W	350-4500W	-	350-4500W
Sicurezza bruciatori	•	•	-	•
Griglie	3 in ghisa	3 in ghisa	-	3 in ghisa
Vasca	Acciaio smaltato	Acciaio smaltato	-	Acciaio smaltato
CARATTERISTICHE FORNO				
Tipo	Elettrico multifunzione	Gas	Elettrico multifunzione	-
Doppia ventola	•	•	•	-
Classe di efficienza energetica	A	A	-	-
Volume Forno (litri)	161 L	125 L	123 L	-
Ventilazione tangenziale	•	•	•	-
Funzioni totali n.	11	3	11	-
PRESTAZIONI				
Temperatura massima cottura	250°C	250°C	250°C	-
Temperatura massima (PIROLISI)	460°C	-	460°C	-
Doppia ventola	•	•	•	-
Auto-pulizia PIROLISI/Eco PIROLISI	•	-	•/•	-
CONTROLLO				
Programmazione	6 Digit touch + manopole	6 Digit touch + manopole	6 Digit touch + manopole	Meccanica con manopole
Cucina /cottura automatica	-	-	•	-
Autospegnimento	•	-	•	-
Temperatura rapida (BOOST)	•	-	•	-
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•	-	•	-
SICUREZZA				
Porta con blocco sicurezza	•	-	•	-
Porta fredda / n. vetri	•/4	•/4	•/4	-
Blocco comandi	-	-	•	-
ACCESSORI				
Illuminazione (Alogene 20W) n.	3	3	3	-
Griglie n.	2	2	2	-
Set Griglie telescopiche n.	1	1	2	-
Vassoi n. / tipo	1/smalto largo+ anti-splash	1/smalto largo+ anti-splash	1/smalto+anti-splash	-
CARATTERISTICHE ELETTRICHE/GAS				
Potenza elettrica max assorbita (W)	3700	200	3700W	20
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Tipo gas	GN - GPL	GN - GPL	-	GN - GPL
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI				
Larghezza mm	910	910	758	910
Altezza mm	993	993	707	993
Profondità mm	756	756	590	756
Vano incasso (LxHxP) mm	-	-	722x692x590	-



pag. 16

Riferimento catalogo	pag. 16
MODELLO	FSRC 3004 P MI ED 2F X
Tipologia	Cucina 30" ad induzione
Estetica	Acciaio Inox Professional
Interni: smalto/altro	Pyro-nero
CARATTERISTICHE PIANO	
Tipo	Induzione
Superficie	Vetroceramica
Rilevamento pentole	•
Blocco sicurezza funzionalità	•
Sistema di raffreddamento con ventole	•
Livelli di potenza	da 1 a 9
Display digitale per i livelli di potenza	•
Funzione fusione 45°C	•
Riscaldamento e slow cooking 70°C	•
Booster per ogni zona	•
Indicatore calore residuo	•
Indicatore codici difettosità	•
ZONE DI COTTURA	
ANTERIORE SINISTRA	Induttore Ø 230 mm
Potenza: max -min (W)	3700-2300W
POSTERIORE SINISTRA	Induttore Ø 165 mm
Potenza: max -min (W)	2200-1400W
ANTERIORE DESTRA	Induttore Ø 200 mm
Potenza: max -min (W)	3000-1850W
POSTERIORE DESTRA	Induttore Ø 200 mm
Potenza: max -min (W)	3000-1850W
CARATTERISTICHE FORNO	
Tipo	Elettrico multifunzione
Doppia ventola	•
Classe di efficienza energetica	A
Volume Forno (litri)	116 L
Ventilazione tangenziale	•
Funzioni totali n.	11
PRESTAZIONI	
Temperatura massima cottura	250°C
Temperatura massima (PIROLISI)	460°C
Doppia ventola	•
Auto-pulizia PIROLISI/Eco PIROLISI	•
CONTROLLO	
Programmazione	6 Digit touch + manopole
Autospegnimento	•
Temperatura rapida (BOOST)	•
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•
SICUREZZA	
Porta con blocco sicurezza	•
Porta fredda / n. vetri	•/4
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 20W) n.	3
Griglie n.	2
Set Griglie telescopiche n.	1
Vassoi n. / tipo	1/smalto largo+anti-splash
CARATTERISTICHE ELETTRICHE/FORNO	
Potenza elettrica max assorbita (W)	3700
Alimentazione (V-Hz)	230/50
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	758
Altezza mm	993
Profondità mm	756



pag. 19

Riferimento catalogo	pag. 19
MODELLO	FPH 3600 X
Tipologia	Aspirante
Estetica	Acciaio Inox Professional
Installazione	Parete
Larghezza mm	910
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Classe energetica	A
Numero velocità	3
Autospegnimento	-
Spia/reset filtri antigrasso	-
Spia/reset filtri al carbone attivo	-
Illuminazione: n. e tipo	2x1,2W LED
Tipo filtri antigrasso	n. 2 inox baffle
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø uscita aria	Ø 150 mm
Valvola di non ritorno	sì
COMANDI	
Display digitale	-
Tipo controllo	slider
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI	
Portata aspirazione (max)	950 m³/h
Rumorosità (dBA)	69
Consumo annuo (kWh)	71,7
Potenza motore (W)	270W
Potenza nominale cappa (W)	320W
Alimentazione (V-Hz)	220/240-50/60
Cavo di alimentazione (m.)	1,2
ACCESSORI	
Radiocomando con porta IR	-
Filtri carboni attivi	-
DIMENSIONI	
Larghezza mm	912
Altezza mm	457
Profondità mm	610



pag. 26



pag. 27



pag. 27

Riferimento catalogo

MODELLO	SBQ 1000 G X	SBQHL 1000 X	SBQLL 1000 X
Tipologia	Barbecue a gas da incasso per uso esterno	Coperchio Alto	Coperchio Slim
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
ACCIAIO INOX 316 PER USO NAVALE			
Superfici esterne	•	-	-
Cornice piano	•	-	-
Manopole	4	-	-
Coperchio basso	-	-	•
Coperchio con doppio livello (alto)	-	•	-
ACCIAIO INOX PROFESSIONALE			
Piastra FRY TOP	1	-	-
Griglie	2	-	-
Brucciatori	4	-	-
Corona bruciatori	•	-	-
Ripiano di riscaldamento	•	-	-
Maniglia	-	•	-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Suddivisione griglie in Acciaio inox	2	-	-
Raccolta olio e grassi, con contenitore rimovibile dall'alto	•	-	-
Ripiano per riscaldamento	•	-	-
Potenza totale bruciatori gas 14000W	•	-	-
Accensione elettronica sotto manopola	•	-	-
Batteria tampone per accensione	•	-	-
Rilevatore temperatura	•	-	-
Alimentazione gas	GN e GPL	-	-
DIMENSIONI			
Larghezza superficie cottura mm	900	-	-
Larghezza mm	1040	-	-
Altezza mm	177	-	-
Profondità mm	540	-	-
Vano incasso (LxHxP) mm	1025x505x135	-	-




Riferimento catalogo

pag. 42

pag. 44 - 45

pag. 46 - 47

MODELLO	FCO 300 P TM 2F X	FCPO 6213 P TM ...	FCO 6114 P TM ...
Tipologia	Multifunzione 30" autopulente	Multifunzione autopulente	Multifunzione autopulente
Eстетica	Acciaio inox anti-impronta	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal
Interni: smalto/altro	Pyro-nero	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Classe di efficienza energetica	A	A+	A+
Volume utile (litri)	123 L	65 L	65 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	15	16	15
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	250°C	250°C	250°C
Temperatura di cottura Special Pizza	-	345°C	-
Temperatura massima (PIROLISI)	460°C	470°C	470°C
Doppia ventola	•	-	-
Auto-pulizia PIROLISI/Eco PIROLISI	•/-	•/-	•/-
CONTROLLO			
Programmazione	Elettronica full touch Creative	Elettronica full touch Creative	Elettronica full touch Creative
Cucina /cottura automatica	•	•	•
Autospegnimento	•	•	•
Temperatura rapida (BOOST)	•	•	•
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•	•	•
SICUREZZA			
Porta con blocco sicurezza	•	•	•
Porta sicura / n. vetri	•/4	•/4	•/4
Blocco comandi	•	•	•
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	3	1	1
Set Guide telescopiche n.	2	2	2
Vassoi n./tipo	1/smalto+anti-splash	1 vetro	2 vetro
Griglie metallo piane n.	2	2	2
Griglia tonda acciaio n.	-	1	-
Piastra in refrattario n.	-	1	-
Paletta Pizza n.	-	1	-
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	3700W	3450W	3450W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	220-240/50	220-240/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	-	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	754	594	594
Altezza mm	707	594	594
Profondità mm	590	535	535
Vano incasso (LxHxP) mm	722x692x590	560x595x560	560x595x560

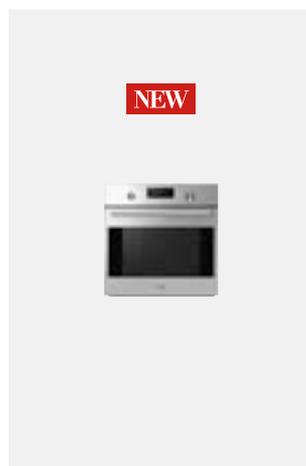

Riferimento catalogo


pag. 48

pag. 51

pag. 52 - 53

MODELLO	FQO 6010 P MT X	FCOS 6213 TM X	FCO 6213 TM ...
Tipologia	Multifunzione Autopulente	Multifunzione	Multifunzione
Estetica	Acciaio inox anti-impronta	Acciaio inox anti-impronta	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal
Interni: smalto/altro	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Classe di efficienza energetica	A+	A++	A++
Volume utile (litri)	65 L	65 L	65 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	10	15	15
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	250°C	250°C	250°C
Temperatura massima (PIROLISI)	470°C	-	-
Auto-pulizia PIROLISI/Eco PIROLISI	•/-	-	-
Pulizia assistita (CLEAN)	-	•	•
CONTROLLO			
Programmazione	Timer + manopole	Elettronica full touch Creative	Elettronica full touch Creative
Cucina /cottura automatica	•	•	•
Autospegnimento	•	•	•
Temperatura rapida (BOOST)	-	•	•
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	-	•	•
SICUREZZA			
Porta con blocco sicurezza	•	-	-
Porta sicura / n. vetri	•/4	•/3	•/3
Blocco comandi	-	•	•
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1	2	2
Set Guide telescopiche n.	1	2	2
Vassoi n./tipo	1 smalto	2 vetro*	2 vetro*
Griglie metallo piane n.	2	2	2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	3350W	3500W	3500W
Alimentazione (V-Hz)	220-240/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	594	594	594
Altezza mm	594	594	594
Profondità mm	535	535	535
Vano incasso (LxHxP) mm	560x595x560	560x595x560	560x595x560

* 2 vetro include copri ventola inox

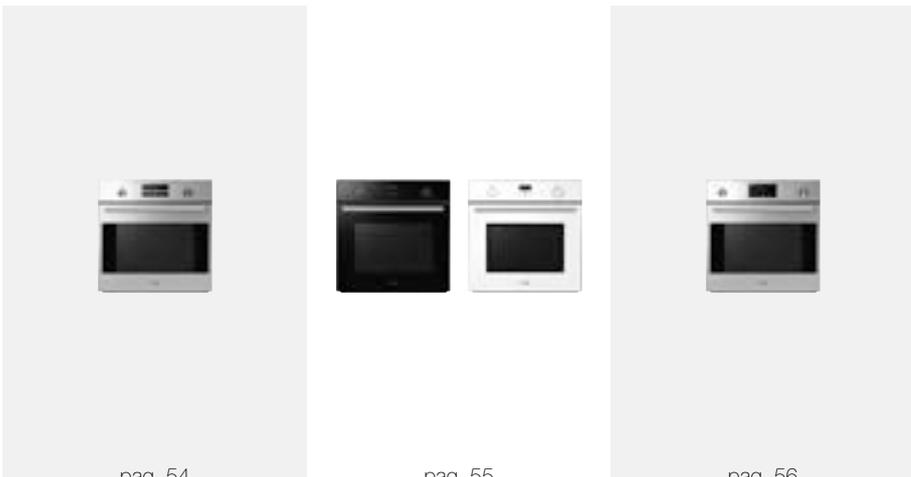

Riferimento catalogo	pag. 54	pag. 55	pag. 56
MODELLO	QO 6009 PT X	QLO 6009 PT ...	QO 6007 MT X
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Estetica	Acciaio inox anti-impronta	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico	Acciaio inox anti-impronta
Interni: smalto/altro	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Volume utile (litri)	65 L	65 L	65 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	9	9	7
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	250°C	250°C	250°C
Pulizia assistita (CLEAN)	•	•	•
CONTROLLO			
Programmazione	Timer touch + push pull	Timer touch + push pull	Timer touch + manopole
Autospegnimento	•	•	•
SICUREZZA			
Porta con blocco sicurezza	-	-	-
Porta sicura / n. vetri	•/3	•/3	•/3
Blocco comandi	0	-	-
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1	1	1
Set Guide telescopiche n.	1	1	1
Vassoi n./tipo	1 smalto	1 smalto	1 smalto
Griglie metallo piane n.	2	2	2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	3500W	3500W	2400W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	594	594	594
Altezza mm	594	594	594
Profondità mm	535	535	535
Vano incasso (LxHxP) mm	560x595x560	560x595x560	560x595x560



Riferimento catalogo

pag. 57


pag. 58

pag. 59

MODELLO	QLO 6007 MT ...	PO 6007 ST X	PO 6003 G ST X
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione 60	Ventilato a gas
Estetica	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico	Acciaio inox anti-impronta	Acciaio inox anti-impronta
Interni: smalto/altro	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Classe di efficienza energetica	A	A	A+
Volume utile (litri)	65 L	65 L	65 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	7	7	3
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	250°C	250°C	250°C
Pulizia assistita (CLEAN)	•	•	•
CONTROLLO			
Programmazione	Timer touch + manopole	Meccanico fine cottura + manopole	Meccanico, contaminuti + manopole
Autospegnimento	•	•	-
SICUREZZA			
Porta sicura / n. vetri	•/3	•/2	•/2
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1	1	1
Set Guide telescopiche n.	1	-	-
Vassoi n./tipo	1 smalto	1 smalto	1/smalto
Griglie metallo piane n.	2	2	1
Girarrosto con spiedo	-	-	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	2400W	2400W	1200W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	594	594	594
Altezza mm	594	594	594
Profondità mm	535	535	535
Vano incasso (LxHxP) mm	560x595x560	560x595x560	560x595x560



Riferimento catalogo	pag. 61	pag. 62 - 63	pag. 64
MODELLO	FCO 7513 TM X	FCO 9013 TM ...	QO 9009 PT X
Tipologia	Multifunzione 75	Multifunzione 90	Multifunzione 90
Estetica	Acciaio inox anti-impronta	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal	Acciaio inox anti-impronta
Interni: smalto/altro	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A
Volume utile (litri)	89 L	89 L	89 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	15	15	9
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	250°C	250°C	250°C
Pulizia assistita (CLEAN)	•	•	•
CONTROLLO			
Programmazione	Electronica full touch Creative	Electronica full touch Creative	Timer touch + push pull
Cucina /cottura automatica	•	•	-
Autospegnimento	•	•	•
Temperatura rapida (BOOST)	•	•	-
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•	•	-
SICUREZZA			
Porta sicura / n. vetri	•/3	•/3	•/3
Blocco comandi	•	•	-
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	2	2	2
Set Guide telescopiche n.	2	2	1
Vassoi n./tipo	2/smalto	2/smalto	2/smalto
Griglie metallo piano n.	1	1	1
Girarrosto con spiedo	•	•	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	3600W	3600W	2900W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	750	893	893
Altezza mm	594	477	477
Profondità mm	545	538	538
Vano incasso (LxHxP) mm	710x595x550	860x475x560	860x475x560

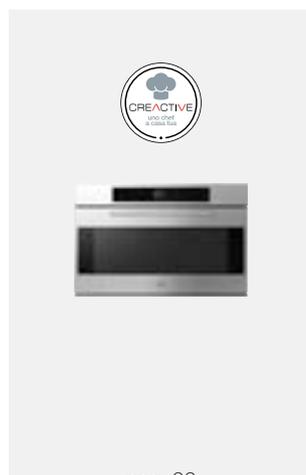

Riferimento catalogo

pag. 66

pag. 67

pag. 68

MODELLO	FCO 9613 TM 2F X	QO 9609 PT X	PO 9607 ST X
Tipologia	Multifunzione 90 x 60	Multifunzione 90 x 60	Multifunzione 90 x 60
Estetica	Acciaio inox anti-impronta	Acciaio inox anti-impronta	Acciaio inox anti-impronta
Interni: smalto/altro	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-	Pyro-grey/-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Classe di efficienza energetica	A+	A	A
Volume utile (litri)	105 L	105 L	105 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	15	9	7
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	250°C	250°C	250°C
Doppia ventola	•	-	-
Pulizia assistita (CLEAN)	•	-	-
CONTROLLO			
Programmazione	Elettronica full touch Creative	Timer touch + push pull	Meccanico fine cottura + manopole
Cucina /cottura automatica	•	-	-
Autospegnimento	•	•	•
Temperatura rapida (BOOST)	•	-	-
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•	-	-
SICUREZZA			
Porta sicura / n. vetri	•/3	•/3	•/3
Blocco comandi	•	-	-
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	2	2	2
Set Guide telescopiche n.	1	1	-
Vassoi n./tipo	2/smalto	2/smalto	1/smalto
Griglie metallo piane n.	1	1	1
Girarrosto con spiedo	•	•	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	3500W	3500W	2900W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	895	895	895
Altezza mm	594	594	594
Profondità mm	551	551	551
Vano incasso (LxHxP) mm	860x595x560	860x595x560	860x595x560



Riferimento catalogo

pag. 69

MODELLO	PO 9603 G ST X
Tipologia	Ventilato a gas 90 x 60
Estetica	Acciaio inox anti-impronta
Interni: smalto/altro	Pyro-grey/-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Classe di efficienza energetica	A
Volume utile (litri)	97 L
Ventilazione tangenziale	•
Funzioni totali n.	3
PRESTAZIONI	
Temperatura massima cottura	250°C
CONTROLLO	
Programmazione	Meccanico
SICUREZZA	
Porta sicura / n. vetri	•/2
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 20W) n.	2
Vassoi n./tipo	1/ smalto
Griglie metallo piane n.	1
Girarrosto con spiedo	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza max assorbita (W)	1800W
Alimentazione (V-Hz)	230/50
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	895
Altezza mm	594
Profondità mm	551
Vano incasso (LxHxP) mm	860x595x560



pag. 74 - 75




pag. 76



pag. 88 - 89

Riferimento catalogo	pag. 74 - 75	pag. 76	pag. 88 - 89
ESTETICA	FCSO 4511 TM ...	FQMO 4505 MT X	FCO 4512 TM ...
Tipologia	Vapore combinato ventilato	Vapore con grill	Multifunzione
Estetica	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal	Acciaio inox anti-impronta	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal
Interni:	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Apertura porta a ribalta	•	•	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Classe di efficienza energetica	A++	-	A+
Volume utile (litri)	34 L	34 L	34 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	12	3	14
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	230°C	230°C	230°C
Cucina Automatica	•	-	•
Vapore 100°C/130°C	•/•	•/•	-
Sbuffo vapore 100°C	•	-	-
Vapore + cottura ventilata	•	-	-
Scongelamento (tempo/peso)	-	•	-
Pulizia Assistita (CLEAN)	•	-	-
Potenza resa grill (W)	1500	1500	1650
CONTROLLO			
Programmazione	Elettronica full touch Creative	Timer Touch + Manopole	Elettronica full touch Creative
Cucina /cottura automatica	•	-	•
Autospegnimento	•	•	•
	-	-	•
SICUREZZA			
Porta con blocco sicurezza	-	x	•
Porta sicura / n. vetri	•/3	•/3	•/3
Blocco comandi	•	•	•
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1	1	1
Serbatoio rimovibile (litri)	1,4 L	1,4 L	-
Vassoi Gastronorm n./tipo	2/Acciaio Inox	1/Acciaio Inox	2/Acciaio Inox
Griglie metallo piane/supporto n.	1/1	1	1/2
N. contenitori Gastronorm (su richiesta)	6	-	-
Piatto girevole in vetro	-	-	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	3200W	1700W	2350W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	594	594	594
Altezza mm	455	455	455
Profondità mm	533	533	533
Vano incasso (LxHxP) mm	560x458x560	560x458x560	560x458x560

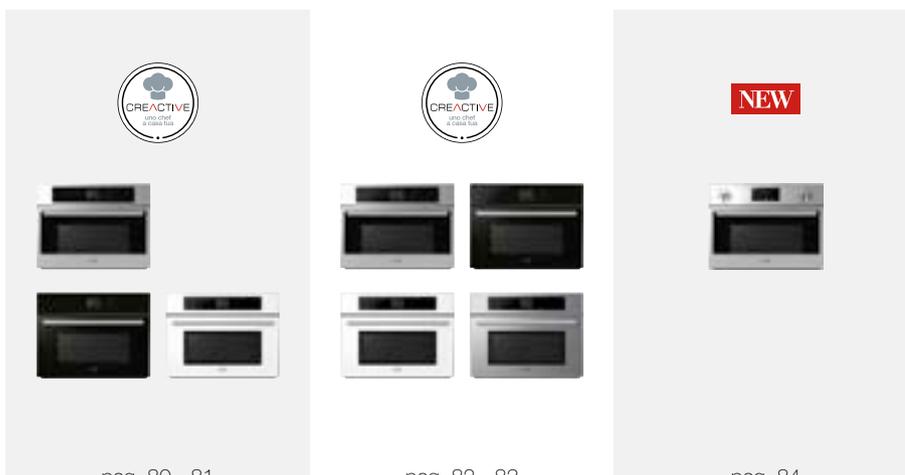

Riferimento catalogo	pag. 80 - 81	pag. 82 - 83	pag. 84
MODELLO	FCMO 4511 TM ...	FCMO 4507 TM ...	FQMO 4505 MT X
Tipologia	Vapore con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
Estetica	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal	Acciaio inox anti-impronta
Interni:	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Apertura porta a ribalta	•	•	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Volume utile (litri)	34 L	34 L	34 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	10	5	5
PRESTAZIONI			
Temperatura massima cottura	230°C	230°C	250°C
Cucina Automatica	•	•	-
Scongelamento (tempo/peso)	•	•	-
Microonde tradizionale/+ grill	•	•/•	-
Microonde + circolare ventilato	•	-	-
Potenza resa microonde (W)	1000	1000	1000
Livelli di potenza microonde	6	6	6
Potenza resa grill (W)	1500	1500	1500
CONTROLLO			
Programmazione	Elettronica full touch Creative	Elettronica full touch Creative	Timer Touch + Manopole
Cucina /cottura automatica	•	•	-
Autospegnimento	•	•	-
SICUREZZA			
Porta con blocco sicurezza	•	•	•
Porta sicura / n. vetri	•/3	•/3	•/2
Blocco comandi	•	•	-
ACCESSORI			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1	1	1
Serbatoio rimovibile (litri)	-	-	1,4 L
Vassoi Gastronorm n./tipo	2/Acciaio Inox	1/Acciaio Inox	1/Acciaio Inox
Griglie metallo piane/supporto n.	1	1	-
Piatto girevole in vetro	-	•	-
Griglia circolare	•	•	1
Pizza Stone in pietra ollare	•	-	-
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza max assorbita (W)	3200W	1700W	1700W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	594	594	594
Altezza mm	455	455	455
Profondità mm	533	533	533
Vano incasso (LxHxP) mm	560x458x560	560x458x560	560x458x560



Riferimento catalogo

pag. 90

pag. 90


ESTETICA	CWD 15 X	LWD 15 ...
Tipologia	Scaldavivande/stoviglie	Scaldavivande/stoviglie
Estetica frontale	Acciaio inox anti-impronta	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal
Interni ripiano	Vetro nero	Vetro nero
Abbinabile con i forni	FCSO 4511 TM X FCMO 4511 TM X FMO 4507 TM X FO 4512 TM X	FCSO 4511 TM BK - WH - ME FCMO 4511 TM BK - WH FMO 4507 TM BK - WH - ME FO 4512 TM BK - WH - ME
PRESTAZIONI		
Temperatura massima	70°C	70°C
Cotture a basso regime di temperatura (slow cooking)	•	•
Lievitazioni	•	•
Riscaldamento piatti e pietanze	•	•
CONTROLLO		
Pulsante on/off	•	•
Termostato	Regolabile (30-70°)	Regolabile (30-70°)
Ventilazione	•	•
Spia di funzionamento	•	•
SICUREZZA		
Frontale sicuro	•	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Potenza max assorbita (W)	400W	400W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•
Spina	•	•
DIMENSIONI		
Larghezza mm	596	596
Altezza mm	153	153
Profondità mm	538	538
Vano incasso (LxHxP) mm	560x560	560x560



Riferimento catalogo

pag. 93

MODELLO	FBC 4500 TC X
Tipologia	Abbattitore temperatura multifunzione
Estetica	Acciaio inox anti-impronta
Interni:	Acciaio inox
Apertura porta a ribalta	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Volume utile (litri)	40 L
Funzioni fredde	4
Funzioni calde	4
PRESTAZIONI	
Abbattimento fino a 4 °C	•
Surgelazione fino a - 18 °C	•
Raffreddamento a tempo	•
Raffreddamento bottiglie	•
Cottura a bassa temperatura fino a +75°C	•
Lievitazione	•
Rinvenimento	•
Pronto in tavola	•
CONTROLLO	
Programmazione	TFT Touch
Autospegnimento	•
SICUREZZA	
Blocco comandi	•
ACCESSORI	
Illuminazione	•
Griglie metallo piane/supporto n.	1/1
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza max assorbita (W)	300W
Alimentazione (V-Hz)	230/50
Cavo di alimentazione	•
Spina Schuko	•
DIMENSIONI	
Larghezza mm	594
Altezza mm	455
Profondità mm	548
Vano incasso (LxHxP) mm	560x458x560

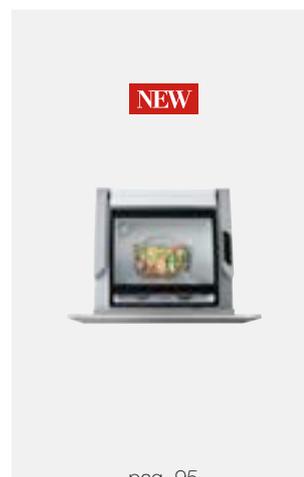

Riferimento catalogo

pag. 95


MODELLO	FVCD 270
Tipologia	Apparecchio per sottovuoto
Estetica	Acciaio inox anti-impronta
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Volume utile (litri)	8 L
Altezza camera	110 mm
Barra saldante	260 mm
Programmi mi pre-impostati	4
PRESTAZIONI	
Vuoto finale raggiungibile	0-20 millibar
Durata ciclo conservazione	55"
Durata ciclo cottura	70"
Saldatura anticipata	•
Interruzione ciclo	•
Ciclo deumidificazione olio	•
Spia avviso sostituzione olio	•
CONTROLLO	
Programmazione	Touch
Autospegnimento	•
SICUREZZA	
Vetro temprato con pellicola di sicurezza	•
Blocco comandi	•
ACCESSORI	
Sacchetti per confezionamento	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza max assorbita (W)	350W
Alimentazione (V-Hz)	230-50/60
Cavo di alimentazione	x
Spina Schuko	•
DIMENSIONI	
Larghezza mm	581,5
Altezza mm	244
Profondità mm	480
Vano incasso (LxHxP) mm	594x266x520



Riferimento catalogo	pag. 98 - 99
MODELLO	FWC 4522 TC ...
Tipologia	Cantina per vini
Estetica	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal
Capacità bottiglie fino a n.	24 Ø 76 mm
Apertura porta	a libro destra o sinistra (S)
PRESTAZIONI	
Sistema di raffreddamento	Compressore
Zone temperatura	1
Temperatura regolabile	da + 05 a + 22 °C
Sistema antivibrazione	•
Sistema anticondensa	•
Protezione e anti-UV	•
Classe climatica	SN-T
SISTEMA DI CONTROLLO	
Programmazione	Elettronica
Display	Touch su porta
Doppio circuito automatico caldo/freddo	•
Spia luminosa di controllo	•
ACCESSORI	
Vetro isolante anti-UV	•
Illuminazione tipo /n.	LED
Ripiani in legno tipo/n.	Rovere/3
Guide telescopiche n.	3
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione (V-Hz)	220/240 50
Cavo di alimentazione	•
Spina Schuko	•
DIMENSIONI	
Larghezza mm	592
Altezza mm	455
Profondità mm	560
Vano incasso (LxHxP) mm	555x453x560



Riferimento catalogo	pag. 102 - 103
MODELLO	FCM 4509 TC ...
Tipologia	Automatica
Estetica	... X Acciaio inox anti-impronta ... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico
Interni:	Acciaio inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Funzioni totali n.	9
Funzioni automatiche	Caffè, vapore, acqua calda
Capacità serbatoio acqua	2,5 L
Capacità contenitore caffè	400 gr
PRESTAZIONI	
Tazzine caffè n.	1/2
Tazzine caffè lungo n.	1/2
Erogazione acqua calda	•
Lavaggio automatico ogni 10 erogazioni	•
Regolazione macinazione manuale	•
Spia riserva acqua	•
Spia svuotamento cassetto residui	•
Spia filtro anti calcare	•
CONTROLLO	
Programmazione	Elettronica full touch
Illuminazione (LED 1,5W) n.	2
Gocciolatoio	•
Cassetto residui estraibile	•
Macinacaffè	•
Erogatore vapore	•
Erogatore acqua calda	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza max assorbita (W)	2000W
Alimentazione (V-Hz)	230/50
Pressione pompa (bar)	12
Tempo riscaldamento caldaia caffè (min.)	3
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	594
Altezza mm	455
Profondità mm	533
Vano incasso (LxHxP) mm	560x450x560

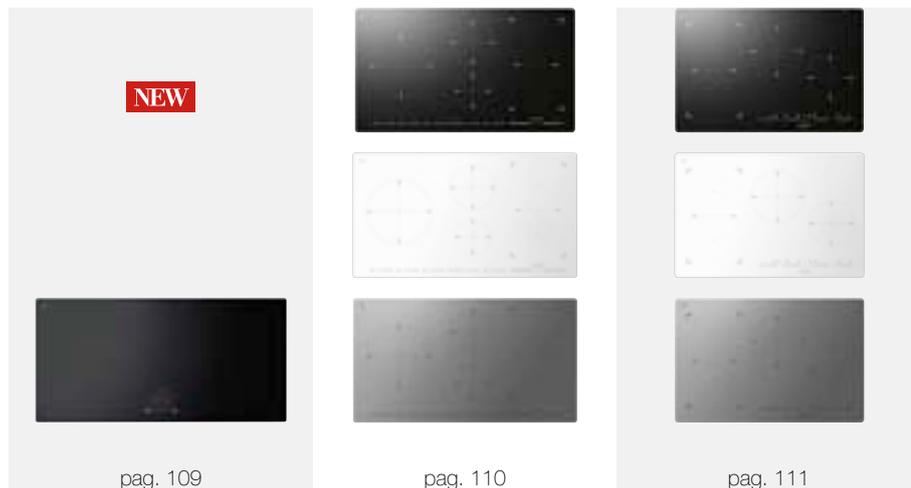


Riferimento catalogo

pag. 109

pag. 110

pag. 111

MODELLO	FSH 9000 ID TF BK	FSH 905 ID TS ...	FSH 804 ID TS ...
Tipologia	Piano induzione full surface - Octagram	Piano induzione 5 zone cottura	Piano induzione 4 zone cottura
Estetica	Vetroceramica CeraBlack	... BK Vetroceramica CeraBlack ... WH Vetroceramica CeraWhite ... MAT Vetroceramica Matt Grey	... BK Vetroceramica CeraBlack ... WH Vetroceramica CeraWhite ... MAT Vetroceramica Matt Grey
PRESTAZIONI FUNZIONI INDUZIONE: ZONE COTTURA E POTENZA (W)			
Zone cottura continue (8) Ø max pentola 260 mm	1400/2100 (x8)W	-	-
Ø 260	-	2600/3700W	-
Octagonale	-	2100/3700 (x2)W	2300/3700 (x2)W
Ø 210	-	-	2300/3700W
Ø 180	-	1850/3000W	1850/3000W
Ø 145	-	1400/2200W	-
Cottura assistita 42°C fusione, 70°C slow cooking, 94°C sobollire	•	•	•
Potenza max assorbita (W)	11100W max	11100W max	7400W max
ALTRE CARATTERISTICHE			
Comandi a sensore SLIDER, con segnalatore acustico	•	•	•
Dispositivo elettronico di inizio cottura	•	•	•
Timer per ogni zona con spegnimento automatico	•	•	•
Indicatore calore residuo	•	•	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•	•	•
Numero livelli cottura	9+P	9+P	9+P
Visualizzazione digitale della potenza selezionata	•	•	•
ACCESSORI			
Spatola per la pulizia del piano in vetroceramica	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•
DIMENSIONI			
Larghezza mm	915	900	800
Altezza mm	55	55	55
Profondità mm	523	510	515
Vano per incasso (PxL) mm	900x500	490x880	490x750

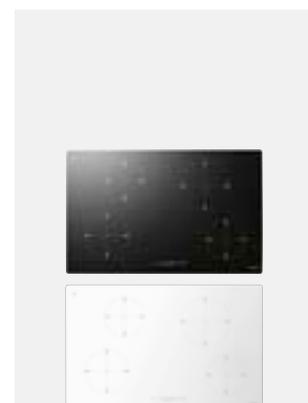


Riferimento catalogo

pag. 113

pag. 114

pag. 115

MODELLO	CH 1004 ID TS ...	CHM 904 ID TS ...	CH 804 ID TS ...
Tipologia	Piano induzione 4 zone cottura	Piano induzione sagomato 4 zone cottura	Piano induzione 4 zone cottura
Estetica	... BK Vetroceramica CeraBlack ... WH Vetroceramica CeraWhite	... BK Vetroceramica CeraBlack	... BK Vetroceramica CeraBlack ... WH Vetroceramica CeraWhite
PRESTAZIONI FUNZIONI INDUZIONE: ZONE COTTURA E POTENZA (W)			
Ø 200	2300/3000W	2300/3000W	2300/3000W
Ø 180	1400/2000W	1400/2000W	1400/2000W
Ø 160	1200/1400 (x2)W	1200/1400 (x2)W	1200/1400 (x2)W
Sistema LPC = potenza limitata entro 3,0 kW	•	•	•
Potenza max assorbita (W)	3000W max	3000W max	3000W max
ALTRE CARATTERISTICHE			
Comandi a sensore SLIDER, con segnalatore acustico	•	•	•
Dispositivo elettronico di inizio cottura	•	•	•
Timer per ogni zona con spegnimento automatico	•	•	•
Indicatore calore residuo	•	•	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•	•	•
Numero livelli cottura	9	9	9
Visualizzazione digitale della potenza selezionata	•	•	•
ACCESSORI			
Spatola per la pulizia del piano in vetroceramica	•	•	•
INDUKIT 4: kit di 4 dischi induttori per cottura con tegami multi materiale	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•
DIMENSIONI			
Larghezza mm	1000	900	800
Altezza mm	55	55	55
Profondità mm	360	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	340x980	494x894	490x750

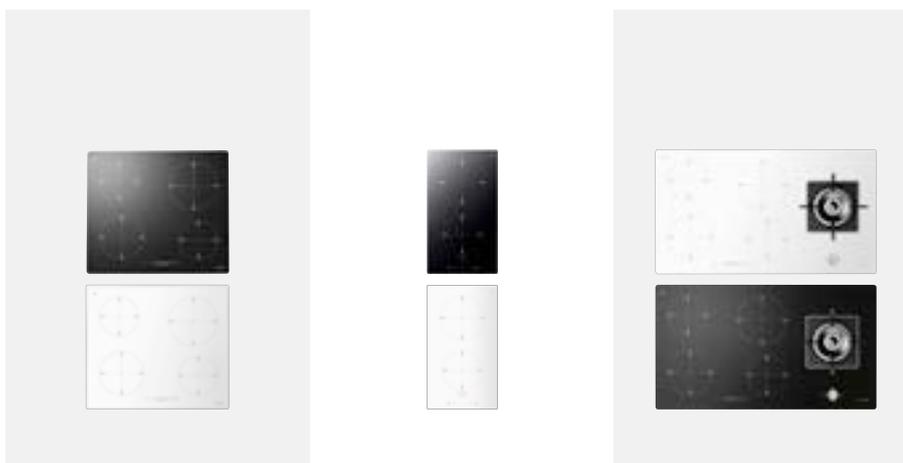

Riferimento catalogo	pag. 116	pag. 117	pag. 119
MODELLO	CH 604 ID TS ...	CH 302 ID TC ...	FCH 905 ID TS G DWK ...
Tipologia	Piano induzione 4 zone cottura	Piano induzione 2 zone cottura	Piano ibrido induzione + 1 bruciatore gas dual
Estetica	... BK Vetroceramica CeraBlack ... WH Vetroceramica CeraWhite	... BK Vetroceramica CeraBlack ... WH Vetroceramica CeraWhite	... BK Vetroceramica CeraBlack ... WH Vetroceramica CeraWhite
PRESTAZIONI FUNZIONI INDUZIONE: ZONE COTTURA E POTENZA (W)			
Ø 200	2300/3000W	-	2300W
Ø 180	1400/2000W	1400/2000W	1400W
Ø 160	1200/1400 (x2)W	1200/1400W	1400 (x2)W
Sistema LPC = potenza limitata entro 3,0 kW	•	-	•
Potenza max assorbita (W)	3000W max	2800W max	3000W
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)			
DUAL anteriore dx in ottone	-	-	4000W
Griglia	-	-	in ghisa
ALTRE CARATTERISTICHE			
Comandi	-	-	Sensori touch frontali + manopola metal
Accensione elettronica incorporata	-	-	•
Valvola di sicurezza (Gas Protokt)	-	-	•
Comandi a sensore SLIDER, con segnalatore acustico	•	•	•
Dispositivo elettronico di inizio cottura	•	•	•
Timer per ogni zona con spegnimento automatico	•	•	•
Indicatore calore residuo	•	•	•
Segnalatore acustico	-	-	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•	•	•
Numero livelli cottura	9	9	9
Visualizzazione digitale della potenza selezionata	•	•	•
ACCESSORI			
Adattatore in ghisa per cotture wok	-	-	•
Griglia di riduzione in ghisa per piccole cotture	-	-	•
Spatola per la pulizia del piano in vetroceramica	•	•	•
INDUKIT 4: kit di 4 dischi induttori per cottura con tegami multi materiale	•	-	•
Cavo di alimentazione	•	•	•
DIMENSIONI			
Larghezza mm	580	288	900
Altezza mm	55	55	55
Profondità mm	510	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	490x560	490x268	490x880



Riferimento catalogo

pag. 124

pag. 124

pag. 125

pag. 125

MODELLO	CPH 402 ID TY TC X	CPH 402 ID TC X	CPH 402 ID X	CPH 401 IDX
Tipologia	Piano induzione 2 zone cottura	Piano induzione 2 zone cottura	Piano induzione 2 zone cottura	Piano induzione 1 zona cottura
Estetica	Acciaio inox anti-impronta	Vetroceramica CeraBlack e Cornice inox	Vetroceramica CeraBlack e Cornice inox	Vetroceramica CeraBlack e Cornice inox
PRESTAZIONI FUNZIONI INDUZIONE: ZONE COTTURA E POTENZA (W)				
Ø 260 mm	-	-	-	2300/3000W
Ø 180	1400W	1400W	2000W	-
Ø 160	1400W	1400W	1400W	-
Potenza max assorbita (W)	2800W max	2800W max	3400W max	2800W max
ALTRE CARATTERISTICHE				
Comandi a sensore centrali, con segnalatore acustico	•	•	-	-
Comandi a manopola metallica frontale	-	•	2	1
Dispositivo elettronico di inizio cottura	•	•	-	-
Timer per ogni zona con spegnimento automatico	•	•	•	•
Indicatore calore residuo	•	•	•	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•	•	-	-
Numero livelli cottura	9	9	9	9
Timer cottura fino a 99 min.	-	•	-	-
Visualizzazione digitale della potenza impostata	•	•	•	•
ACCESSORI				
Spatola per la pulizia del piano in vetroceramica	-	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
Spina Schuko	•	•	-	-
DIMENSIONI				
Larghezza mm	380	380	380	2800 max
Altezza mm	70	63	60	60
Profondità mm	510	510	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	490x360	490x360	490x360	490x360




Riferimento catalogo

pag. 126

pag. 126

MODELLO	CPH 401 BQ TC X	CPH 401 FR TC X
Tipologia	Piano elettrico GRILL	Piano elettrico FRIGGITRICE
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox
PRESTAZIONI FUNZIONI INDUZIONE: ZONE COTTURA E POTENZA (W)		
Elemento riscaldante	1	1
Potenza max assorbita (W)	2400W	2300W
ALTRE CARATTERISTICHE		
Comandi a sensore centrali, con segnalatore acustico	•	•
Indicatore calore residuo	•	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•	•
N. livelli cottura	12	-
Timer cottura fino a 99 min.	•	-
Sonda per mantenimento costante della temperatura dell'olio	-	•
Visualizzazione digitale della potenza impostata	•	•
ACCESSORI		
Vasca in acciaio inox, rimovibile	•	•
Cestello per frittura in acciaio, con manico ribaltabile	-	•
Cavo di alimentazione	•	•
Spina Schuko	•	•
DIMENSIONI		
Larghezza mm	380	380
Altezza mm	77	181
Profondità mm	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	490x360	490x360



Riferimento catalogo


pag. 128

pag. 128


pag. 129

pag. 129


MODELLO	CPH 401 GDWK TC X	CPH 402 G TC X	CPH 401 GDWK X	CPH 402 G X
Tipologia	Piano a gas 1 fuoco con bruciatore dual	Piano a gas 2 fuochi	Piano a gas 1 fuoco con bruciatore dual	Piano a gas 2 fuochi
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)				
Anteriore		Ausiliario / 1000W		Ausiliario / 1000W
Centrale	Dual / 4000W		Dual / 4000W	
Posteriore		Rapido / 3000W		Rapido / 3000W
ALTRE CARATTERISTICHE				
Comandi	Frontali, a sensore	Frontali, a sensore	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali
Accensione elettronica incorporata	•	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protekt)	•	•	•	•
Riaccensione elettronica	•	•	-	-
Dispositivo elettronico di fine cottura	•	•	-	-
Timer di spegnimento automatico	•	•	-	-
Indicatore calore residuo	•	•	-	-
Sensore blocco funzioni ed accensione	•	•	-	-
Visualizzazione digitale della potenza impostata	•	•	-	-
ACCESSORI				
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	-	•	-
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI				
Larghezza mm	380	380	380	380
Altezza mm	73	73	73	73
Profondità mm	510	510	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	490x360	490x360	490x360	490x360



Riferimento catalogo	pag. 134	pag. 135	pag. 136	pag. 137
MODELLO	CPH 1124 GWK TC X	CPH 905 GWK TC X	CPH 765 GWK TC X	CPH 604 G TC X
Tipologia	Piano a gas 4 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 4 fuochi
Estetica	Acciaio inox touch nero	Acciaio inox touch nero	Acciaio inox touch nero	Acciaio inox touch nero
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)				
Anteriore dx	Rapido / 3000W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W
Posteriore dx		Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W
Anteriore centrale dx	Ausiliario / 1000W			
Centrale		Tripla corona / 4000W	Tripla corona / 4000W	
Anteriore centrale sx	Semi-rapido / 1750W			
Anteriore sx	Tripla corona / 4000W	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W
Posteriore sx		Rapido / 3000W	Rapido / 3000W	Rapido / 3000W
ALTRE CARATTERISTICHE				
Comandi	Frontali, a sensore	Frontali, a sensore	Frontali, a sensore	Frontali, a sensore
Accensione elettronica incorporata	•	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protokt)	•	•	•	•
Riaccensione elettronica	•	•	•	•
Dispositivo elettronico di fine cottura	•	•	•	•
Timer di spegnimento automatico	•	•	•	•
Indicatore calore residuo	•	•	•	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•	•	•	•
Visualizzazione digitale della potenza impostata	•	•	•	•
Programmazione cottura a bassa intensità di calore e lunga durata	•	•	•	•
ACCESSORI				
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	•	•	-
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI				
Larghezza mm	1120	860	770	590
Altezza mm	75	75	75	75
Profondità mm	384	510	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	365x1100	490x840	490x750	490x560




pag. 138



pag. 139



pag. 140



pag. 141

Riferimento catalogo	pag. 138	pag. 139	pag. 140	pag. 141
MODELLO	CPH 1124 GWK X	CPH 905 GWK X	CPH 765 GWK X	CPH 604 G X
Tipologia	Piano a gas 4 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 4 fuochi
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)				
Anteriore dx	Rapido / 3000W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W
Posteriore dx		Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W
Anteriore centrale dx	Ausiliario / 1000W			
Centrale		Tripla corona / 4000W	Tripla corona / 4000W	
Anteriore centrale sx	Semi-rapido / 1750W			
Anteriore sx	Tripla corona / 4000W	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W
Posteriore sx		Rapido / 3000W	Rapido / 3000W	Rapido / 3000W
ALTRE CARATTERISTICHE				
Comandi	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali
Accensione elettronica incorporata	•	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protekt)	•	•	•	•
ACCESSORI				
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	•	•	-
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI				
Larghezza mm	1120	860	770	590
Altezza mm	75	75	75	75
Profondità mm	384	510	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	365x1100	490x840	490x750	490x560




Riferimento catalogo

pag. 146

pag. 148

pag. 150

MODELLO	FSH 1124 G 2DWK XX	FSH 905 G DWK XX	FSH 775 G DWK XX
Tipologia	Piano a gas 4 fuochi di cui 2 bruciatori dual	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore dual	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore dual
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)			
Anteriore dx	Dual / 4000W	Dual / 4000W	Ausiliario / 1000W
Anteriore centrale		Ausiliario / 1000W	
Centrale			Tripla corona / 4000W
Anteriore sx	Dual / 4000W	Rapido / 3000W	Semi-rapido / 1750W
Posteriore dx	Semi-rapido / 1750W		Semi-rapido / 1750W
Posteriore centrale		Semi-rapido / 1750W	
Posteriore sx	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 3000W
ALTRE CARATTERISTICHE			
Comandi	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali
Bruciatori in ottone	•	•	•
Accensione elettronica incorporata	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protekt)	•	•	•
ACCESSORI			
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	•	•
Griglia di riduzione in ghisa per piccole cotture	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	1120	909	770
Altezza mm	55	55	55
Profondità mm	425	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	405x1100	490x840	490x750

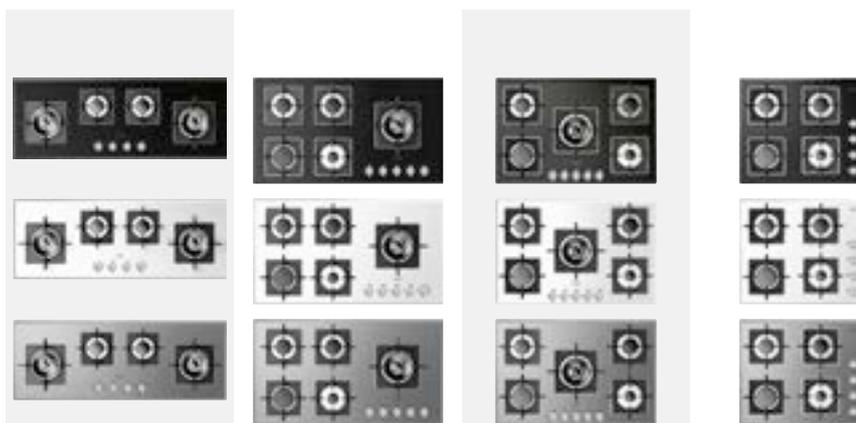

Riferimento catalogo


pag. 147

pag. 149


pag. 151

pag. 152

MODELLO	FCH 1124 G 2DWK ...	FCH 905 G DWK ...	FCH 775 G WK ...	FCH 604 G ...
Tipologia	Piano a gas 4 fuochi di cui 2 bruciatori dual	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore dual	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 4 fuochi
Estetica	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico ... ME Vetro grigio metal
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)				
Anteriore dx	Dual / 4000W	Dual / 4000W	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W
Anteriore centrale	-	Ausiliario / 1000W	-	-
Centrale	Dual / 4000W	Rapido / 3000W	Tripla corona / 4000W	-
Anteriore sx	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Rapido / 3000W
Posteriore dx	Semi-rapido / 1750W	-	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W
Posteriore centrale	-	Semi-rapido / 1750W	-	-
Posteriore sx	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Rapido/3000W	Semi-rapido / 1750W
ALTRE CARATTERISTICHE				
Comandi	Manopole acciaio frontali	Manopole acciaio frontali	Manopole acciaio frontali	Manopole acciaio frontali
Bruciatori in ottone	•	•	•	•
Accensione elettronica incorporata	•	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protekt)	•	•	•	•
ACCESSORI				
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	•	•	•
Griglia di riduzione in ghisa per piccole cotture	•	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI				
Larghezza mm	1120	909	770	620
Altezza mm	55	55	55	55
Profondità mm	425	510	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	405x1100	490x840	490x750	480x560



pag. 155




pag. 156



pag. 157

Riferimento catalogo	pag. 155	pag. 156	pag. 157
MODELLO	QLH 906 G WK ...	QLH 705 G WK ...	QLH 604 G WK ...
Tipologia	Piano a gas 6 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 4 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona
Estetica	... BK Vetro nero ossidiana e profili fronte/retro metallo ... WH Vetro bianco artico e profili fronte/retro metallo	... BK Vetro nero ossidiana e profili fronte/retro metallo ... WH Vetro bianco artico e profili fronte/retro metallo	... BK Vetro nero ossidiana e profili fronte/retro metallo ... WH Vetro bianco artico e profili fronte/retro metallo
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)			
Anteriore dx	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W
Posteriore dx	Rapido / 3000W	Rapido / 3000W	Rapido / 3000W
Anteriore centrale	Semi-rapido / 1750W		
Posteriore centrale	Semi-rapido / 1750W		
Centrale		Tripla corona / 4000W	
Anteriore sx	Tripla corona / 4000W	Semi-rapido / 1750W	Tripla corona / 4000W
Posteriore sx	Rapido / 3000W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W
ALTRE CARATTERISTICHE			
Comandi	Manopole acciaio frontali	Manopole acciaio frontali	Manopole acciaio frontali
Accensione elettronica incorporata	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protekt)	•	•	•
ACCESSORI			
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	•	•
Griglia di riduzione in ghisa per piccole cotture	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI			
Larghezza mm	869	680	580
Altezza mm	51	51	51
Profondità mm	510	510	510
Vano per incasso (PxL) mm	480x840	480x560	480x560

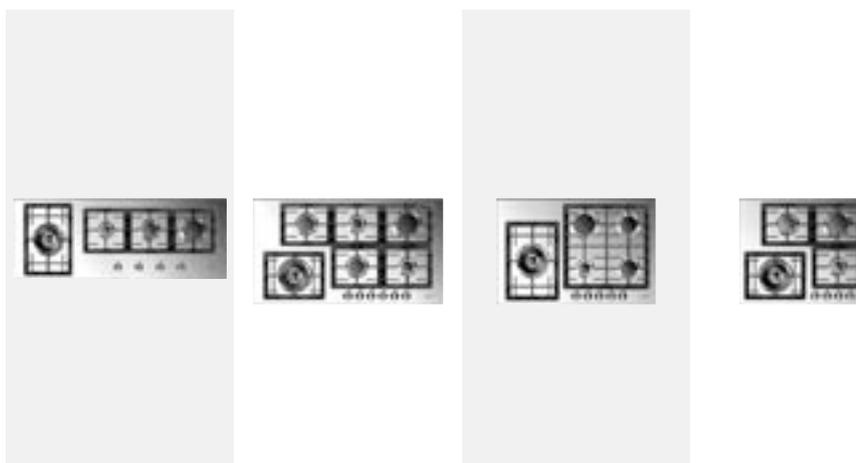

Riferimento catalogo



pag. 160

pag. 161

pag. 162

pag. 163

MODELLO	QH 1124 G WK X	QH 906 G WK X	QH 765 G WK X	QH 604 G WK X
Tipologia	Piano a gas 4 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 6 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 4 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)				
Anteriore dx	Rapido / 3000W	Ausiliario / 1000W	Semi-rapido / 1750W	Ausiliario / 1000W
Anteriore centrale	-	Semi-rapido / 1750W	Ausiliario / 1000W	-
Anteriore sx	Tripla corona / 4000W			
Posteriore dx	Semi-rapido / 1750W	Rapido / 3000W	Semi-rapido / 1750W	Rapido / 3000W
Posteriore centrale	-	Ausiliario / 1000W	-	-
Posteriore sx	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	Rapido / 3000W	Semi-rapido / 1750W
ALTRE CARATTERISTICHE				
Comandi	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali
Accensione elettronica incorporata	•	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protekt)	•	•	•	•
ACCESSORI				
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	•	•	•
Griglia di riduzione in ghisa per piccole cotture	•	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
DIMENSIONI				
Larghezza mm	1120	909	760	620
Altezza mm	425	510	510	510
Profondità mm	50	50	50	55
Vano per incasso (P x L) mm	405x1100	480x840	480x560	480x560




Riferimento catalogo

pag. 165

pag. 166

pag. 167

MODELLO	PH 905 G WK X	PH 705 G WK X	PH 604 G X
Tipologia	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 5 fuochi di cui 1 bruciatore con tripla corona	Piano a gas 4 fuochi
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)			
Anteriore dx	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W	Semi-rapido / 1750W
Anteriore centrale	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	-
Anteriore sx	Tripla corona / 4000W	Tripla corona / 4000W	Rapido / 3000W
Posteriore dx	Rapido / 3000W	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W
Posteriore sx	Semi-rapido / 1750W	Rapido / 3000W	Ausiliario / 1000W
ALTRE CARATTERISTICHE			
Comandi	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali	Manopole metalliche frontali
Accensione elettronica incorporata	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protekt)	•	•	•
ACCESSORI			
Griglia di riduzione in ghisa per piccole cotture	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•
DIMENSIONI			
Larghezza mm	909	720	620
Altezza mm	510	510	510
Profondità mm	50	50	50
Vano per incasso (PxL) mm	480x840	480x560	480x560

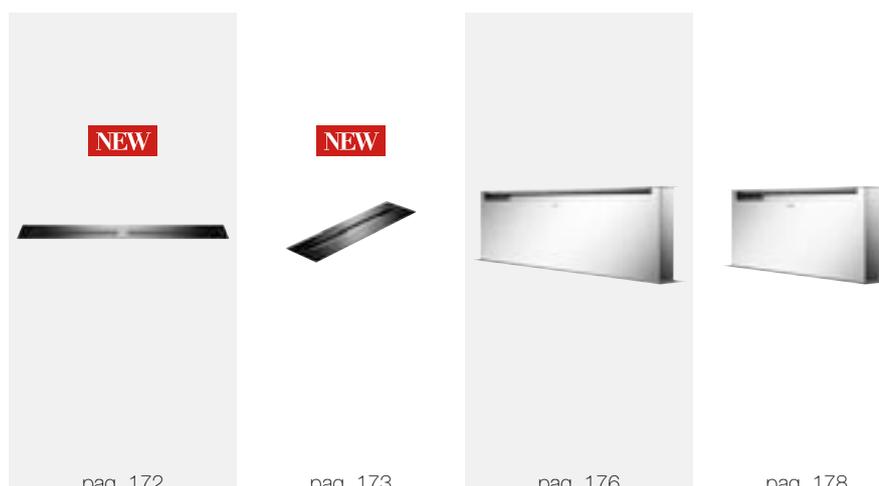

Riferimento catalogo

pag. 172

pag. 173


pag. 176

pag. 178

MODELLO	FPH 10014 TC BK	FPH 5114 TC BK	CHDD 12010 RC X	CHDD 9010 RC ...
Tipologia	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante
Estetica	Vetro nero ossidiana	Vetro nero ossidiana	Acciaio inox	Acciaio inox
Installazione	Incasso nel top	Incasso nel top	Incasso nel top	Incasso nel top
Larghezza mm	1000	510	1075	775
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Classe energetica	B	B	A	A
Numero velocità	4	4	4	4
Autospegnimento	•/10 minuti	•/10 minuti	-	-
Spia/reset filtri antigrasso	Sì	Sì	-	-
Spia/reset filtri al carbone attivo	No	No	No	No
Illuminazione: n. e tipo	-	-	Strip LED	Strip LED
Tipo filtri antigrasso	Inox	Inox	n. 2 in alluminio interni (+aspirazione perimetrale acciaio)	n. 2 in alluminio interni (+aspirazione perimetrale acciaio)
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	Sì	Sì	No, con acqua tiepida e detersivo neutro	No, con acqua tiepida e detersivo neutro
Ø uscita aria	Rett. 220X90 (230x80)	Rett. 220X90 (230x80)	Ø 150mm /rett. 220x90 (230x80)	Ø 150mm /rett. 220x90 (230x80)
Valvola di non ritorno	-	-	Sì	Sì
COMANDI				
Display digitale	Frontale	Frontale	-	-
Tipo controllo	Touch	Touch	Radiocomando	Radiocomando
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI				
Portata aspirazione (max)	280-490 m³/h	280-490 m³/h	230-500 (730 intensiva) m³/h	230-500 (730 intensiva) m³/h
Rumorosità (dBA)	59-73	61-72	42-59 (66 intensiva)	42-59 (66 intensiva)
Consumo annuo (kWh)	71,7	73,2	55	53
Potenza motore (W)	190W	190W	285W	285W
Alimentazione (V-Hz)	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60
Cavo di alimentazione (m.)	2,5	2,5	2,5	2,5
ACCESSORI				
Radiocomando con porta IR	-	-	•	•
Filtri carboni attivi	KIT CF 012	KIT CF 012	KIT CF 005	KIT CF 005
DIMENSIONI				
Larghezza mm	1000	510	1075	775
Altezza mm	-	-	Min 738/max 1038	Min 738/max 1038
Profondità mm	140	140	94	94



Riferimento catalogo	pag. 177	pag. 179	pag. 182	pag. 183
MODELLO	LHDD 12010 RC ...	LHDD 9010 RC ...	SHC 12011 RC X	SHC 9011 RC X
Tipologia	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante
Estetica	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico	Acciaio inox	Acciaio inox
Installazione	Incasso nel top	Incasso nel top	Incasso nel top	Incasso a soffitto
Larghezza mm	1075	775	1180	880
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Classe energetica	A	A	A	A
Numero velocità	4	4	4	4
Autospegnimento	-	-	●/10 minuti	●/10 minuti
Spia/reset filtri antigrasso	-	-	Sì	Sì
Spia/reset filtri al carbone attivo	No	No	No	No
Illuminazione: n. e tipo	Strip LED	Strip LED	LED (4x1,2W)	LED (3x1,2W)
Tipo filtri antigrasso	n. 2 in alluminio interni (+aspirazione perimetrale acciaio)	n. 2 in alluminio interni (+aspirazione perimetrale acciaio)	n. 3 in alluminio interni (+aspirazione perimetrale acciaio)	n. 2 in alluminio interni (+aspirazione perimetrale acciaio)
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	no, con acqua tiepida e detersivo neutro	no, con acqua tiepida e detersivo neutro	no, con acqua tiepida e detersivo neutro	No, con acqua tiepida e detersivo neutro
Ø uscita aria	Ø 150mm /rett. 220x90 (230x80)	Ø 150mm /rett. 220x90 (230x80)	Ø 150mm/200mm	Ø 150mm/200mm
Valvola di non ritorno	Sì	Sì	Sì	Sì
COMANDI				
Tipo controllo	Radiocomando	Radiocomando	Radiocomando	Radiocomando
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI				
Portata aspirazione (max)	230-500 (730 intensiva) m³/h	230-500 (730 intensiva) m³/h	335-584 (779 intensiva) m³/h	335-584 (779 intensiva) m³/h
Rumorosità (dBA)	42-59 (66 intensiva)	42-59 (66 intensiva)	47-61 (67 intensiva)	47-61 (67 intensiva)
Consumo annuo (kWh)	55	53	58	57
Potenza motore (W)	285W	285W	280W	280W
Alimentazione (V-Hz)	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60
Cavo di alimentazione (m.)	2,5	2,5	2	2
ACCESSORI				
Radiocomando con porta IR	●	●		●
Filtri carboni attivi	KIT CF 005	KIT CF 005	KIT CF 002	KIT CF 001
DIMENSIONI				
Larghezza mm	1075	775	1180	880
Altezza mm	Min 738/max 1038	Min 738/max 1038	270	270
Profondità mm	94	94	580	580

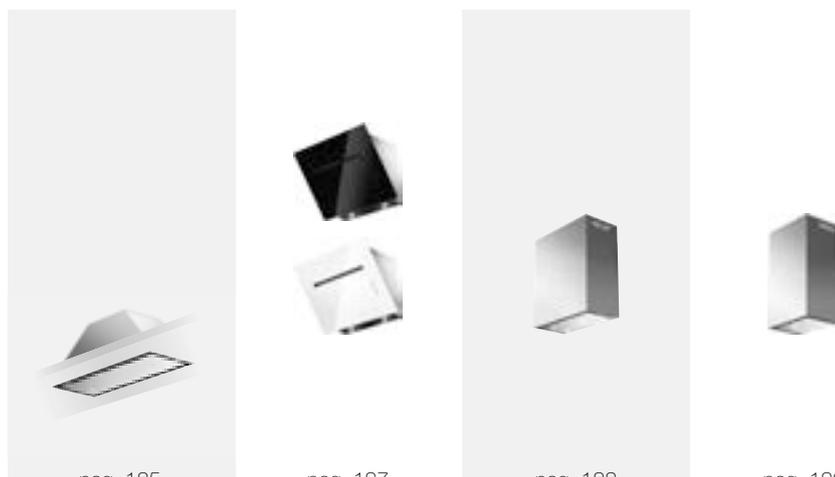

Riferimento catalogo

pag. 185

pag. 187

pag. 188

pag. 189

MODELLO	CHB 9012 X	FLH 800 TC ...	FCHI 900 X	FCH 600 X
Tipologia	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante
Estetica	Acciaio inox	... BK Vetro nero ossidiana ... WH Vetro bianco artico	Acciaio inox	Acciaio inox
Installazione	Incasso nel top	Parete	Isola	Parete
Larghezza (mm)	734	800	90	60
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Classe energetica	B	A	A	A
Numero velocità	4	4	4	4
Autospegnimento	●/10 minuti	●/10 minuti	●/10 minuti	●/10 minuti
Spia/reset filtri antigrasso	No	Sì	No	No
Spia/reset filtri al carbone attivo	No	No	No	No
Illuminazione: n. e tipo	LED (2x1,2W)	LED (2X1,2W)	LED (4X1,2W)	LED (2X1,2W)
Tipo filtri antigrasso	n. 1 in alluminio interni (+aspirazione perimetrale acciaio)	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	no, con acqua tiepida e detersivo neutro	No, con acqua tiepida e detersivo neutro	No, in acqua tiepida e detersivo neutro	No, in acqua tiepida e detersivo neutro
Ø uscita aria	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150mm	Ø 150mm
Valvola di non ritorno	Sì	Sì	Sì	Sì
COMANDI				
Tipo controllo	Soft touch	Touch	Soft touch	Soft touch
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI				
Portata aspirazione (max)	220-450 (592 intensiva) m³/h	345-600 (770 intensiva) m³/h	340-575 (815 intensiva) m³/h	340-575 (810 intensiva) m³/h
Rumorosità (dBA)	47-60 (67 intensiva)	48-61 (68 intensiva)	53-63 (70 intensiva)	53-63 (70 intensiva)
Consumo annuo (kWh)	58	54,3	62	59,8
Potenza motore (W)	235W	280W	280W	280W
Alimentazione (V-Hz)	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60
Cavo di alimentazione (m.)	2,2	2	1,5	1,5
ACCESSORI				
Radiocomando con porta IR	-	-	-	-
Filtri carboni attivi	KIT CF 003	KIT CF 011	KIT CF 009	KIT CF 009
DIMENSIONI				
Larghezza mm	734	800	900	600
Altezza mm	313	Min. 1000/max.1300	950-1120	910/1130
Profondità mm	272	425	450	420



Riferimento catalogo

pag. 190

pag. 190

pag. 191

pag. 191

MODELLO	FQHI 900 X	FQHI 1200 X	FQH 900 X	FQH 1200 X
Tipologia	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante	Aspirante/filtrante
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Installazione	Isola	Isola	Parete	Parete
Larghezza mm	90	120	90	120
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Classe energetica	A	A	A	A
Numero velocità	4	4	4	4
Autospegnimento	●/10 minuti	●/10 minuti	●/10 minuti	●/10 minuti
Spia/reset filtri antigrasso	No	No	No	No
Spia/reset filtri al carbone attivo	No	No	No	No
Illuminazione: n. e tipo	LED (2X1,2W)	LED (4X1,2W)	LED (2X1,2W)	LED (4X1,2W)
Tipo filtri antigrasso	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	No, in acqua tiepida e detersivo neutro			
Ø uscita aria	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 150mm
Valvola di non ritorno	Sì	Sì	Sì	Sì
COMANDI				
Tipo controllo	Soft touch	Soft touch	Soft touch	Soft touch
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI				
Portata aspirazione (max)	322-552 (787 intensiva) m³/h	343-600 (823 intensiva) m³/h	322-552 (787 intensiva) m³/h	338-554 (825 intensiva) m³/h
Rumorosità (dBA)	54-67 (73 intensiva)	57-64 (72 intensiva)	54-67 (73 intensiva)	51-62 (69 intensiva)
Consumo annuo (kWh)	60	61	58	62
Potenza motore (W)	280W	280W	280W	280W
Alimentazione (V-Hz)	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60	220-240/50 - 220/60
Cavo di alimentazione (m.)	1,5	1,5	1,5	1,5
ACCESSORI				
Radiocomando con porta IR	-	-	-	-
Filtri carboni attivi	KIT CF 009	KIT CF 009	KIT CF 009	KIT CF 009
DIMENSIONI				
Larghezza mm	900	1200	900	1200
Altezza mm	925-1205	925-1205	710-1050	710-1050
Profondità mm	700	700	480	480



pag. 210



pag. 211



pag. 212

Riferimento catalogo	pag. 210	pag. 211	pag. 212
MODELLO	FDW 9093	FDW 8293-FDW 8293 PTO	FDW 8292
Integrazione totale	•	•	•
CONSUMI ENERGETICI			
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A (+++)	A (+++)	A (++)
Classe di efficienza di lavaggio su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A
Consumi acqua (Litri/ciclo)	9 L	9 L	12 L
Consumo energia stimato annuo Kwh	230	230	258
Consumo acqua stimato annuo litri	2520 L	2520 L	3360 L
Livello sonoro dB(A) re 1pW	44	46	46
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Numero coperti max/IEC	13	13	13
Controllo elettronico	•	•	•
Partenza differite (ore)	0-24	0-24	0-24
Display 3 digit	LED Rossi	LED Rossi	LED Rossi
illuminazione interna vasca	•	-	-
Rilevazione fine ciclo acustica/luce pavimento	•/•	•/-	•/-
Predisposizione detersivi multi tablets	•	•	•
Asciugatura con Auto Opening della porta	•	•	-
Alimentazione acqua fredda/calda (max 60°C)	•/•	•/•	•/•
FUNZIONI E PRESTAZIONI			
Temperature di lavaggio (°C)	38/45/55/65/70 °C	38/45/55/65/70 °C	38/45/55/65/70 °C
Programmi di lavaggio	9	9	9
Rapido 27'	•	•	•
Auto 45-65 °C	•	•	•
Mezzo carico (su tutti i programmi)	Distribuito con opzione	Distribuito con opzione	Distribuito con opzione
Lavaggio intensivo pentole (SUPER)	•	•	•
Sistema d'asciugatura	A calore residuo	A calore residuo	A calore residuo
SISTEMA DI SICUREZZA			
Sicurezza completa Acqua	•	•	•
Spia mancanza sale	•	•	•
Spia mancanza brillantante	•	•	•
Decalcificatore acqua regolabile da 0 a 90 ° dF	Si reg. elettronica	Si reg. elettronica	Si reg. elettronica
CARATTERISTICHE STRUTTURALI			
Vasca / controporta in acciaio inox	•/•	•/•	•/•
Elemento riscaldante elettrico a scomparsa	•	•	•
Cestello superiore regolabile in altezza	A pulsante su tre livelli	A pulsante su tre livelli	A pulsante su tre livelli
Cestello inferiore con inserti reclinabili	•	•	•
3° Cestello Superiore	•	•	-
Ø massimo stoviglie cestello superiore mm	245	235	235
Ø massimo stoviglie cestello inferiore mm	350	300	300
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Alimentazione (V-Hz)	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Cavo di alimentazione cm	150	150	150
Spina Schuko	•	•	•
PESO, DIMENSIONI, INSTALLAZIONE			
Peso netto kg	43,5	39,5	41,5
Peso Lordo kg	45,5	41,5	43,5
Altezza mm	858-908	818-888	818-868
Larghezza mm	598	598	598
Profondità mm	550	555	550
Regolazione porta	Fulcro variabile	Sliding	Sliding
Vano incasso (LxHxP) mm	600x860x575	600x820x580	600x820x575
Regolazione zoccolo profondità/altezza mm	100-200	a partire da 25	a partire da 50
Regolazione anteriore piedini posteriori	•	•	•



pag. 213

pag. 214

Riferimento catalogo	pag. 213	pag. 214
MODELLO	FDW 82102	FDW 8291
Integrazione totale	•	•
CONSUMI ENERGETICI		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A (++++)	A (+)
Classe di efficienza di lavaggio su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A
Consumi acqua (Litri/ciclo)	12 L	9,5 L
Consumo energia stimato annuo Kwh	258	292
Consumo acqua stimato annuo litri	3360 L	2660 L
Livello sonoro dB(A) re 1pW	44	46
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Numero coperti max/IEC	13	13
Controllo elettronico	•	•
Partenza differite (ore)	0-24	0-24
Display 3 digit	LED Rossi	LED Rossi
illuminazione interna vasca	-	-
Rilevazione fine ciclo acustica/luce pavimento	•/•	•/•
Predisposizione detersivi multi tablets	•	•
Asciugatura con Auto Opening della porta	•	-
Alimentazione acqua fredda/calda (max 60°C)	•/•	•/•
FUNZIONI E PRESTAZIONI		
Temperature di lavaggio (°C)	38/45/55/65/70 °C	38/45/55/65/70 °C
Programmi di lavaggio	10	10
Rapido 27'	•	•
Auto 45-65 °C	•	•
Mezzo carico (su tutti i programmi)	Distribuito con opzione	Distribuito con opzione
Lavaggio intensivo pentole (SUPER)	•	•
Sistema d'asciugatura	A calore residuo	A calore residuo
SISTEMA DI SICUREZZA		
Sicurezza completa Acqua	•	•
Spia mancanza sale	•	•
Spia mancanza brillantante	•	•
Decalcificatore acqua regolabile da 0 a 90 ° dF	Si reg. elettronica	Si reg. elettronica
CARATTERISTICHE STRUTTURALI		
Vasca / controporta in acciaio inox	•/•	•/•
Elemento riscaldante elettrico a scomparsa	•	•
Cestello superiore regolabile in altezza	A pulsante su tre livelli	A pulsante su tre livelli
Cestello inferiore con inserti reclinabili	•	•
3° Cestello Superiore	•	-
Ø massimo stoviglie cestello superiore mm	235	235
Ø massimo stoviglie cestello inferiore mm	300	300
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Alimentazione (V-Hz)	220-230/50	220-230/50
Cavo di alimentazione cm	150	150
Spina Schuko	•	•
PESO, DIMENSIONI, INSTALLAZIONE		
Peso netto kg	41,5	41,5
Peso Lordo kg	43,5	43,5
Altezza mm	818-868	818-868
Larghezza mm	598	598
Profondità mm	550	550
Regolazione porta	Fulcro variabile	Fulcro variabile
Vano incasso (LxHxP) mm	600x820x575	600x820x575
Regolazione zoccolo profondità/altezza mm	100-200	100-200
Regolazione anteriore piedini posteriori	•	•



pag. 220



pag. 221



pag. 222



pag. 223

Riferimento catalogo

MODELLO	FBCD 362 NF ED	FBC 362 NF ED	FBC 342 TNF ED	FBC 362 FE
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Estetica	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale
Fissaggio	Cerniere autoportanti	Traino	Traino	Traino
Porte reversibili	•	•	•	•
PRESTAZIONI				
Capacità totale lorda	282 L	282 L	242 L	277 L
Capacità totale netta	264 L	264 L	232 L	275 L
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A+
Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard su 24 ore*	234	234	219	309
Autonomia senza energia elettrica (h)	16	16	14	19
Potere di congelamento (kg/24h)	9	9	5	0,35
Classe climatica	SN-T	SN-T	T	SN-T
Livello sonoro dB(A) re 1pW	38	38	36	35
CARATTERISTICHE GENERALI				
No Frost/Auto-ventilato	X/X	X/X	X/-	-/X
Regolazione elettronica	•	•	•	-
Display digitale	•	•	•	-
Regolazione indipendente temperatura Frigo/Freezer	•	•	•	•
Termostato regolabile	•	•	•	•
Spia temperatura	•	•	•	-
Spia congelamento rapido	•	•	•	-
Illuminazione	LED	LED	LED	Incandescenza
N. compressori	1	1	1	1
Isolamento	R600	R600	R600	R600
REPARTO FRIGORIFERO				
Sistema di raffreddamento Aria+	x	x	-	x
Sbrinamento	Auto	Auto	Auto	Auto
Zona "FRESCO 0°C"	x	x	-	-
Ripiani in vetro estraibili	5/-	5/-	3	5/-
Contenitore per uova	•	•	-	•
Cassetto frutta&verdura	•	•	2	•
Volume utile scomparto alimenti freschi (litri)	201 L	201 L	173 L	195 L
REPARTO CONGELATORE				
Sistema di raffreddamento freezer	No Frost	No Frost	No Frost	Statico
Sbrinamento	Auto	Auto	Auto	Auto
Totale scompartimenti	3	3	3	3
di cui cestelli estraibili	2	2	3	2
Congelamento rapido	x	x	•	-
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1	1
Volume utile (netto) scomparto alimenti congelati (litri)	63 L	63 L	59 L	80 L
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Potenza max assorbita (W)	160W	160W	155W	140W
Alimentazione (V-Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Cavo di alimentazione cm	245	245	•	245
PESO, DIMENSIONI				
Peso Lordo kg	62,5	62,5	61,0	52,2
Peso netto kg	58	58	58	50,6
Altezza mm	1770	1770	3	1770
Larghezza mm	540	540	540	540
Profondità mm	545	545	545	545
Vano incasso (LxHxP) mm	1776x560x555	1776x560x555	1776x560x555	1776x560x555



Riferimento catalogo

pag. 224

pag. 225

pag. 228

pag. 229

MODELLO	FBRD 361 FED	FBRD 360 FED	FFSI 350 NF ED X	FRSI 400 F ED X
Tipologia	Monoporta	Monoporta	Congelatore	Monoporta
Estetica	Incasso integrale	Incasso integrale	Acciaio inox	Acciaio inox
Fissaggio	Cerniere autoportanti	Cerniere autoportanti	Slot in	Slot in
Porte reversibili	•	•	•	•
PRESTAZIONI				
Capacità totale lorda	291 L	311 L	262 L	352 L
Capacità totale netta	285 L	305 L		
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A++
Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard su 24 ore*	219	114	304	112
Autonomia senza energia elettrica (h)	15	-	12	-
Potere di congelamento (kg/24h)	3	-	18	-
Classe climatica	SN-T	SN-T	T	T
Livello sonoro dB(A) re 1pW	35	37	41	39
CARATTERISTICHE GENERALI				
No Frost/Auto-ventilato	-/X	-/X	X/-	-/X
Regolazione elettronica	•	•	•	•
Display	•	•	Touch	Touch
Regolazione indipendente temperatura Frigo/Freezer	-	-	•	•
Termostato regolabile	•	•	•	•
Spia temperatura	•	•	•	•
Spia congelamento rapido	-	-	•	•
Illuminazione	LED	LED	LED	LED
N. compressori	1	1	1	1
Isolamento	R600	R600	R600	R600
REPARTO FRIGORIFERO				
Sistema di raffreddamento Aria+	x	x	-	Ventilato
Sbrinamento	Auto	Auto	-	Automatico
Zona "FRESCO 0°C"	x	x	-	
Ripiani in vetro estraibili	4/-	4/-	-	6
Contenitore per uova	•	•	-	x
Scatola per formaggi (Pronto)			-	
Cassetto frutta&verdura	•	•	-	3
Volume utile scomparto alimenti freschi (litri)	264 L	310 L	-	350 L
REPARTO CONGELATORE				
Sistema di raffreddamento freezer	Statico	-	No-Frost	-
Sbrinamento	Auto	-	Automatico	-
Totale scompartimenti di cui cestelli estraibili	1	-	7	-
Congelamento rapido	-	-	5	-
Congelamento rapido	-	-	x	-
Numero bacinelle ghiaccio	1	-	1	-
Capacità totale (lordo) scomparto alimenti congelati (litri)	-	-	262 L	-
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Potenza max assorbita (W)			160W	160W
Alimentazione (V-Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Cavo di alimentazione cm	245	245	•	•
PESO, DIMENSIONI				
Peso Lordo kg	640	700	742	735
Peso netto kg	610	680	707	700
Altezza mm	1770	1770	1850	1850
Larghezza mm	540	540	600	600
Profondità mm	545	545	630	630
Vano incasso (LxHxP) mm	1776x560x555	1776x560x555	-	-

NEW



NEW



Riferimento catalogo

pag. 232

pag. 233


MODELLO	FWC 8746 U TC X	FWC 8841 TC X
Tipologia	Cantina per vini	Cantina per vini
Estetica	Acciaio inox anti-impronta	Acciaio inox anti-impronta
Capacità bottiglie fino a n.	46 Ø 76 mm	41 Ø 76 mm
Apertura porta	a libro, reversibile	a libro, reversibile
PRESTAZIONI		
Sistema di raffreddamento	Compressore	Compressore
Zone temperatura	2	2
Temperatura regolabile (zona superiore)	da + 05 a + 12 °C	da + 05 a + 12 °C
Temperatura regolabile (zona inferiore)	da + 12 a + 22 °C	da + 12 a + 22 °C
Sistema antivibrazione	•	•
Sistema anticondensa	•	•
Protezione e anti-UV	•	•
Classe climatica	SN-T	SN-T
SISTEMA DI CONTROLLO		
Programmazione	Elettronica	Elettronica
Display	Touch	Touch
Doppio circuito automatico caldo/freddo	•	•
Spia luminosa di controllo	•	•
ACCESSORI		
Vetro isolante anti-UV	•	•
Illuminazione tipo /n.	LED	LED
Ripiani in legno tipo/n.	Rovere/6	Rovere/6
Guide telescopiche n.	6	6
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Alimentazione (V-Hz)	220/240 50 Hz	220/240 50 Hz
Cavo di alimentazione	•	•
Spina Schuko	•	•
DIMENSIONI		
Larghezza mm	595	592
Altezza mm	870	885
Profondità mm	520	555
Vano incasso (LxHxP) mm	600x870x570	560x866x560

INSTALLAZIONE MISURE INCASSI




DISEGNI INCASSI


SOTTOBASE 30''

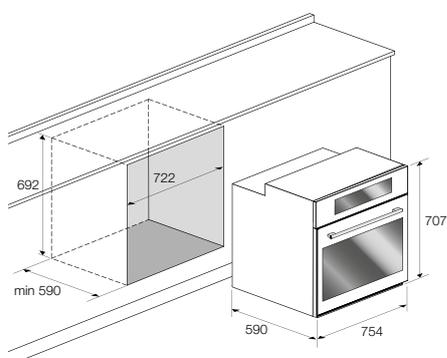


COLONNA 30''

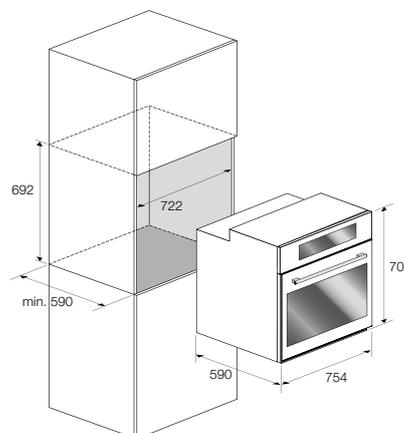


SOTTOBASE 60

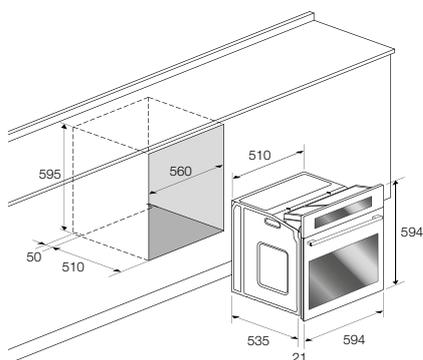


COLONNA 60

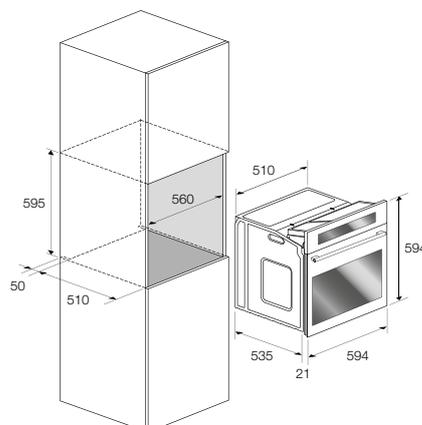


SOTTOBASE 75

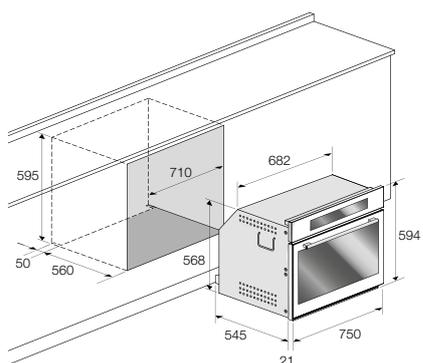


COLONNA 75

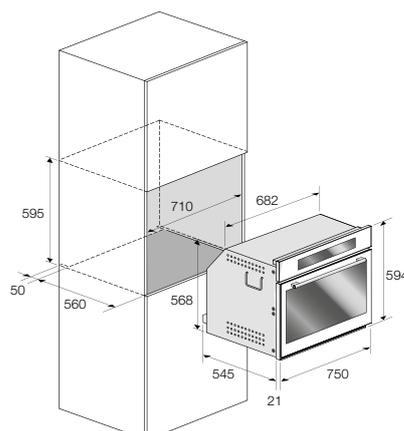


SOTTOBASE 90X48

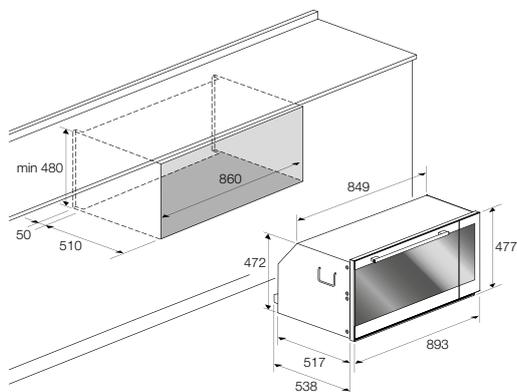


COLONNA 90X48

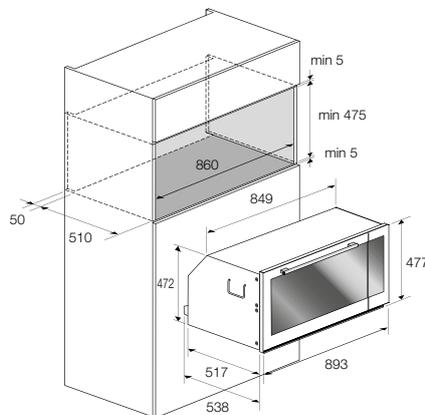


SOTTOBASE 90X60

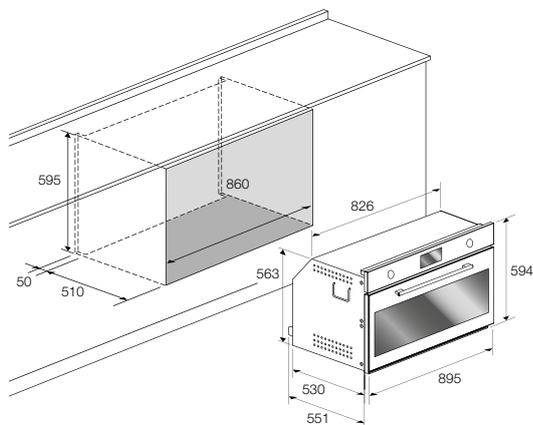


COLONNA 90X60

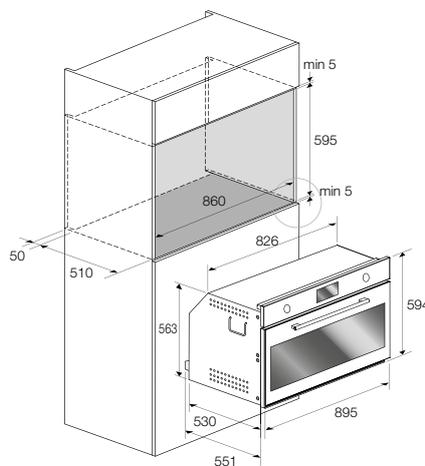

SOTTOBASE 45

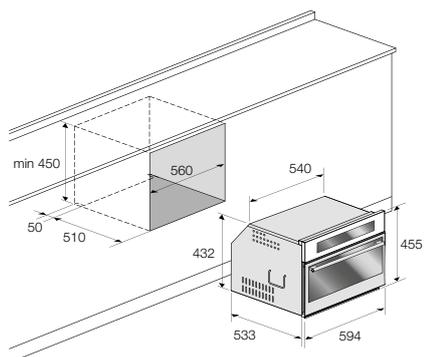


COLONNA 45

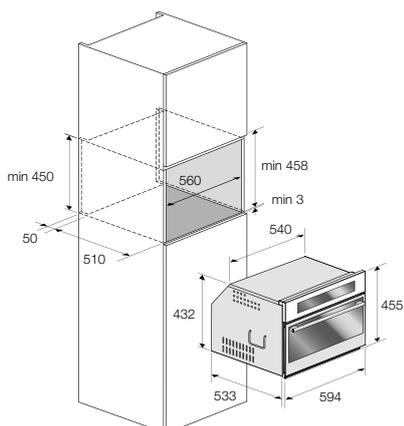


FULGOR
MILANO

UNA FAMIGLIA, UNA PASSIONE

L'amore per la buona cucina e la passione per gli ingredienti del territorio animano da generazioni tutte le famiglie italiane. I profumi delle lunghe ore di preparazione dei cibi e le tavole colorate e animate sono ricordi che si insinuano nella memoria e danno un'idea di casa anche se si è lontani. L'italianità è fatta anche di questi elementi. Fulgor Milano diffonde questo profondo sentimento e ripone la tecnologia più avanzata negli strumenti che realizza ogni giorno per ricordare la cucina di casa e trasformare chi li utilizza in un grande chef. Con una lunga storia di successi e una grande esperienza nel settore OEM, Meneghetti Spa proprietaria del marchio Fulgor Milano crea collezioni in cui design e alte prestazioni si fondono per evocare il sogno italiano.

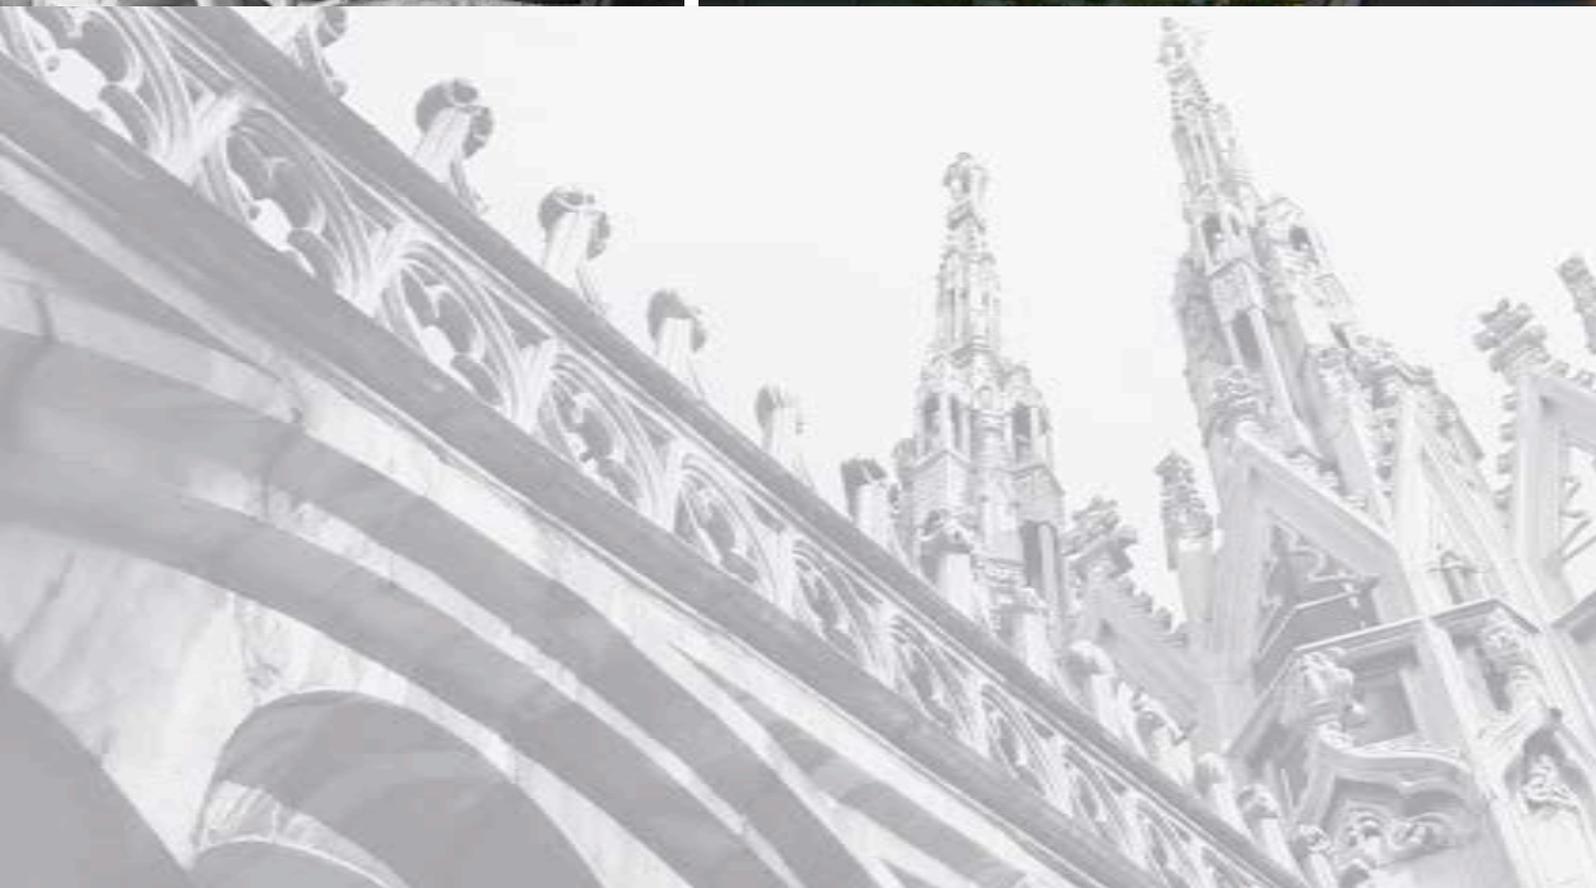

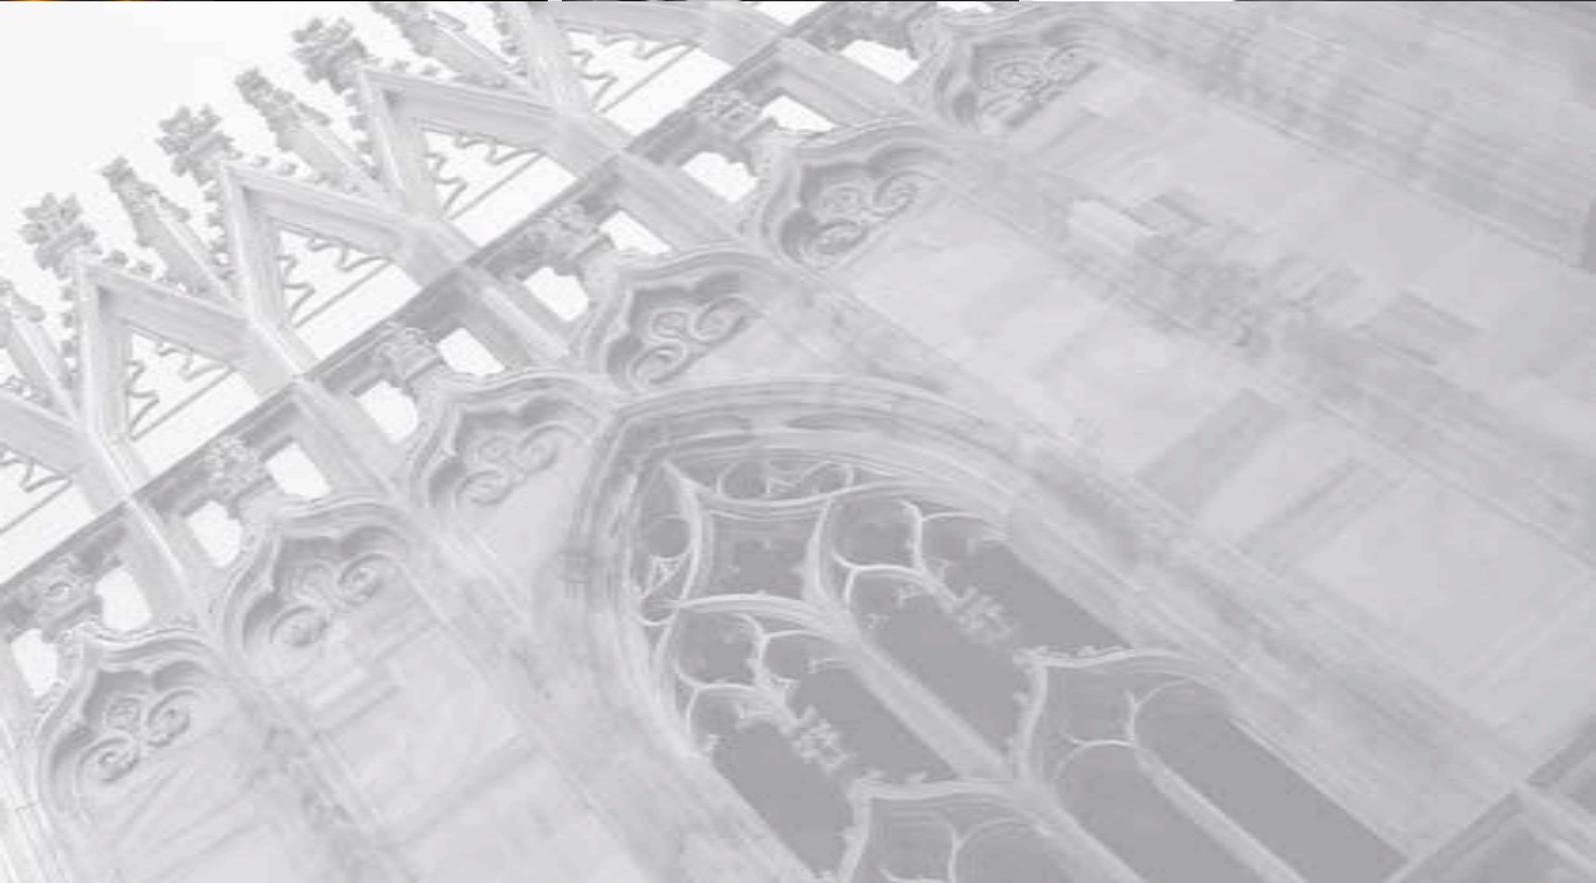



DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Con la presente il produttore dichiara che i prodotti di questo catalogo rispondono, a secondo delle tipologie, ai requisiti fondamentali richiesti dalle Direttive Europee e perciò il prodotto è stato contrassegnato col marchio CE e per esso è stata emessa la dichiarazione di conformità, a disposizione degli organi preposti al controllo del mercato.

SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI USATI


Al termine del periodo di utilizzo è vietato smaltire questi apparecchi elettrodomestici con i normali rifiuti urbani, deve bensì essere consegnato al punto di raccolta e riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ne informa il simbolo riportato sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sull'imballaggio.

I materiali impiegati nell'apparecchio possono essere riutilizzati in conformità alla loro destinazione.

Grazie al riutilizzo, al riciclo dei materiali o ad altre forme di riutilizzo degli apparecchi inservibili, darete il Vostro contributo alla protezione del nostro ambiente naturale.

Le informazioni relative ai punti di smaltimento degli apparecchi inservibili vi saranno fornite dalle competenti autorità territoriali.



Il produttore declina ogni responsabilità per inesattezze contenute nel presente catalogo a causa di errori tipografici. Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche migliorative o indispensabili ai prodotti senza alterarne le specifiche essenziali. I prodotti possono subire delle modifiche a seguito di richieste migliorative e normativa CE



**SERVIZIO
ASSISTENZA
TECNICA**

199 151 195

assistenza@fulgor-milano.com





MORE TO SEE

www.fulgor-milano.com



Progetto Grafico
STUDIOBREDA.com

Coordinamento
Brand Manager Fulgor

Immagini 3D
Studio NOA

Collezione n°7 copyright 2016-17

