
vittinox

C a p p e s u m i s u r a



PRIMA DI PARTIRE
CON QUALSIASI
RICETTA,
CONTROLLA DI AVERE
IL MEGLIO,
HAI **vittinox** ?

L'AZIENDA:

Vittinox è specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox e nella realizzazione di complementi in acciaio inox su misura. Proprio il su misura è la forza della nostra azienda.

Vittinox, attraverso la tecnologia, ha messo in pratica la filosofia dando libertà alla creatività così, qualsiasi sia il sogno da realizzare, siamo in grado di dare forma alle idee.

Il risultato è la massima personalizzazione del prodotto, per avere modelli unici che si adattano alle richieste del cliente. Inseriti nel distretto del mobile, nel cuore del nord-est, grazie alle competenze esclusive acquisite nel tempo, riusciamo ad essere sempre più competitivi nel mercato italiano ed europeo.

Il nostro staff risponde in modo pronto e professionale alle molteplici richieste del mercato, grazie alla ricerca, al processo d'innovazione costante ed alle tecnologie più avanzate garantendovi un risultato al top in termini di eccellenza qualitativa ed estetica.


indice

professional PARETE	p. 06
professional ISOLA	
plane PARETE	p. 12
plane ISOLA	
cloud INCASSO	p. 16
cloud	
cappa SOTTOPENSILE	p. 20
altair PARETE	p. 22
altair ISOLA	
cappa PIANO	p. 26
camino REMOTO	p. 30
motore da INCASSO	p. 32
slopping	p. 40
fondo cappa	p. 41
vulcanja	p. 42



ELEMENTO >>

professional PARETE

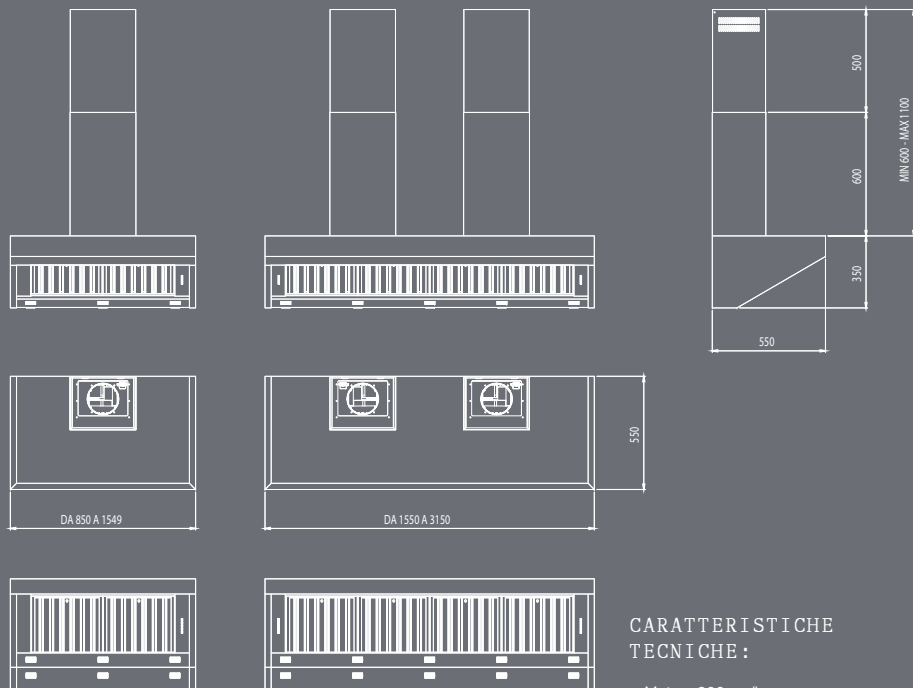

COLORI
DISPONIBILI:



INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Motore 800 mc/h
(1 o 2 a seconda delle versioni)
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
(1 o 2 a seconda delle versioni)
- > Faretto led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri professionali a labirinto in acciaio
inox 350x350x25
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso,
torrino a tetto o motore remoto
"Falmec"



> Listino a pag 35



vittinox Cappe su misura

ELEMENTO >>

professional ISOLA

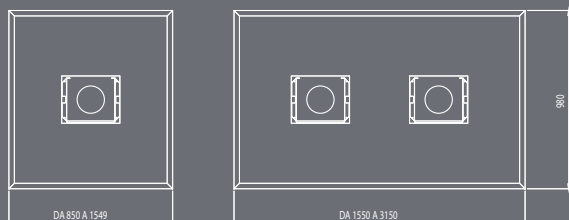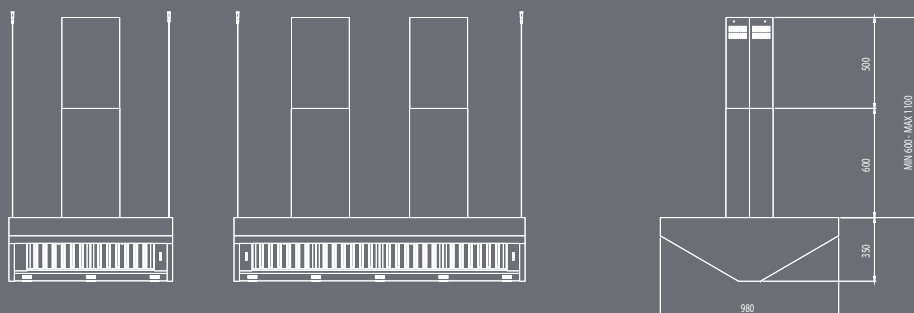

COLORI
DISPONIBILI:



INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Motore 800 mc/h
(1 o 2 a seconda delle versioni)
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
(1 o 2 a seconda delle versioni)
- > Faretto led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri professionali a labirinto in acciaio
inox 350x350x25
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso,
torrino a tetto o motore remoto
"Falmec"

> Listino a pag 35



POTENZA E VERSATILITÀ
SU MISURA

vittinox Cappe su misura

Soluzioni di >> Design

concepito per
offrire un prodotto
tecnologicamente
avanzato, in grado di
migliorare l'aria.




ELEMENTI >>

plane PARETE
plane ISOLA





ELEMENTO >>

plane PARETE

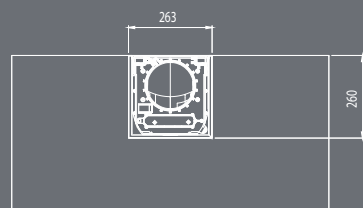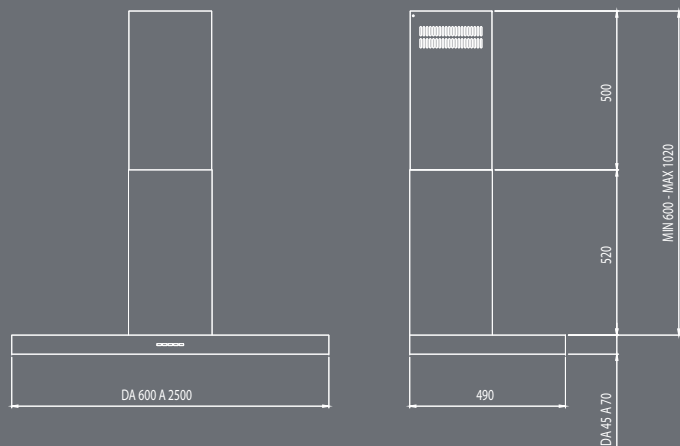

COLORI
DISPONIBILI:

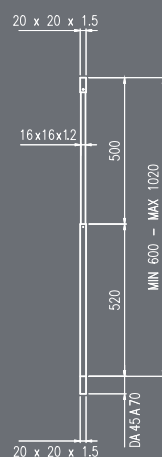




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Motore 800 mc/h
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
- > Faretto led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri in acciaio inox serie top 278.5x301
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"


> Listino a pag 36

ELEMENTO >>

plane ISOLA

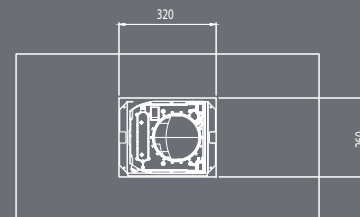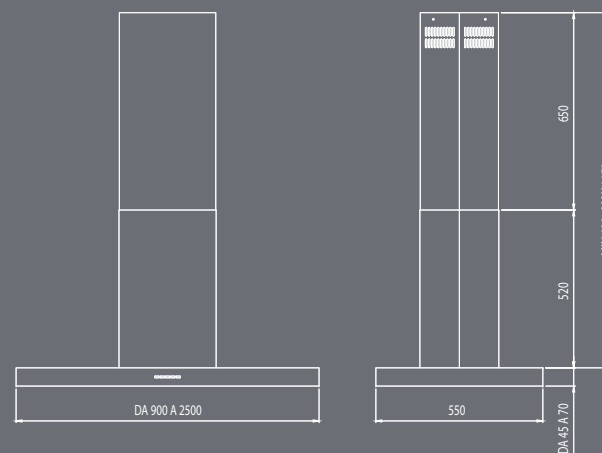

COLORI
DISPONIBILI:



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Motore 800 mc/h
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
- > Faretto led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri in acciaio inox serie top 278.5x301
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"

> Listino a pag 36

vittinox Cappe su misura



ELEMENTI >>





cloud INCASSO
cloud

vittinox Cappe su misura




ELEMENTO >>

cloud INCASSO

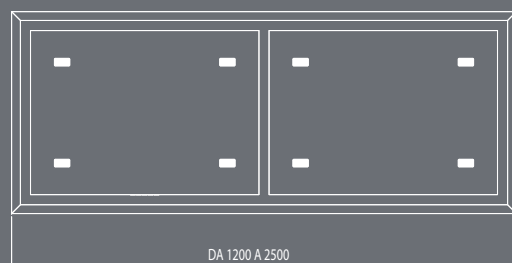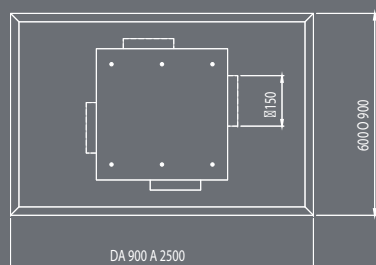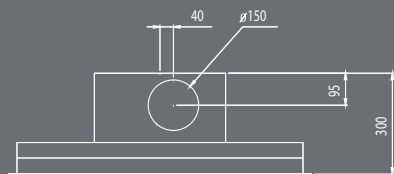

COLORI DISPONIBILI:






CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Aspirazione perimetrale
- > Motore 800 mc/h
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
- > Telecomando
- > Faretto led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri in acciaio inox serie Top 278.5 x 301
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"


> Listino a pag 37

ELEMENTO >>

cloud

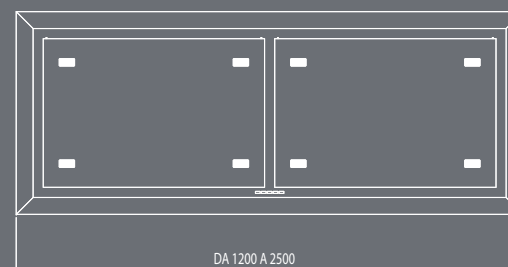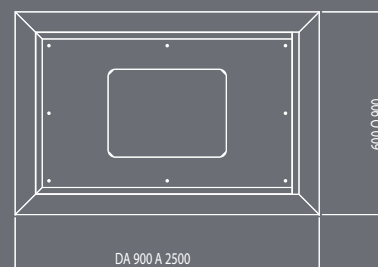

COLORI DISPONIBILI:



CARATTERISTICHE TECNICHE:






- > Aspirazione perimetrale
- > Motore 800 mc/h
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
- > Telecomando
- > Faretto led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri in acciaio inox serie Top 278.5 x 301
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"

> Listino a pag 37



ELEMENTO >>

cappa SOTTOPENSILE

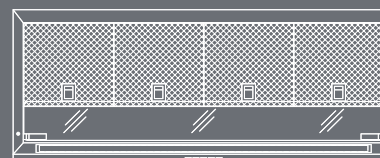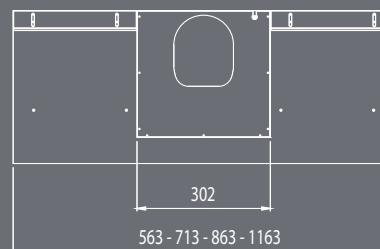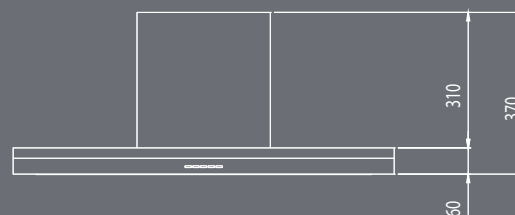

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Motore 600 mc/h
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
- > Filtri in alluminio
- > Kit di fissaggio cappa
- > Kit di fissaggio schienale pensile (spessore a richiesta)
- > Velella in vetro temperato ruotabile di 180°
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"

> Listino a pag 37




ELEMENTI >>

altair PARETE
altair ISOLA




ELEMENTO >>

altair PARETE

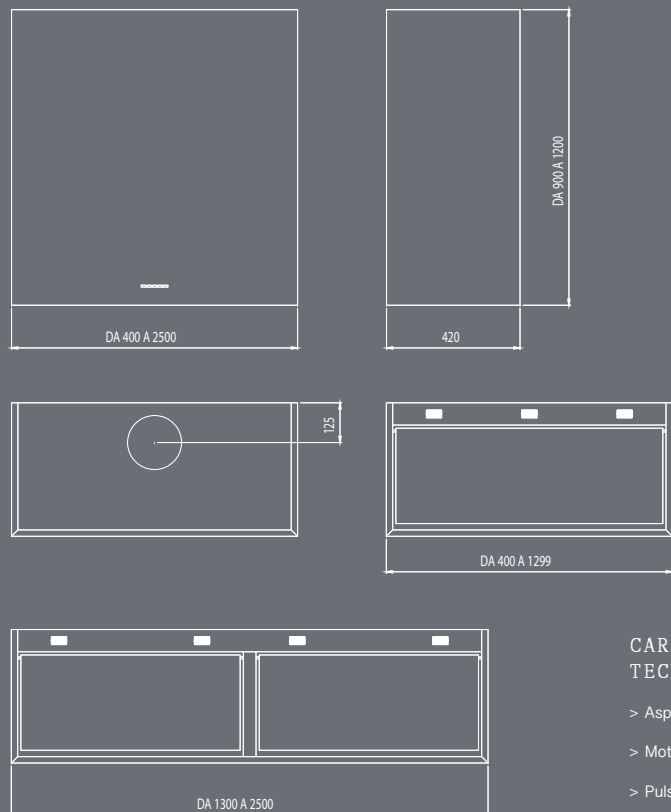

COLORI
DISPONIBILI:




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Aspirazione perimetrale
- > Motore 800 mc/h
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
- > Faretti led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri in alluminio 235.5 x 245
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"

> Listino a pag 38

ELEMENTO >>

altair ISOLA

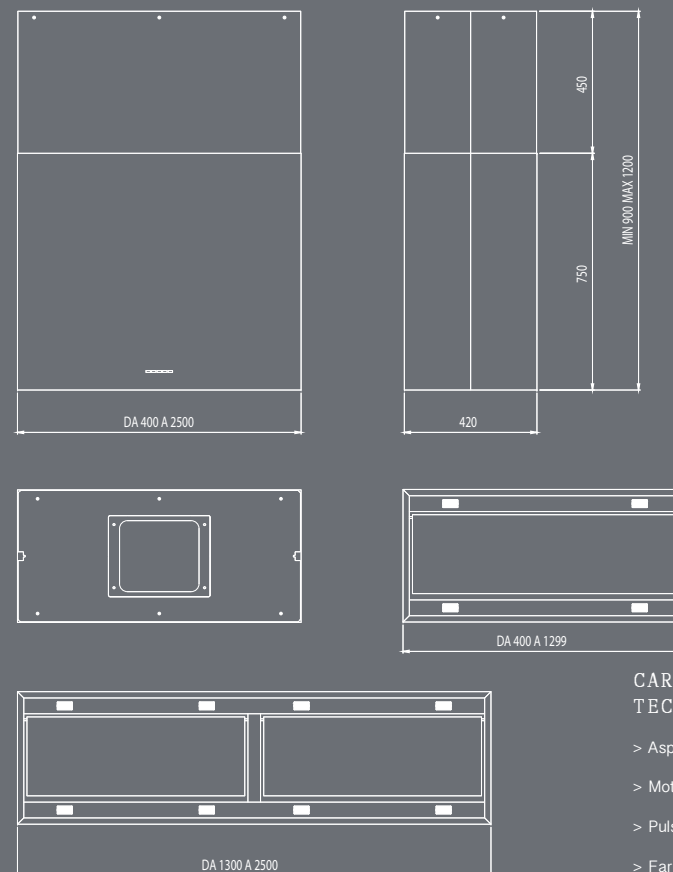


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Aspirazione perimetrale
- > Motore 800 mc/h
- > Pulsantiera elettronica 4 v.
- > Faretti led 1.2 Watt 3.200°K
- > Trasformatore elettronico
- > Filtri in alluminio 235.5 x 245
- > Kit di fissaggio
- > Filtro carbone a richiesta
- > Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"

> Listino a pag 38

COLORI
DISPONIBILI:



vittinox Cappe su misura



ELEMENTO >>

cappa PIANO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIANO - UN ELEMENTO
Motore e Comandi
1000 mc/h 4 vel pulsantiera touch

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)
Classe energetica B

Predisposta anche per motore ad
incasso, torrino a tetto o motore remoto
"Falmec"

> Listino a pag 39

PIANO - DUE ELEMENTI
Motore e Comandi
1200 mc/h 4 vel pulsantiera touch

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)
Classe energetica B

Predisposta anche per motore ad
incasso, torrino a tetto o motore remoto
"Falmec"

> Listino a pag 39

MOTORE SOTTOBASE
Motore sottobase per cappa Piano ad
uno o due elementi.1
1000 mc/h 4 vel pulsantiera touch



> Listino a pag 39





ELEMENTO >>

camino REMOTO

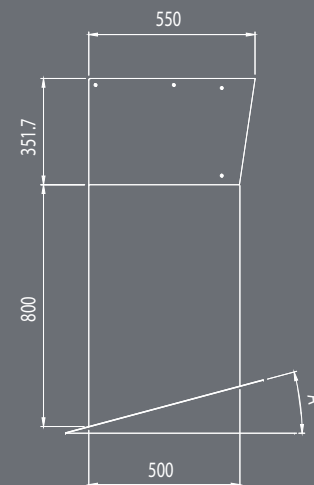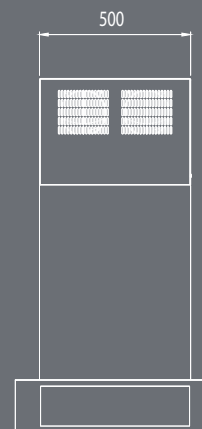


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > N. 2 motori remoti 800 mc/h
- > N. 2 cavi di collegamento L = 7 mt.

> Predisposto per collegamento a pulsantiera elettronica 4 v. Falmec (non inclusa)

> Predisposto per telecomando (non incluso)

> Listino a pag 40





COLORI DISPONIBILI:



INOX

ELEMENTO >>


motore da INCASSO

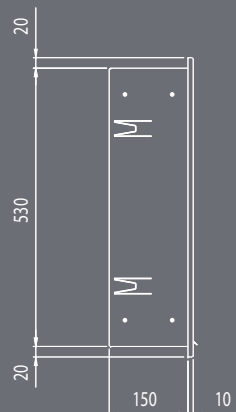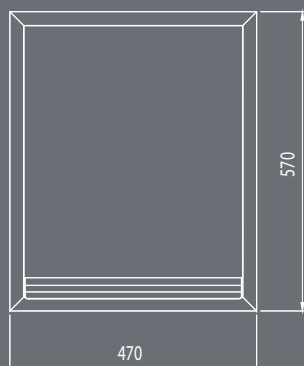


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Motore remoto 1000 mc/h
Cavo di collegamento L=7 mt
- > Predisposto per collegamento a pulsantiera elettronica 4 v. Falmecc (non inclusa)


> Listino a pag 40

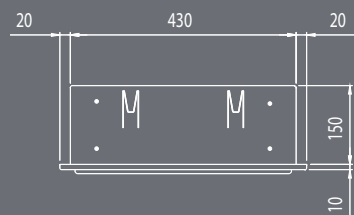

COLORI DISPONIBILI:



PROFESSIONAL PARETE

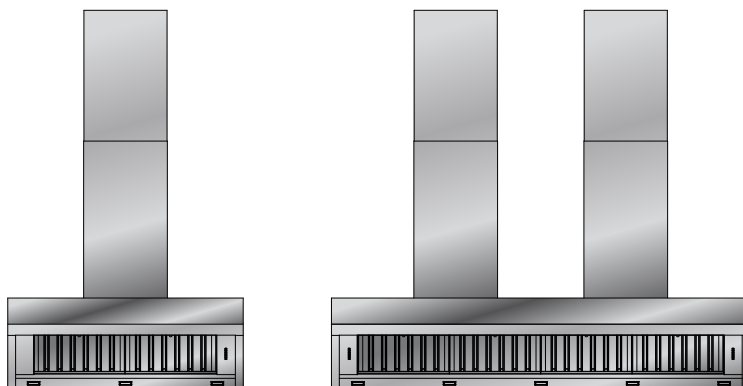


Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° motori	N° Pulsantiera	N° faretti
850 – 1199	350	550	2	1	1	6
1200 – 1549	350	550	3	1	1	8
1550 – 1899	350	550	4	2	2	10
1900 – 2249	350	550	5	2	2	12
2250 – 2599	350	550	6	2	2	14
2600 – 2949	350	550	7	2	2	16
2950 – 3150	350	550	8	2	2	18

Supplementi:

Descrizione

Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

PROFESSIONAL ISOLA

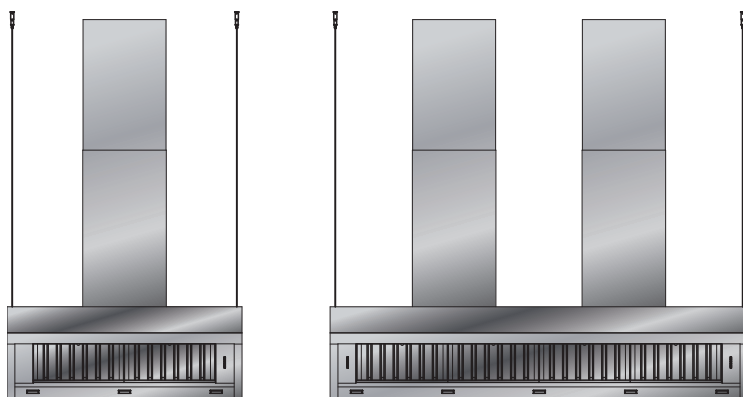


Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° motori	N° Pulsantiera	N° faretti
850 – 1199	350	980	4	1	1	6
1200 – 1549	350	980	6	1	1	8
1550 – 1899	350	980	8	2	2	10
1900 – 2249	350	980	10	2	2	12
2250 – 2599	350	980	12	2	2	14
2600 – 2949	350	980	14	2	2	16
2950 – 3150	350	980	16	2	2	18

Supplementi:

Descrizione

Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

PLANE PARETE

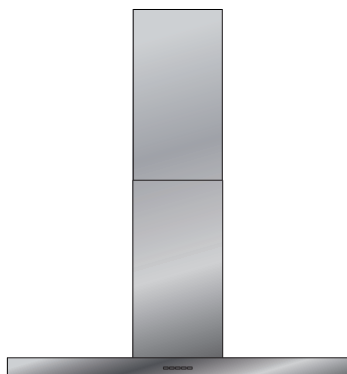

Note:

L'aspirazione è prevista, di serie, solo in corrispondenza della zona cottura (vedi in tabella n° filtri).


Eventuali filtri supplementari sono da conteggiarsi a parte.

Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° faretti
600 – 899	45 – 70	490	2	2
900 – 1199	45 – 70	490	3	3
1200 – 1499	45 – 70	490	3	4
1500 – 1799	45 – 70	490	3	5
1800 – 2099	45 – 70	490	3	6
2100 – 2500	45 – 70	490	3	8

Supplementi:

Descrizione
Filtro Serie Top Acciaio 278.5x301
Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K
Colore RAL personalizzato
Coppia tiranti acciaio inox 20x20
Maggiorazione per spessore > 70 mm al cm
Maggiorazione per camino decentrato
Camino fisso al posto di telescopico
Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

PLANE ISOLA

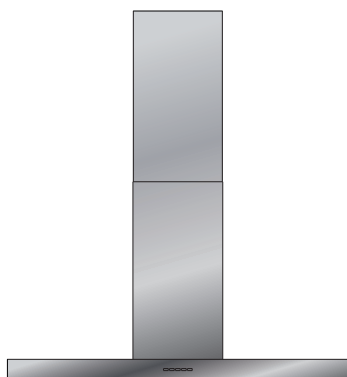

Note:

L'aspirazione è prevista, di serie, solo in corrispondenza della zona cottura (vedi in tabella n° filtri).

Eventuali filtri supplementari sono da conteggiarsi a parte.


Camino fisso NON DISPONIBILE

Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° faretti
600 – 899	45 – 70	550	2	4
900 – 1199	45 – 70	550	3	4
1200 – 1499	45 – 70	550	3	6
1500 – 1799	45 – 70	550	3	6
1800 – 2099	45 – 70	550	3	8
2100 – 2500	45 – 70	550	3	8

Supplementi:

Descrizione
Filtro Serie Top Acciaio 278.5x301
Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K
Colore RAL personalizzato
Coppia tiranti acciaio inox 20x20
Maggiorazione per spessore > 70 mm al cm
Maggiorazione per camino decentrato
Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

CLOUD INCASSO



Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° faretti
600 – 899	300	600	1	4
900 – 1199	300	600	1	6
1200 – 1499	300	600	2	8
1500 – 1799	300	900	2	8
1800 – 2099	300	900	2	8
2100 – 2500	300	900	2	12

Supplementi:



Descrizione

Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K

Colore RAL personalizzato

Pulsantiera unica per 2 motori +
Telecomando a radiofrequenza

CLOUD

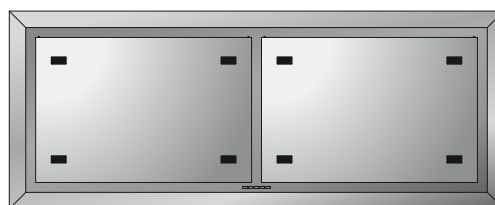

Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° faretti
600 – 899	280	600	1	4
900 – 1199	280	600	1	6
1200 – 1499	280	600	2	8
1500 – 1799	280	900	2	8
1800 – 2099	280	900	2	8
2100 – 2500	280	900	2	12

Supplementi:


Descrizione

Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K

Colore RAL personalizzato

Pulsantiera unica per 2 motori +
Telecomando a radiofrequenza

CAPPA SOTTOPENSILE

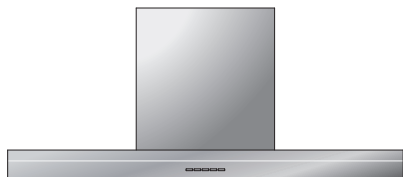

Modello	Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	Dimensione filtri
600	563	60	310 - 350	2	244.8 x 190.3
750	713	60	310 - 350	2	244.8 x 190.3
900	863	60	310 - 350	4	203.8 x 190.3
1200	1163	60	310 - 350	4	278.8 x 190.3

Supplementi:

Descrizione

Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza
75,00

NOTA:

prezzi su richiesta in base alle
caratteristiche della cappa.
Lotto minimo 5 pezzi per misura.

ALTAIR PARETE



Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° faretti
400 – 699	900 – 1200	420	1	2
700 – 999	900 – 1200	420	1	3
1000 – 1299	900 – 1200	420	1	3
1300 – 1599	900 – 1200	420	2	4
1600 – 1899	900 – 1200	420	2	5
1900 – 2199	900 – 1200	420	2	6
2200 – 2500	900 – 1200	420	2	8

Supplementi:

Descrizione
Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K
Colore RAL personalizzato
Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

ALTAIR ISOLA



Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° faretti
400 – 699	900 – 1200	420	1	4
700 – 999	900 – 1200	420	1	4
1000 – 1299	900 – 1200	420	1	4
1300 – 1599	900 – 1200	420	2	6
1600 – 1899	900 – 1200	420	2	6
1900 – 2199	900 – 1200	420	2	8
2200 – 2500	900 – 1200	420	2	8

Supplementi:

Descrizione
Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K
Colore RAL personalizzato
Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

CAPPA PIANO



PIANO - UN ELEMENTO

Motore e Comandi
Filtri

1000 mc/h 4 vel pulsantiera touch
Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

PREDISPOSTA ANCHE PER MOTORE AD
INCASSO, TORRINO A TETTO O MOTORE
REMOTO "FALMEC"

Classe energetica

B



PIANO - DUE ELEMENTI

Motore e Comandi
Filtri

1200 mc/h 4 vel pulsantiera touch
Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

PREDISPOSTA ANCHE PER MOTORE AD
INCASSO, TORRINO A TETTO O MOTORE
REMOTO "FALMEC"

Classe energetica

B


MOTORE SOTTOBASE

Motore sottobase per cappa Piano ad uno o due elementi.
1.000 mc/h

CAPPA INSTALLATA SU PIANI IN ACCIAIO INOX CON CORNICE SALDATA DIRETTAMENTE SUL PIANO.
PUO' ESSERE POSIZIONATA IN ABBINAMENTO A PIANI DI COTTURA AD INDUZIONE, VETROCERAMICA ED A GAS (IN
QUEST'ULTIMO CASO SARANNO APPLICATE APPOSITE PARATIE FISSE DI PROTEZIONE TRA IL PIANO DI COTTURA E LA
CAPPA).

PREZZI SU RICHIESTA.

CAMINO REMOTO

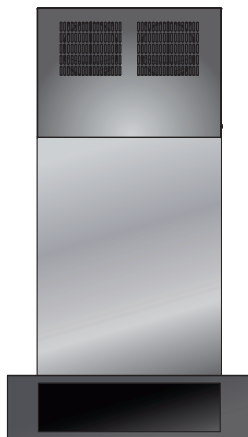

Lunghezza	Altezza	Profondità
500	1151.7	500

MOTORE AD INCASSO




Lunghezza	Altezza	Profondità
470	570	150 + 10

Supplementi:

Descrizione
Colore RAL personalizzato

SLOPPING

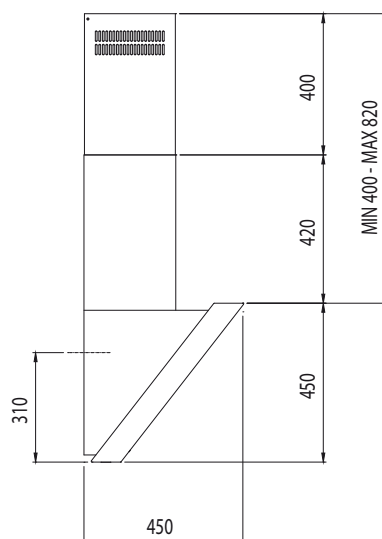

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Aspirazione perimetrale

Motore 800 mc/h

Pulsantiera elettronica 4 v.

Faretti led 1.2 Watt

Trasformatore elettronico


Filtri in acciaio inox serie top

278.5X301



Kit di fissaggio

Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmecc"

COLORI DISPONIBILI :

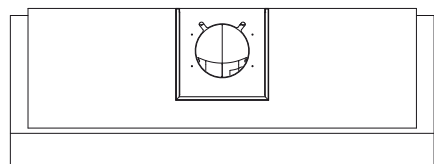

INOX

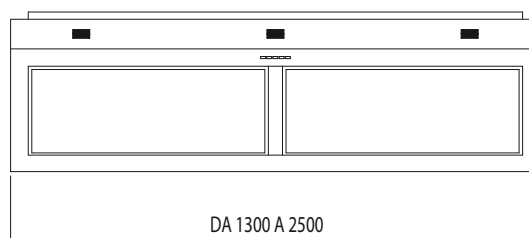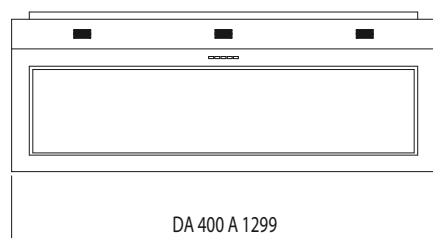

Lunghezza	Altezza	Profondità	N° pannelli	N° faretti
400 – 699	450	450	1	2
700 – 999	450	450	1	3
1000 – 1299	450	450	1	3
1300 – 1599	450	450	2	4
1600 – 1899	450	450	2	5
1900 – 2199	450	450	2	6
2200 – 2500	450	450	2	8



Supplementi:

Descrizione

Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K

Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

FONDO CAPPA

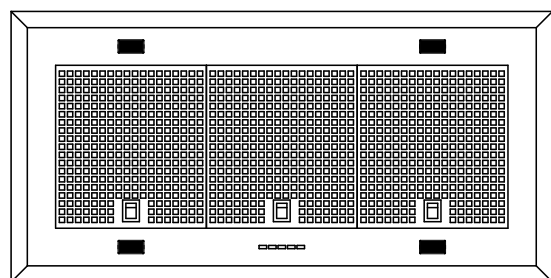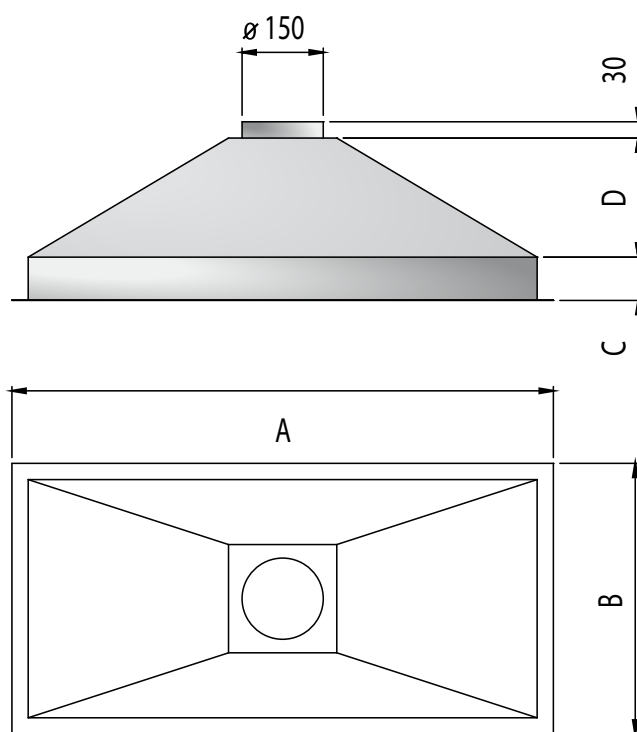

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Camera di aspirazione in elettrozincato 8/10

Fondo a vista in acciaio inox aisi 304/sb 10/10

(Motore 800 mc/h non incluso)

Pulsantiera elettronica 4 v.

Faretti led 1.2 Watt 3.200°K

Trasformatore elettronico


Filtri in acciaio inox serie top 278.5X301

Kit di fissaggio

Filtro carbone a richiesta

Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"

COLORI DISPONIBILI :







Note: L'aspirazione è prevista, di serie, solo in corrispondenza della zona cottura (vedi in tabella n° filtri).
Eventuali filtri supplementari sono da conteggiarsi a parte.

Lunghezza (A)	Altezza (C+D+30)	Profondità (B)	N° faretti	N° filtri
600 – 899	FINO A 450	FINO A 500	4	2
900 – 1199	FINO A 450	FINO A 500	4	3
1200 – 1499	FINO A 450	FINO A 500	6	3
1500 – 1799	FINO A 450	FINO A 500	6	3
1800 – 2099	FINO A 450	FINO A 500	8	3
2100 – 2500	FINO A 450	FINO A 500	8	3

Supplementi:

Descrizione
Filtro Serie Top Acciaio 278.5x301
Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K
Motore integrato 600 mc/h
Motore integrato 800 mc/h
Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza

VULCANJA

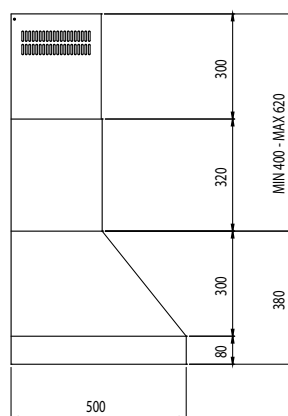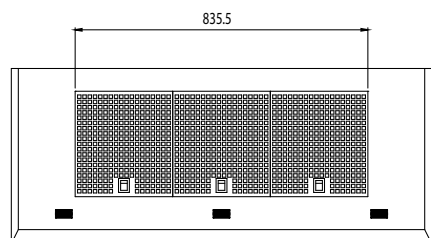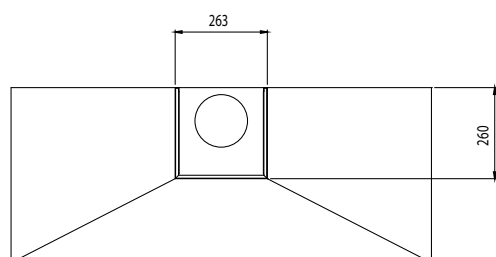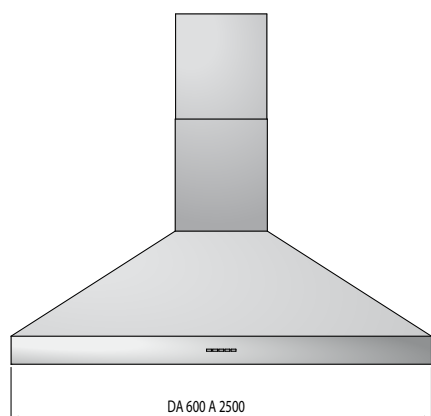

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Motore 800 mc/h

Pulsantiera elettronica 4 v.

Faretti led 1.2 Watt 3.200°K

Trasformatore elettronico


Filtri in acciaio inox serie top 278.5X301

Kit di fissaggio

Filtro carbone a richiesta

Predisposta per motore ad incasso, torrino a tetto o motore remoto "Falmec"

COLORI DISPONIBILI :



Note: L'aspirazione è prevista, di serie, solo in corrispondenza della zona cottura (vedi in tabella n° filtri).
Eventuali filtri supplementari sono da conteggiarsi a parte.

Lunghezza	Altezza	Profondità	N° filtri	N° faretti
600 – 899	380	500	2	2
900 – 1199	380	500	3	3
1200 – 1499	380	500	3	4
1500 – 1799	380	500	3	5
1800 – 2099	380	500	3	6
2100 – 2500	380	500	3	8

Supplementi:

Descrizione
Filtro Serie Top Acciaio 278.5x301
Faretto LED 1.2 Watt 3.200°K
Colore RAL personalizzato
Pulsantiera unica per 2 motori + Telecomando a radiofrequenza